

Tubazioni flessibili in PVC:

Tubi flessibili in PVC autoestinguente, dielettrico, marchiati di tipo medio con resistenza allo schiacciamento di 750 N, pieghevoli, corrugati, certificati IMQ.

Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D=32 mm

diametro nominale 32 mm

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.04.01.01.B diametro nominale 32 mm	m	1,00	3,27	3,27 €
			somma lorda	3,27 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-0,07 €
			somma	3,20 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **m** P.U.* € **3,20 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.04.01.01.C_NP

Tubazioni flessibili in PVC:

Tubi flessibili in PVC autoestinguente, dielettrico, marchiati di tipo medio con resistenza allo schiacciamento di 750 N, pieghevoli, corrugati, certificati IMQ.

Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D=40 mm

diametro nominale 40 mm

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.04.01.01.C diametro nominale 40 mm	m	1,00	3,93	3,93 €
			somma lorda	3,93 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-0,09 €
			somma	3,84 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **m** P.U.* € **3,84 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Tubazioni flessibili in PVC:

Tubi flessibili in PVC autoestinguente, dielettrico, marchiati di tipo medio con resistenza allo schiacciamento di 750 N, pieghevoli, corrugati, certificati IMQ.

Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D=63 mm

diametro nominale 63 mm

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.04.01.01.E diametro nominale 63 mm	m	1,00	7,34	7,34 €
			somma lorda	7,34 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-0,17 €
			somma	7,17 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **m**

P.U.* € **7,17 €**

Il direttore dei lavori



L'impresa appaltatrice

Analisi NP

BOL24 1_15.04.03.01.I_NP

Tubazioni in polietilene

Tubi in polietilene PE-HD, flessibile, autoestinguente, corrugati e lisci all'interno con resistenza allo schiacciamento di 450 N. I giunti vengono eseguiti con manicotti compresi nel prezzo. I tubi vuoti dovranno essere equipaggiati con filo di traino in acciaio zincato. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D=160 mm

Diametro nominale 160 mm

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.04.03.01.I Diametro nominale 160 mm	m	1,00	18,18	18,18 €
			somma lorda	18,18 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-0,41 €
			somma	17,77 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **m** P.U.* € **17,77 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Linea con conduttori flessibili isolati in PVC

Linee unipolari con conduttori flessibili in rame isolati in PVC non propagante l'incendio tipo FS17. Tensione nominale Uo/U 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.

FS17 1x16 mm2

linea FS17 1x16 mm2

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.05.01.01.F linea FS17 1x16 mm2	m	1,00	6,33	6,33 €
			somma lorda	6,33 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-0,14 €
			somma	6,19 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **m** P.U.* € **6,19 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



[illegible]

Analisi NP

BOL24 1_15.05.05.02.E_NP

Cavi bipolari con cavi flessibili in rame
Cavi bipolari flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG100M1.
Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.

FTG18OM16 0,6/1KV 2x10 mm2
Linea FTG18OM16 0,6/1KV 2x10 mm2

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.05.05.02.E Linea FTG18OM16 0,6/1KV 2x10 mm2	m	1,00	11,14	11,14 €
			somma lorda	11,14 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-0,25 €
			somma	10,89 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **m** P.U.* € **10,89 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



L'impresa appaltatrice	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, componibile, a pavimento completo di zoccolo

Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A.

Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento, in disposizione singola o modulare, completo di zoccolo, pannello frontale e porta in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile con guide a cappello, sbarra PE e morsettiera, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte.

Caratteristiche tecniche e dimensionali:

- corrente nominale 630 A

- classe di isolamento: I

- grado di protezione: IP55

Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.

Dimensioni esterne: H=2100 L=1000 P=400; dimensioni interne

H=2000 L=900 (P=400 dimensione esterna)

- Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x900x400 mm

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.04.02.C - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x900x400 mm	cad	1,00	4.196,29	4.196,29 €
			somma lorda	4.196,29 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-94,42 €
			somma	4.101,87 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **4.101,87 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.11.02.C_NP

Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile
Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 690 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 4x160 A

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.11.02.C corrente nominale 4x160 A	cad	1,00	250,94	250,94 €
			somma lorda	250,94 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-5,65 €
			somma	245,29 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **245,29 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.23.02.B_NP

Interruttore magnetotermico 2 poli 15kA C, 2 poli protetti
Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di
interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da
montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in
partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del
montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per
derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale
di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test,
nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per
un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.23.02.B corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	cad	1,00	73,60	73,60 €
			somma lorda	73,60 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-1,66 €
			somma	71,94 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **71,94 €**

Il direttore dei lavori

1049

DR. ARCH.

HOFER

RAIMUND

L'impresa appaltatrice

Analisi NP

BOL24 1_15.06.32.02.C_NP

Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli protetti, 0,03A, lcn 10kA, tipo A, 4 unità modulari
Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione lcn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A".
Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 2x16 A, ldn= 0,03A - 4 unità modulari

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.32.02.C corrente nominale 2x16 A, ldn= 0,03A - 4 unità modulari	cad	1,00	182,89	182,89 €
			somma lorda	182,89 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-4,12 €
			somma	178,77 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **178,77 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.32.04.B_NP

Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 10kA C, 8 unità modulari
Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 4x10 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.32.04.B corrente nominale 4x10 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	cad	1,00	295,20	295,20 €
			somma lorda	295,20 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-6,64 €
			somma	288,56 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **288,56 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.32.04.C_NP

Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 10kA C, 8 unità modulari
Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 4x16 A , I_{dn}=0,03A - 8 unità modulari

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.32.04.C corrente nominale 4x16 A , I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	1,00	295,20	295,20 €
			somma lorda	295,20 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-6,64 €
			somma	288,56 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **288,56 €**

Il direttore dei lavori

1049

DR. ARCH.

HOFER

RAIMUND

L'impresa appaltatrice

Analisi NP

BOL24 1_15.06.32.04.D_NP

Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 10kA C, 8 unità modulari
Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

D

corrente nominale 4x20 A , I_{dn}=0,03A - 8 unità modulari

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.32.04.D corrente nominale 4x20 A , I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	1,00	295,20	295,20 €
			somma lorda	295,20 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-6,64 €
			somma	288,56 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **288,56 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.32.04.F_NP

Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 10kA C, 8 unità modulari
Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

F
corrente nominale 4x32 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.32.04.F corrente nominale 4x32 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	cad	1,00	295,20	295,20 €
			somma lorda	295,20 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-6,64 €
			somma	288,56 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **288,56 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.51.01.B_NP

Interruttore magnetotermico 4 poli 25kA, protetto anche N 100%
Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso.

Tensione nominale: 500V AC

Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA

Ics = 100% Icu;

montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti.

Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 4x22-32 A

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.51.01.B corrente nominale 4x22-32 A	cad	1,00	527,82	527,82 €
			somma lorda	527,82 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-11,88 €
			somma	515,94 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **515,94 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.51.01.C_NP

Interruttore magnetotermico 4 poli 25kA, protetto anche N 100%
Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso.

Tensione nominale: 500V AC

Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA

Ics = 100% Icu;

montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti.

Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 4x40-50 A

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.51.01.C corrente nominale 4x40-50 A	cad	1,00	527,82	527,82 €
			somma lorda	527,82 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-11,88 €
			somma	515,94 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **515,94 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 36kA
Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso.
Tensione nominale: 690V AC
Potere di interruzione a 400V: Icu 36kA
Ics = 100% Icu;
montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti.
Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 4x18-25 A

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.52.01.A corrente nominale 4x18-25 A	cad	1,00	700,21	700,21 €
			somma lorda	700,21 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-15,75 €
			somma	684,46 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **684,46 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.52.01.B_NP

Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 36kA
 Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso.
 Tensione nominale: 690V AC
 Potere di interruzione a 400V: Icu 36kA
 Ics = 100% Icu;
 montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti.
 Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.
 corrente nominale 4x22-32 A

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.52.01.B corrente nominale 4x22-32 A	cad	1,00	700,21	700,21 €
			somma lorda	700,21 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-15,75 €
			somma	684,46 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **684,46 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.52.01.C_NP

Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 36kA
Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso.
Tensione nominale: 690V AC
Potere di interruzione a 400V: Icu 36kA
Ics = 100% Icu;
montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti.
Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 4x40-50 A

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.52.01.C corrente nominale 4x40-50 A	cad	1,00	776,34	776,34 €
			somma lorda	776,34 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-17,47 €
			somma	758,87 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **758,87 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.52.01.D_NP

Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 36kA
Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso.
Tensione nominale: 690V AC
Potere di interruzione a 400V: Icu 36kA
Ics = 100% Icu;
montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti.
Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 4x50-63 A

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.52.01.D corrente nominale 4x50-63 A	cad	1,00	776,34	776,34 €
			somma lorda	776,34 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-17,47 €
			somma	758,87 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m.


cad

P.U.* €

758,87 €

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.52.01.E_NP

Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 36kA

Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso.

Tensione nominale: 690V AC

Potere di interruzione a 400V: Icu 36kA

Ics = 100% Icu;

montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti.

Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 4x63-80 A

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.52.01.E corrente nominale 4x63-80 A	cad	1,00	795,38	795,38 €
			somma lorda	795,38 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-17,90 €
			somma	777,48 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **777,48 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 36kA
Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso.
Tensione nominale: 690V AC
Potere di interruzione a 400V: Icu 36kA
Ics = 100% Icu;
montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti.
Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 4x100-125 A

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.52.01.G corrente nominale 4x100-125 A	cad	1,00	1.058,32	1.058,32 €
			somma lorda	1.058,32 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-23,81 €
			somma	1.034,51 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **1.034,51 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.52.02.F_NP

Interruttore magnetotermico 4 poli 36kA
Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili.
Tensione nominale: 690V AC
Potere di interruzione a 400V: Icu 36kA
Ics = 100% Icu;
montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti.
Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 4x200-250 A

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.52.02.F corrente nominale 4x200-250 A	cad	1,00	1.629,05	1.629,05 €
			somma lorda	1.629,05 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-36,65 €
			somma	1.592,40 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **1.592,40 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.52.02.G_NP

Interruttore magnetotermico 4 poli 36kA
Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili.
Tensione nominale: 690V AC
Potere di interruzione a 400V: Icu 36kA
Ics = 100% Icu;
montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti.
Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

corrente nominale 4x250-315 A

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.52.02.G corrente nominale 4x250-315 A	cad	1,00	2.501,18	2.501,18 €
			somma lorda	2.501,18 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-56,28 €
			somma	2.444,90 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **2.444,90 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



PLANTEAM ARCHITECTURE • ENGINEERING carron bau UNIONBAU	Analisi NP BOL24 1_15.06.61.01.B_NP Base portafusibili a quattro poli fino a 32 A Base portafusibili a quattro poli (3F+N) con sezionatore per fusibili fino a 32 A
--	---

Testo breve

prezzi unitari da contratto				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.61.01.B Base portafusibili a quattro poli (3F+N) con sezionatore per fusibili fino a 32 A	cad	1,00	111,97	111,97 €
			somma lorda	111,97 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-2,52 €
			somma	109,45 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi				
descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m.

cad

 P.U.* €

109,45 €

Il direttore dei lavori ORDINE DEGLI ARCHITETTI 1049 DR. ARCH. HÖFER RAIMUND DER PROVINZ BOZEN DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	L'impresa appaltatrice
--	-----------------------------------

Analisi NP

BOL24 1_15.06.71.01.L_NP

Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione del servizio

Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione del servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive di morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

apparecchio di segnalazione con 3 LED 230V

Apparecchio di segnalazione con 3 LED 230V, verde, completo di portafusibili e fusibili per segnalazione tensione

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.71.01.L Apparecchio di segnalazione con 3 LED 230V, verde, completo di portafusibili e fusibili per segnalazione tension	cad	1,00	69,85	69,85 €
			somma lorda	69,85 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-1,57 €
			somma	68,28 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **68,28**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.06.71.11.B_NP

Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico, comprensiva di morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.

relè passo-passo bipolare 16 A

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.71.11.B relè passo-passo bipolare 16 A	cad	1,00	57,06	57,06 €
			somma lorda	57,06 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-1,28 €
			somma	55,78 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **55,78 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice





Analisi NP

BOL24 1_15.06.72.03A.03_NP

Indicatore multifunzione

Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione delle seguenti grandezze: - tensione di fase e concatenata - corrente di fase e di neutro - frequenza Inserzione tramite TA 5A Installazione su guida DIN, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso. - 4 moduli.

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.72.03A.03 Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione delle seguenti grandezze: - tensione di fase e concatenata - corrente di fase e di neutro - frequenza Inserzione tramite TA 5A Installazione su guida DIN, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso. - 4 moduli.	cad	1,00	373,88	373,88 €
			somma lorda	373,88 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-8,41 €
			somma	365,47 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **365,47 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Indicatore multifunzione

Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione delle seguenti grandezze: - tensione di fase e concatenata - corrente di fase e di neutro - frequenza - fattore di potenza - potenza attiva, reattiva e apparente - potenza attiva media e valore massimo della potenza attiva media - energia attiva e reattiva con uscita impulsi per ripetizione remota della misura. Inserzione tramite TA 5A. Installazione su guida DIN - comprensiva di morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso. - 4 moduli.

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.72.04A.04 Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione delle seguenti grandezze: - tensione di fase e concatenata - corrente di fase e di neutro - frequenza - fattore di potenza - potenza attiva, reattiva e apparente - potenza attiva media e valore massimo della potenza attiva media - energia attiva e reattiva con uscita impulsi per ripetizione remota della misura. Inserzione tramite TA 5A. Installazione su guida DIN - comprensiva di morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso. - 4 moduli.	cad	1,00	595,16	595,16 €
			somma lorda	595,16 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-13,39 €
			somma	581,77 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)


codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **581,77 €**

Il direttore dei lavori



L'impresa appaltatrice

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.72.05.D corrente primaria 600-630 A	cad	1,00	61,29	61,29 €
			somma lorda	61,29 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-1,38 €
			somma	59,91 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **59,91 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



PLANTEAM ARCHITECTURE · ENGINEERING carron bau unionbau	Analisi NP BOL24 1_15.06.91.01A.01_NP bobina di sgancio a lancio di corrente Bobina a lancio di corrente per organi di comando tipo modulare 110-415V AC; 110 VDC o 14-48V DC/AC
Testo breve	

prezzi unitari da contratto				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.06.91.01A.01 Bobina a lancio di corrente per organi di comando tipo modulare 110-415V AC; 110 VDC o 14-48V DC/AC	cad	1,00	58,41	58,41 €
			somma lorda	58,41 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-1,31 €
			somma	57,10 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi				
descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **57,10 €**

Il direttore dei lavori ORDINE DEGLI ARCHITETTI 1049 DR. ARCH. HOFER RAJMOND DELLA PROVINCIA DI BOZEN PROVINCIA DI BOLZANO	L'impresa appaltatrice
---	-----------------------------------

Analisi NP

BOL24 1_15.10.03.98.H_NP

Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di alimentazione già predisposta
Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di alimentazione già predisposta, completo di:

- sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro tipo di connessione,
- conduttori del tipo FG16OR16 0,6/1kV
- scatola di derivazione con coperchio fissato con viti,
- morsetti a mantello e accessori,
- materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore
- compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x4/6 mm2

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.10.03.98.H Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x4/6 mm2	cad	1,00	34,80	34,80 €
			somma lorda	34,80 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-0,78 €
			somma	34,02 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **34,02 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Analisi NP

BOL24 1_15.10.03.98.I_NP

Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di alimentazione già predisposta
Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di alimentazione già predisposta, completo di:

- sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro tipo di connessione,
- conduttori del tipo FG16OR16 0,6/1kV
- scatola di derivazione con coperchio fissato con viti,
- morsetti a mantello e accessori,
- materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore
- compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x10/16 mm2

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	0,00 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_15.10.03.98.I Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x10/16 mm2	cad	1,00	59,53	59,53 €
			somma lorda	59,53 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-1,34 €
			somma	58,19 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma A	0,00 €
spese generali	%	15,00		0,00 €
			somma B	0,00 €
utile d'impresa	%	10,00		0,00 €
			somma C	0,00 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		0,00 €
			Somma	0,00 €

u.m. **cad** P.U.* € **58,19 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



PLANTTEAM ARCHITECTURE · ENGINEERING carron bau UNIONBAU	Analisi NP NP_NP.EL000 Blindosbarra 1000A da quadro elettrico a trasformatore, escluse le testate di alimentazione di quadro e trasformatore.
--	--

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	2,00	40,37	80,74 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H	2,00	37,79	75,58 €
			somma	156,32 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Offerta EAE	m	1,00	497,93	497,93 €
			somma A	497,93 €
spese generali	%	15,00		74,69 €
			somma B	572,62 €
utile d'impresa	%	10,00		57,26 €
			somma C	629,88 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		6,30 €
			Somma	636,18 €

u.m. m P.U.* € 792,50 €

Il direttore dei lavori ORDINE DEGLI ARCHITETTI ARCHITEKTENKAMMER 1049 DR. ARCH. HOFER RAIMUND DER PROVINZ BOZEN DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	L'impresa appaltatrice
--	-----------------------------------

Rappresentanze Industriali DE MARCO

Via Formis 9, 35129 PADOVA - PD
Tel. 049/893.30.44 Fax 049/893.09.77
eMail: info.demarco@gmail.com
Web: www.demarco-pd.it



Offerta N° **RR0819.26F_Rev.0**

Data 28/05/2026

Spett.le: **CARRON BAU SRL**
VIA FORCH 3
39040 VARNA (BZ)

Alla C.A.: Borgogno Stefano

Tel.:

Fax:

Oggetto: Offerta ns.Rappresentate GREEN POWER, ORTEA, EAE

Ns Riferimento: PAGLIARIN ROBERTO

Vs Riferimento: CASERMA VITTORIO VENETO



N°. 1 GRUPPO ELETTROGENO GP560 S/B-A

69.573,00 €

Versione INSONORIZZATA, con quadro automatico

Potenza elettrica in emergenza: 520kVA

Potenza elettrica in continua: 500kVA

Modello Motore: BAUDOUIN

Alternatore: (*) STAMFORD

Accessori inclusi:

- Serbatoio doppia parete maggiorato 1000 LT.
- Vasca di raccolta perdite
- Sensore perdite liquidi dispersi
- Scaldiglia acqua
- Pompa estrazione olio
- Trattamento "C4H"

Per tutte le caratteristiche vedi scheda tecnica in allegato

(*) O di primaria marca equivalente

Trasporto



N°. 2 MULTIMATIC FH20 180KVAR 400V

6.316,43 €/CD.

Complesso automatico di rifasamento con le caratteristiche evidenziate nella scheda in allegato

Resa: F.CO DESTINO SU AUTOMEZZO (ESCLUSO SCARICO)



EAE italia srl

Collegamento QUADRO/TRAFO da 1000A, conduttori in alluminio modello KXA

493,93 €/MT.

Resa: F.CO DESTINO CON ADDEBITO TRASPORTO 3%

N.B.: TUTTI I PREZZI ESPOSTI SONO UNITARI, NETTI, IVA ESCLUSA

Consegna: DA CONVENIRE

Pagamento: SOLITO IN USO

Cabina di trasformazione prefabbricata, monoblocco, completa di locale trasformatore, locale MT e locale BT.
2,30x0,90x2,40 + 2,30x1,80x2,40.
Caratteristiche come da allegato.
Escluse tutte le opere di scavo, reinterro, magrone, impianto elettrico e di terra interno ed esterno.

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H	40,00	37,79	1.511,60 €
			somma	1.511,60 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.01 Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	10,00	43,23	432,30 €
			somma lorda	432,30 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-9,73 €
			somma	422,57 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Offerta Edilceem				
Cabina prefabbricata	a corpo	1,00	59.864,00	59.864,00 €
			somma A	59.864,00 €
spese generali	%	15,00		8.979,60 €
			somma B	68.843,60 €
utile d'impresa	%	10,00		6.884,36 €
			somma C	75.727,96 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		757,28 €
			Somma	76.485,24 €

u.m.


ac

P.U.* €

78.419,41 €

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice





edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

Tipo Documento : **ME1 OFFERTA**
Documento Nr. : **365/A26/1**
Data Documento : **09/02/2026**
Ns. Riferimento : **Paolo Gasparetto**

Spett.le
CARRON BAU S.r.l.
Via Forch, 3
39040 **VARNA (BZ)**
Tel.: 0423 9657 Fax.:

Alla cortese attenzione di : **STEFANO BORGOGNO 3312609503**

OGGETTO: OFFERTA TECNICO ECONOMICA CABINA ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE MT/BT AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.V.

RIFERIMENTO CANTIERE : **BOLZANO**

A seguito Vs. gradita richiesta, siamo con la presente ad inviare nostra offerta per la fornitura di quanto in oggetto come a seguito specificato.

La richiesta è stata interpretata come sotto descritto e riportata verso i nostri standard produttivi.
I prezzi esposti fanno quindi riferimento a quanto effettivamente offerto.

NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO :

- D.M. 17 Gennaio 2018
- Legge n. 1086 del 5.11.1971
- Legge n. 64 del 02.02.1974

- DG 2061 Ed. 09 del Settembre 2021
- DG 2092 Ed. 03 del 15.09.2016
- DG 2061 Ed. 08 del 15.09.2016
- DG 2081 Ed. 05 del 15.09.2016
- DG 10200 Ed. 01 del 15.09.2016

- CEI EN 62271-202
- CEI EN 61330
- CEI 99-2, 99-3, ex CEI EN 11-1
- CEI 0-16
- CEI 99-4

Per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione contattare ns. riferimento :

Geom. GASPARETTO PAOLO
Telefono : 0422 725109
Cellulare : 348 4711520
E-mail : gasparettopaolo@edilceem.it

AGENTE DI ZONA :



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

CABINA CEP3.550.0750/4 LOCALI

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PREZZO	IMPORTO
STRUTTURA CVF CEP3.550.0750/4 LOCALI Struttura prefabbricata in c.a.v. a pannelli portanti, costruita in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico ed in applicazione al D.M. 17.01.2018, legge n° 1086 del 05/11/1971; Parametri: Vita nominale 50 anni - Classe d'uso 2 Classe di esposizione XC4 Vento 190 daN/mq. Neve 480 daN/mq. Carichi permanenti 600 daN/mq. Carichi accidentali 4500 daN/mq.su un mq. + 3000 daN/mq.su un mq. Categoria del terreno D Resistenza al fuoco R90' Tipo : CEP3.550.0750/4 LOCALI Dimensioni esterne m. 5.70 x 7.45 h. 2.80 + 0.70 Dimensioni interne m. 5.50 x 7.25 h. 2.50 Dimensioni interne dei locali : - m. 2.30 x 0.90 h. 2.50 LOCALE MISURA - m. 2.30 x 3.05 h. 2.50 LOCALE MT - m. 2.30 x 1.55 h. 2.50 LOCALE TR1 - m. 2.30 x 1.55 h. 2.50 LOCALE TR1 - m. 3.10 x 7.25 h. 2.50 LOCALE BT Compreso stuccatura, sigillatura giunti di unione, impermeabilizzazione mediante applicazione di guaina in bitume polimero, flessibilità a freddo -10°C armata in filo poliestere, rivestita superiormente con ardesia spessore mm. 4 + ardesia, tinteggiatura interna, completa di basamento fondazione in c.a.v. prefabbricato a vasca predisposto completo di plotta ispezione in pvc dimensioni mm. 600 x 600 sp. 40, set da 22 flange in pvc Ø200 a frattura prestabilita e n. 2 connettori di terra in acciaio per il collegamento dell'impianto di terra interno-esterno.		0,00		
STRUTTURA CVF CEP3.550.0750 Q545,21	N.	1,00		
MAGGIORAZIONE PER VASCA H. 1.00 m. Maggiorazione per variazione altezza esterna vasca di fondazione da 0.70 m a 1.00 m.	ML.	25,50		
PANNELLI DIVISORI SP10 V2L Pannelli divisori interni spessore 10 cm. compresa verniciatura su entrambi i lati.	MQ.	32,59		



Via Senatore Fabbri, 18 - 31027 Lovadina di Spresiano - TREVISO
Capitale Sociale 100.000,00 €

www.edilceem.it



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PREZZO	IMPORTO
DOCUMENTAZIONE per DEPOSITO C.A. Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi delle strutture Elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di insieme Relazione di calcolo delle strutture comprensiva di descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica e giudizio motivato di accettabilità dei risultati e delle verifiche condotte ai sensi delle norme tecniche vigenti. Relazione sui materiali impiegati Piano di manutenzione Asseverazione con indicazione della normativa applicata e del suo rispetto, Definizione della vita nominale e classe d'uso dell'opera Relazione strutture ultimate con certificati prove materiali	N.	1,00		

IMPORTO TOTALE

59.874,00



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

ACCESSORI E FINITURE A RICHIESTA

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PREZZO	IMPORTO
IMP. di TERRA ESTERNO STD 650 AS35/4D Impianto di terra esterno standard realizzato con anello semplice in corda di rame nuda da 35 mmq. posato su scavo a sezione m. 0.20x0.60 a circa 100 cm. dalla fondazione, e n. 4 dispersori di terra in acciaio zincato a croce tipo Enel T50H160 completi di pozzetti in cls ispezionabili, comprese connessioni e collegamenti. Escluso : - Adeguamento dell'impianto di messa a terra ai valori della corrente convenzionale Enel. - Misura del valore di terra con dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra rilasciata da tecnico abilitato	N.	1,00	630,00	630,00
IMP. di TERRA ESTERNO > ML. Ampliamento impianto di terra esterno AS4D standard	N.	1,25	81,00	101,25
SEGREGAZIONE IP20 2300x2250 ZN Segregazione fissa IP20 in lamiera forata zincata - Dimensioni mm. 2300 x 2250	N.	1,00	1.260,00	1.260,00

IMPORTO TOTALE

1.991,25

CONDIZIONI COMMERCIALI DI FORNITURA:

Prezzi : In EURO al netto di IVA
Validità : 30 GIORNI
Località cant.: BOLZANO
Trasporto : A NOSTRO CARICO
Montaggio : A NS. CARICO
Garanzia : 12 MESI
Consegna 1 : DA CONCORDARE
Consegna 2 :
Consegna 3 :
Pagamento : SOLITO IN USO

I PREZZI SOPRA ESPOSTI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

A Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, in attesa di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

ESCLUSIONI

- Taglio e demolizione di pavimentazione in asfalto, autobloccanti, pietra, calcestruzzo ecc. come pure di opere in muratura e/o calcestruzzo quali recinzioni, cordoli, platee, muri ecc. in prossimità o interferenti con la zona interessata dalla posa in opera dei manufatti;
- Scavo sbancamento ed eventuale trasporto a discarica del materiale di risulta;
- Spostamento di sotto servizi;
- Eventuali opere di consolidamento del terreno;
- Sottofondazione in calcestruzzo dimensionata in funzione alle caratteristiche del terreno;
- Preparazione di adeguato piano di posa in sabbia ben costipata a regolarizzare eventuali imperfezioni della sottofondazione;
- Impianto wellpoint se in presenza di acqua di falda;
- Collegamento di cavidotti e/o tubazioni;
- Pozzetti e/o prolunghe ispezione;
- Rinterro con materiale arido di adeguata pezzatura;
- Recinzioni e custodia dell'area di cantiere;
- Servizi igienici di cantiere;
- Verifiche e/o integrazioni alla relazione di calcolo;
- Tutto quanto non espressamente indicato nell' offerta.

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE :

- Espletamento delle pratiche atte all'ottenimento di autorizzazione o concessione edilizia per la posa in opera dei manufatti;



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

- Adeguato accesso e spazi di manovra ai ns. automezzi per accesso a pieno carico anche in condizioni meteoriche avverse;
- Permessi occupazione suolo pubblico, interruzione e/o deviazione del traffico;
- Apposizione di segnaletiche e/o relativa assistenza stradale;
- Richiesta di messa fuori servizio di linee elettriche interferenti;
- Spostamento di linee elettriche e/o telefoniche interferenti o in prossimità della zona interessata dalla posa in opera dei manufatti;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Relazioni specialistiche sulle fondazioni;
- Valutazione delle caratteristiche di resistenza meccanica del terreno;
- Modelli denuncia deposito cementi armati precompilati nelle parti che interessano progettista architettonico, direttore lavori, collaudatore ecc.;
- Deposito pratica c.a. all'ufficio competente del Genio Civile e/o Servizi Tecnici con apposizione delle relative marche da bollo;
- Collaudo statico;
- Progetto elettrico della cabina a firma di tecnico abilitato come previsto dal D.M. 37/08;
- Richiesta valori linea MT e rispettive tarature;
- Adeguamento dell'impianto di messa a terra ai valori della corrente convenzionale Enel;
- Misura del valore di terra con dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra rilasciata da tecnico abilitato;
- Tutti gli oneri specifici della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08 restando inclusi gli oneri diretti di sicurezza.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) OFFERTE - Le offerte o proposte di fornitura si intendono sempre non impegnative, anche se ciò non viene esplicitamente specificato, soggette a successiva ratifica scritta da parte di EDILCEEM s.r.l. e fino a quel momento non vincolanti per la stessa.

2) ACCETTAZIONE DELLE ORDINAZIONI - Ad ordinazione ricevuta la EDILCEEM s.r.l. avrà 10 giorni di tempo per trasmettere la relativa accettazione. Durante detto termine l'ordinazione rimarrà irrevocabile da parte del committente. Il contenuto della conferma d'ordine da parte di EDILCEEM s.r.l. prevarrà in ogni caso su precedenti offerte e sarà l'unico riferimento contrattuale della fornitura ordinata dal Committente. Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d'accettazione d'ordine della EDILCEEM s.r.l. e sono regolate dalle presenti condizioni generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto. Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiranno novazione nel contratto.

3) TERMINI DI CONSEGNA - Il termine di consegna è computato in giorni lavorativi a decorre dal giorno in cui è stato perfezionato il contratto nonché siano pervenuti ad EDILCEEM s.r.l. tutti i dati necessari per procedere alla costruzione dell'opera commissionata. Il termine, in ogni caso, non ha carattere perentorio valendo solo in senso indicativo. Qualora dopo la conclusione del contratto venga richiesta e concordata con il Committente una qualunque modifica all'oggetto della fornitura, il termine decorrerà dalla data del nuovo accordo concordato. Il termine di consegna si intenderà di diritto proporzionalmente prolungato qualora il Committente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare:

- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;
- se il Committente non fornisce in tempo utile tutti i dati necessari all'esecuzione della fornitura e non dia l'approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi ove questo sia richiesto;
- se il Committente richiede delle varianti durante l'esecuzione dell'ordine;
- se il Committente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura;
- se insorgono cause indipendenti dalla volontà e diligenza della EDILCEEM s.r.l., ivi compresi comprovati ritardi di subfornitori;
- se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.

I termini di consegna potranno essere altresì prorogati dalla EDILCEEM s.r.l. qualora il Committente si sia reso inadempiente nel pagamento anche di somma dovuta per altre forniture. Nessuna richiesta di danni diretti ed indiretti potrà essere fatta alla EDILCEEM s.r.l. per eventuali ritardi di consegna, rinunciandovi espressamente la committente. In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Committente ai sensi e agli effetti dell'art. 1461 Codice Civile, ovvero di mancato adempimento del committente nel versamento di acconti ai sensi dell'art. 1460 Codice Civile.

4) CONSEGNA - La consegna potrà avvenire solo dopo aver ricevuto da parte del committente di copia della Concessione Edilizia o Permesso a Costruire e comunicazione area libera. Edilceem s.r.l. declina ogni responsabilità derivante dal mancato rilascio delle predette autorizzazioni e l'acquirente si impegna a rifondere alla parte venditrice i danni e le spese che potessero alla stessa derivare da eventuali violazioni alle leggi sull'edilizia. La consegna deve poter essere eseguita in giornata non vietata alla circolazione stradale dei mezzi pesanti, in giornata non festiva e nelle ore diurne. La consegna, a termine dell'art. 1510 Cod. Civ., s'intende nelle officine di EDILCEEM s.r.l. ed eseguita all'atto della consegna del materiale al Committente o al Vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto o se la EDILCEEM s.r.l. si sia assunta il montaggio in opera. L'eventuale sopravvenuta impossibilità del montaggio dell'opera, per causa non imputabile ad EDILCEEM s.r.l. rende in ogni caso dovuto il pagamento del prezzo non appena la merce risulti pronta alla consegna, nella sede di EDILCEEM s.r.l. e ne sia dato avviso al Committente. Qualora il Committente ritardi la ricezione della consegna contrattuale prevista della merce oggetto dell'ordine, questa potrà essere immagazzinata a discrezione della EDILCEEM s.r.l. previo riconoscimento di indennizzo per custodia e deposito nella misura del 2,00% del prezzo della merce venduta per ogni mese o frazione di mese a partire dalla data di approntamento dei materiali.



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

5) RISARCIMENTI - Il Committente non potrà mai chiedere la corresponsione di alcun risarcimento qualora:

- il materiale oggetto di fornitura venga consegnato con grave ritardo ma sia stato temporaneamente sostituito dalla EDILCEEM s.r.l. con altro dato a prestito;
- non sia provato che il ritardo di consegna ha cagionato un danno al Committente;
- il Committente non è pronto a ricevere i materiali;
- le opere di spettanza del Committente non siano state tempestivamente approntate.

6) RECESSO DEL COMMITTENTE - Qualora il Committente recedesse dagli obblighi assunti con la firma del presente contratto con o senza il versamento della caparra, oppure si rifiutasse di ricevere il materiale vendutogli così come nel caso di risoluzione del contratto per qualsiasi fatto, colpa o volontà del Committente prima o dopo il ricevimento o consegna dei materiali, questi, oltre a perdere la somma eventualmente anticipata, dovrà corrispondere alla venditrice, entro 15 gg. dalla richiesta della stessa, a titolo di indennizzo, una somma pari al prezzo convenuto dalle parti, nonché all'obbligo di ritirare il materiale già approntato da EDILCEEM s.r.l.

7) PREZZI - I prezzi sono da intendere secondo le modalità espressamente specificate nella conferma d'ordine. Essi non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati ed in particolare le imposte comunali in vigore nel luogo di destinazione.

8) MODALITÀ DI PAGAMENTO - Il pagamento della fornitura (pro-quota in caso di consegne parziali di parti a sé stanti) deve essere effettuato con la valuta, le modalità e la forma espressamente specificata nella conferma d'ordine, esclusivamente alla EDILCEEM s.r.l. presso il suo domicilio di Lovadina di Spresiano restando sempre a rischio del Committente la trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto. Per nessun motivo e a nessun titolo il Committente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, particolarmente in seguito a ritardi nella consegna dei materiali o nel montaggio od a contestazioni di qualsiasi natura.

Sui ritardati pagamenti, anche nel caso di rilascio di effetti e di eventuali rinnovi degli stessi, decorreranno gli interessi di mora nella misura prevista dal D.L.vo 231/2002 al saggio del T.U.S.B.C.E. maggiorati di 7 punti, senza l'obbligo di messa in mora.

Le spese di tratte, bolli ecc. sono sempre e comunque a carico del Committente.

Nel caso di rilascio in pagamento di effetti e gli eventuali rinnovi, degli stessi non producono novazione.

La EDILCEEM s.r.l. ha facoltà di sospendere e ritenere conseguentemente annullato il contratto in caso di: protesti cambiari od insolvenze del compratore, irregolarità del compratore, liquidazione dell'azienda o modifica della stessa o qualsiasi altra notizia che, ad insindacabile valutazione della EDILCEEM s.r.l., faccia venir meno o diminuire le garanzie della Committente.

9) RISERVA DI PROPRIETÀ - Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 1523 e seguenti del C.C., tutte le vendite di merci o materiali non destinati al commercio, anche se dati in opera, si intendono fatte con il patto di riservato dominio a favore della venditrice, fino al completo pagamento dell'importo della fattura, anche se liquidato con effetti cambiari o se questi vengono rinnovati.

10) DATI TECNICI - Le dimensioni, i pesi, le forniture di manufatti risultanti da cataloghi, listini ecc. si intendono approssimativi. I manufatti oggetto della presente fornitura sono calcolati secondo le ipotesi di carico stabilite dalle norme vigenti. Eventuali esigenze particolari (carichi maggiorati o spinte diverse, vibrazioni, ambienti acidi ecc.) dovranno essere richieste esplicitamente dal committente e figurare nella documentazione contrattuale.

EDILCEEM s.r.l. si riserva di apportare ai propri prodotti in qualunque momento quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone però notizia al Committente se interessasse l'installazione.

Qualora dopo la conclusione del contratto il Committente proponga delle modifiche tecniche a quanto previsto dalla Ditta Fornitrice in offerta o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano di obbligatoria applicazione, dovrà esistere pieno accordo scritto delle parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero ocasionare sui prezzi e sul periodo di consegna precedentemente stabiliti; la presentazione di proposta di modifica non sospende le clausole contrattuali.

Il Committente si impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di fornitura, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà della EDILCEEM s.r.l. e che il Committente non può consegnare a terzi, né riprodurre senza previa autorizzazione scritta.

11) COLLAUDI E CERTIFICAZIONI - Certificazioni, verbali di collaudo e dichiarazione di conformità alle norme CEI verranno rilasciati a pagamento totale della fattura.

12) RECLAMI - Nel caso che la merce fornita risultasse inservibile per difetti dei materiali o per altre cause non imputabili a EDILCEEM s.r.l., il reclamo dovrà essere inoltrato per iscritto entro il termine massimo di 15 gg. dal ricevimento del materiale stesso.

13) ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE - Sono in ogni caso a carico del committente e devono essere procurati dallo stesso:

- Autorizzazione e permessi necessari per la posa in opera del manufatto;
- Accessibilità ai ns. mezzi destinati al montaggio, a pieno carico anche in condizioni avverse;
- Segnaletica regolamentare, permessi occorrenti per eventuali interruzione o deviazione del traffico;
- Spostamenti di linee elettriche e/o telefoniche interferenti o in prossimità della zona interessata dalla posa in opera.

14) CONTROVERSIE - I contratti, anche se stipulati con cittadini esteri o per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla vigente legislazione italiana. Foro competente esclusivo è quello Treviso ove ha sede legale EDILCEEM s.r.l. anche in deroga agli articoli 32 e seg. Cod. Proc. Civ.. Le eventuali contestazioni non dispensano il Committente dall'osservare le condizioni di pagamento pattuite restando espressamente previsto che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere in ogni caso eseguito nei termini convenuti senza che in alcun modo le eventuali eccezioni formulate dal committente per vizi o danni possano sospendere l'obbligazione di pagamento. Le spese eventuali di formalizzazione, registrazione del contratto sono a carico del Committente.



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

Lovadina di Spresiano li:

EDILCEEM s.r.l.

Il Committente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. il Committente dichiara di approvare espressamente i seguenti punti delle condizioni generali di fornitura: 03 (Termini di consegna); 04 (Consegna); 05 (Risarcimenti); 09 (Riserva di proprietà); 11 (Collaudi e Certificazioni) 12 (Reclami); 14 (Controversie).

Il Committente



Analisi NP

NP_NP.EL002

Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In>630 A, a pavimento completo di zoccolo
Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale superiore a 630 A.

Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento, in disposizione singola o modulare, completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile con guide a cappello, sbarra PE e morsettiera, sistema di sbarre, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte.

Caratteristiche tecniche e dimensionali:

- corrente nominale 4000 A
- classe di isolamento: I
- grado di protezione: IP55

Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per il cablaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui e le barre di distribuzione interne

Dimensioni esterne con zoccolo: 5150x2000x1000, IP55

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	30,00	40,37	1.211,10 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H	90,00	37,79	3.401,10 €
			somma	4.612,20 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Listino schneider	a corpo	1,00	117.597,80	117.597,80 €
		sconto 40%		-47.039,12 €
Cablaggio	a corpo	1,00	17.500,00	17.500,00 €
			somma A	88.058,68 €
spese generali	%	15,00		13.208,80 €
			somma B	101.267,48 €
utile d'impresa	%	10,00		10.126,75 €
			somma C	111.394,23 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		1.113,94 €
			Somma	112.508,17 €

u.m.


a corpo

P.U.* €

117.120,37 €

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



N° Rif. Offerta: DT

Cliente:

Data: 12/05/2026

ELENCO CODICI

N° Rif. Offerta: DT

Cliente:

Data: 12/05/2026

Elenco codici: Quadro Q0

Codice	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale
SDECBTQBTQPS - Quadri PrismaSeT				
LVS08717	Kit affiancamento lat.IP55 PrismaSeT P	12	139,05	1.668,60
LVS08755	2 pannelli lat. IP55 P400 PrismaSeT P	1	677,00	677,00
LVS08765	2 pannelli lat. IP55 P600 PrismaSeT P	1	962,00	962,00
LVS08720	2 chiusure later zoccol P400 PrismaSeT P	2	190,25	380,50
LVS08721	2 chiusure later zoccol P600 PrismaSeT P	2	279,50	559,00
LVS04256	10 supporti regolabili per canaline H	10	45,40	454,00
LVS04262	12 braccialetti V P	12	62,10	745,20
LVS08963	Tasca porta schemi adesiva	1	22,30	22,30
LVS03220	Otturatore M9 L1000	10	18,33	183,30
LVS04753	Bandella isol.32X8 L1800	10	537,00	5.370,00
LVS08776	4 supporti amarraggio cavi L650	3	63,30	189,90
LVS08778	4 supporti amarraggio cavi L800	4	66,30	265,20
LVS08794	4 adatt.supporti amarraggio cavi P400	11	59,55	655,05
LVS08796	4 adatt.supporti amarraggio cavi P600	2	33,35	66,70
LVS03581	2 squadrette universali	1	23,50	23,50
LVS08406	Struttura PrismaSeT P L650 P400	3	744,00	2.232,00
LVS08606	Struttura L650 P600 PrismaSeT P	3	997,00	2.991,00
LVS08566	Cornice supporto piastre frontali L650	7	279,50	1.956,50
LVS08719	Kit associaz doppia prof PrismaSeT P	7	248,50	1.739,50
LVS08642	Green Bar L650mm PrismaSeT P	3	36,50	109,50
LVS08456	Tetto PrismaSeT P IP55 L650 P400	3	94,85	284,55
LVS08656	Tetto IP55 L650 P600 PrismaSeT P	3	141,95	425,85
LVS08546	Porta trasp. IP55 L650 PrismaSeT P	3	1.033,00	3.099,00
LVS08746	Pannello fondo IP55 L650 PrismaSeT P	3	628,00	1.884,00
LVS08726	Zoccolo H100 L650 PrismaSeT P	12	364,50	4.374,00
LVS08486	PPC piena IP55 L650 P400 PrismaSeT P	3	124,20	372,60
LVS08686	PPC piena IP55 L650 P600 PrismaSeT P	3	167,80	503,40
LVS04986	Segregazione Barre H L650 P600	6	212,00	1.272,00
LVS04911	Segregazione laterale P400	14	219,00	3.066,00
LVS04931	Segregazione laterale P600	7	156,90	1.098,30
LVS04766	20 bulloni capocorda /Linergy	8	39,10	312,80
LVS04646	12 distanziatori per sbarra 150mm	1	59,70	59,70
LVS04624	Schermo di protezione	5	59,20	296,00
LVS04620	Conn. H/H Linergy 630/1600A	24	133,15	3.195,60
LVS03805	Piastra frontale piena 5M	6	43,85	263,10
LVS03425	P.fondo TransferPact P.SeT P 80-160A	1	308,00	308,00
LVS03207	P.front 600 TransferPact P.SeT 80-160A	1	76,50	76,50
LVS03412	Piastra fondo NSX-INS250 H fisso/dir4P	4	176,95	707,80

N° Rif. Offerta: DT

Cliente:

Data: 12/05/2026

Codice	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale
LVS03606	Piastra front. NSX160/250 fix dir 4P	4	47,05	188,20
LVS04424	Collegamento NS250 H fisso/dir4P	4	190,95	763,80
LVS03401	Guida app. modulari PrismaSeT P	12	41,05	492,60
LVS03205	Piastra frontale modulare 5M	12	43,80	525,60
LVS04664	Supp.barre H barre 5/10mm	18	151,20	2.721,60
LVS04562	Barra New Linergy V/H 1000A	4	426,00	1.704,00
LVS08407	Struttura PrismaSeT P L650+150 P400	4	1.067,00	4.268,00
LVS08607	Struttura L650+150 P600 PrismaSeT P	4	1.427,00	5.708,00
LVS08643	Green Bar L800mm PrismaSeT P	4	42,70	170,80
LVS08458	Tetto PrismaSeT P IP55 L800 P400	4	113,80	455,20
LVS08658	Tetto IP55 L800 P600 PrismaSeT P	4	174,70	698,80
LVS08548	Porta trasp. IP55 L800 PrismaSeT P	4	1.473,00	5.892,00
LVS08748	Pannello fondo IP55 L800 PrismaSeT P	4	785,00	3.140,00
LVS08728	Zoccolo H100 L800 PrismaSeT P	16	452,00	7.232,00
LVS08487	PPC piena IP55 L650+150 P400 PrismaSeT P	4	163,25	653,00
LVS08687	PPC piena IP55 L650+150 P600 PrismaSeT P	4	238,00	952,00
LVS04767	20 bulloni Barre/Linerger	4	51,90	207,60
LVS04671	Viti supporto barre>80mm	32	44,25	1.416,00
LVS04604	Coll. corto H/V Linergy fino a 2500A	20	156,60	3.132,00
LVS03402	Guida app. modul regolabile PrismaSeT P	2	76,50	153,00
LVS03802	Piastra frontale piena 2M	9	24,80	223,20
LVS04661	Supp. fisso barre V lat. 5/10mm	12	151,20	1.814,40
LVS04663	Supp.inf. barre V lat. 5/10mm	4	74,75	299,00
LVS04659	12 adattatori per sbarra 2000-3600A	4	54,60	218,40
LVS04507	1barra New Linergy 2000A L1625	24	756,00	18.144,00
LVS03482	Piastra di fondo NS1600 V fisso	6	324,00	1.944,00
LVS03803	Piastra frontale piena 3M	6	32,45	194,70
LVS03701	Piastra frontale NS1600 V fisso telec.	2	150,55	301,10
LVS03804	Piastra frontale piena 4M	6	37,95	227,70
LVS03417	Piastra di fondo comm. NS250 H tel	1	292,00	292,00
LVS03671	Piastra frontale UA/BA	1	51,65	51,65
LVS04563	Barra New Linergy V/H 1250A	4	575,00	2.300,00
LVS03690	Piastra frontale NS1600 V fisso	4	143,10	572,40
LVS04486	Collegamento 1250A NS1600 fisso 4P	3	1.660,00	4.980,00
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	2	34,40	68,80
LVS03806	Piastra frontale piena 6M	2	49,45	98,90
LVS04621	Conn. H/H Linergy 2000/2500A	4	183,10	732,40
LVS03501	Piastra di fondo NS3200-INS2500	1	419,50	419,50
LVS03716	Piastra frontale NS3200	1	150,00	150,00
LVS04508	Sbarra New Linergy 2500A L1625	2	1.038,00	2.076,00
LVS03451	Piastra di fondo NS630 H fisso/dir3P	1	216,00	216,00
LVS03643	Piastra front. NSX400/630 fix dir 3P	1	53,55	53,55
LVS04453	Collegamento NS630 H fisso/dir3P	1	279,00	279,00
LVS04485	Collegamento 1250A NS1600 fisso 3P	1	1.373,00	1.373,00

N° Rif. Offerta: DT

Cliente:

Data: 12/05/2026

Codice	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale
Totale SDECBTQBTQPS - Quadri PrismaSeT				117.597,80

Sistema automatico di scambio rete/gruppo, composto da centrale UA regolabile, sistema di avvio GE, magnetotermici interbloccati 1000A, piastre di tenuta e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	16,00	40,37	645,92 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	645,92 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Listino schneider	a corpo	1,00	30.602,55	30.602,55 €
		sconto 30%		-9.180,77 €
Piastra aggancio elettronica	a corpo	1,00	903,41	903,41 €
			somma A	22.325,19 €
spese generali	%	15,00		3.348,78 €
			somma B	25.673,97 €
utile d'impresa	%	10,00		2.567,40 €
			somma C	28.241,37 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		282,41 €
			Somma	28.523,78 €

u.m. **ac** P.U.* € **29.169,70 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



ComPacT - NORMALE					
NS1000CDR					
33294	NS1000N telecom fisso 4P senza Mlogic	1	5.220,00	5.220,00	
33504	Mlogic 2.0 NS fisso/estr.	1	2.291,00	2.291,00	
33616	Attacchi oriz sup 4P NS/NT fisso	1	692,00	692,00	
33617	Attacchi oriz inf 4P NS/NT fisso	1	692,00	692,00	
33108	Contatto OF NS fisso	1	93,70	93,70	
33688	Telecom 200/240Vca NS fisso	1	1.722,00	1.722,00	
33662	MX/XF 200/250Vca/cc	1	293,00	293,00	
33895	Contamanovre meccanico NT	1	635,00	635,00	
33897	Blocco pulsanti con lucchetto	1	187,70	187,70	
ComPacT CDR- NS1600					
29352	Interbl elettrico IVE 48/415Vca	1	767,00	767,00	
54655	Kit collegamento interruttori/IVE	1	189,30	189,30	
29472	Piastra ACP con UA 220/240Vca	1	3.169,00	3.169,00	
33911	Interbl con cavi NS fissi	1	1.949,00	1.949,00	
UF3					
LVS03482	Piastra di fondo NS1600 V fisso	2	324,00	324,00	
LVS03803	Piastra frontale piena 3M	2	32,45	32,45	
LVS03701	Piastra frontale NS1600 V fisso telec.	2	150,55	150,55	
LVS03802	Piastra frontale piena 2M	2	24,80	24,80	
ComPacT - EMERGENZA					
NS1000CDR					
33294	NS1000N telecom fisso 4P senza Mlogic	1	5.220,00	5.220,00	
33504	Mlogic 2.0 NS fisso/estr.	1	2.291,00	2.291,00	
33616	Attacchi oriz sup 4P NS/NT fisso	1	692,00	692,00	
33617	Attacchi oriz inf 4P NS/NT fisso	1	692,00	692,00	
33108	Contatto OF NS fisso	1	93,70	93,70	
33688	Telecom 200/240Vca NS fisso	1	1.722,00	1.722,00	
33662	MX/XF 200/250Vca/cc	1	293,00	293,00	
33895	Contamanovre meccanico NT	1	635,00	635,00	
33897	Blocco pulsanti con lucchetto	1	187,70	187,70	
Totale UF3				12.358,20	
UF4					
LVS03417	Piastra di fondo comm. NS250 H tel	1	292,00	292,00	
LVS03671	Piastra frontale UA/BA	1	51,65	51,65	
Totale UF4				343,65	

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	20,00	40,37	807,40 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H	45,00	37,79	1.700,55 €
			somma	2.507,95 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Listino schneider	a corpo	1,00	138.456,00	138.456,00 €
		sconto 25%		-34.614,00 €
			somma A	103.842,00 €
spese generali	%	15,00		15.576,30 €
			somma B	119.418,30 €
utile d'impresa	%	10,00		11.941,83 €
			somma C	131.360,13 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		1.313,60 €
			Somma	132.673,73 €

u.m. **ac**

P.U.* € **135.181,68 €**

Il direttore dei lavori

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
ARCHITEKTENKAMMER
1049
DR. ARCH.
HOFER
RAJMOND
DER PROVINZ BOZEN
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

L'impresa appaltatrice



Sfrutta al meglio le nuove opportunità create dalla digitalizzazione

La rivoluzione digitale ha inaugurato una nuova era di opportunità e sfide in tutti i settori. Con l'ondata dell'IoT, l'integrazione digitale dei sistemi di distribuzione dell'alimentazione non è più una scelta, ma una necessità.

Nel mondo Schneider Electric tutto questo ha un nome: EcoStruxure™, la piattaforma e architettura aperta, interoperabile e abilitata dall'IIoT con cui offriamo ai nostri clienti valore aggiunto in termini di sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità, connettività.

Tanti sono i casi in cui la digitalizzazione grazie a EcoStruxure™ ha portato dei benefici tangibili dal punto di vista economico e operativo

Le esperienze dei nostri clienti in primo piano



Il gruppo Bridgeport ha scelto la piattaforma EcoStruxure™ di Schneider Electric per realizzare una fabbrica intelligente e ridurre il rischio di fermo macchine, grazie all'utilizzo della realtà aumentata e all'innovazione.

[Scopri la storia](#)



Terminal Darsena Toscana ha scelto EcoStruxure™ di Schneider Electric Italia per la digitalizzazione delle proprie infrastrutture elettriche, garantendo continuità di servizio, riduzione del fermo impianto e aumento della produttività.

[Scopri la storia](#)



Fonderia di Torbole ha scelto EcoStruxure™ di Schneider Electric per effettuare l'efficientamento energetico del proprio stabilimento produttivo, riducendo i consumi energetici e ottenendo i certificati bianchi.

[Scopri la storia](#)



N° Rif. Offerta: 63

Cliente:

Data: 13/05/2026

Quadro: 1 (Q Cabina)

	Codice	Descrizione	Qtà
Accessori			
	SR71ACNGJ5R9AAA3	Kit pannelli finali chiusura per quadro SM AirSeT + leva di manovra	1
Quadro			
SM_AIRSET_IM_LT			
	SR71N3LHA6Z6A001	SM AirSeT Unità IM 24kV-16kA-200A_IAC A-FL 12.5kA 1s Kit 3 sensori wireless rilevazione termica arrivo-partenza cavi TH 110 Presenza di tensione VDIS standard US da 13,8 a 20 kV Comando IMS manuale tipo CDT a passaggio di punto morto (5NA+2NC+1CO) Contatti aux Blocco a chiave su Sez. terra (AP+CH) + blocco chiave su IMS linea (AP) Cella bassa tensione da 375 x 450mm comprensiva di resistenza anticondensa 50W-220V-50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Circuito BT comando manuale. (Interruttore protezione circuito aux) Senza toroide omopolare	1
SM_AIRSET_DMVL_A_LT			
	SR71LALHG6W6A005	SM AirSeT Unità DMVL-A 24kV-16kA-630A_IAC A-FL 12.5kA 1s Kit 3 sensori wireless TH 110 Presenza di tensione VDIS standard US da 13,8 a 20 kV Comando per Interruttore MT EvoPacT 220-230 V ac con contamanovre (7NA+5NC+1CO) Contatti aux per EvoPacT Comando manuale CDTs per sezionatore - a manovra dipendente (5NA+2NC+1CO) Contatti aux Blocco a chiave su Sez. terra (AP+CH) + blocco chiave su sezionatore di linea (AP+CH) TA tipo TLP130 per PowerLogic P3U30-7AAA1CCAA - REL52074 con Data Logger 2 x RJ-45 Cella bassa tensione da 750 x 450mm comprensiva di resistenza anticondensa 50W-220V-50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Circuito BT comando manuale. (Interruttore protezione circuito aux) 2 lampade di segnalazione stato (rosso-CH/verde-AP) Toroide omopolare chiuso tipo CSH 160 rapporto 100/1 A Diam=160mm CEI 0-16	1
SM_AIRSET_DMVL_A_LT			
	SR71LALHG6W6A004	SM AirSeT Unità DMVL-A 24kV-16kA-630A_IAC A-FL 12.5kA 1s Kit 3 sensori wireless TH 110 Presenza di tensione VDIS standard US da 13,8 a 20 kV Comando per Interruttore MT EvoPacT 220-230 V ac con contamanovre (7NA+5NC+1CO) Contatti aux per EvoPacT Comando manuale CDTs per sezionatore - a manovra dipendente (5NA+2NC+1CO) Contatti aux Blocco a chiave su Sez. terra (AP+CH) + blocco chiave su sezionatore di linea (AP+CH) TA tipo TLP130 per PowerLogic P3U30-7AAA1CCAA - REL52074 con Data Logger 2 x RJ-45 Cella bassa tensione da 750 x 450mm comprensiva di resistenza anticondensa 50W-220V-50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Circuito BT comando manuale. (Interruttore protezione circuito aux) 2 lampade di segnalazione stato (rosso-CH/verde-AP) Senza toroide omopolare	1
SM_AIRSET_DMVL_A_LT			
	SR71LALHG6W6A004	SM AirSeT Unità DMVL-A 24kV-16kA-630A_IAC A-FL 12.5kA 1s Kit 3 sensori wireless TH 110 Presenza di tensione VDIS standard US da 13,8 a 20 kV Comando per Interruttore MT EvoPacT 220-230 V ac con contamanovre (7NA+5NC+1CO) Contatti aux per EvoPacT Comando manuale CDTs per sezionatore - a manovra dipendente (5NA+2NC+1CO) Contatti aux Blocco a chiave su Sez. terra (AP+CH) + blocco chiave su sezionatore di linea (AP+CH) TA tipo TLP130 per PowerLogic P3U30-7AAA1CCAA - REL52074 con Data Logger 2 x RJ-45 Cella bassa tensione da 750 x 450mm comprensiva di resistenza anticondensa 50W-220V-50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Circuito BT comando manuale. (Interruttore protezione circuito aux) 2 lampade di segnalazione stato (rosso-CH/verde-AP) Senza toroide omopolare	1

N° Rif. Offerta: 63

Cliente:


Data: 13/05/2026

	Codice	Descrizione	Qtà
ECOCARE			
	ECRESSMVSWS1Y	Membership Ecocare Essential con durata di 1 anno che include accesso alla piattaforma di monitoraggio in tempo reale con supporto 24/7 del Connected Service Hub, tempi di intervento dedicati e accesso prioritario alla fornitura di parti di ricambio	1
	MV_EBOX_PAIRING	Cassetta MV Energy Box (con pairing) dist. ricezione max 10m	1
TOTALE QUADRO			
	138456,00€		

Membership EcoCare Essential

EcoCare per la distribuzione elettrica è un pacchetto di servizi progettato per mitigare il rischio di guasti elettrici e ridurre i tempi di inattività identificando in modo proattivo i problemi all'interno delle apparecchiature. Il nostro servizio si basa su un'architettura connessa e su analisi di esperti che forniscono raccomandazioni e supporto per la miglior gestione degli asset.

Piattaforma di monitoraggio dello stato di salute e Connected Service Hub

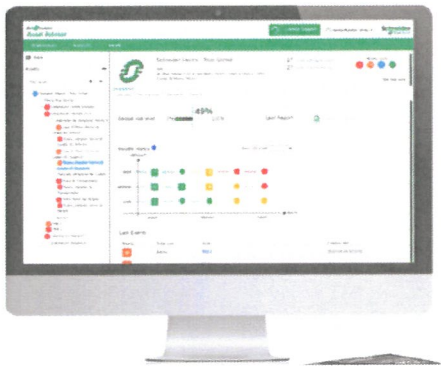

I membri EcoCare avranno accesso alla piattaforma Ecostruxure Asset Advisor che analizza i dati provenienti dal campo 24/7. È possibile visualizzare differenti dashboard, scaricare report mensili e ricevere notifiche su differenti dispositivi.

Tale piattaforma è visionata 24/7 anche dagli esperti del nostro Connected Service Hub (CSH) che monitorano e supportano tempestivamente l'utente in base alla gravità dell'allarme. In caso di allarmi gravi, coordinano con l'utente le azioni correttive e l'eventuale invio di un tecnico specializzato in sito.

Accesso al Portale MySchneider

MySchneider è un portale web che consente ai membri EcoCare di accedere a tutte le funzioni chiave per la gestione degli asset. Gli utenti possono facilmente accedere alle informazioni 24/7, consultare una repository unico per i rapporti di intervento e avere visibilità sullo stato di obsolescenza degli asset.

Supporto di Emergenza

Il supporto da remoto è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. In caso di emergenza, è possibile contattare un esperto per l'analisi dei problemi a distanza. In accordo con gli esperti si potrà pianificare l'intervento di un tecnico specializzato entro 8 ore solari nel territorio italiano (continentale) e non oltre il giorno lavorativo successivo nelle isole. Le spese di manodopera e viaggio sono soggette a scontistiche dedicate.

Parti di Ricambio

I membri hanno accesso prioritario alla fornitura dei componenti critici elencati nel Piano, riducendo le tempistiche di consegna delle parti di ricambio originali. Tale fornitura sarà soggetta ad una scontistica del 20% dedicata ai membri EcoCare.

Customer Success Manager

I membri EcoCare saranno supportati da un Customer Success Manager sin dal primo momento per l'on-boarding e durante tutta la durata della membership. Sarà il punto di riferimento per massimizzare i benefici, ottimizzare gli interventi coordinando le eventuali attività in sito.

Decorrenza Membership EcoCare

È onere del Committente comunicare per iscritto alla Schneider Electric la data della messa in servizio delle apparecchiature, fatto salvo il caso in cui la messa in servizio è stata convenuta a carico della Schneider Electric nel qual caso provvederà la medesima.

La decorrenza dei servizi Membership EcoCare prescelti interviene dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione della messa in servizio delle apparecchiature.

In ogni caso, in assenza di tale comunicazione, la decorrenza dei servizi Membership EcoCare prescelti interverrà automaticamente il primo giorno del mese successivo alla scadenza del sesto mese dalla data di spedizione delle apparecchiature effettuata dalla Schneider Electric.

Si precisa che la connessione digitale sarà effettuata successivamente alla data di decorrenza dei servizi Membership EcoCare prescelti come sopra attivata, fatto salvo il caso in cui la messa in servizio sia stata convenuta a carico della Schneider Electric nel qual caso la connessione digitale sarà eseguita dalla medesima contestualmente alla messa in servizio e la decorrenza dei servizi Membership EcoCare prescelti sarà dal primo giorno del mese successivo della data di connessione digitale.

Termini e condizioni del Servizio EcoCare

I termini e le condizioni del servizio nonché le tariffe per gli interventi dei tecnici specializzati sono disponibili nell'allegato tecnico EcoCare al link: https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=EcoCare_Membership_Tecnic

SCOPRI ALTRE STORIE

Iscriviti al nostro canale 

Arredo 3



Arredo3 ha scelto EcoStruxure™ di Schneider Electric per realizzare la digitalizzazione e l'efficientamento energetico delle linee produttive e accedere alle agevolazioni fiscali del piano industria 4.0.



Iltom



Grazie alla piattaforma EcoStruxure™ di Schneider Electric, il gruppo Iltom ha potuto ammodernare ed efficientare i propri siti produttivi. Abbattere i costi delle accise e usufruire dei vantaggi dell'industria 4.0.



Noi Tech Park



Il Gruppo Bettiol in partnership con Schneider Electric ha realizzato la riqualifica del NOI Techpark di Bolzano, uno smart building per lo sviluppo sostenibile in pieno stile industria 4.0.



Garage58



Garage58 ha scelto EcoStruxure Facility Expert Small Business, la soluzione Schneider Electric per il controllo e il monitoraggio delle piccole attività commerciali 24/7.



Gai



Dal controllo della produzione all'auto-produzione dell'energia: GAI, il costruttore leader di macchine imbottigliatrici sceglie la piattaforma EcoStruxure™ per la sua Smart Factory.



IEC+



Grazie alla soluzione EcoStruxure™ di Schneider Electric e alla sua app che utilizza la realtà aumentata, IEC+ ha potuto raggiungere un grado di automazione industriale tale da permettere ai suoi clienti di accedere al piano incentivi industria 4.0.



ECOSTRUXURE

SICUREZZA

EFFICIENZA

AFFIDABILITÀ

SOSTENIBILITÀ



Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	8,00	40,37	322,96 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
somma				322,96 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
somma				0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
somma				0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Listino schneider	a corpo	1,00	4.143,05	4.143,05 €
		sconto	40%	-1.657,22 €
			somma A	2.485,83 €
spese generali	%	15,00		372,87 €
			somma B	2.858,70 €
utile d'impresa	%	10,00		285,87 €
			somma C	3.144,57 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		31,45 €
Somma				3.176,02 €

u.m. ac P.U.* € 3.498,98 €

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



N° Rif. Offerta: DT

Cliente:

Data: 12/05/2026

**SDECBTPST -
Commutatori di Rete**

TA16D4L1004TPE	TransferPacT Active automa.100A 400V 4P	1	3.991,00	3.991,00
TPSAUX32	Contatti ausiliari, sorgente I e II	1	152,05	152,05

**Totale SDECBTPST -
Commutatori di Rete****4.143,05**

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	16,00	40,37	645,92 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H	48,00	37,79	1.813,92 €
			somma	2.459,84 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Offerta GE	a corpc	1,00	69.573,00	69.573,00 €
Trasporto + pieno di gasolio	a corpc	1,00	2.700,00	2.700,00 €
			somma A	72.273,00 €
spese generali	%	15,00		10.840,95 €
			somma B	83.113,95 €
utile d'impresa	%	10,00		8.311,40 €
			somma C	91.425,35 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		914,25 €
			Somma	92.339,60 €

u.m. **ac**

P.U.* € **94.799,44 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



Rappresentanze Industriali DE MARCO

Via Formis 9, 35129 PADOVA - PD
Tel. 049/893.30.44 Fax 049/893.09.77
eMail: info.demarco@gmail.com
Web: www.demarco-pd.it



Offerta N° **RR0819.26F_Rev.0**

Data 28/05/2026

Spett.le: **CARRON BAU SRL**
VIA FORCH 3
39040 VARNA (BZ)

Alla C.A.: Borgogno Stefano

Tel.:

Fax:

Oggetto: Offerta ns.Rappresentate GREEN POWER, ORTEA, EAE

Ns Riferimento: PAGLIARIN ROBERTO

Vs Riferimento: CASERMA VITTORIO VENETO



N°. 1 GRUPPO ELETTROGENO GP560 S/B-A

69.573,00 €

Versione INSONORIZZATA, con quadro automatico

Potenza elettrica in emergenza: 520kVA

Potenza elettrica in continua: 500kVA

Modello Motore: BAUDOUIN

Alternatore: (*) STAMFORD

Accessori inclusi:

- Serbatoio doppia parete maggiorato 1000 LT.
- Vasca di raccolta perdite
- Sensore perdite liquidi dispersi
- Scaldiglia acqua
- Pompa estrazione olio
- Trattamento "C4H"

Per tutte le caratteristiche vedi scheda tecnica in allegato

(*) O di primaria marca equivalente

Trasporto



N°. 2 MULTIMATIC FH20 180KVAR 400V

6.316,43 €/CD.

Complesso automatico di rifasamento con le caratteristiche evidenziate nella scheda in allegato

Resa: F.CO DESTINO SU AUTOMEZZO (ESCLUSO SCARICO)



EAE italia srl

Collegamento QUADRO/TRAFO da 1000A, conduttori in alluminio modello KXA

493,93 €/MT.

Resa: F.CO DESTINO CON ADDEBITO TRASPORTO 3%

N.B.: TUTTI I PREZZI ESPOSTI SONO UNITARI, NETTI, IVA ESCLUSA

Consegna: DA CONVENIRE

Pagamento: SOLITO IN USO

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	2,00	40,37	80,74 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	80,74 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Listino schneider	cad	1,00	169,15	169,15 €
		sconto	40%	-67,66 €
			somma A	101,49 €
spese generali	%	15,00		15,22 €
			somma B	116,71 €
utile d'impresa	%	10,00		11,67 €
			somma C	128,38 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		1,28 €
			Somma	129,67 €

u.m. **cad** P.U.* € **210,41 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice

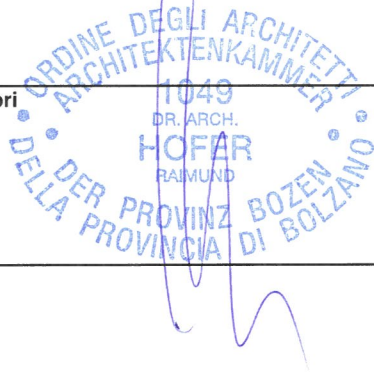

N° Rif. Offerta: DT

Cliente:

Data: 17/04/2026

Elenco codici: Cartella TA 1000A

	Codice	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale
SDECBTMIS - Misura e Controllori di Isolamento					
	METSECT5DE100	TA 1000/5 sbarra 54x102mm	1	169,15	169,15
Totale SDECBTMIS - Misura e Controllori di Isolamento					169,15
Totale					169,15

PLANTTEAM ARCHITECTURE • ENGINEERING carron bau 	Analisi NP	NP_NP.EL008
	Fornitura e posa in opera di pannello remoto antincendio, completo di elettronica e installato a parete su punto predisposto.	
Testo breve		

prezzi unitari da contratto				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	1,00	40,37	40,37 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	40,37 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi				
descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Pannello remoto antincendio Schrack	cad	1,00	1.304,00	1.304,00 €
		sconto	25%	-326,00 €
			somma A	978,00 €
spese generali	%	15,00		146,70 €
			somma B	1.124,70 €
utile d'impresa	%	10,00		112,47 €
			somma C	1.237,17 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		12,37 €
			Somma	1.249,54 €


u.m.

cad

 P.U.* €

1.289,91 €

Il direttore dei lavori	L'impresa appaltatrice
-------------------------	------------------------

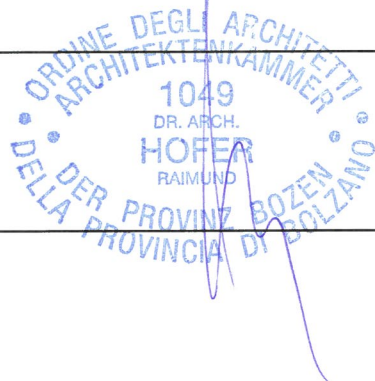

PLANTEAM ARCHITECTURE · ENGINEERING carron bau UNIONBAU	Analisi NP NP NP.EL009 Doppio rifasamento 180kVAR 400V completo di scheda di parallelo e filtro armoniche. Sistema configurato con due rifasamenti in parallelo a gradini spaiati. Nel prezzo è considerato l'intero sistema, il doppio quadro con centralina ed il sistema di parallelo.
Testo breve	

prezzi unitari da contratto				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	10,00	40,37	403,70 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H	10,00	37,79	377,90 €
			somma	781,60 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi				
descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Offerta	a corpo	1,00	12.632,86	12.632,86 €
			somma A	12.632,86 €
spese generali	%	15,00		1.894,93 €
			somma B	14.527,79 €
utile d'impresa	%	10,00		1.452,78 €
			somma C	15.980,57 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		159,81 €
			Somma	16.140,37 €

u.m.

ac

 P.U.* €

16.921,97 €

Il direttore dei lavori ORDINE DEGLI ARCHITETTI ARCHITEKTENKAMMER 1049 DR. ARCH. HOFER RAMUND DER PROVINZ BOZEN DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	L'impresa appaltatrice
---	-----------------------------------

Rappresentanze Industriali DE MARCO

Via Formis 9, 35129 PADOVA - PD
Tel. 049/893.30.44 Fax 049/893.09.77
eMail: info.demarco@gmail.com
Web: www.demarco-pd.it



Offerta N° RR0819.26F_Rev.0

Data 28/05/2026

Spett.le: **CARRON BAU SRL**
VIA FORCH 3
39040 VARNA (BZ)
Alla C.A.: Borgogno Stefano

Tel.:

Fax:

Oggetto: Offerta ns.Rappresentate GREEN POWER, ORTEA, EAE

Ns Riferimento: PAGLIARIN ROBERTO

Vs Riferimento: CASERMA VITTORIO VENETO



N°. 1 GRUPPO ELETTROGENO GP560 S/B-A

69.573,00 €

Versione INSONORIZZATA, con quadro automatico

Potenza elettrica in emergenza: 520kVA

Potenza elettrica in continua: 500kVA

Modello Motore: BAUDOUIN

Alternatore: (*) STAMFORD

Accessori inclusi:

- Serbatoio doppia parete maggiorato 1000 LT.
- Vasca di raccolta perdite
- Sensore perdite liquidi dispersi
- Scaldiglia acqua
- Pompa estrazione olio
- Trattamento "C4H"

Per tutte le caratteristiche vedi scheda tecnica in allegato

(*) O di primaria marca equivalente

Trasporto



N°. 2 MULTIMATIC FH20 180KVAR 400V

6.316,43 €/CD.

Complesso automatico di rifasamento con le caratteristiche evidenziate nella scheda in allegato

Resa: F.CO DESTINO SU AUTOMEZZO (ESCLUSO SCARICO)



EAE italia srl

Collegamento QUADRO/TRAFO da 1000A, conduttori in alluminio modello KXA

493,93 €/MT.

Resa: F.CO DESTINO CON ADDEBITO TRASPORTO 3%

N.B.: TUTTI I PREZZI ESPOSTI SONO UNITARI, NETTI, IVA ESCLUSA

Consegna: DA CONVENIRE

Pagamento: SOLITO IN USO

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	8,00	40,37	322,96 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H	8,00	37,79	302,32 €
			somma	625,28 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Listino schneider	cad	1,00	1.863,00	1.863,00 €
		sconto	40%	-745,20 €
			somma A	1.117,80 €
spese generali	%	15,00		167,67 €
			somma B	1.285,47 €
utile d'impresa	%	10,00		128,55 €
			somma C	1.414,02 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		14,14 €
			Somma	1.428,16 €

u.m. **cad** P.U.* € **2.053,44 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



N° Rif. Offerta: DT

Cliente:

Data: 12/05/2026

Elenco codici: Cartella

	Codice	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale
SDECBTMIS - Misura e Controllori di Isolamento					
	31333	INS1000 fisso ant 4P	1	1863,00	1863,00
Totale SDECBTMIS - Misura e Controllori di Isolamento					1863,00
Totale					1863,00

PLANTEAM ARCHITECTURE · ENGINEERING carron bau UNIONBAU	Analisi NP Barre rame per quadro elettrico 630A NP_NP.EL011
Testo breve	

prezzi unitari da contratto				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	6,00	40,37	242,22 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H	2,00	37,79	75,58 €
			somma	317,80 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi				
descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Listino schneider	m	1,00	1.717,43	1.717,43 €
		sconto	40%	-686,97 €
			somma A	1.030,46 €
spese generali	%	15,00		154,57 €
			somma B	1.185,03 €
utile d'impresa	%	10,00		118,50 €
			somma C	1.303,53 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		13,04 €
			Somma	1.316,57 €

u.m.

m

 P.U.* €

1.634,37 €

Il direttore dei lavori ORDINE DEGLI ARCHITETTI ARCHITEKTENKAMMER 1049 DR. ARCH. HOFER RAIMUND DELLA PROV. BOZEN PROVINCIA DI BOLZANO	L'impresa appaltatrice
--	-----------------------------------

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	3,00	40,37	121,11 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H	1,00	37,79	37,79 €
			somma	158,90 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Listino schneider	cad	1,00	12.755,05	12.755,05 €
		sconto	40%	-5.102,02 €
			somma A	7.653,03 €
spese generali	%	15,00		1.147,95 €
			somma B	8.800,98 €
utile d'impresa	%	10,00		880,10 €
			somma C	9.681,08 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		96,81 €
			Somma	9.777,89 €

u.m. **cad** P.U.* € **9.936,79 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice

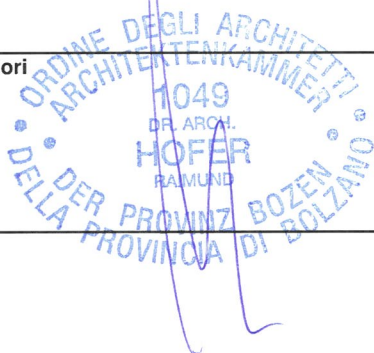

UF2					
	LVS03482	Piastra di fondo NS1600 V fisso	1	324,00	324,00
	LVS03803	Piastra frontale piena 3M	1	32,45	32,45
	LVS03690	Piastra frontale NS1600 V fisso	1	143,10	143,10
	LVS03802	Piastra frontale piena 2M	1	24,80	24,80
	LVS04486	Collegamento 1250A NS1600 fisso 4P	1	1.660,00	1.660,00
ComPacT NS1000	-QF0.1 Arrivo trafo				
	C100N4FM	NS1000N fisso 4P senza Mlogic	1	5.190,00	5.190,00
	33608	Attacchi ant sup 4P	1	371,00	371,00
		NS630b/1000 fisso			
	33609	Attacchi ant inf 4P	1	371,00	371,00
		NS630b/1000 fisso			
	C6EFM	Mlogic 6.0E NS fisso	1	3.906,00	3.906,00
	33702	Opzione COM Modbus NS tel	1	406,50	406,50
	33662	MX/XF 200/250Vca/cc	1	293,00	293,00
	C33158	Cover ComPacT NS630b- 1600 fiss.	1	33,20	33,20
Totale UF2					12.755,05

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	5,00	40,37	201,85 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H	2,00	37,79	75,58 €
somma				277,43 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
somma				0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
somma				0,00 €

c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Listino schneider	cad	1,00	14.878,75	14.878,75 €
			sconto 40%	-5.951,50 €
			somma A	8.927,25 €
spese generali	%	15,00		1.339,09 €
			somma B	10.266,34 €
utile d'impresa	%	10,00		1.026,63 €
			somma C	11.292,97 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		112,93 €
			Somma	11.405,90 €

u.m. **cad** P.U.* € **11.683,33 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice



UF4					
	LVS03501	Piastra di fondo NS3200-INS2500	1	419,50	419,50
	LVS03802	Piastra frontale piena 2M	1	24,80	24,80
	LVS03716	Piastra frontale NS3200	1	150,00	150,00
	LVS03806	Piastra frontale piena 6M	1	49,45	49,45
ComPacT NS2000	-QF0.1.1 Generale				
	C200H4FM	NS2000H fisso ant 4P senza Mlogic	1	11.944,00	11.944,00
	C20FM	Mlogic 2.0 NS fisso	1	2.291,00	2.291,00
Totale UF4					14.878,75

Testo breve

prezzi unitari da contratto

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	2,00	40,37	80,74 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	80,74 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)

codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi

descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Listino schneider	cad	1,00	1.457,00	1.457,00 €
		sconto 40%		-582,80 €
			somma A	874,20 €
spese generali	%	15,00		131,13 €
			somma B	1.005,33 €
utile d'impresa	%	10,00		100,53 €
			somma C	1.105,86 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		11,06 €
			Somma	1.116,92 €

u.m. **cad** P.U.* € **1.197,66 €**

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice

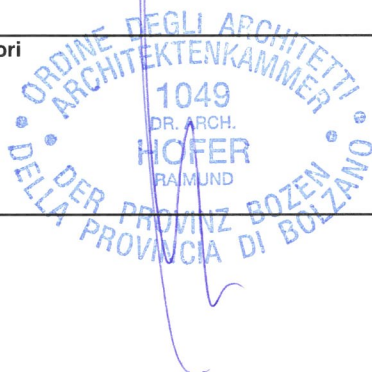

VX_NEW_MOD_RH99
M

56173	Vigirex RH99M 220/240Vca r.m	1	370,00	370,00
50442	Toro chiuso GA diametro 300mm	1	1.087,00	1.087,00

PLANTTEAM ARCHITECTURE · ENGINEERING carron bau 	Analisi NP NP_NP.EL015 Trasformatore amperometrico chiuso 2000/5A
Testo breve	

prezzi unitari da contratto				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	2,00	40,37	80,74 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H		37,79	0,00 €
			somma	80,74 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €


c) nuova regolare analisi				
descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Listino schneider	cad	1,00	234,50	234,50 €
		sconto 40%		-93,80 €
			somma A	140,70 €
spese generali	%	15,00		21,11 €
			somma B	161,81 €
utile d'impresa	%	10,00		16,18 €
			somma C	177,99 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		1,78 €
			Somma	179,77 €

u.m.

cad

 P.U.* €

260,51 €

Il direttore dei lavori 	L'impresa appaltatrice
---	-----------------------------------

N° Rif. Offerta: DT

Cliente:

Data: 12/05/2026

Elenco codici: Cartella Componenti KNX

	Codice	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale
SDECBTMIS - Misura e Controllori di Isolamento					
	METSECT5DC200	TA 2000/5 sbarra 52x127mm	1	234,50	234,50
Totale SDECBTMIS - Misura e Controllori di Isolamento					234,50
Totale					234,50

PLANTEAM ARCHITECTURE · ENGINEERING carron bau UNIONBAU	Analisi NP Barre rame per quadro elettrico 1000A NP_NP.EL016
Testo breve	

prezzi unitari da contratto				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H	6,00	40,37	242,22 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H	2,00	37,79	75,58 €
			somma	317,80 €

a) prezzario PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		0,00 €
			somma	0,00 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
			somma lorda	0,00 €
			somma	0,00 €

c) nuova regolare analisi				
descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Listino schneider	m	1,00	2.029,80	2.029,80 €
		sconto 40%		-811,92 €
			somma A	1.217,88 €
spese generali	%	15,00		182,68 €
			somma B	1.400,56 €
utile d'impresa	%	10,00		140,06 €
			somma C	1.540,62 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		15,41 €
			Somma	1.556,02 €

u.m.

m

 P.U.* €

1.873,82 €

Il direttore dei lavori ORDINE DEGLI ARCHITETTI ARCHITEKTENKAMMER 1049 DR. ARCH. HOFER RAIMUND DER PROVINZ BOZEN DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	L'impresa appaltatrice
--	-----------------------------------

N° Rif. Offerta: DT

Cliente:

Data: 17/04/2026

Elenco codici: Quadro QG4

	Codice	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale
SDECBTQBTQPS - Quadri PrismaSeT					
	LVS08760	2 pannelli lat. IP30 P600 PrismaSeT P	1	783,00	783,00
	LVS08721	2 chiusure later zoccol P600 PrismaSeT P	2	279,50	559,00
	LVS04256	10 supporti regolabili per canaline H	6	45,40	272,40
	LVS08963	Tasca porta schemi adesiva	1	22,30	22,30
	LVS03220	Otturatore M9 L1000	10	18,33	183,30
	LVS04753	Bandella isol.32X8 L1800	4	537,00	2.148,00
	LVS08606	Struttura L650 P600 PrismaSeT P	2	997,00	1.994,00
	LVS08566	Cornice supporto piastre frontali L650	4	279,50	1.118,00
	LVS08642	Green Bar L650mm PrismaSeT P	2	36,50	73,00
	LVS08636	Tetto IP30 L650 P600 PrismaSeT P	2	100,05	200,10
	LVS08536	Porta trasp. IP30 L650 PrismaSeT P	2	956,00	1.912,00
	LVS08736	Pannello fondo IP30 L650 PrismaSeT P	2	523,00	1.046,00
	LVS08726	Zoccolo H100 L650 PrismaSeT P	4	364,50	1.458,00
	LVS03802	Piastra frontale piena 2M	2	24,80	49,60
	LVS03401	Guida app. modulari PrismaSeT P	20	41,05	821,00
	LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	20	34,40	688,00
	LVS03806	Piastra frontale piena 6M	3	49,45	148,35
	LVS08607	Struttura L650+150 P600 PrismaSeT P	2	1.427,00	2.854,00
	LVS08643	Green Bar L800mm PrismaSeT P	2	42,70	85,40
	LVS08638	Tetto IP30 L800 P600 PrismaSeT P	2	118,95	237,90
	LVS08538	Porta trasp. IP30 L800 PrismaSeT P	2	1.194,00	2.388,00
	LVS08738	Pannello fondo IP30 L800 PrismaSeT P	2	650,00	1.300,00
	LVS08728	Zoccolo H100 L800 PrismaSeT P	4	452,00	1.808,00
	LVS04986	Segregazione Barre H L650 P600	3	212,00	636,00
	LVS04624	Schermo di protezione	1	59,20	59,20
	LVS04620	Conn. H/H Linergy 630/1600A	4	133,15	532,60
	LVS04604	Coll. corto H/V Linergy fino a 2500A	12	156,60	1.879,20
	LVS03805	Piastra frontale piena 5M	2	43,85	87,70
	LVS03402	Guida app. modul regolabile PrismaSeT P	2	76,50	153,00
	LVS03205	Piastra frontale modulare 5M	2	43,80	87,60
	LVS04502	Barra Linergy V 630A	4	234,50	938,00
	LVS04651	Supp.barre V lat.Linerger	3	296,00	888,00
	LVS01109	12 supporti otturatori Linergy	1	26,95	26,95
	LVS04664	Supp.barre H barre 5/10mm	6	151,20	907,20
	LVS04560	Barra New Linergy V/H 630A	4	282,00	1.128,00
	LVS03452	Piastra di fondo NSX-INS 630A	1	258,00	258,00
	LVS03644	Piastra front. NSX400/630 fix dir 4P	1	67,30	67,30
	LVS04454	Collegamento NS630 H fisso/dir4P	1	340,50	340,50
	LVS03804	Piastra frontale piena 4M	1	37,95	37,95
	LVS03482	Piastra di fondo NS1600 V fisso	1	324,00	324,00
	LVS03803	Piastra frontale piena 3M	2	32,45	64,90
	LVS03690	Piastra frontale NS1600 V fisso	1	143,10	143,10
	LVS04661	Supp. fisso barre V lat. 5/10mm	3	151,20	453,60
	LVS04663	Supp.inf. barre V lat. 5/10mm	1	74,75	74,75
	LVS04659	12 adattatori per sbarra 2000- 3600A	1	54,60	54,60
	LVS04671	Viti supporto barre>80mm	3	44,25	132,75

N° Rif. Offerta: DT

Cliente:

Data: 17/04/2026

Codice	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale
LVS04507	1barra New Linergy 2000A L1625	4	756,00	3.024,00
LVS04562	Barra New Linergy V/H 1000A	2	426,00	852,00
LVS08603	Struttura L300 P600 PrismaSeT P	1	531,00	531,00
LVS08640	Green Bar L300mm PrismaSeT P	1	30,90	30,90
LVS08633	Tetto IP30 L300 P600 PrismaSeT P	1	46,50	46,50
LVS08513	Porta piena IP30 L300 PrismaSeT P	1	293,50	293,50
LVS08733	Pannello fondo IP30 L300 PrismaSeT P	1	253,50	253,50
LVS08723	Zoccolo H100 L300 PrismaSeT P	2	174,70	349,40
Totale SDECBTQBTQPS - Quadri PrismaSeT				36.805,05

  	Analisi NP	NP_NP.EL017
	Cabina di consegna prefabbricata, monoblocco, completa di locale misure. 2,30x0,90x2,40 + 2,30x1,80x2,40. Caratteristiche come da allegato. Escluse tutte le opere di scavo, reinterro, magrone, impianto elettrico e di terra interno ed esterno.	

Testo breve

prezzi unitari da contratto				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.02 Operaio spec.	H		40,37	0,00 €
BOL24/1_01.01.04.04A.03 Operaio qual.	H	20,00	37,79	755,80 €
somma				755,80 €

a) prezzo PAB 2024/1 (costi sicurezza, spese generali e utile d'impresa già compreso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
BOL24/1_01.01.04.04A.01 Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	10,00	43,23	432,30 €
somma lorda				432,30 €
ribasso d'asta contrattuale	%	-2,25%		-9,73 €
somma				422,57 €

b) confronto con prestazioni contrattuali simili (ribasso contrattuale escluso)				
codice e testo corto	u.m.	quantità	p.u.	importo
somma lorda				0,00 €
somma				0,00 €


c) nuova regolare analisi				
descrizione	u.m.	quantità	p.u.	importo
Offerta Edilceem				
Cabina prefabbricata	a corpo	1,00	18.644,88	18.644,88 €
somma A				18.644,88 €
spese generali	%	15,00		2.796,73 €
somma B				21.441,61 €
utile d'impresa	%	10,00		2.144,16 €
somma C				23.585,77 €
costi della sicurezza di legge	%	1,00		235,86 €
Somma				23.821,63 €

u.m.

ac

P.U.* €

25.000,00 €

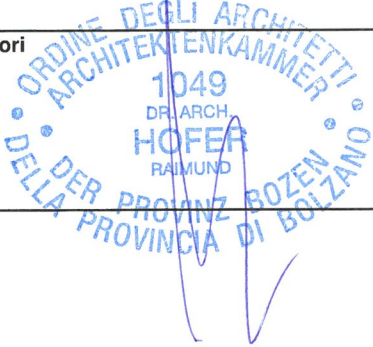Il direttore dei lavori 	L'impresa appaltatrice
--	------------------------



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

Tipo Documento : **ME1 OFFERTA**
Documento Nr. : **1.234/A26/1**
Data Documento : **20/05/2026**
Ns. Riferimento : **Paolo Gasparetto**

Spett.le
CARRON BAU S.r.l.
Via Forch, 3
39040 **VARNA (BZ)**
Tel.: 0423 9657 Fax.:

Alla cortese attenzione di : **STEFANO BORGOGNO 3312609503**

OGGETTO: OFFERTA TECNICO ECONOMICA CABINA ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE MT/BT AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.V.

RIFERIMENTO CANTIERE : VITTORIO V.TO

A seguito Vs. gradita richiesta, siamo con la presente ad inviare nostra offerta per la fornitura di quanto in oggetto come a seguito specificato.

La richiesta è stata interpretata come sotto descritto e riportata verso i nostri standard produttivi.
I prezzi esposti fanno quindi riferimento a quanto effettivamente offerto.

NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO :

- D.M. 17 Gennaio 2018
- Legge n. 1086 del 5.11.1971
- Legge n. 64 del 02.02.1974

- DG 2061 Ed. 09 del Settembre 2021
- DG 2092 Ed. 03 del 15.09.2016
- DG 2061 Ed. 08 del 15.09.2016
- DG 2081 Ed. 05 del 15.09.2016
- DG 10200 Ed. 01 del 15.09.2016

- CEI EN 62271-202
- CEI EN 61330
- CEI 99-2, 99-3, ex CEI EN 11-1
- CEI 0-16
- CEI 99-4

Per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione contattare ns. riferimento :

Geom. **GASPARETTO PAOLO**
Telefono : 0422 725109
Cellulare : 348 4711520
E-mail : gasparetopaolo@edilceem.it



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

CABINA CEB.25.0300/2 LOCALI

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PREZZO	IMPORTO
STRUTTURA CVF CEB.25.0300/2 LOCALI Struttura MONOBLOCCO ad elementi prefabbricati in c.a.v. costruita in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico ed in applicazione al D.M. 17.01.2018, legge n° 1086 del 05/11/1971; Parametri: Zona 1 - Vita nominale 50 anni - Classe d'uso 2 Vento 190 daN/mq. Neve 480 daN/mq. Carichi permanenti 600 daN/mq. Carichi accidentali 4500 daN/mq.su un mq. + 3000 daN/mq.su un mq. Categoria del terreno D Resistenza al fuoco R90' Tipo : CEB.25.0300/2 LOCALI - UTM280 Dimensioni esterne : m. 2.48 x 2.98 h. 2.60 + 0.70 Dimensioni interne : m. 2.30 x 2.80 h. 2.40 Dimensioni interne dei locali : - m. 2.30 x 0.90 h. 2.40 LOCALE MISURA - m. 2.30 x 1.80 h. 2.40 LOCALE UTENTE Fornitura di struttura monoblocco come sopra descritta, compreso stuccatura, sigillatura giunti di unione, impermeabilizzazione mediante applicazione di guaina in bitume polimero, flessibilità a freddo -10°C armata in filo poliestere, rivestita superiormente con ardesia spessore mm. 4+ardesia, tinteggiatura interna, rivestimento murale plastico pareti esterne, completa di basamento fondazione in c.a.v. prefabbricato a vasca predisposto con plotta ispezione in pvc dimensioni mm. 600 x 600 sp.40, set da 22 flange in pvc Ø200 a frattura prestabilita e connettori di terra in acciaio per il collegamento dell'impianto di terra interno-esterno.	N.	1,00		
PANNELLO DIVISORIO SP09 V2L m. 2.30x2.40 Pannello divisorio interno dimensioni m. 2.30 x 2.40 sp. 9 cm. compresa verniciatura su entrambi i lati.	N.	1,00		
COLORAZIONI STANDARD PARETI INTERNE - RAL 9010 BIANCO PURO	N.	1,00		
PARETI ESTERNE : RAL 9002 BIANCO GRIGIASTRO * RAL 1011 BEIGE MARRONE RAL 7044 GRIGIO SETA				
CORNICI DI GRONDA : RAL 7001 GRIGIO ARGENTO RAL 7040 GRIGIO FINESTRA RAL 7046 GRIGIO TELE 2*				
SERRAMENTI VETRORESINA - RAL 7001 GRIGIO ARGENTO SERRAMENTI METALCARP - RAL 7038 GRIGIO AGATA				
PORTA VTR RINF. 5 CH 1 anta 800.2150 cs Porta 1 anta 800 x 2145 rinforzata in vetroresina completa di serratura a 5 punti di chiusura. PT800	N.	1,00		
PORTA VTR 2 ante 1200.2150 cs Portoncino in vetroresina a due ante dimensioni mm. 1200x2150 completo di serratura 3CH. (Omologato Enel DS919) PT201+SERR	N.	1,00		



edilceem



PROCESSO CERTIFICATO
Regolamento (UE)
n. 305/2011

Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PREZZO	IMPORTO
GRIGLIA VTR ENEL NAZIONALE 1200.500 Griglia di areazione GR001 in vetroresina dimensioni mm. 1200x500 (Omologato Enel DS927)	N.	1,00		
ASPIRATORE EOLICO ACCIAIO INOX AISI 304 Aspiratore EOLICO in acciaio INOX del tipo a bagno d'olio, diametro min. 25cm., dotato di rete antinsetto di protezione removibile a maglia 1x1 cm. e con sistema di bloccaggio interno come antifurto. Base aspiratore cm. 15	N.	1,00		
PLOTTA VTR STANDARD dim. mm. 600x600x40 Plotta ispezione in vetroresina omologata Enel - portata 1500 daN/m dimensioni mm. 600x600x40.	N.	1,00		
DOCUMENTAZIONE per DEPOSITO C.A. Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi delle strutture Elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di insieme Relazione di calcolo delle strutture comprensiva di descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica e giudizio motivato di accettabilità dei risultati e delle verifiche condotte ai sensi delle norme tecniche vigenti. Relazione sui materiali impiegati Piano di manutenzione Asseverazione con indicazione della normativa applicata e del suo rispetto, Definizione della vita nominale e classe d'uso dell'opera Relazione strutture ultimate con certificati prove materiali	N.	1,00		



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

ACCESSORI E FINITURE A RICHIESTA

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PREZZO	IMPORTO
IMP. di TERRA ESTERNO STD 650 AS35/4D Impianto di terra esterno standard realizzato con anello semplice in corda di rame nuda da 35 mmq. posato su scavo a sezione m. 0.20x0.60 a circa 100 cm. dalla fondazione, e n. 4 dispersori di terra in acciaio zincato a croce tipo Enel T50H160 completi di pozzetti in cls ispezionabili, comprese connessioni e collegamenti. Escluso : - Adeguamento dell'impianto di messa a terra ai valori della corrente convenzionale Enel. - Misura del valore di terra con dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra rilasciata da tecnico abilitato	N.	1,00	700,00	700,00

IMPORTO TOTALE

18.644,88

CONDIZIONI COMMERCIALI DI FORNITURA:

Prezzi : In EURO al netto di IVA
Validità : 30 GIORNI
Località cant.: VITTORIO VENETO
Trasporto : A NOSTRO CARICO
Montaggio : A NS. CARICO
Garanzia : 12 MESI
Consegna 1 : 12/14 SETTIMANE DATA ORDINE / DISEGNI APPROVATI
Consegna 2 : CON MESSA IN PRODUZIONE 40/45 GG DA AREA LIBERA
Consegna 3 : ESCLUSO AGOSTO
Pagamento : RIBA 30 gg.d.f.f.m.

I PREZZI SOPRA ESPOSTI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

A Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, in attesa di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

ESCLUSIONI

- Taglio e demolizione di pavimentazione in asfalto, autobloccanti, pietra, calcestruzzo ecc. come pure di opere in muratura e/o calcestruzzo quali recinzioni, cordoli, platee, muri ecc. in prossimità o interferenti con la zona interessata dalla posa in opera dei manufatti;
- Scavo sbancamento ed eventuale trasporto a discarica del materiale di risulta;
- Spostamento di sotto servizi;
- Eventuali opere di consolidamento del terreno;
- Sottofondazione in calcestruzzo dimensionata in funzione alle caratteristiche del terreno;
- Preparazione di adeguato piano di posa in sabbia ben costipata a regolarizzare eventuali imperfezioni della sottofondazione;
- Impianto wellpoint se in presenza di acqua di falda;
- Collegamento di cavidotti e/o tubazioni;
- Pozzetti e/o prolunghe ispezione;
- Rinterro con materiale arido di adeguata pezzatura;
- Recinzioni e custodia dell'area di cantiere;
- Servizi igienici di cantiere;
- Verifiche e/o integrazioni alla relazione di calcolo;
- Tutto quanto non espressamente indicato nell' offerta.

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE :

- Espletamento delle pratiche atte all'ottenimento di autorizzazione o concessione edilizia per la posa in opera dei manufatti;
- Adeguato accesso e spazi di manovra ai ns. automezzi per accesso a pieno carico anche in condizioni meteoriche avverse;
- Permessi occupazione suolo pubblico, interruzione e/o deviazione del traffico;
- Apposizione di segnaletiche e/o relativa assistenza stradale;
- Richiesta di messa fuori servizio di linee elettriche interferenti;
- Spostamento di linee elettriche e/o telefoniche interferenti o in prossimità della zona interessata dalla posa in opera dei manufatti;
- Relazione geologica e geotecnica;



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

- Relazioni specialistiche sulle fondazioni;
- Valutazione delle caratteristiche di resistenza meccanica del terreno;
- Modelli denuncia deposito cementi armati precompilati nelle parti che interessano progettista architettonico, direttore lavori, collaudatore ecc.;
- Deposito pratica c.a. all'ufficio competente del Genio Civile e/o Servizi Tecnici con apposizione delle relative marche da bollo;
- Collaudo statico;
- Progetto elettrico della cabina a firma di tecnico abilitato come previsto dal D.M. 37/08;
- Richiesta valori linea MT e rispettive tarature;
- Adeguamento dell'impianto di messa a terra ai valori della corrente convenzionale Enel;
- Misura del valore di terra con dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra rilasciata da tecnico abilitato;
- Tutti gli oneri specifici della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08 restando inclusi gli oneri diretti di sicurezza.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) OFFERTE - Le offerte o proposte di fornitura si intendono sempre non impegnative, anche se ciò non viene esplicitamente specificato, soggette a successiva ratifica scritta da parte di EDILCEEM s.r.l. e fino a quel momento non vincolanti per la stessa.

2) ACCETTAZIONE DELLE ORDINAZIONI - Ad ordinazione ricevuta la EDILCEEM s.r.l. avrà 10 giorni di tempo per trasmettere la relativa accettazione. Durante detto termine l'ordinazione rimarrà irrevocabile da parte del committente.

Il contenuto della conferma d'ordine da parte di EDILCEEM s.r.l. prevarrà in ogni caso su precedenti offerte e sarà l'unico riferimento contrattuale della fornitura ordinata dal Committente.

Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d'accettazione d'ordine della EDILCEEM s.r.l. e sono regolate dalle presenti condizioni generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto. Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiranno novazione nel contratto.

3) TERMINI DI CONSEGNA - Il termine di consegna è computato in giorni lavorativi a decorre dal giorno in cui è stato perfezionato il contratto nonché siano pervenuti ad EDILCEEM s.r.l. tutti i dati necessari per procedere alla costruzione dell'opera commissionata.

Il termine, in ogni caso, non ha carattere perentorio valendo solo in senso indicativo.

Qualora dopo la conclusione del contratto venga richiesta e concordata con il Committente una qualunque modifica all'oggetto della fornitura, il termine decorrerà dalla data del nuovo accordo concordato.

Il termine di consegna si intenderà di diritto proporzionalmente prolungato qualora il Committente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare:

- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;
- se il Committente non fornisce in tempo utile tutti i dati necessari all'esecuzione della fornitura e non dà l'approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi ove questo sia richiesto;
- se il Committente richiede delle varianti durante l'esecuzione dell'ordine;
- se il Committente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura;
- se insorgono cause indipendenti dalla volontà e diligenza della EDILCEEM s.r.l., ivi compresi comprovati ritardi di subfornitori;
- se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.

I termini di consegna potranno essere altresì prorogati dalla EDILCEEM s.r.l. qualora il Committente si sia reso inadempiente nel pagamento anche di somma dovuta per altre forniture.

Nessuna richiesta di danni diretti ed indiretti potrà essere fatta alla EDILCEEM s.r.l. per eventuali ritardi di consegna, rinunciandovi espressamente la committente.

In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Committente ai sensi e agli effetti dell'art. 1461 Codice Civile, ovvero di mancato adempimento del committente nel versamento di acconti ai sensi dell'art. 1460 Codice Civile.

4) CONSEGNA - La consegna potrà avvenire solo dopo aver ricevuto da parte del committente di copia della Concessione Edilizia o Permesso a Costruire e comunicazione area libera. Edilceem s.r.l. declina ogni responsabilità derivante dal mancato rilascio delle predette autorizzazioni e l'acquirente si impegna a rifondere alla parte venditrice i danni e le spese che potessero alla stessa derivare da eventuali violazioni alle leggi sull'edilizia.

La consegna deve poter essere eseguita in giornata non vietata alla circolazione stradale dei mezzi pesanti, in giornata non festiva e nelle ore diurne.

La consegna, a termine dell'art. 1510 Cod. Civ., s'intende nelle officine di EDILCEEM s.r.l. ed eseguita all'atto della consegna del materiale al Committente o al Vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto o se la EDILCEEM s.r.l. si sia assunta il montaggio in opera.

L'eventuale sopravvenuta impossibilità del montaggio dell'opera, per causa non imputabile ad EDILCEEM s.r.l. rende in ogni caso dovuto il pagamento del prezzo non appena la merce risulti pronta alla consegna, nella sede di EDILCEEM s.r.l. e ne sia dato avviso al Committente. Qualora il Committente ritardi la ricezione della consegna contrattuale prevista della merce oggetto dell'ordine, questa potrà essere immagazzinata a discrezione della EDILCEEM s.r.l. previo riconoscimento di indennizzo per custodia e deposito nella misura del 2,00% del prezzo della merce venduta per ogni mese o frazione di mese a partire dalla data di approntamento dei materiali.

5) RISARCIMENTI - Il Committente non potrà mai chiedere la corresponsione di alcun risarcimento qualora:

- il materiale oggetto di fornitura venga consegnato con grave ritardo ma sia stato temporaneamente sostituito dalla EDILCEEM s.r.l. con altro dato a prestito;
- non sia provato che il ritardo di consegna ha cagionato un danno al Committente;
- il Committente non è pronto a ricevere i materiali;
- le opere di spettanza del Committente non siano state tempestivamente approntate.



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

6) RECESSO DEL COMMITTENTE - Qualora il Committente recedesse dagli obblighi assunti con la firma del presente contratto con o senza il versamento della caparra, oppure si rifiutasse di ricevere il materiale vendutogli così come nel caso di risoluzione del contratto per qualsiasi fatto, colpa o volontà del Committente prima o dopo il ricevimento o consegna dei materiali, questi, oltre a perdere la somma eventualmente anticipata, dovrà corrispondere alla venditrice, entro 15 gg. dalla richiesta della stessa, a titolo di indennizzo, una somma pari al prezzo convenuto dalle parti, nonché all'obbligo di ritirare il materiale già approntato da EDILCEEM s.r.l.

7) PREZZI - I prezzi sono da intendere secondo le modalità espressamente specificate nella conferma d'ordine. Essi non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati ed in particolare le imposte comunali in vigore nel luogo di destinazione.

8) MODALITÀ DI PAGAMENTO - Il pagamento della fornitura (pro-quota in caso di consegne parziali di parti a sé stanti) deve essere effettuato con la valuta, le modalità e la forma espressamente specificata nella conferma d'ordine, esclusivamente alla EDILCEEM s.r.l. presso il suo domicilio di Lovadina di Spresiano restando sempre a rischio del Committente la trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto. Per nessun motivo e a nessun titolo il Committente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, particolarmente in seguito a ritardi nella consegna dei materiali o nel montaggio od a contestazioni di qualsiasi natura.

Sui ritardati pagamenti, anche nel caso di rilascio di effetti e di eventuali rinnovi degli stessi, decorreranno gli interessi di mora nella misura prevista dal D.L.vo 231/2002 al saggio del T.U.S.B.C.E. maggiorati di 7 punti, senza l'obbligo di messa in mora.

Le spese di tratte, bolli ecc. sono sempre e comunque a carico del Committente.

Nel caso di rilascio in pagamento di effetti e gli eventuali rinnovi, degli stessi non producono novazione.

La EDILCEEM s.r.l. ha facoltà di sospendere e ritenere conseguentemente annullato il contratto in caso di: protesti cambiari od insolvenze del compratore, irregolarità del compratore, liquidazione dell'azienda o modifica della stessa o qualsiasi altra notizia che, ad insindacabile valutazione della EDILCEEM s.r.l., faccia venir meno o diminuire le garanzie della Committente.

9) RISERVA DI PROPRIETÀ - Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 1523 e seguenti del C.C., tutte le vendite di merci o materiali non destinati al commercio, anche se dati in opera, si intendono fatte con il patto di riservato dominio a favore della venditrice, fino al completo pagamento dell'importo della fattura, anche se liquidato con effetti cambiari o se questi vengono rinnovati.

10) DATI TECNICI - Le dimensioni, i pesi, le forniture di manufatti risultanti da cataloghi, listini ecc. si intendono approssimativi. I manufatti oggetto della presente fornitura sono calcolati secondo le ipotesi di carico stabilite dalle norme vigenti. Eventuali esigenze particolari (carichi maggiorati o spinte diverse, vibrazioni, ambienti acidi ecc.) dovranno essere richieste esplicitamente dal committente e figurare nella documentazione contrattuale.

EDILCEEM s.r.l. si riserva di apportare ai propri prodotti in qualunque momento quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone però notizia al Committente se interessassero l'installazione.

Qualora dopo la conclusione del contratto il Committente proponga delle modifiche tecniche a quanto previsto dalla Ditta Fornitrice in offerta o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano di obbligatoria applicazione, dovrà esistere pieno accordo scritto delle parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi e sul periodo di consegna precedentemente stabiliti; la presentazione di proposta di modifica non sospende le clausole contrattuali.

Il Committente si impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di fornitura, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà della EDILCEEM s.r.l. e che il Committente non può consegnare a terzi, né riprodurre senza previa autorizzazione scritta.

11) COLLAUDI E CERTIFICAZIONI - Certificazioni, verbali di collaudo e dichiarazione di conformità alle norme CEI verranno rilasciati a pagamento totale della fattura.

12) RECLAMI - Nel caso che la merce fornita risultasse inservibile per difetti dei materiali o per altre cause non imputabili a EDILCEEM s.r.l., il reclamo dovrà essere inoltrato per iscritto entro il termine massimo di 15 gg. dal ricevimento del materiale stesso.

13) ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE - Sono in ogni caso a carico del committente e devono essere procurati dallo stesso:

- Autorizzazione e permessi necessari per la posa in opera del manufatto;
- Accessibilità ai ns. mezzi destinati al montaggio, a pieno carico anche in condizioni avverse;
- Segnaletica regolamentare, permessi occorrenti per eventuali interruzione o deviazione del traffico;
- Spostamenti di linee elettriche e/o telefoniche interferenti o in prossimità della zona interessata dalla posa in opera.

14) CONTROVERSIE - I contratti, anche se stipulati con cittadini esteri o per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla vigente legislazione italiana. Foro competente esclusivo è quello Treviso ove ha sede legale EDILCEEM s.r.l. anche in deroga agli articoli 32 e seg. Cod. Proc. Civ.. Le eventuali contestazioni non dispensano il Committente dall'osservare le condizioni di pagamento pattuite restando espressamente previsto che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere in ogni caso eseguito nei termini convenuti senza che in alcun modo le eventuali eccezioni formulate dal committente per vizi o danni possano sospendere l'obbligazione di pagamento. Le spese eventuali di formalizzazione, registrazione del contratto sono a carico del Committente.

Lovadina di Spresiano li:

EDILCEEM s.r.l.

Il Committente



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. il Committente dichiara di approvare espressamente i seguenti punti delle condizioni generali di fornitura: 03 (Termini di consegna); 04 (Consegna); 05 (Risarcimenti); 09 (Riserva di proprietà); 11 (Collaudi e Certificazioni) 12 (Reclami); 14 (Controversie).

Il Committente