LAGEPLAN FUNDAMENTE - UTA
PLANIMETRIA FONDAZIONE - UTA

M = 1:50

h = 30

UNTERE, OBERE BEWEHRUNG - ARMATURA INFERIORE, SUPERIORE

BETONDECKUNG : COPRIFERRO :	OBEN : SOPRA:	4.0cm	UNTEN: SOTTO:	4.0cm	SEITLICH : LATERALE:	4.0cm	

UNTERKANTE FUNDAMENTE
QUOTA INFERIORE FONDAZIONI -0.77 h=30cm

GRUNDBEWEHRUNG - ARMATURA DI BASE

1. LAGE 1a POSA / 2. LAGE 2a POSA

1.+2. Lage - 1a+2a posa
Übergreifungslänge - lunghezza di sovrapp.: min. 0.65m ø10/15

3. LAGE 3a POSA / 4. LAGE 4a POSA

3.+4. Lage - 3a+4a posa
Übergreifungslänge - lunghezza di sovrapp.: min. 0.65m ø10/15


Die Grundbewehrung muss über die gesamte Fläche der Decke verlegt werden, auch im Bereich der Zusatzbewehrung!
L´armatura di base deve essere posata su tutta la superficie del solaio, anche nelle zone con armatura aggiuntiva!

ZUSATZBEWEHRUNG - ARMATURA AGGIUNTIVA


untere Zusatzbewehrung - armatura aggiuntiva inferiore

obere Zusatzbewehrung - armatura aggiuntiva superiore

Durchstanzbewehrung / armatura a punzonamento - 1:25

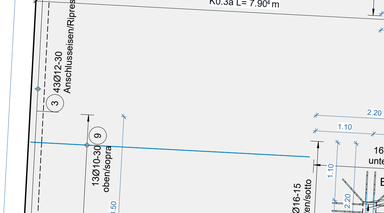


Durchstanzbewehrung / armatura a punzonamento - 1:25

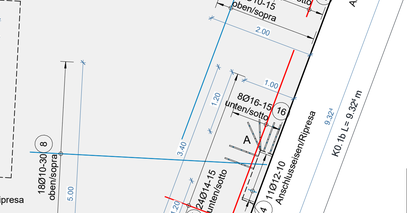


Stückliste Durchstanzbewehrung / Lista armatura a punzonamento

1	14xHDB-12/225-4/581


K0.1a
M 1 : 25




K0.1b
M 1 : 25



ERDUNGSDETAIL
PARTICOLARE PER MESSA A TERRA




ABSTANDHALTER
DISTANZIATORI




ABSTANDHALTER FÜR OBERE BEWEHRUNG IN FORM VON DISTANZSTREIFEN ODER BÖCKEN VORSEHEN
PREVEDERE DISTANZIATORI PER ARMATURA SUPERIORE

Die Höhe H ist mit der statischen BL zu definieren.
Abstand L laut Vorgabe Hersteller.
L´altezza H é da definire in accordo con la DL statica.
Interasse L secondo produttore.


K0.2a
M 1 : 25




K0.2b
M 1 : 25




K0.3a
M 1 : 25



K0.3b
M 1 : 25



REGELDETAIL ABSCHLUSS BÜGEL - DETTAGLIO STAFFA



0.1_Biegeliste / Lista piegatura

Pos. Nr.	d (mm)	Stk. / Pezzi	Länge / Lunghezza (m)	Gesamtlänge / Lunghezza totale (m)	Biegeformparameter / Parametri di piegatura (m) A	B	C	D	E	Bild / Immagine	Gewicht / Peso
1	16	28	1.40	39.20	0.20	1.20					61.95 kg
2	16	32	1.40	44.80	0.20	1.20					70.80 kg
3	12	85	2.12	180.20	1.00	0.12	1.00				160.19 kg
4	12	120	2.17	260.40	1.00	0.17	1.00				231.48 kg
5	12	89	<variabile>	1063.61	0.00						945.49 kg
6	10	179	1.96	350.84	0.70	0.20	0.70	0.20			216.58 kg
7	10	231	2.00	462.00	0.70	0.22	0.70	0.22			285.20 kg
8	10	18	4.70	84.60	0.20	4.50					52.23 kg
9	10	13	5.50	71.50	0.20	5.30					44.14 kg
10	10	15	6.20	93.00	0.20	6.00					57.41 kg
11	10	65	1.80	117.00	1.80						72.23 kg
12	12	8	6.00	48.00	6.00						42.67 kg
13	16	9	2.91	26.19	2.91						41.39 kg
14	16	15	3.50	52.50	3.50						82.97 kg
15	16	36	4.00	144.00	4.00						227.57 kg
16	16	8	5.00	40.00	5.00						63.21 kg
17	14	24	1.80	43.20	0.20	1.60					52.27 kg
18	16	50	2.20	110.00	0.20	2.00					173.84 kg
19	16	8	3.20	25.60	0.20	3.00					40.46 kg
20	16	16	4.00	64.00	0.20	3.80					101.14 kg
21	12	4	1.40	5.60	0.20	1.20					4.98 kg
22	16	16	2.70	43.20	0.20	2.50					68.27 kg
23	16	10	1.39	13.90	0.19	1.20					21.97 kg
Gesamt				3383.34							3118.43 kg

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN / PRESCRIZIONI GENERALI

Maße Misure	-Alle Maße, die in den Stratikplänen dargestellt sind, verstehen sich als Rohbaumaße und sind am Bau noch zu kontrollieren. -Tutte le misure indicate nel disegno si riferiscono al grezzo e dovranno essere controllate in cantiere.
Betonieren der Bauteile Getto degli elementi	-Vor dem Betonieren muss der statische Bauleiter rechtzeitig verständigt werden, um die Bewehrungsabnahme vornehmen zu können. Die Firma muss vor dem Betonieren die Standsicherheit der Schalelemente überprüfen. Die Auschalungsfristen laut Norm UNI sind einzuhalten. -È obbligo avvisare il Direttore Lavori delle opere strutturali prima di ogni fase di getto al fine controllare le armature. Prima di ogni getto l´impresa deve garantire la stabilità dei casseri. Il termine di disarmo deve essere rispettato in conformità alla norma UNI.
Nachbehandlung des Betons Stagionatura protetta del cls	-Der Frischbeton muss durch geeignete Maßnahmen (Abdecken mit PE-Folie, Verlängerung der Auschalfristen, Befeuchten, ev. Zugabe eines Verdunstungshemmers) gemäß der allgemein gültigen Vorschriften vor dem Austrocknen geschützt werden. -Il calcestruzzo fresco deve essere protetto con misure idonee dall´evaporazione precoce dell´acqua (copertura con fogli di polietilene, proroga dei termini per il disarmo, inumidimento, ev. antievaporante).
Schlitze und Durchbrüche Tracce e forature	-Es ist strengstens untersagt, in den tragenden Strukturen Durchbrüche auszuführen, die nicht vom statischen Bauleiter genehmigt worden sind. -È severamente vietata la realizzazione di tracce e/o forature nella struttura portante non preventivamente autorizzate dal Direttore Lavori delle opere strutturali.
Abnorme Verhältnisse Situazioni anomale	-Bei abnormalen Verhältnisse wie z.B. Frost <3°C, starker Wind, heiße Temperaturen >30°C usw. sind die erforderlichen Maßnahmen, vor dem Betonieren, mit dem statischen Bauleiter zu besprechen. -In caso di situazioni anomale, com ad es. gelo <3°C, forte vento, alte temperature >30°C ecc., dovranno essere concordate con il Direttore Lavori delle opere strutturali le misure da adottare.

LEGENDE MATERIALIEN - LEGENDA MATERIALI

FUNDAMENTE	- FONDAZIONI		Dmax=32mm	XC2 C 30/37
BETONSTAHL	- ACCIAIO DA CAN			B 450C

KORNVERTEILUNG LAUT UNI NORM - GRANULOMETRIA SECONDO NORMA UNI

ÜBERLAPPUNG DES STABSTAHLES LAUT UNI - NORM BZW. LAUT ANGABEN PLAN
SOVRAPPOSIZIONE DEI FERRI TONDI SECONDO NORME UNI E SECONDO INDICAZIONI DISEGNO

BIEGEROLLENDURCHMESSER DIAMETRO DI PIEGAMENTO : BÜGEL STAFFE : >5ø HAKEN UND SCHLAUFEN UNCINI E GANCI : >7ø SCHRÄGEISEN FERRI SAGOMATI : >20ø

ALLE BIEGEMAßE SIND AUSSENMAßE - TUTTE LE MISURE DI PIEGAMENTO SONO MISURE ESTERNE

BETONPRÜFUNGEN: 1 PROBE; BESTEHEND AUS 2 BETONWÜRFELN, PRO TAG ODER 100m³ DERSELBEN BETONSORTE / CONTROLLO DI QUALITÀ DEL CLS: UN PRELIEVO DI DUE PROVINI PER OGNI GIORNO DI GETTO O OGNI 100m³ DI GETTO DI MISCELA OMOGENA

STEINDRUCKFESTIGKEIT MÖRTELKLASSE	- RESIST. A COMPR. DELL´ELEMENTO - CLASSE DELLA MALTA	fb,k>10N/mm² ->fy,k=4,7N/mm² M5

Autonome Provinz Bozen
Assessorat für Öffentliche Bauten
Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato ai lavori pubblici
Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

Provinzia Autonòma de Bulsan
Assessorat per i lèures publics
Rep. 11 - Frabiché y sorvisc technich

Progetto / Projekt

Codice: 22.01.999.003.13.01
Kodex: 22.01.999.003.13.01

Um- und Neubau der Militär-strukturen in Bozen - Kaserne "Vittorio Veneto"

Risanamento e nuova costruzione di strutture militari a Bolzano - Caserma "Vittorio Veneto"

PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE - VARIANTEPROJEKT IN AUSFÜHRUNGSPHASE

Contenuto: ARCHITETTURA - ARCHITEKTUR — Planinhalt

FONDAZIONI BLOCCO NORD-EST

Planimetria 1:50
Sezioni 1:25
Dettagli 1:25

Tavola n. | Plan Nr.: S0.1

Il Direttore dell'Ufficio 11.2 Der Direktor des Amtes 11.2 Marco Springhetti	RUP VV Arch. Alessia Biotti	Data Datum 05/2026	Modifica Änderung -

Committenti | Bauherren

Autonome Provinz Bozen / Provincia Autonoma di Bolzano
Abt 11 - Hochbau und technischer Dienst
Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

39100 BOZEN | BOLZANO
Piazza Silvius Magnago Platz 10
tel. 0471/412330-31 | fax 0471/412329

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
4° Reparto Progetti - 11ª Divisione

Approvazioni | Genehmigungen

Progettisti | Planer

Arch. Raimund Hofer
Ing. Ivan Stuflesser
Ing. Marina Bolzan
Per. Ind. Helmut Stuppner

PLANTEAM

Amt 11.2 - Amt für Hochbau West, LH 2, Silvius-Magnago-Platz 10 - 39100 BOZEN | Uff. 11.2 - Ufficio Edilizia ovest, Pal. 2, Piazza Silvius Magnago 10, 39100 BOLZANO, tel. 0471/412300-01 - fax 0471/412309 | e-mail: edilizia.ovest@provincia.bz.it

Raimund Hofer
20/05/2026 09:19:07 UTC+0200