

wetterbest[®]


PE FIECARE CASĂ



SAGEAC METALIC PERFORAT


www.wetterbest.ro

SAGEAC METALIC PERFORAT

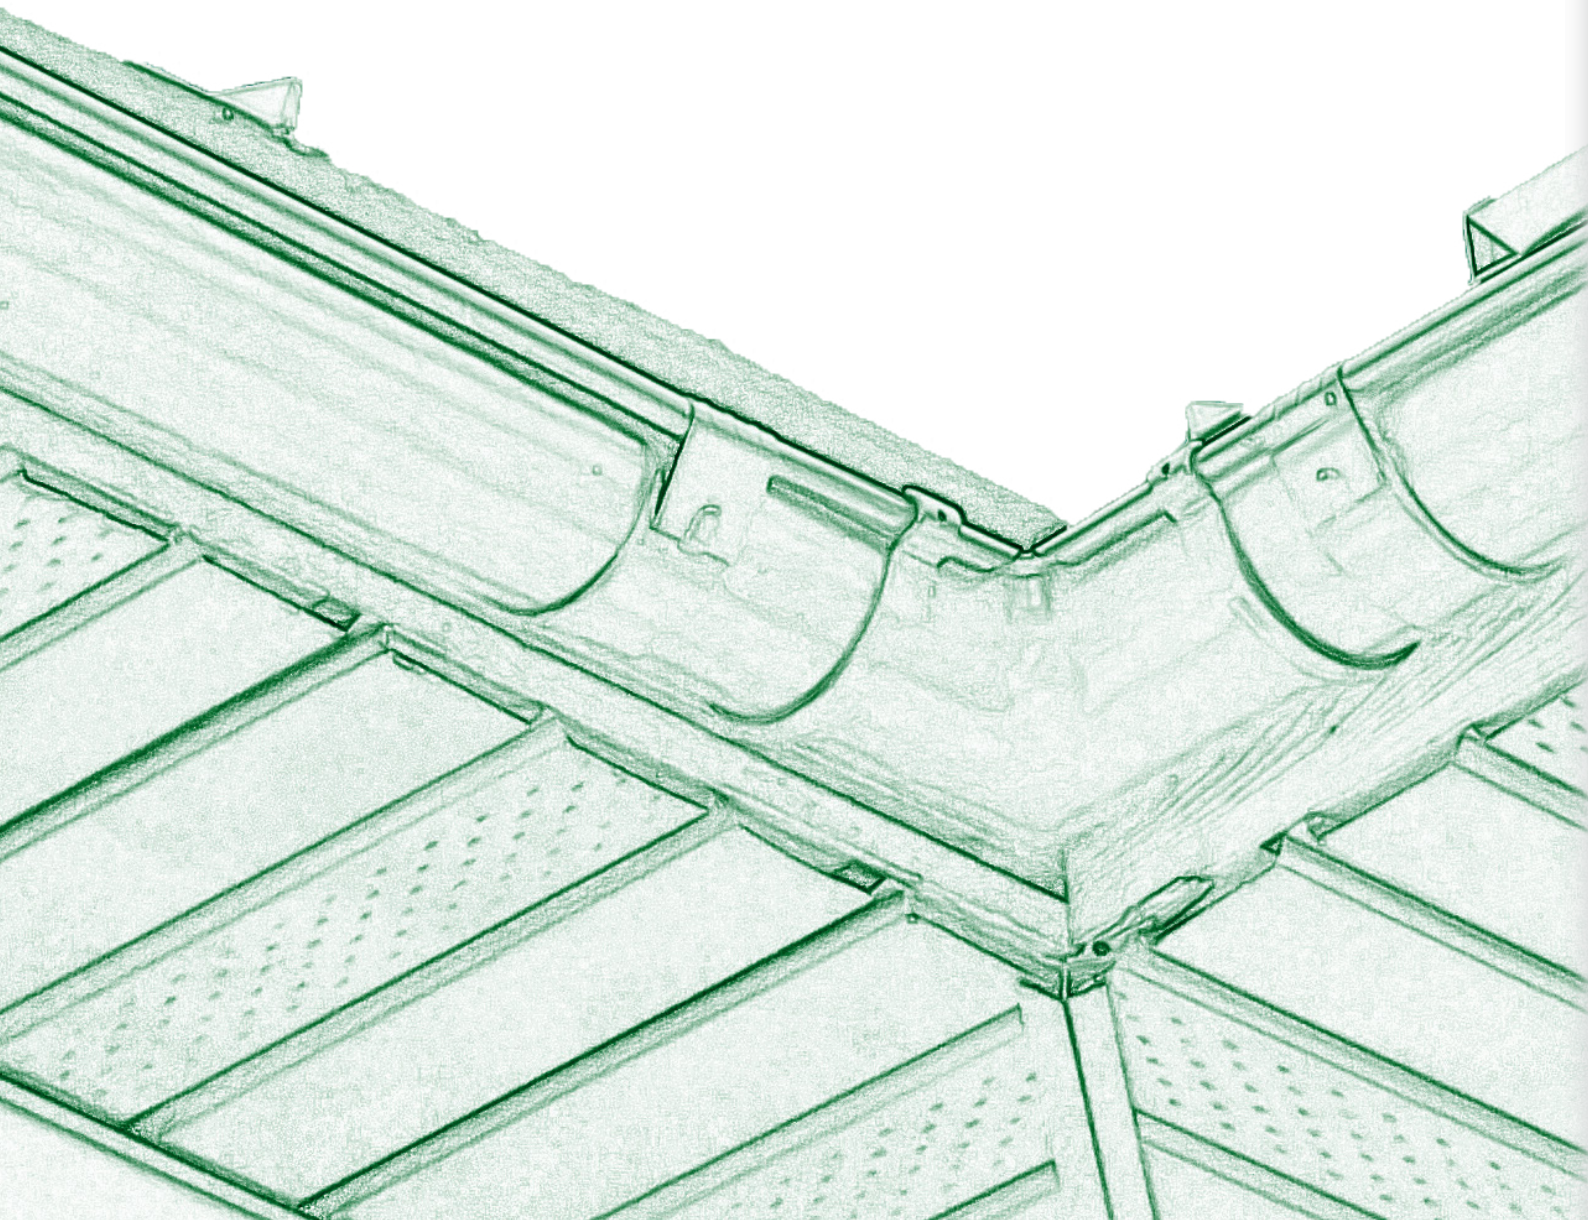

Sageacul metalic perforat este conceput pentru închiderea și finisarea zonei de consolă a streșinii unui acoperiș. Este o soluție personalizată pentru montajul pe diverse tipuri de acoperișuri ale proiectelor rezidențiale, industriale, comerciale etc.

Folosirea sistemului de sageac metalic perforat, previne apariția condensului sub streășină.

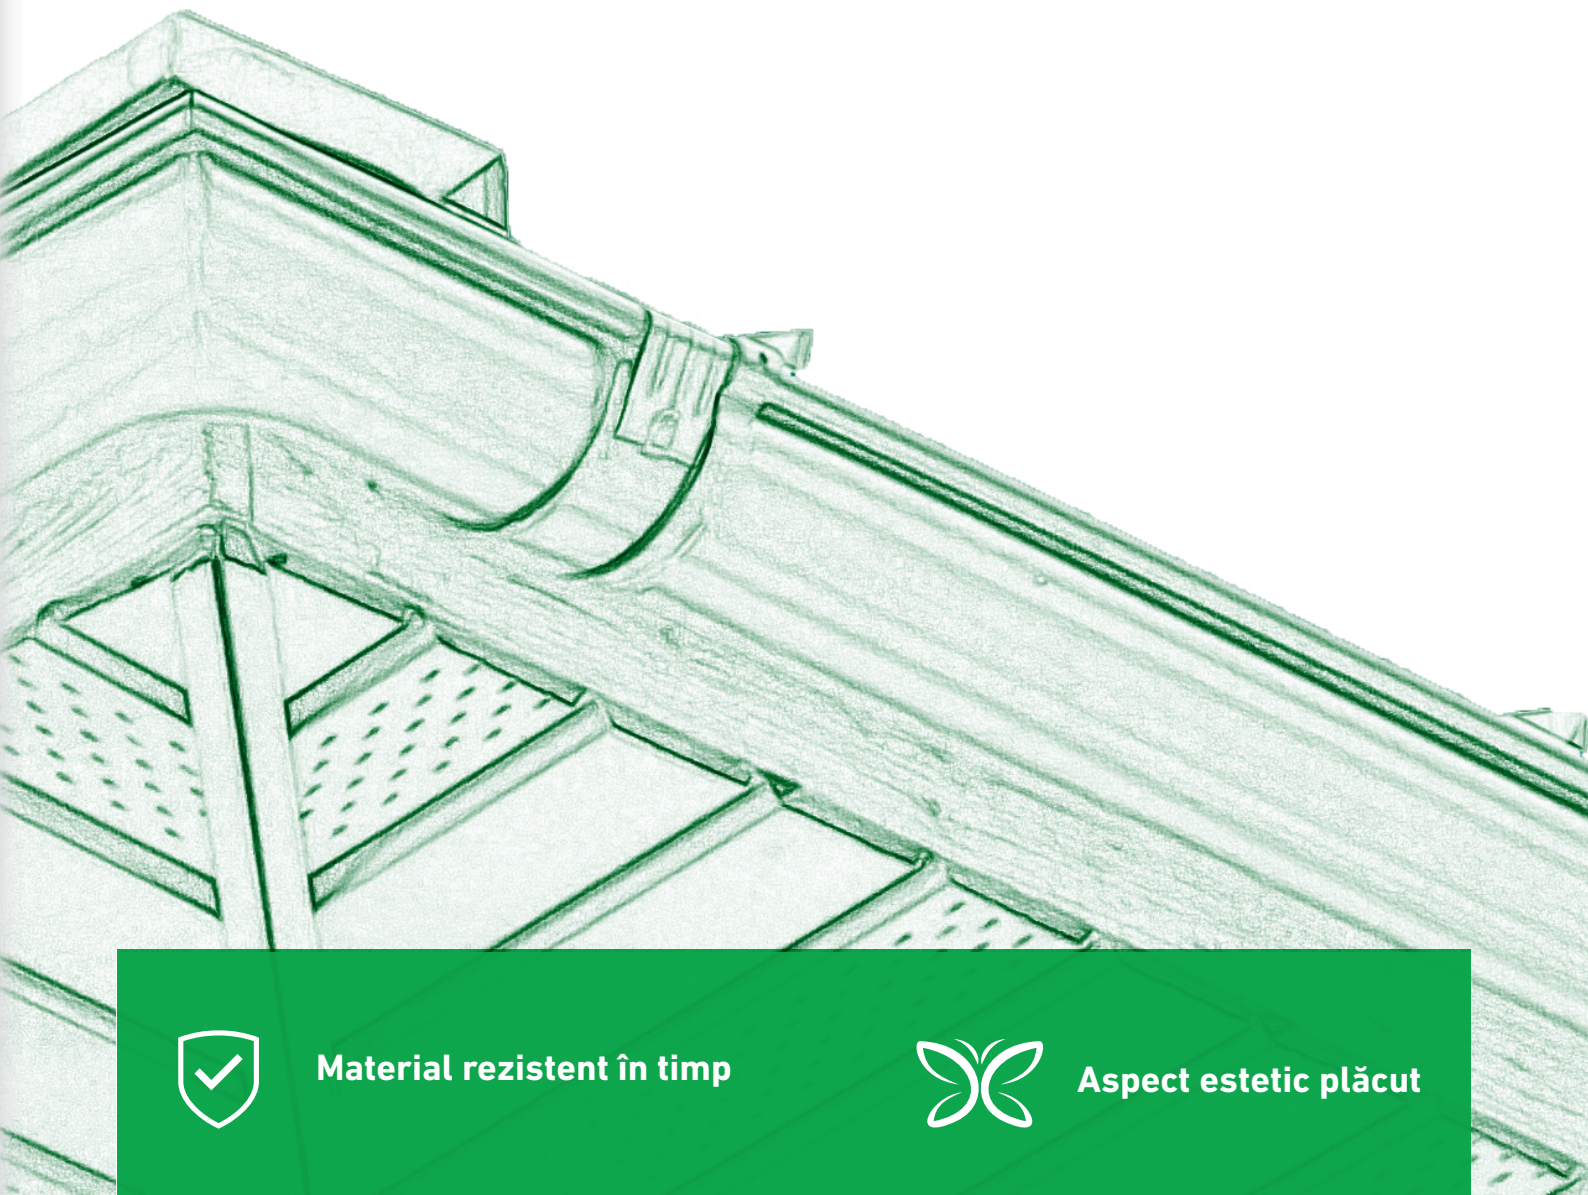

Material rezistent în timp



Aspect estetic plăcut



Previne apariția condensului



**Nu necesită vopsire
sau întreținere**

“Prezentul ghid oferă instrucțiuni generale de montaj și tratează detaliile cel mai des întâlnite la o construcție. Pentru detalii specifice care nu sunt tratate în acest ghid, vă rugăm să luați legătura cu reprezentanții Wetterbest. Legislația specifică în construcții, Normativele și Standardele în vigoare, precum și Legea calității în construcții (Legea 10) se aplică la toate lucrările de construcții. Acest ghid vine în ajutorul proiectanților și constructorilor ca recomandare a producătorului.”

Cuprins

1. Dotarea tehnică	4
2. Recepția produselor	4
3. Protecția muncii	5
4. Montaj	6
5. Accesorii	9
6. Fișa tehnică sageac metalic	10
7. Fișa tehnică colțar interior	11
8. Fișa tehnică colțar exterior	12
9. Fișa tehnică profil J	13

1 Dotarea tehnică

Pentru realizarea unui montaj de sistem sageac metalic sunt necesare, pe lângă sculele din domeniul construcțiilor, precum (fierăstrău, ciocan dulgherie, ruletă), și de scule specifice de tinichigerie: foarfecă de tăiere (dreapta, stânga), clește de fălțuit, mașină de înșurubat, cheie cu cap magnetic pentru șurub, fir de trasat și pentru aliniat.



- **Este interzisă tăierea elementelor sistemului de sageac metalic perforat cu polizorul unghiular (flex).**
- **Utilizarea acestuia duce automat la anularea garanției produsului.**

2 Recepția produselor

La fiecare livrare asigurați-vă că produsele livrate corespund conform comenzii lansate.

Produsele livrate vor fi verificate în baza avizului de însoțire marfă.

Asigurați-vă că dispuneți de documentele de însoțire și comandă la momentul recepției.

Verificați starea și cantitatea produselor, în cazul în care apar diferențe, acestea se vor consemna în scris și se vor raporta către Wetterbest sau către distribuitor în maxim 48 de ore de la data recepției.

3 Protecția muncii

Pe toată durata lucrărilor trebuie avute în vedere respectarea măsurilor de protecție a muncii. Se recomandă utilizarea echipamentului de lucru și de protecție pe toată durata lucrărilor.




Mănușile, casca și hainele de protecție trebuie folosite mereu.

! Atenție la muchiile și colțurile ascuțite ale panourilor și ale profilelor de tablă.

Utilizați centuri, frânhii și legături de siguranță specifice lucrului la înălțime.

! Echipamentele de lucru la înălțime trebuie purtate de cei ce se supun riscurilor de cădere accidentală atunci când se execută lucrări la înălțime.



Deplasați-vă cu grijă când lucrați la înălțime.




Pericol de alunecare.

! Nu staționați sub panourile care sunt ridicate la înălțime.

Evitați manipularea panourilor și a profilelor de tablă pe perioade cu vânt puternic.

Verificați chingile de ridicare, precum și capacitatea lor de a susține greutatea panourilor manevrate!

4 Montaj

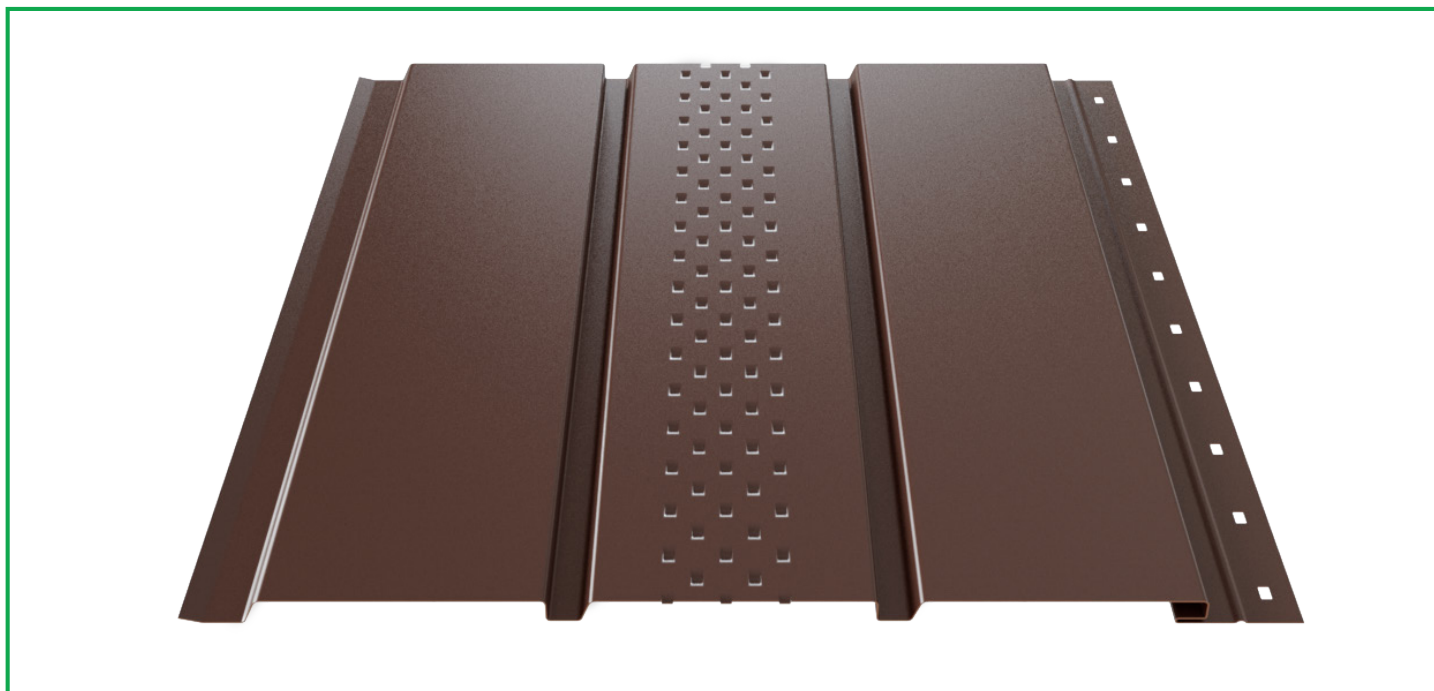


Lucrările de montaj sunt relativ simple și nu necesită accesorii multiple sau scule și echipamente diferite față de cele folosite la montajul sistemului de învelitoare a acoperișului.


Poate fi montat și pe terase, foisoare, garaje sau alte tipuri de construcții, ca plafon fals.

Sistemul pentru sageac metalic perforat este o soluție alternativă pentru opțiunile clasice din lemn, ce se folosesc în mod tradițional.

Pentru fixarea elementelor de sageac metalic perforat pe structura suport se vor folosi șuruburi se vor folosi șuruburi cu cap aplatizat cu dimensiunile 3,5 x 32 sau 4,2 x 30 pe care le regăsiți în portofoliul WTB; șuruburile vor fi dispuse la mijlocul perforațiilor din zona de fixare a plăcilor de sageac. Plăcile de sageac se vor monta cu rost de dilatare de cca. 10 mm, atât spre zona de perete a casei, cât și spre zona de exterior, pentru a permite mișcări de dilatare și de contracție care pot apărea din cauza variațiilor de temperatură.

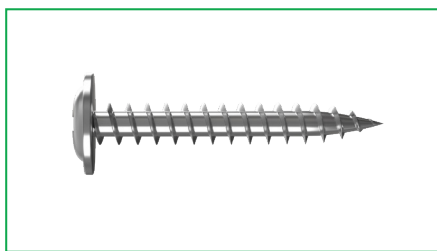

Șuruburi fixare
4,2 x 30 mm

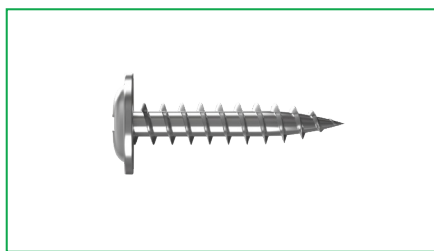

Șuruburi fixare
3,5 x 30 mm

Tipuri de construcție și dispunere a structurii suport în funcție de adâncimea zonei de streășină



Distanța între reazeme $\leq 400\text{mm}$



Dispunere în unghi $\leq 400\text{mm}$



Dispunere în unghi $> 400\text{mm}$



Distanța între reazeme cu
structură simplă > 400mm



Distanța între reazeme cu
structură complexă > 400mm




Fixare profil J
pe sageac metalic perforat



Fixare profil colțar exterior
pe sageac metalic perforat

5 Accesorii

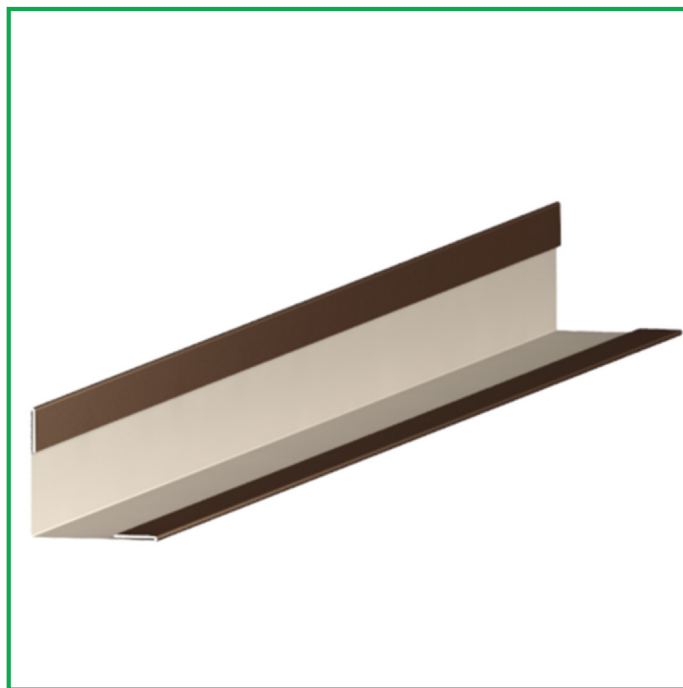

Elemente Sageac Independente 1
Colțar exterior



Elemente Sageac Independente 2
Colțar interior



Elemente Sageac Independente 3
Profil J

Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând codul QR.

Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.



Wetterbest S.A.

Băicoi, Str. Înfrățirii nr. 142, Jud. Prahova, Cod 105200
Telefon: 0244 268 633 | Mobil: 0735 35 35 35

www.wetterbest.ro