

Midden-Zeeland

Aanleg water transportleidingen



Agenda

- Achtergrond
- Aanleiding project
- Tracé
- Wat gaat er gebeuren
- Indeling leidingenstraat en leidingenstrook
- Planning
- Samenwerking HNS
- Wat is er al gebeurd
- Vervolgstappen
- Aandachtspunten

Deze presentatie is op 11-02-2025 gegeven. Na het geven van de presentatie zijn enkele wijzigingen geweest. De wijzigingen tot 16-10-2025 zijn als tekstballonnen toegevoegd.



Achtergrond

- Drinkwater Midden Zeeland voornamelijk uit Brabantse Wal
- Hoeveelheid drinkwater Brabantse Wal is (streng) gelimiteerd



Aanleiding project

- Vanaf 2030 in Midden Zeeland meer vraag naar drinkwater dan kan worden gewonnen in Brabantse Wal
- Maatregelen:
 - Bouw nieuwe drinkwaterzuivering Wranghe
 - Bron = Maaswater via spaarbekkens Brabantse Biesbosch
 - Aanleg diverse transportleidingen

Biesbosch Zuid – stand van zaken



Tracé nieuwe transportleidingen

In planologisch vastgestelde leidingenstraten en leidingstroken


Ruwwater (Biesbosch)

- 2 leiding (800 mm) Markiezaat – Oesterdam
- 1 leiding (900 mm) vervanging bestaande 900 mm AC Bath

Omwisseling bestaande AC 900 mm van drink – naar ruwwater tussen Oesterdam – Wranghe. Nieuw aan te leggen leiding wordt drinkwaterleiding.

Drink-/industriewater


- 1 leiding (900 mm) Oesterdam – Wranghe
- 2 leidingen Wranghe – Vlissingen Oost
 - 1 leiding (700 mm) drinkwater
 - 1 leiding (700 mm) industriewater

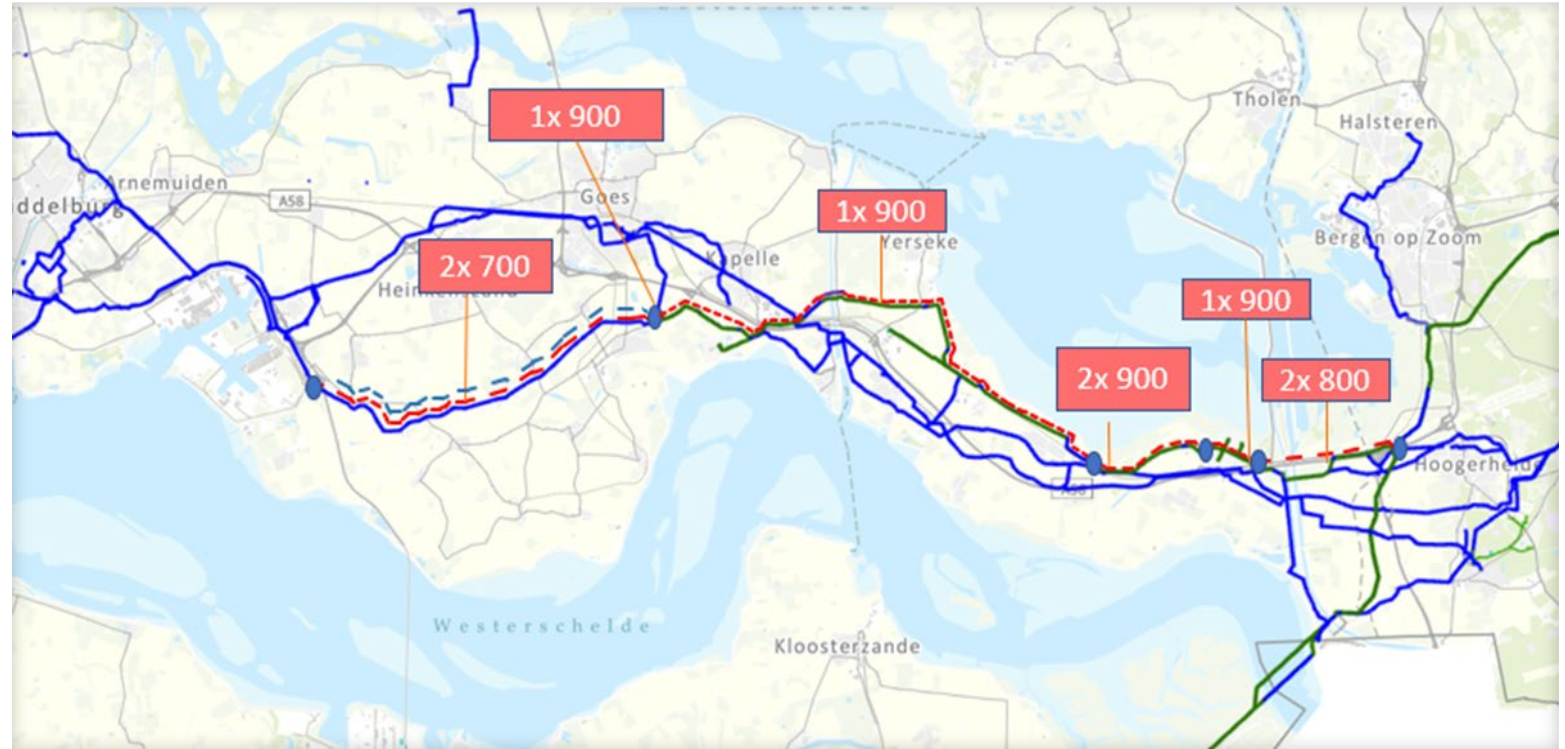


Wat gaat er gebeuren

- Totale lengte tracé +/- 45 km
 - Leidingenstraat LS Ned (Woensdrecht – Oesterdam)
 - Bestemde Leidingstrook Midden Zeeland
- Totale lengte aan te leggen leidingen +/- 67,5 km
 - +/- 22,5 km boren, rest open ontgraving
- Aanleg (concentraat) leiding drinkwaterzuivering Wranghe - Westerschelde

+/- 24 km
boren

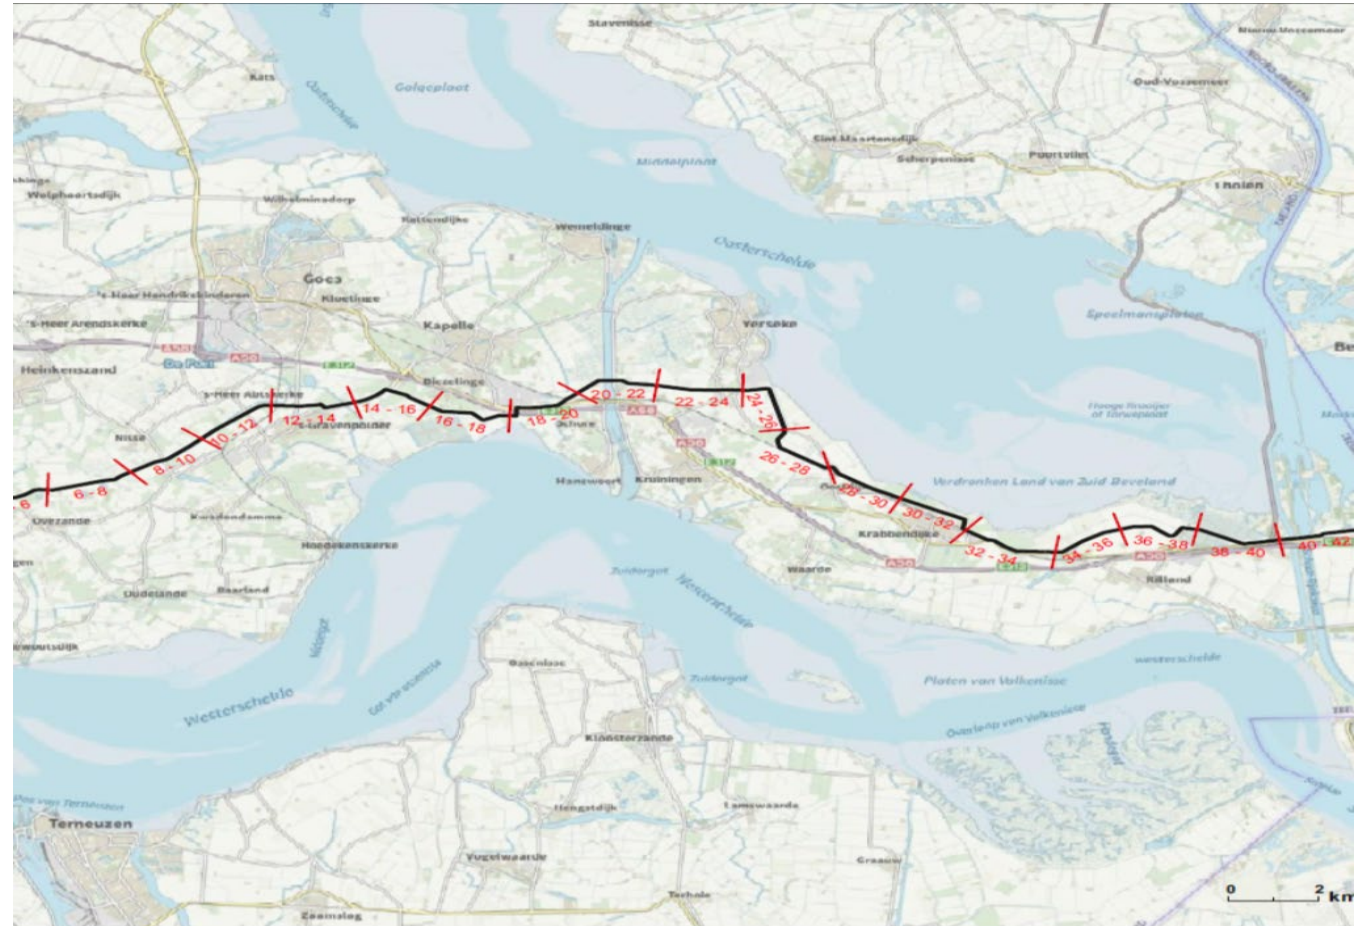


Indeling leidingenstraat LSNed

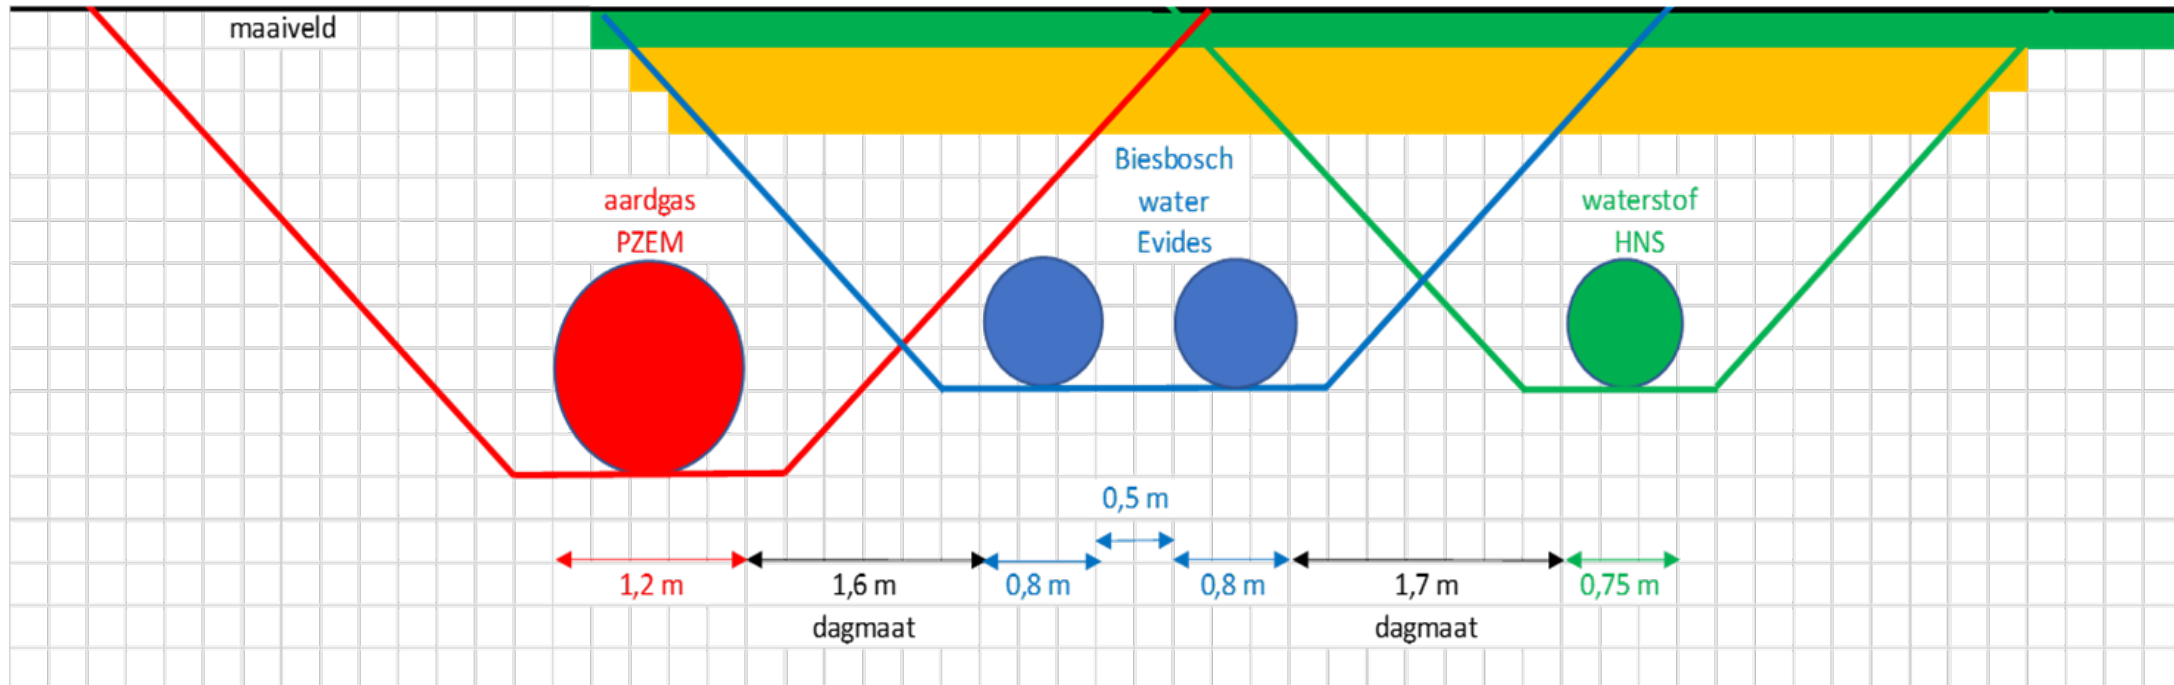


Markiezaat - Oesterdam

Indeling leidingenstrook

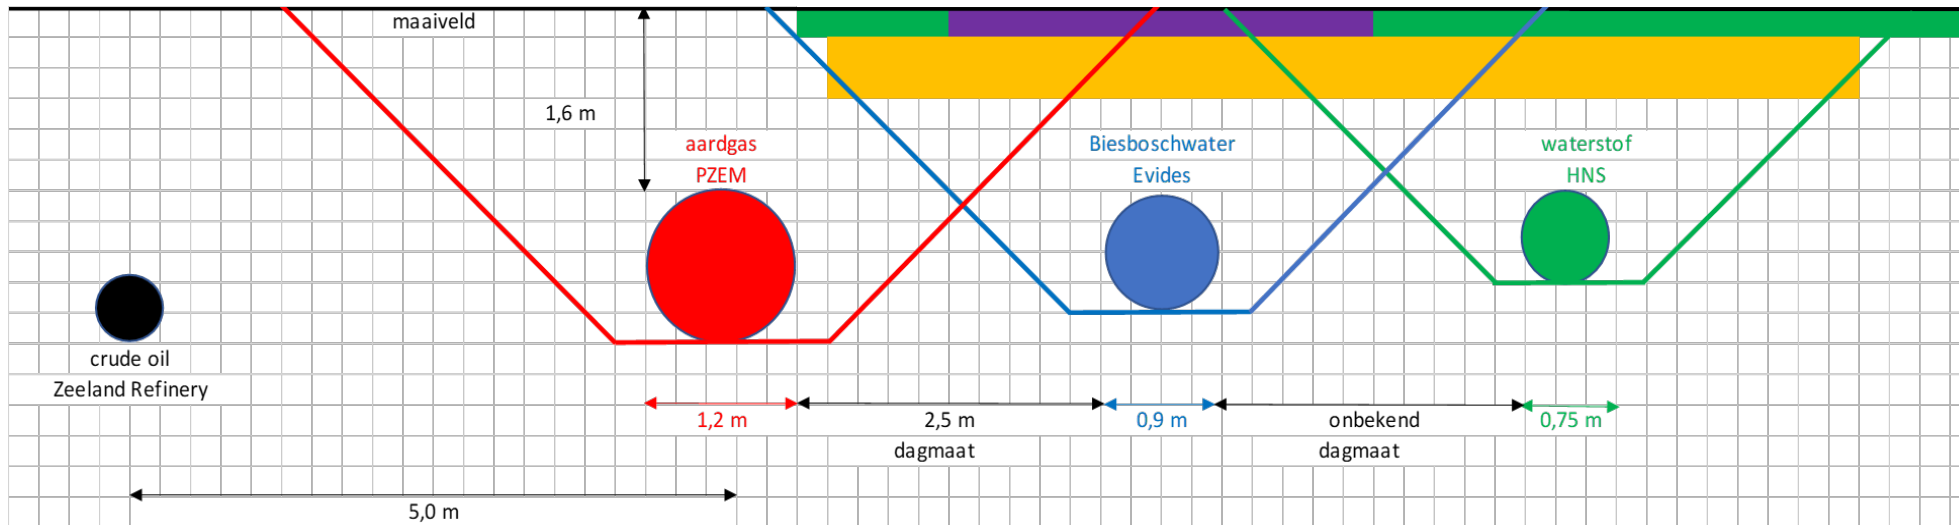

Oesterdam
-
Wranghe

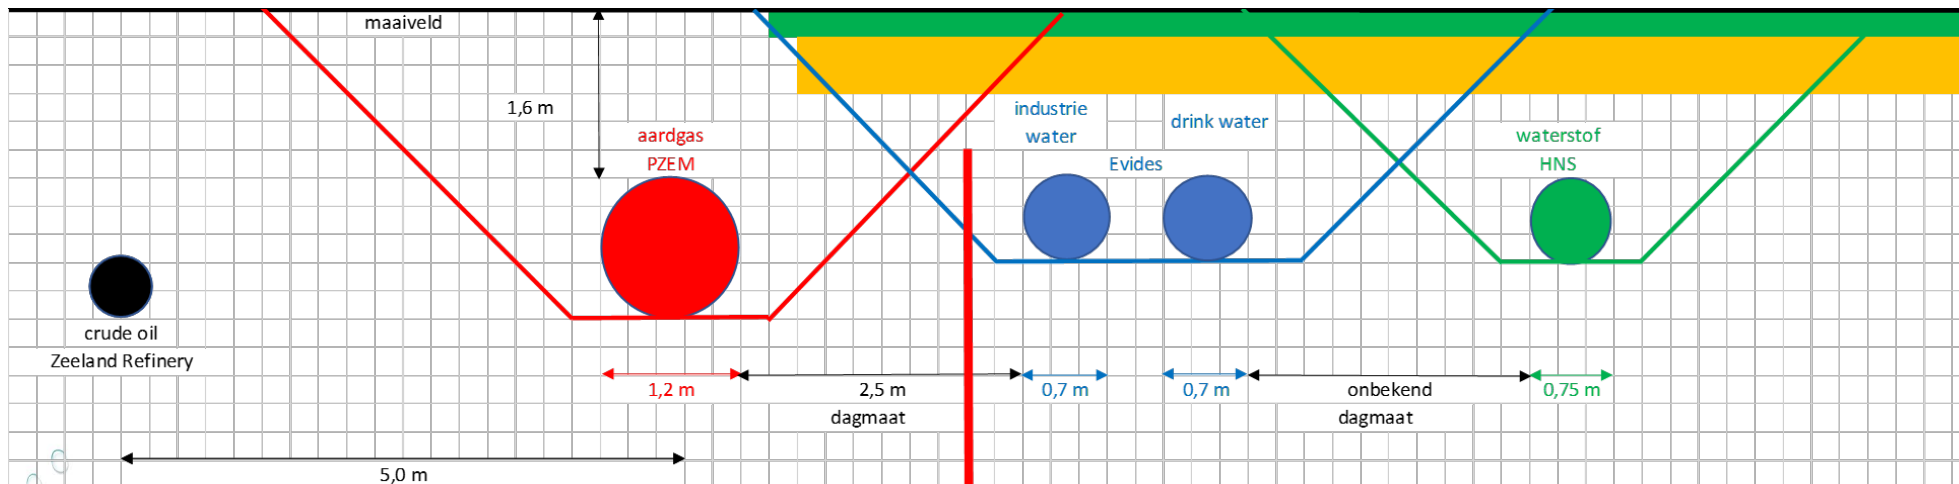

Wranghe
-
Vlissingen Oost

Planning

- Drinkwaterzuivering moet per 1 april 2030 drinkwater leveren
- Aanleg leidingen Markiezaat – Oesterdam: Q3 2026 – Q1 2027
- Aanleg leidingen Wranghe – Vlissingen Oost: Q4 2026 – Q1 2028
- Aanleg leiding Oesterdam – Wranghe: Q4 2027 - Q4 2028

Drinkwater transportleiding Wranghe – Vlissingen moet per
1 april 2028 gereed zijn

Omwisselen leidingen, vervangen AC leiding: Q1 en Q2
2029

Samenwerking HNS

- Waterstofleiding HNS ook in planologische leidingenstrook
- Samenwerking gezocht
 - Gezamenlijke uitvoering vooronderzoeken
 - Tracé afgestemd
- Oktober 2024 besluit geen gelijktijdige aanleg
 - Planning Evides ongewijzigd
 - Tijdige aanleg gezamenlijk te onzeker voor Evides
- Samenwerking zoveel mogelijk blijven opzoeken
 - Afspraken met grondeigenaren en grondgebruikers apart door Evides en HNS
 - Wel doorgaand overleg en afstemming tussen Evides en HNS
 - Detail afspraken tussen Evides en HNS → als planning HNS definitief is



Wat is er al gebeurd

- Vooronderzoeken
 - Afhankelijk van uitkomsten vooronderzoeken, mogelijk extra onderzoeken nodig
 - Wanneer nodig afstemming met rentmeester
- Ontwerp
 - Grote lijnen staan vast
 - Detailontwerp wordt uitgewerkt
- Afstemming met overheidspartijen
- Afstemming met leidingeigenaren in buisleidingenstrook

A blue, cloud-like bubble containing the text "Detailontwerp gereed".

Detailontwerp gereed



Vervolgstappen

- Rentmeester maakt afspraak met perceeleigenaren en gebruikers
 - Opstalovereenkomst en/of gebruiksovereenkomst



Overeenkomsten

- Opstalovereenkomst
 - Toestemming aanleggen/blijven liggen leiding
 - Meewerkvergoeding per m2 (€ 4,05) €4,25
- Gebruiksovereenkomst
 - Vastleggen tijdelijk gebruik werkstrook + werkafspraken
 - Meewerkvergoeding per m2 (€ 1,62) + gewasschadevergoeding €1,70
- Vergoedingen volgens tarieven LTO/platform lig- en legrechten en Gasunie
 - Tarieven 2024 Tarieven 2025
 - Start gehele tracé (planning september 2026)→ nabetaling verschil tarief 2024 en dan geldende tarieven

Nabetaling op basis van eind uitvoering
(planning 1^e helft 2029).

Aandachtspunten

- Bemaling
 - Zoetwatervoorkomens
 - Bemalingsrapport
- Cultuurtechniek
- Andere partijen
 - TenneT
 - HNS
- Compacte indeling leidingstrook
- Buiten dienst stellen bestaande leidingen



Contact

- Rentmeester (Reijngoudt Rentmeesters)
- Projectteam: evides.middenzeeland@evides.nl

