

Wallbox Pulsar Plus Elbilsladdare

För att göra det enkelt för dig har Svea Solar valt den bästa elbilsladdaren på marknaden. Wallbox Pulsar Plus är en intelligent laddare som ger dig ett säkrare, snabbare och smartare sätt att ladda din elbil hemma.

Smart

Koppla laddboxen till en smartenhet genom Wi-Fi eller Bluetooth och använd appen för att enkelt kontrollera och följa din laddning

Soloptimerad


Med en dynamisk lastbalansering kan du välja att ladda din bil uteslutande med el från dina solpaneler. Varje laddningstillfälle blir då 100% drivet av solenergi.

Hållbar

Med IP54 och IK08 klassning är laddaren resistent mot vatten och damm, för säker laddning inom- och utomhus. Laddaren har 5 års produktgaranti.

Kraftfull


Laddboxen stödjer laddning upp till 22 kW, vilket gör att du kan ladda upp till 10 gånger snabbare än med ett vanligt eluttag

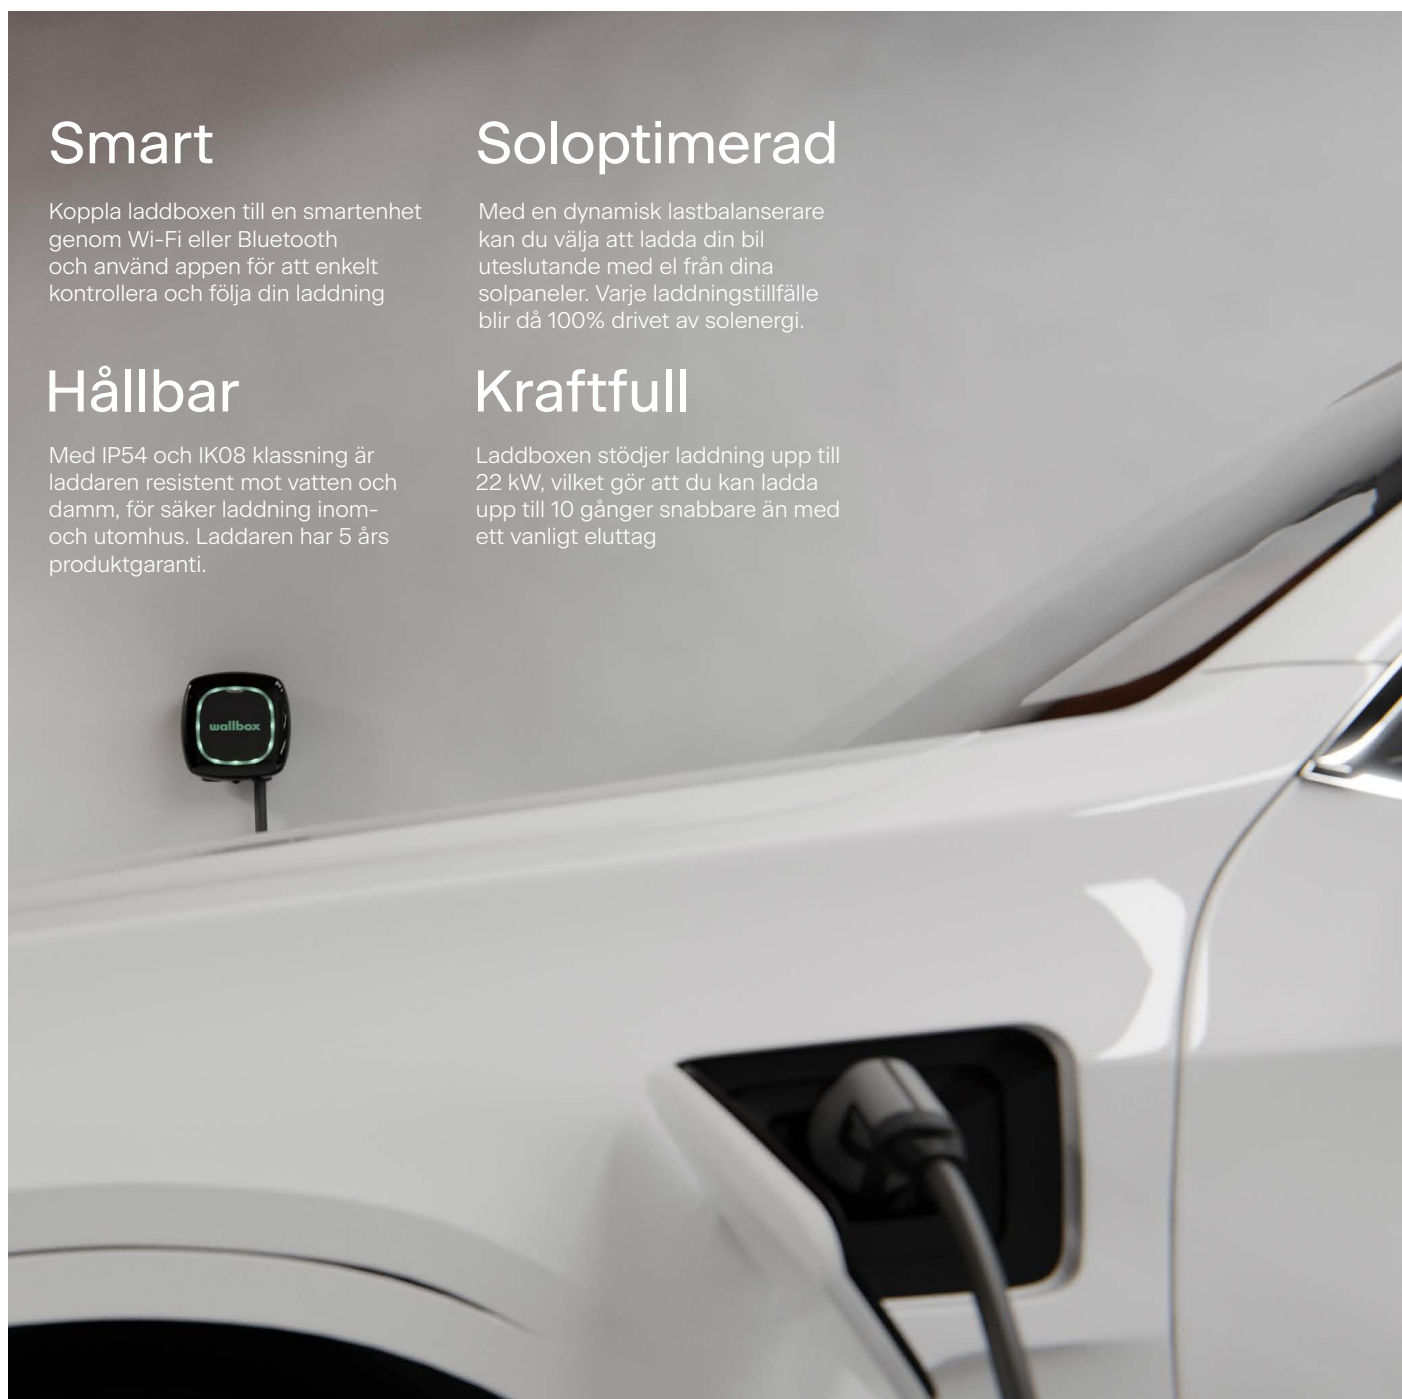


SVEA
SOLAR

Svea Solar
info@sveasolar.com
010-1712640

 sveasolar.se
 @sveasolar.sverige
 @sveasolar



82 mm

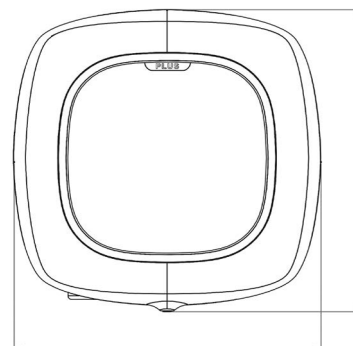

163 mm

166 mm

Allmänna data

Modell

Pulsar Plus

Färg

Svart

Kabellängd

5 m

Laddningsläge (IEC 61851-1)

Läge 3

Mått

166 x 163 x 82 mm (utan kabel)

Vikt

1 kg (utan kabel)

Driftstemperatur

-25 °C - 40 °C

Förvaringstemperatur

-40 °C - 70 °C

Standarder

CE-märkning (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU, IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2)

Elektriska data

Laddningseffekt

22 kW

Märkspänning AC ± 10%

400 V

Märkström

32 A (3-fas)

Kabeltjocklek

upp till 5 x 10mm²

Kontakt (IEC 62196-2)

Typ 2

Inställbar ström

från 6 A till nominell ström

Märkfrekvens

50 Hz / 60 Hz

Skyddsklass

IP54 / IK08

Överspänningskategori

CAT III

Restströmavkänning

AC 30mA / DC 6mA^[1]

Jordfelsbrytare

Extern jordfelsbrytare krävs^[2]

Användargränssnitt och kommunikation

Anslutningar

Wi-Fi, Bluetooth

Användaridentifiering

myWallbox App och portal

Användargränssnitt

myWallbox App och portal^[3]

Information om laddarstatus

Halo RGB LED, myWallbox App och portal

Funktioner som ingår

Smart effektindelning

Extra funktioner

Power Boost / dynamisk effektindelning

[1] Intern RDC-DD uppfyller triptidskaraktistik enligt IEC 62955.

[2] Typ A el. Typ B enligt lokala bestämmelser.

[3] OCPP-kompatibel.

Wallbox Power Boost

Använd all tillgänglig kapacitet i ditt hem för att ladda din bil, utan att slå ut din huvudsäkring. Den dynamiska lastbalanseringen anpassar automatiskt din laddningseffekt till hushållets totala energikonsumtion.



Ladda på solenergi med Power Boost

Full-Green Mode

I "Full-Green Mode" upptäcker Power Boost automatiskt när du har tillräckligt med överskott av solenergi för att uppfylla minimikravet för att ladda din bil, och den börjar då att ladda. Varje laddningstillfälle är 100% driven av solenergi.

Eco-Mode

I "Eco-Mode" upptäcker Power Boost när du har solenergi som inte används i ditt hushåll och blandar den med energi från elnätet för att säkra en snabb och effektiv laddning medan elen från elnätet minimeras.

Wallbox kabelhållare

Smidig förvaring av din laddare

Färg: Svart

Material: Aluminium

Dimensioner: 165 x 142 x 75 mm

