

# MŰSZAKI LAP

## Fém tetőlemez


### Wetterbest® W10



A trapéz profilú W10 fém tetőlemez három szélességi méretben - 1150 mm-es, 920 mm-es, illetve 870 mm-es – érhető el. A 10 mm hullám magasságú W10 tetőlemez folyamatos alátámasztásokon burkolati munkálatokhoz használható.

Ideális ipari projektekhez, épületek kül- és belteréhez, falakhoz és különféle esztétikai szerepű alkalmazásokhoz, valamint a tetők ereszszeinek burkolására.

## Műszaki részletek

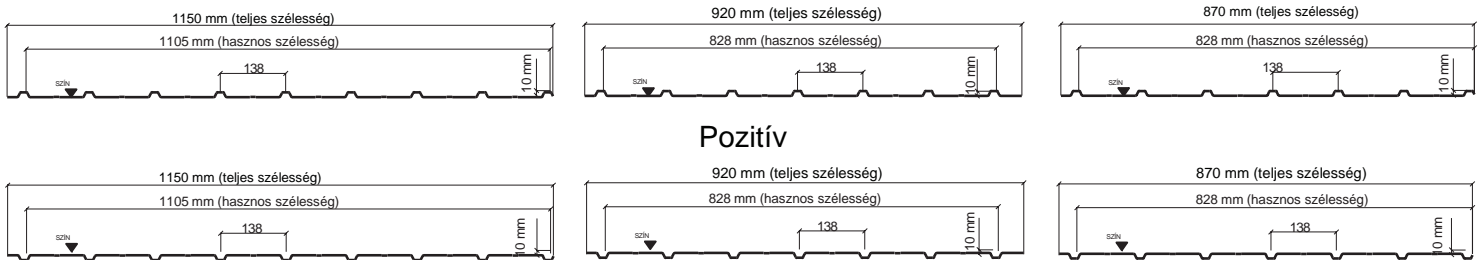

### Negatív

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Hullám magassága	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés
1150 mm	1105 mm	10 mm	400 mm	9000 mm	N/A
920 mm	828 mm	10 mm	400 mm	9000 mm	N/A
870 mm	828 mm	10 mm	400 mm	8000 mm	N/A

## Anyag sajátosságai

Acél típusa	DX51D; DX52D; DX53D; S250GD; S280GD							
Védelem típusa	Z100÷Z275 FÉNYES		Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT 30	Z275 SUPREM 50	Z100÷Z275 DUPLA ELŐFESTETT FA		
Anyag vastagsága (mm)	0,25÷0,35   0,40   0,45÷0,60		0,40   0,45-0,50	0,50	0,50	0,40   0,45		
Elő-/hátoldal festékréteg vastagsága	25µ/7µ		35µ/7µ	60µ/12µ	50µ/12µ	35µ/35µ		
Korrózió/szín garancia	2/2	5/5	10/10	5/5	15/15	30/30	50/25	18/18

## Anyagok

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022