

MŰSZAKI LAP




Hullámlemez

WETTERBEST® W8

A 8 mm-es redőmagasságú hullámlemez, kültéri és beltéri burkolási munkákhoz, válaszfalakra, tereprendezéshez, kerítésekhez ajánlott. A W8 hullámlemez könnyű fajsúllyal rendelkezik, így nem hat negatívan az épület tartósságára. Épületek külső és belső burkolási munkálatainak elvégzésére, falakra és különböző esztétikai szerepű alkalmazásokra házakban, társasházakban, kereskedelmi helyiségekben, valamint kerítésekhez és a tetők ereszfedél részeinek burkolására használható.



MŰSZAKI RÉSZLETEK

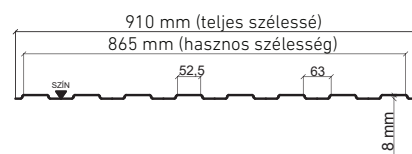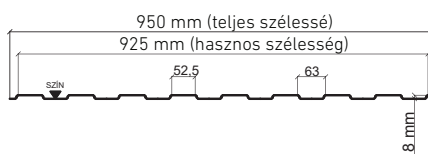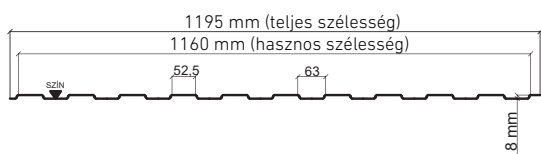

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Hullám magassága	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés	Egységeladó
1195 mm	1160 mm	8 mm	400 mm	9000 mm	N/A	m ²
950 mm	925 mm	8 mm	400 mm	8000 mm	N/A	m ²
910 mm	865 mm	8 mm	400 mm	8000 mm	N/A	m ²
865 mm	830 mm	8 mm	400 mm	4000 mm	N/A	m ²

ANYAG SAJÁTÓSÁGOK

ACÉL TÍPUSA	DX51D; DX52D; DX53D; S250GD;S280GD;					DX51D;S250GD;
VÉDELEM TÍPUSA	Z100÷Z275 FÉNYES	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100÷Z275 DUPLA ELŐFESTETT FA	Z100
Anyag vastagsága [mm]	0,25÷0,35 0,40 0,45÷0,60	0,40 0,45-0,50	0,50	0,50	0,40 0,45	0,25-0,50
Elő-/hátdal festékréteg vastagsága [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	35 / 35	-/-
Korrózió/szín garancia [év]	2 / 2 5 / 5 10 / 10	5 / 5 15 / 15	30 / 30	50 / 25	18 / 18	2 / -

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyagok	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsen le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

Wetterbest S.A. Cím: Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, Prahova, Románia, irányítószám 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

02-2025-v3