


MŰSZAKI LAP

KERÍTÉS PANEL ELEMEK D TÍPUSÚ KERÍTÉSROLÓ

A D-lamella a lamellás kerítéspanel fő alkotóeleme. Előre festett olajból készül, és vízszintesen a lamellás kerítés keretprofiljai közé illesztik. Olyan geometriával rendelkezik, amely szilárdságot ad a profilnak, és a kívánt távolságra helyezhető el egymástól.



MŰSZAKI RÉSZLETEK

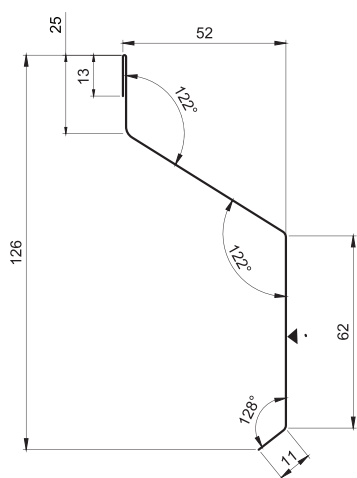

Szélesség kibontva	Egység eladó	Minimál hosszúság	Maximális hosszúság
178 mm	ml	400 mm	3000 mm

ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

OLAJ TÍPUS

DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD

VÉDELMI TÍPUS	FA UTÁNZÁS	FA UTÁNZÁS DP	POLÍROZOTT	KETTŐS előre festve	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Anyag vastagsága (mm)	0,40 mm - 0,60 mm							
Rétegvastagság	35µ / 7µ	35µ / 35µ	25µ / 7µ	35µ / 35µ	35µ / 7µ	60µ / 12µ	50µ / 12µ	N / A
Korrózió/szín garancia	2 / 2	10 / 10	2 / 2	18 / 18	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10

*Megjegyzés: A termékínalatban elérhető színek. Egyszeresen előbevonat vagy kétszeresen előbevonat.

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Anyagok	SR EN 10143-1: 2006	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
		Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával.

Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.