

FIȘĂ TEHNICĂ

Elemente Panou Gard Profil cadru gard tip jaluzea A


Profilul cadru gard se utilizeaza pentru confecționarea panoului de gard tip jaluzea "A".

Se montează atât în poziție verticală, cu fixare pe stâlpii de structură ai gardului, cât și orizontală, deasupra ultimei lamele de gard.

A se verifica ghidul de montaj disponibil pe www.wetterbest.ro



Detalii tehnice

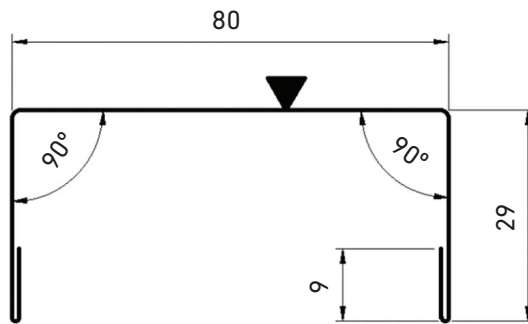

Lățime desfășurată	Unitate de vânzare	Lungime min/max
156 mm	ml	400/3000 mm

Specificații material

Tip oțel

DX51D, DX52D, DX53D, S250GD, S280GD

Tip protecție	IMITAȚIE LEMN	IMITAȚIE LEMN DP	LUCIOS	DUBLU PREVOPSIT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Grosime material	0,40 mm-0,60 mm							
Grosime strat vopsea față/spate	35μ/7μ	35μ/35μ	25μ/7μ	35μ/35μ	35μ/7μ	60μ/12μ	50μ/12μ	N/A
Garanție coroziune/culoare*	2/2 ani	10/10 ani	2/2 ani	18/18 ani	2/2 ani	2/2 ani	2/2 ani	10/10 ani

*Notă - Culori disponibile în portofoliul produsului. Material simplu prevopsit sau dublu prevopsit.

Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022