


Données techniques de revêtement

C200 similicuir

Plastisol en similicuir adapté aux systèmes de toiture et de bardage où de bonnes performances sont requises à un prix compétitif.

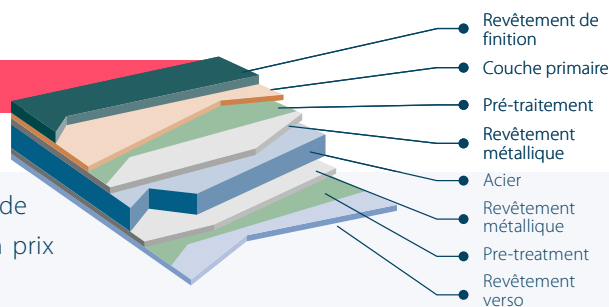

MERLIN GREY

Informations techniques

Épaisseur*		200 microns
Composition	Avant	200 microns base peinture PVC
	Verso	10 microns revêtement verso
Brillance (60°)**		15 - 35%
Apparence		Grain de cuir

Performances

adhérence du revêtement (essai de pliage en T)	OT à 16°C
Résistance aux chocs	≥ 18 J
Résistance à l'abrasion (Taber, 250 rev, 1 kg)	< 12 mg
Résistance à la rayure	≥ 3,5 kg
Résistance à la corrosion	
essai au brouillard salin	1000 heures
Condensation	1000 heures
Classement de réaction au feu	C-s3, d0

Les chiffres sont des propriétés typiques des couleurs unies et ne constituent pas une spécification.

Garanties

Garantie fonctionnelle jusqu'à 25 ans, dont 10 ans pour la recoupe en usine. Disponible pour toiture et bardage simple construits dans les environnements intérieurs (à plus de 3 km de la côte) sur demande de base.

Avantages

- Couche 200 microns de finition durable et résistante à l'abrasion
- Livré avec gaufrage en similicuir
- Substrat galvanisé selon BS EN 10346: 2015 offrant une bonne résistance à la corrosion

* Test standard EN 13523-1.

** Test standard EN 13523-2.