

Bon de commande

Panneaux sandwichs de couverture - PIR

Commande Réserveation Délai souhaité _____

Modification (n° confirmation) _____

Coordonnées client & chantier

Nom d'entreprise _____

Référence de commande _____



Contact _____

Adresse de livraison Rue _____ N° _____


Code postal _____ Ville _____

Pays _____

JI Roof PIR

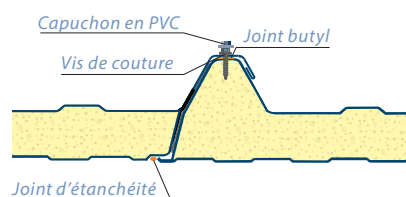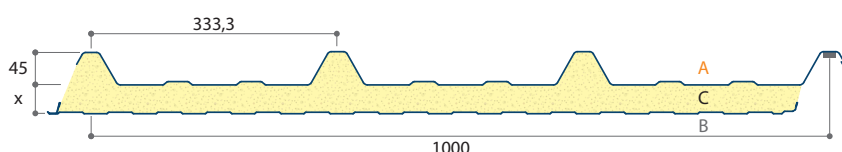

Art.	30 mm: 9221	40 mm: 46	60 mm: 48
	80 mm: 49	100 mm: 50	120 mm: 1922
	150 mm: 3188		
Longueur standard	à partir de 2550 mm et jusqu'à 13600 mm, autres, nous consulter		
Tôle extérieure	0,60 mm (0,50 mm et 0,75 mm sur demande)		
Ép. d'isolation	30-40-60-80-100-120-150 mm*		
Classement feu	B-s1, d0		

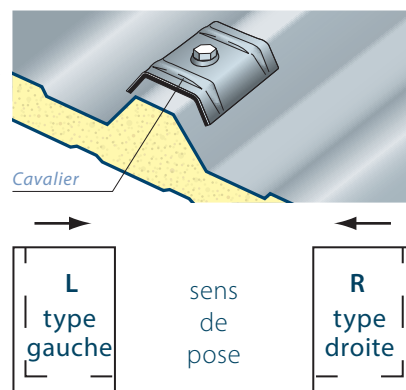

Ép. d'isolation	30 mm 100 mm	40 mm 120 mm	60 mm 150 mm	80 mm
Tôle extérieure	0,60 mm	0,50 (sur demande)		0,75 mm (sur demande)
Revêtements	Essential 25μ	Ultra 60μ	HPS 200	Ultra 200μ

Autre revêtement** _____

Couleur _____

Tôle intérieure 15μ RAL 9002 (autres revêtements et couleurs sur demande)

Démoussage  à partir de 50 mm (min) jusqu'à 350 mm (max)*


* démoussage tous les 50 mm

** avec un accord préalable de votre commercial



Bon de commande

Panneaux sandwichs de couverture - PIR

JI Roof Plus



Art.	40 mm: 2000	60 mm: 2125	80 mm: 3185
Longueur standard	à partir de 2550 jusqu'à 18000 mm		
Tôle extérieure	0,60 mm (0,50 et 0,75 mm sur demande)		
Ép. d'isolation	40-60-80-100 mm*		

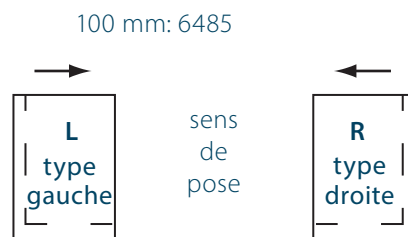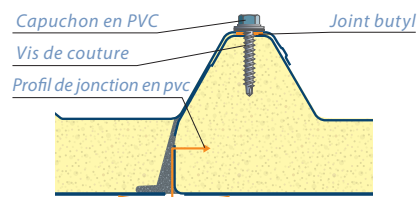


Ép. d'isolation	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Tôle extérieure	0,60 mm	0,50 mm (sur demande)		0,75 mm (sur demande)
Revêtements	Essential 25μ	Ultra 60μ	HPS 200	Ultra 200μ

Autre revêtement**

Couleur

Tôle intérieure polyester


Démoussage




à partir de 50 mm (min) jusqu'à 350 mm (max)*

Profil de jonction PVC

JI Onduroof PIR

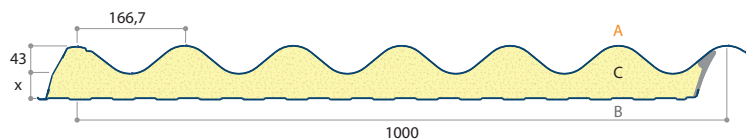

Art.	40 mm: 2666	60 mm: 2893	80 mm: 4273
Longueur standard	à partir de 2500 jusqu'à 20500 mm		
Tôle extérieure	0,60 mm		
Ép. d'isolation	40-60-80-120 mm		
Classement feu	B-s2, d0		



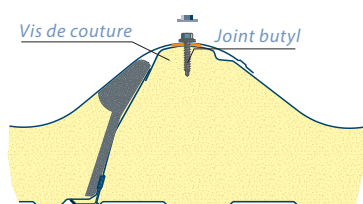


120 mm: 6950



Panneaux de droite
(vue de la gouttière)

Panneaux de gauche
(vue de la gouttière)

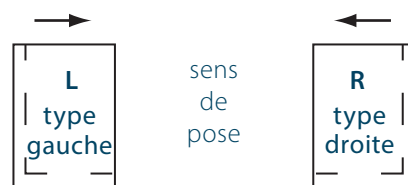

* démoussage tous les 50 mm

** avec un accord préalable de votre commercial

Bon de commande

Panneaux sandwichs de couverture - PIR

Ép. d'isolation 40 mm 60 mm 80 mm 120 mm


Revêtements Essential 25μ Ultra 60μ HPS 200 Ultra 200μ

Autre revêtement* _____

Couleur _____



Tôle intérieure 15μ RAL 9002 (autres revêtements et couleurs sur demande)

Démoussage



à partir de 50 mm (min) jusqu'à 350 mm (max)**

JI Eco PIR

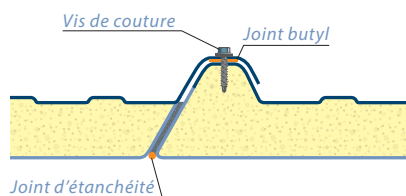


Art. 30 mm: 3264 40 mm: 3265 60 mm: 3266 100 mm: 8418

Longueur standard à partir de 2550 jusqu'à 13600 mm


Tôle extérieure 0,60 mm (0,50 et 0,75 mm sur demande)

Démoussage standard 100 mm***, sur demande 150-200-250-300 mm***

Classement feu B-s2, d0

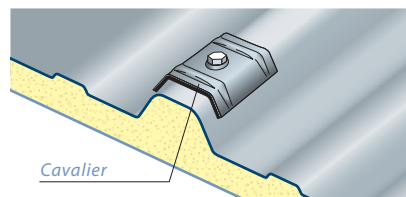

JI Eco PIR-panneaux sont possibles de type droite ou gauche.

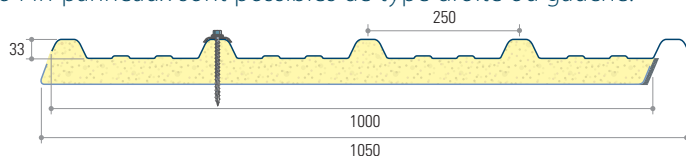

Ép. d'isolation 30 mm 40 mm 60 mm 100 mm

Tôle extérieure 0,60 mm 0,50 mm (sur demande) 0,75 mm (sur demande)


Revêtements Essential 25μ Ultra 60μ HPS 200 Ultra 200μ

Autre revêtement* _____

Couleur _____

Tôle intérieure feuille d'aluminium stucco

Démoussage



à partir de 50 mm (min) jusqu'à 350 mm (max)**


* avec un accord préalable de votre commercial

** démoussage tous les 50 mm

*** démoussage 50 mm

Bon de commande

Panneaux sandwichs de couverture - PIR

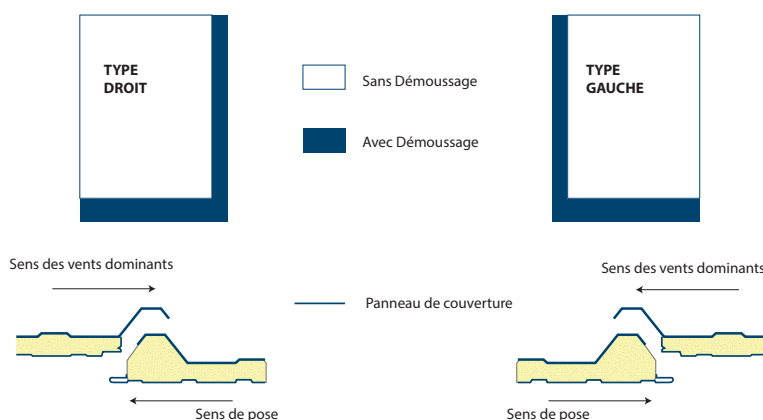

Longueur minimum des panneaux:

2,55 ml moussé

Démoussage obligatoire

Minimum 50 mm - Maximum 300 mm

Quand on regarde le bâtiment face à la pente

Vents dominants venant de la droite: Pose de gauche à droite, démoussage coté gauche (Type Gauche)

Vents dominants venant de la gauche: Pose de droite à gauche, démoussage coté droit (Type Droit)

Panneaux sandwichs de couverture - PIR

[illegible]

m² total	
----------	--

Nom & prénom		TAMPON
Signature		
Date		
Bon pour accord avec l'intégralité de cette commande.	Je suis d'accord avec l'intégralité de cette commande.	

Nos conditions générales de vente (en votre possession ou disponible sur simple demande ou téléchargeable sur www.joriside.com) font partie et sont intégralement applicables sur cette commande.