


MŰSZAKI LAP


Fém tetőlemez

WETTERBEST® W35


A 35 mm hullám magasságú, trapéz profilú Wetterbest® W35 fém tetőlemez ipari épületek fal- és tetőburkolására, kereskedelmi és lakóépületek elosztására használható. A W35 fém tetőlemez alacsony fajsúlyú, nem befolyásolja hátrányosan a szerkezet tartósságát, nem éghető és nem befolyásolja a szerkezet tűzálló osztályát.

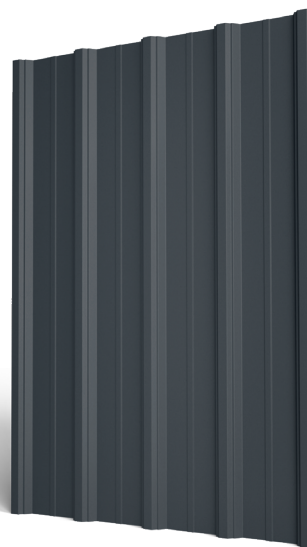

MŰSZAKI RÉSZLETEK

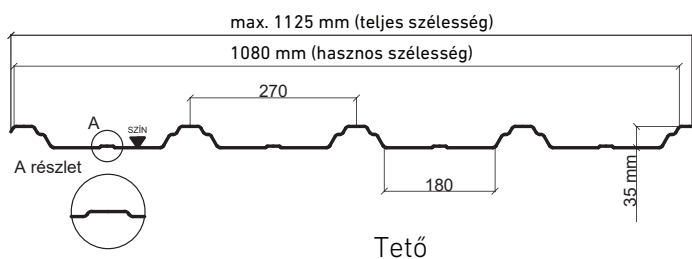

Tető

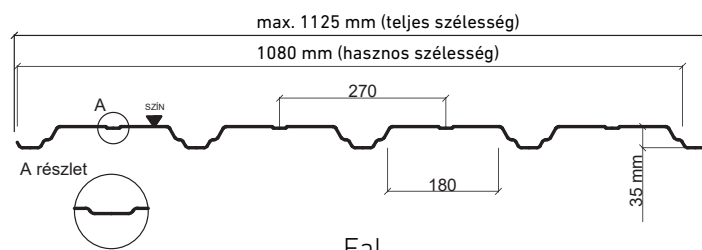

Fal

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Hullám magassága	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés	Egység eladó
1125 mm	1080 mm	35 mm	400 mm	12500 mm	7°	m ²

ANYAG SAJÁTÓSÁGOK

ACÉL TÍPUSA	S250GD;S280GD;		DX51D;S250GD;		
VÉDELEM TÍPUSA	Z100÷Z275 FÉNYES	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100
Anyag vastagsága [mm]	0,45÷1,00	0,45-0,50	0,50	0,50	0,45-1,0
Elő-/háttoldal festékréteg vastagsága [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	-/-
Korrózió/szín garancia [év]	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	2 /-

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyagok	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

Wetterbest S.A. Cím: Băicoi, str. Înfrăţirii nr. 142, Prahova, Románia, irányítószám 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

02-2025-v3