


MŰSZAKI LAP

KERÍTÉS PANEL ELEMÉK KERÍTÉS KERET PROFIL FÉLKÖR RÚD

Előre festett horganyzott fémlemez profil, amely a kerítéspanel keretét alkotja, vízszintes félköríves vízszintes lekerekített ékzárral.



MŰSZAKI RÉSZLETEK

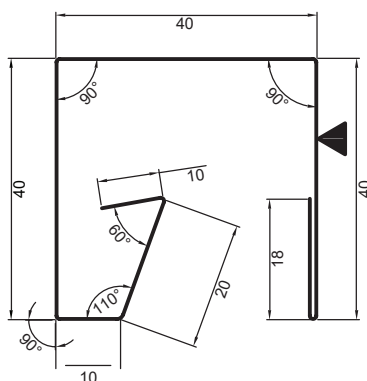

Szélesség kibontva	Egység eladó	Minimál hosszúság	Maximális hosszúság
178 mm	ml	400 mm	3000 mm

ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

ACÉL TÍPUSA	DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD;							
VÉDELEM TÍPUSA	FA UTÁNZÁS	FA UTÁNZÁS DP	POLÍROZOTT	KETTŐS előre festve	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Anyag vastagsága(mm)	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60	0,60	0,40 / 0,45 / 0,50	0,50	0,50	0,50
Elő-/hátdal festékréteg vastagsága	35µ / 7µ	35µ / 35µ	25µ / 7µ	35µ / 35µ	35µ / 7µ	60µ / 12µ	50µ / 12µ	N / A
Korrózió/szín garancia	2 / 2	10 / 10	2 / 2	18 / 18	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10

*Megjegyzés: A termékinálatban elérhető színek. Egyszeresen előbevont vagy kétszeresen előbevont.

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Anyagok	SR EN 10143-1: 2006	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
		Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

Megjegyzés: A telepítési útmutató elérhető a weboldalon.

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

Wetterbest S.A. Cím: Băicoi, str. Înfrăţirii nr. 142, Prahova, Románia, irányítószám 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

01-2025-v3