

MŰSZAKI LAP


FÉM TETŐLEMEZ

WETTERBEST® Clasic

A Wetterbest® Classic profil melegen horganyzott acélból készül, amely mindkét oldalfesték védőréteggel van bevonva, és optimálisan alkalmas bármilyen típusú épület hatékony fedésére. A Clasic fémcserép kis fajsúly és fokozott ellenállóképességgel rendelkezik. A diszkrét és elegáns profilú Wetterbest® Clasic tetőfedő lemez kiválóan alkalmas új és felújítás alatt álló lakó- és kereskedelmi építmények burkolatainak megvalósítására.



MŰSZAKI RÉSZLETEK

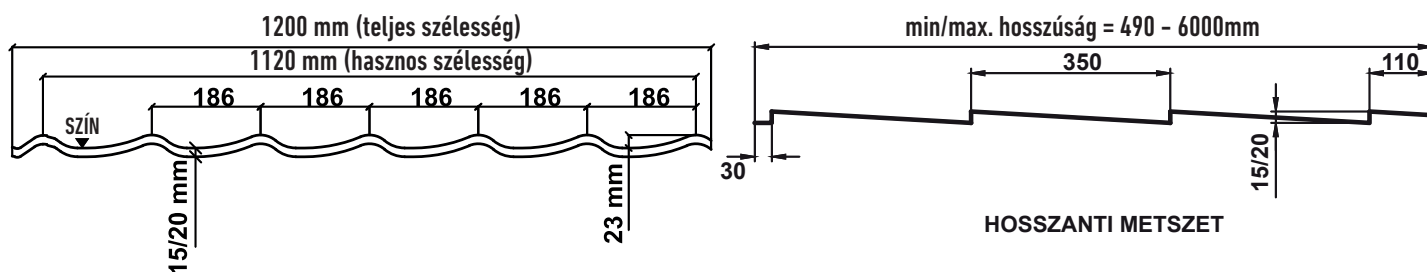

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Lemez hullámmagasság	Fokmagasság	Cserépléc távolság	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés	Értékesítési egység
1200 mm	1120 mm	23 mm	15 / 20 mm	350 mm	490 mm	6000 mm	14° (1:4)	m ²

Megjegyzés: Opcionálisan a termékek rendelésre elérhetők öntapadó páralecsapódás-gátló membránnal, amely a termékek belső oldalára van felhelyezve.

ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

VÉDELEM TÍPUSA	FÉNYES	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Fajsúly (kg/m ²)	3,45 / 3,98 / 4,45	3,45 / 3,98 / 4,45	4,45	4,45
Anyag vastagsága (mm)	0,40 0,45 / 0,50	0,40 0,45 / 0,50	0,5	0,5
Garancia (korrózió/szín)	5/5 10/10	5/5 15/15	30 / 30	50 / 25

Megjegyzés: Az opcionálisan a termék belső oldalára felhelyezett öntapadó páralecsapódás-gátló membrán fajlagos tömege 95 g/m², vastagsága pedig <1 mm.

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

Wetterbest S.A. Cím: Băicoi, str. Înrățirii nr. 142, Prahova, Románia, irányítószám 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

01-2025-v3