


MŰSZAKI LAP





FÉMLEMEZ

WETTERBEST® FÉLKÖRÍVES

A fém kerítéslécek a klasszikus kerítéslécek modern és kiváló alternatívája. A kerítéslécek hossza 250 mm-től 3000 mm-ig terjedhet, és megrendelésre készülnek. Egy folyóméter kerítésre 7-9 lécc kerülhet, a köztük lévő távolságtól függően. A lécek mindkét oldalon előre festett olajlemezről készülnek, különböző színekben, és mindkét oldalon.

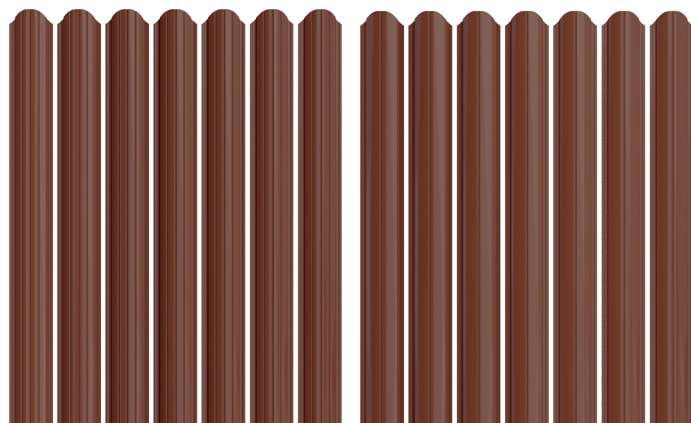

MŰSZAKI RÉSZLETEK

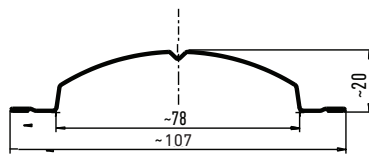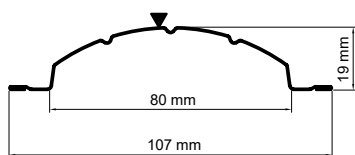

*Megjegyzés: A termék rendelésre 1 vagy 3 bordával konfigurálható.

Szélesség kibontva	Minimál hosszúság	Maximális hosszúság	Profil magassága
107 mm	250 mm	3000 mm	~19 / ~20 mm

ANYAG SAJÁTÓSÁGOK

ACÉL TÍPUSA	DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD;							
VÉDELEM TÍPUSA	FA UTÁNZÁS	FA UTÁNZÁS DP	POLÍROZOTT	KETTŐS előre festve	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Anyag vastagsága(mm)	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60	0,60	0,40 / 0,45 / 0,50	0,50	0,50	0,50
Elő-/hátdal festékréteg vastagsága	35μ / 7μ	35μ / 35μ	25μ / 7μ	35μ / 35μ	35μ / 7μ	60μ / 12μ	50μ / 12μ	N / A
Korrózió/szín garancia (Évek)	2 / 2	10 / 10	2 / 2	18 / 18	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10

*Megjegyzés: A termékínálatban elérhető színek. Egyszeresen előbevont vagy kétszeresen előbevont.

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Anyagok	SR EN 10143-1: 2006	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
		Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

Megjegyzés: A telepítési útmutató elérhető a weboldalon.


wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

Wetterbest S.A. Cím: Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, Prahova, Románia, irányítószám 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35