


MŰSZAKI LAP


Fém tetőlemez

WETTERBEST® W10

A trapéz profilú W10 fém tetőlemez három szélességi méretben - 1150 mm-es, 920 mm-es, illetve 870 mm-es – érhető el. A 10 mm hullám magasságú W10 tetőlemez folyamatos alátámasztásokon burkolati munkálatokhoz használható. Ideális ipari projektekhez, épületek kül- és belteréhez, falakhoz és különféle esztétikai szerepű alkalmazásokhoz, valamint a tetők ereszszeinek burkolására.

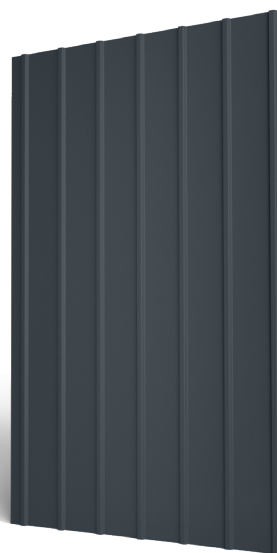

MŰSZAKI RÉSZLETEK

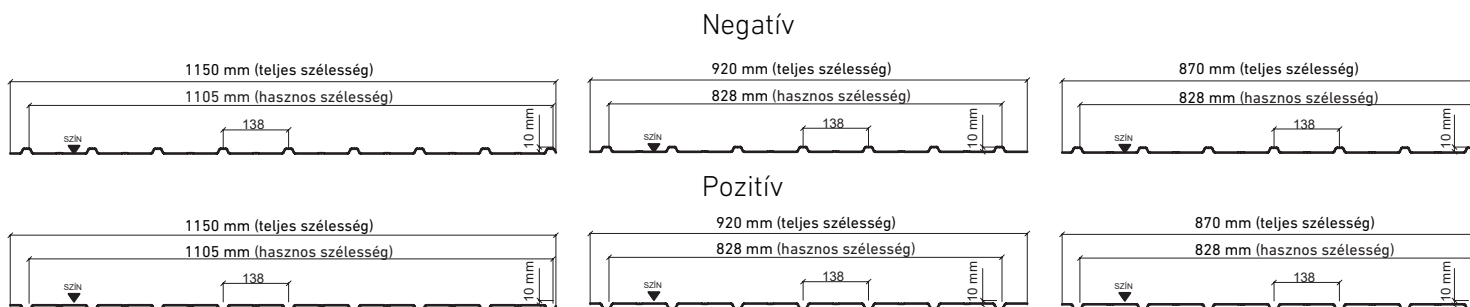

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Hullám magassága	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés	Egység eladó
1150 mm	1105 mm	10 mm	400 mm	9000 mm	N/A	m ²
920 mm	828 mm	10 mm	400 mm	9000 mm	N/A	m ²
870 mm	828 mm	10 mm	400 mm	8000 mm	N/A	m ²

ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

ACÉL TÍPUSA	DX51D; DX52D; DX53D; S250GD; S280GD;					DX51D; S250GD;
VÉDELLEM TÍPUSA	Z100÷Z275 FÉNYES	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100÷Z275 DUPLA ELŐFESTETT FA	Z100
Anyag vastagsága [mm]	0,25÷0,35 0,40 0,45÷0,60	0,40 0,45-0,50	0,50	0,50	0,40 0,45	0,25-0,50
Elő-/hátdal festékréteg vastagsága [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	35 / 35	-/-
Korrózió/szín garancia [év]	2 / 2 5 / 5 10 / 10	5 / 5 15 / 15	30 / 30	50 / 25	18 / 18	2 / -

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyagok	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsön le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

Wetterbest S.A. Cím: Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, Prahova, Románia, irányítószám 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

02-2025-v3