


# MŰSZAKI LAP


## FÉM TETŐLEMEZ

### WETTERBEST® Gladiator

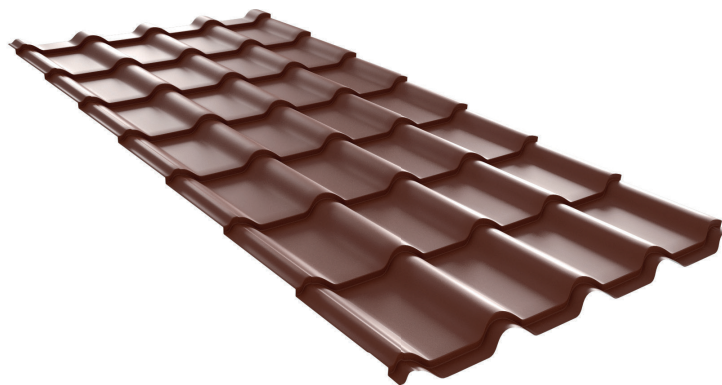

A Gladiator profil koncepciója ötvözi a Wetterbest® tetőfedő rendszerek mechanikai robusztusságát a klasszikus mediterrán tetőburkolattal, és kihangsúlyozza a római profilt. Szilárd és méretben kiegyensúlyozott geometriájával a Wetterbest® Gladiator fémcserép kiemelkedik a tetőn a környezeti tényezők hatásával szembeni fokozott biztonságával. Ideális a nyaralóházak, az idegenforgalmi projektek stb. bevonására.

## MŰSZAKI RÉSZLETEK

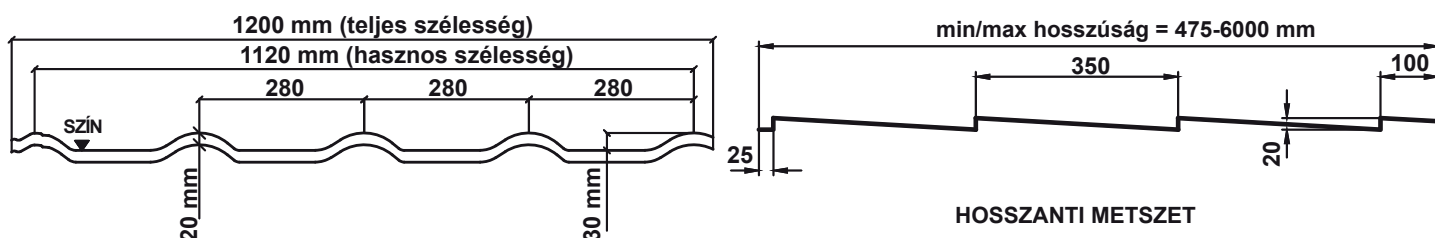

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Lemez hullámmagasság	Fokmagasság	Cserépléc távolság	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés	Értékesítési egység
1200 mm	1120 mm	30 mm	20 mm	350 mm	475 mm	6000 mm	14° (1:4)	m <sup>2</sup>

Megjegyzés: A rendelési opcióknak megfelelően a termék belső oldalán öntapadó páralecsapódás-gátló fólia alkalmazható.

## ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

VÉDELEM TÍPUSA	FÉNYES	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Fajsúly (kg/m <sup>2</sup> )	3,98 / 4,45	3,98 / 4,45	4,45	4,45
Anyag vastagsága (mm)	0,45 / 0,50	0,45 / 0,50	0,5	0,5
Garancia (korrózió/szín)	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25

## ANYAGOK

Megjegyzés: A rendelési opcióknak megfelelően a termék belső oldalán 95 g/m<sup>2</sup> tömegű és <1 mm vastagságú öntapadó páralecsapódás-gátló fóliával van bevonva.

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021
Anyag	SR EN 10143: 2006

ALAPANYAG	REFERENCIA
Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

**wetterbest®**  
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy tölts le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

Wetterbest S.A. Cím: Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, Prahova, Románia, irányítószám 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

01-2025-v3