

MŰSZAKI ADATLAP

Fém tetőlemez IMPERATOR

Az Imperator fém tetőlemez erősen hullámos profillal rendelkezik, amely megnövelt teherbíró képességet biztosít, megkönnyíti a víz elvezetését a tetőfelületről, és hozzájárul az épület építészetének klasszikus és elegáns megjelenéséhez, amelyre felszerelik.


Az Imperator fémcserép alacsony fajlagos tömeggel és több mint 50 éves élettartammal rendelkezik.

Ajánlott új építkezéseknél, felújításoknál és renoválásoknál, turisztikai látványosságoknál, ipari létesítményeknél stb.




Műszaki adatok

PROFIL VÁZLAT

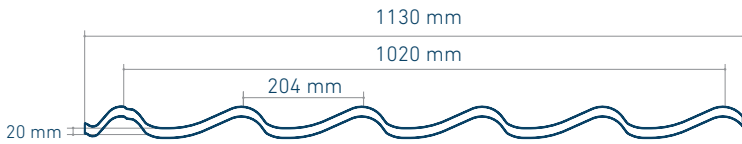

HOSSZMETSZET

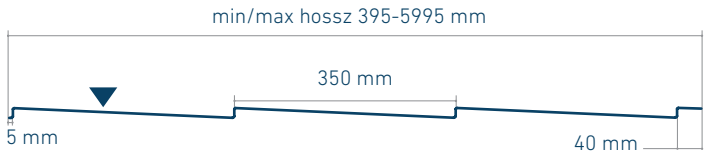

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Hullám magasság	Lépés magasság	Lécezés távolság	Minimum hossz	Maximum hossz	Minimum lejtés	Eladási egység
1130 mm	1020 mm	38 mm	20 mm	350 mm	395 mm	5995 mm	14° (1:4)	m ²

*Megjegyzés: ▼ Szín;

Anyag specifikációk

Acél típus	S250GD; S280GD				
	Védőréteg típus	FÉNYES	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Anyag vastagsága (mm)	0,50	0,45-0,50	0,50	0,50	0,50
Elülső/hátsó festékvastagság	25µ/7µ	35µ/7µ	60µ/12µ	50µ/12µ	50µ/12µ
Korrózió/szín garancia	10/10	15/15	30/30	50/25	50/25

Anyagok

MÉRET TOLERANCIA	HIVATKOZÁS	ALAPANYAG	HIVATKOZÁS
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Organikus bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

