

MŰSZAKI LAP

KERÍTÉS PANEL ELEMÉK


KERÍTÉS KERET PROFIL

VAK TÍPUS

A kerítéskeret-profilból készül a kerítéspanel. Fügőlegesen, a kerítésoszlopokhoz rögzítve, és vízszintesen, az utolsó kerítésléc fölé egyaránt felszerelhető.



MŰSZAKI RÉSZLETEK

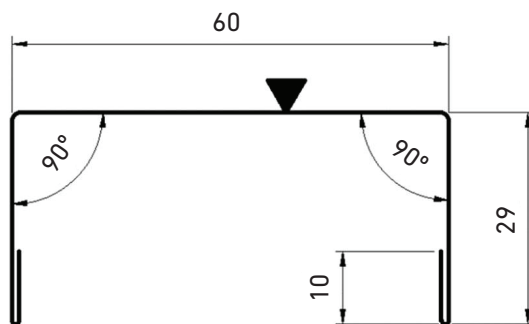

Szélesség kibontva	Egység eladó	Minimál hosszúság	Maximális hosszúság
138 mm	ml	400 mm	3000 mm

ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

ACÉL TÍPUSA	DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD;							
VÉDELEM TÍPUSA	FA UTÁNZÁS	FA UTÁNZÁS DP	POLÍROZOTT	KETTŐS előre festve	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Anyag vastagsága(mm)	0,40 mm - 0,60 mm							
Elő-/hátdal festékréteg vastagsága	35µ / 7µ	35µ / 35µ	25µ / 7µ	35µ / 35µ	35µ / 7µ	60µ / 12µ	50µ / 12µ	N / A
Korrózió/szín garancia	2 / 2	10 / 10	2 / 2	18 / 18	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10

*Megjegyzés: A termékínálatban elérhető színek. Egyszeresen előbevont vagy kétszeresen előbevont.

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Anyagok	SR EN 10143-1: 2006	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
		Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

Megjegyzés: A telepítési útmutató elérhető a weboldalon.

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

Wetterbest S.A. Cím: Băicoi, str. Înfrăţirii nr. 142, Prahova, Románia, irányítószám 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

01-2025-v3