

MŰSZAKI LAP


FÉM TETŐLEMEZ

WETTERBEST® Colosseum

A Wetterbest® Colosseum cserepeslemez tetőburkoló panelek geometriája vékony és széles, amely jellegzetességek elősegítik a tetőről való gyors vízvezetést. A Wetterbest® Colosseum egy kontúrozott alappal rendelkezik, amely minimális átfedést tesz lehetővé anyagvesztés nélkül. A különleges megjelenésű, elegáns és egyben robusztus Wetterbest Colosseum fémcserép különösen alkalmas nagy felületű és változatos geometriájú tetők burkolására.



MŰSZAKI RÉSZLETEK

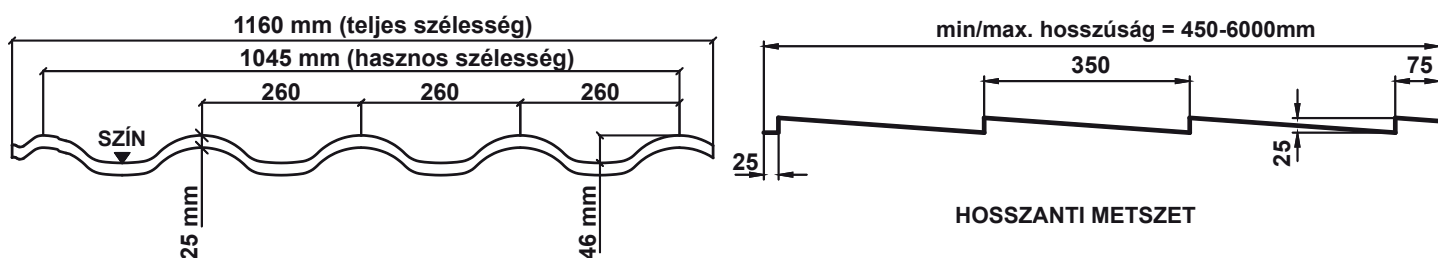

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Lemez hullámmagasság	Fokmagasság	Cserépléc távolság	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés	Értékesítési egység
1160 mm	1045 mm	46 mm	25 mm	350 mm	450 mm	6000 mm	14° (1:4)	m ²

ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

VÉDELEM TÍPUSA	FÉNYES	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Fajsúly (kg/m ²)	4,45	3,98 / 4,45	4,45	4,45
Anyag vastagsága (mm)	0,50	0,45 / 0,50	0,5	0,5
Garancia (korrózió/szín)	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021
Anyag	SR EN 10143: 2006

ALAPANYAG	REFERENCIA
Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

wetterbest®
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.