

MŰSZAKI LAP

Fém tetőlemez


Wetterbest® W35

A 35 mm hullám magasságú, trapéz profilú Wetterbest® W35 fém tetőlemez ipari épületek fal- és tetőburkolására, i pari, kereskedelmi és lakóépületek elosztására használható.


A W35 fém tetőlemez alacsony fajsúlyú, nem befolyásolja hátrányosan a szerkezet tartósságát, nem éghető és nem befolyásolja a szerkezet tűzálló osztályát.



Műszaki részletek

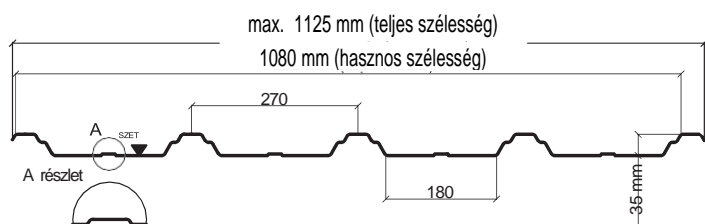

Tető

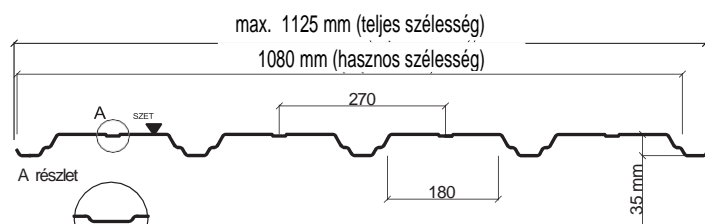

Fal

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Hullám magassága	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés
1125 mm	1080 mm	35 mm	400 mm	12500 mm	7°

Anyag sajátosságok

Acél típusa	S250GD; S280GD			
Védelem típusa	Z100÷Z275 FÉNYES	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT 30	Z275 SUPREM 50
Anyag vastagsága (mm)	0,45÷1,00	0,45-0,50	0,50	0,50
Elő-/háttoldal festégréteg vastagsága	25µ/7µ	35µ/7µ	60µ/12µ	50µ/12µ
Korrózió/szín garancia	10/10	15/15	30/30	50/25

Anyagok

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022



SC Wetterbest SA

Str. Înfrățirii nr. 142, Băicoi, Prahova, România
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro

07-2023-v2