

MŰSZAKI LAP

Fém tetőlemez



Wetterbest® W60



A Wetterbest® W60 trapéz profillal ellátott fém tetőlemez ideális ipari építmények és rejtett zsaluzati burkolatok gyártására, kettős – funkcionális és esztétikai – szereppel rendelkezik.

Nem éghető és nem befolyásolja az épület tűzállósági osztályát.

Műszaki részletek

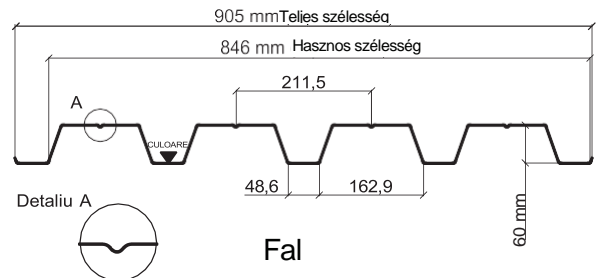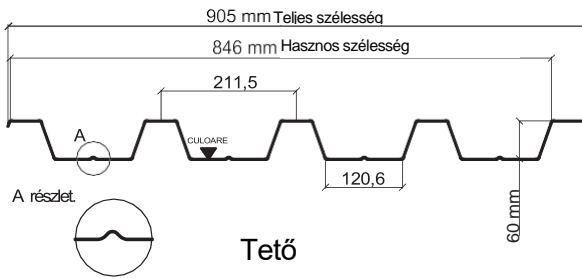

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Hullám magassága	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés
905 mm	846 mm	60 mm	400 mm	12500 mm	4°

Anyag sajátosságok

Acél típusa	S250GD; S280GD			
Védelem típusa	Z100÷Z275 FÉNYES	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT 30	Z275 SUPREM 50
Anyag vastagsága (mm)	0,50÷0,75	0,50	0,50	0,50
Elő-/hátdoldal festékréteg vastagsága	25µ/7µ	35µ/7µ	60µ/12µ	50µ/12µ
Korrózió/szín garancia	10/10	15/15	30/30	50/25

Anyagok

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022



SC Wetterbest SA

str. Înfraținii, nr. 142, Băicoi, Prahova, Románia
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro

07-2023-v2