


# FIȘĂ TEHNICĂ




## Șipcă metalică

### WTB Semirotundă

Șipcile de gard metalice sunt o alternativă modernă și superioară șipcilor de gard clasice. Lungimea șipcilor de gard poate fi cuprinsă între 250 mm și 3000 mm și se realizează la comandă. Într-un metru liniar de gard se potrivesc între 7 și 9 șipci, în funcție de distanța lasată între acestea. Șipcile sunt produse din tablă din oțel prevopsită într-o gamă variată de culori atât pe o față, cât și pe ambele fețe.

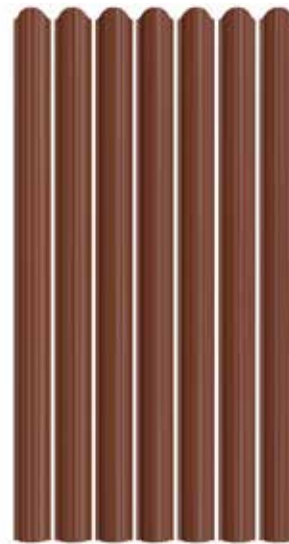

#### Detalii tehnice

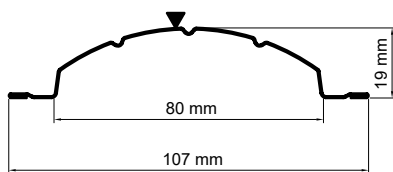

#### Dimensiuni

Lățime șipcă	Lungime minimă	Lungime maximă	Înălțime profil
107mm	250 mm	3000 mm	19 mm

#### Specificații material

Tip oțel	DX51D, DX52D, DX53D, S250GD, S280GD							
Tip protecție	IMITAȚIE LEMN	IMITAȚIE LEMN DP	LUCIOS	DUBLU PREVOPSIT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZ-INC
Grosime material	0,40/0,45	0,40/0,45	0,40/0,45/0,50/0,60	0,6	0,40/0,45/0,50	0,50	0,50	0,50
Grosime strat vopsea față/spate	35μ/7μ	35μ/7μ	25μ/7μ	35μ/35μ	35μ/7μ	60μ/12μ	50μ/12μ	-
Garanție coroziune/culoare	2/2 ani	10/10 ani	2/2 ani	18/18 ani	2/2 ani	2/2 ani	2/2 ani	10/10

Notă: \*Culori disponibile în portofoliul produsului. \*\*Material Simplu prevopsit sau Dubluprevopsit

#### Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

Notă: Ghidul de montaj este disponibil pe site.