

MŰSZAKI LAP

Cserepeslemez

Wetterbest® Clasic




A Wetterbest® Classic profil melegen horganyzott acélból készül, amely mindkét oldalfesték védőréteggel van bevonva, és optimálisan alkalmas bármilyen típusú épület hatékony fedésére.

A Clasic fémcserep kis fajsúly és fokozott ellenállóképességgel rendelkezik.

A diszkrét és elegáns profilú Wetterbest® Clasic tetőfedő lemez kiválóan alkalmas új és felújítás alatt álló lakó- és kereskedelmi építmények burkolatainak megvalósítására.

Műszaki részletek

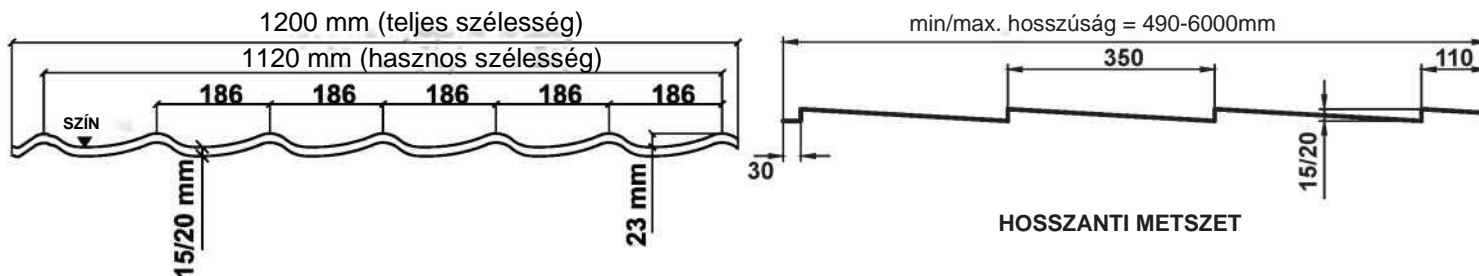

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Lemez hullámmagassága	Fokmagasság	Cserépléc távolság	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés	Értékesítési egység
1200 mm	1120 mm	23 mm	15/20 mm	350 mm	490 mm	6000 mm	14° (1:4)	m ²

Anyag sajátosságok

VÉDELEM TÍPUSA	FÉNYES	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Fajsúly (kg/m ²)	3,45/ 3,98/ 4,45	3,45/ 3,98/ 4,45	4,45	4,45
Anyag vastagsága (mm)	0,40 0,45/ 0,50	0,40 0,45/ 0,50	0,5	0,5
Garancia (korrózió/szín)	5/5 év 10/10 év	5/5 év 15/15 év	30/30 év	50/25 év

Anyagok

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022



SC Wetterbest SA

Str. Înfrațirii nr. 142, Băicoi, Prahova, Románia
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro