


WETTERBEST® SÍKLEMEZ

A síklemez horganyzott vagy előfestett acélból készül, melyből kiegészítők, vagy különböző fémburkolatok záróelemei készíthetők.

MŰSZAKI RÉSZLETEK

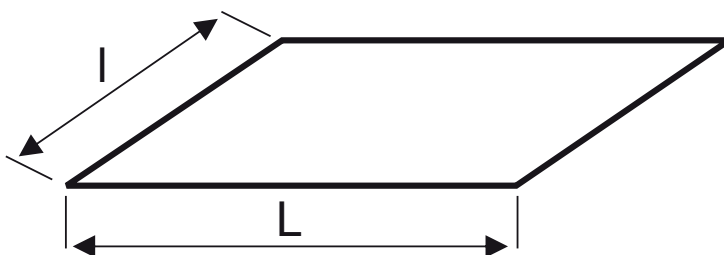

Szélesség	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság
900, 950, 1000, 1250, 1490 mm	400 mm	5000 mm

ANYAG SAJÁTÓSÁGOK

ACÉL TÍPUSA	DX51D / DX52D / DX53D / DX54D / S250GD / S280GD						
VÉDELEM TÍPUSA	Z100-Z275, ZM120	AZ70, AZ150	Z100-Z275 + FÉNYES	Z100-Z275 + MAT	SUPREM 50	NEOMAT 30	Z100-Z275 +DUPLA ELŐFESTETT
Anyag vastagsága (mm)	0.25÷1.0	0.25÷1.0	0.4÷0.75	0.4÷0.50	0.5	0.5	0.4÷0.6
Elő-/hátdal festékréteg vastagsága(µm)	-	-	L 25 /7	Mat 35 /7	Mat 50 /12	Mat 60 / 12	DP 35 /35

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyagok	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

