



Nawigator produktowy

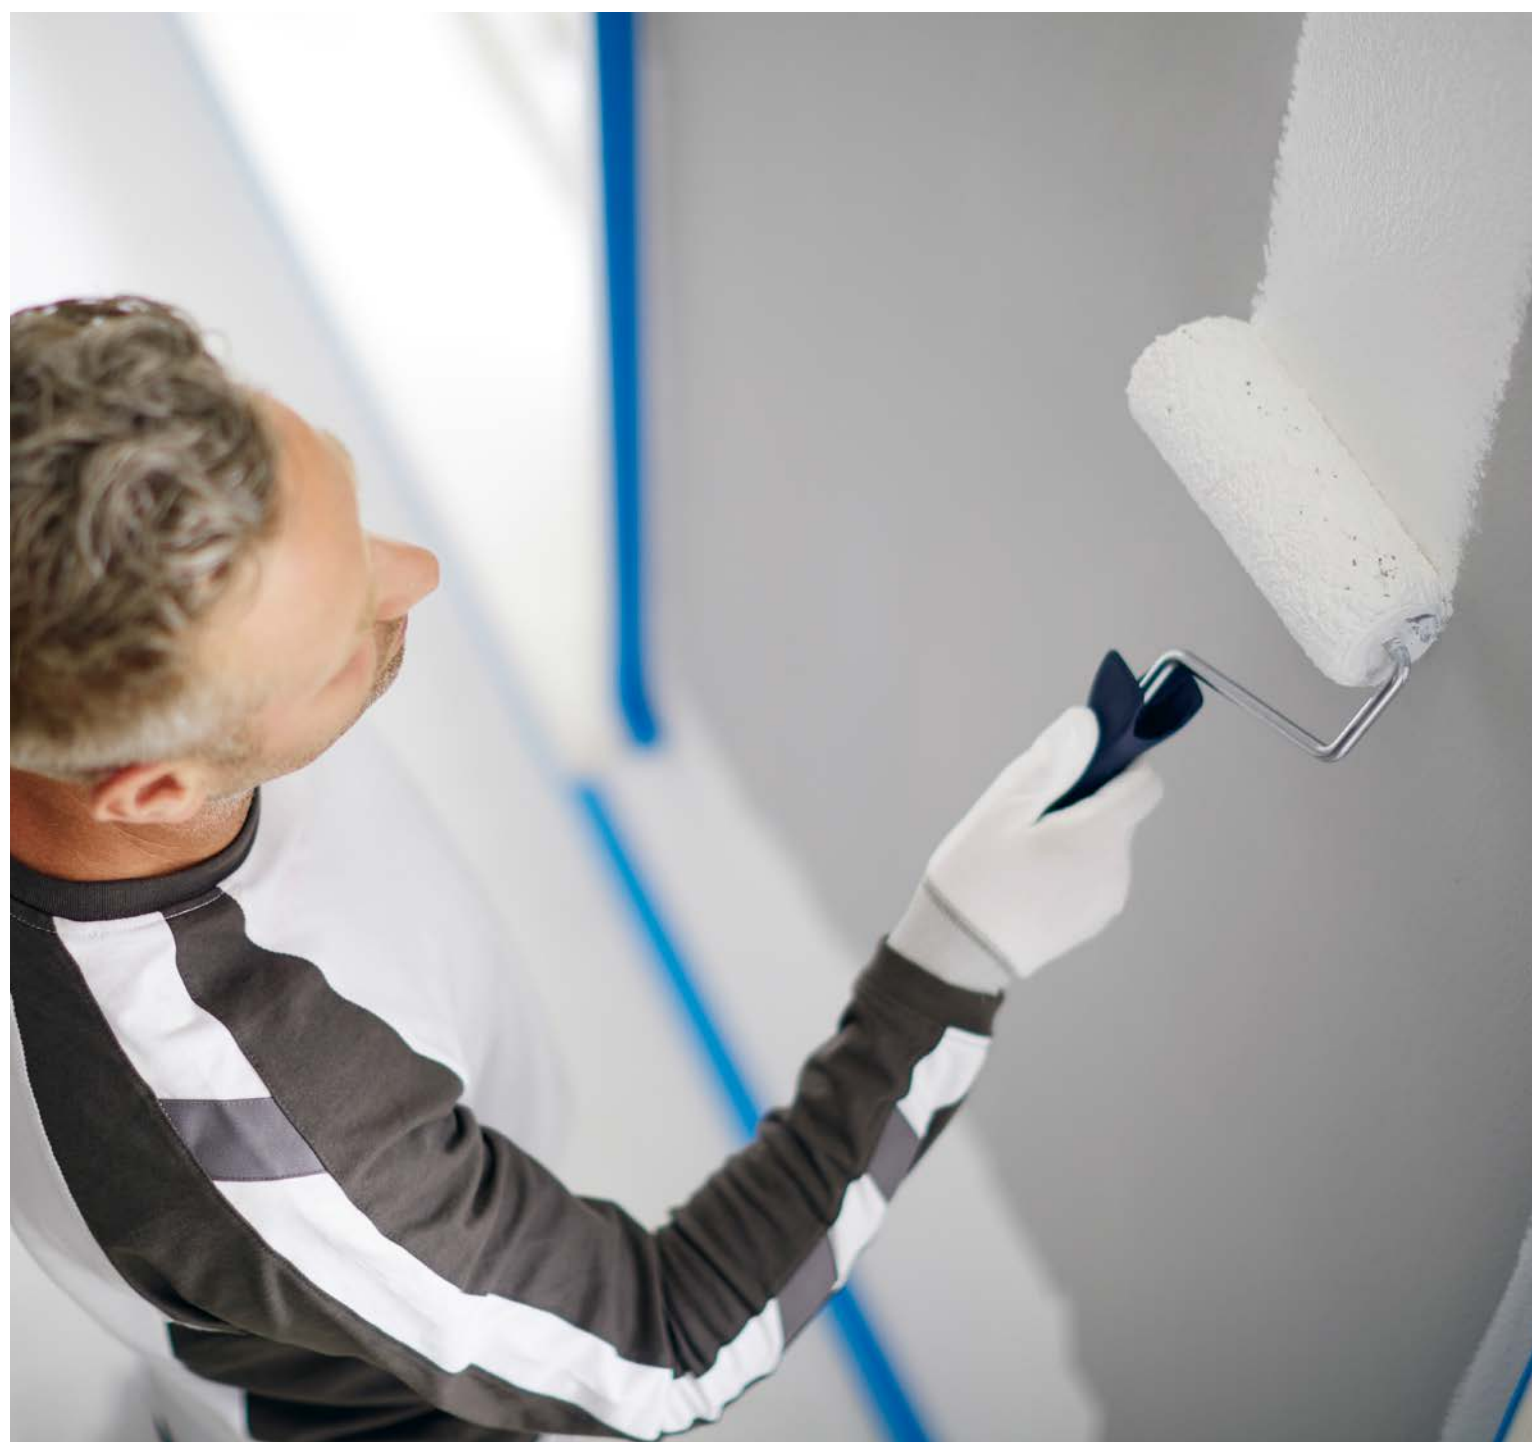


FARBY WYBIERAJĄ
PROGOLD

Szeroka oferta komplementarnych produktów, potrzebnych na każdym etapie prac budowlanych.

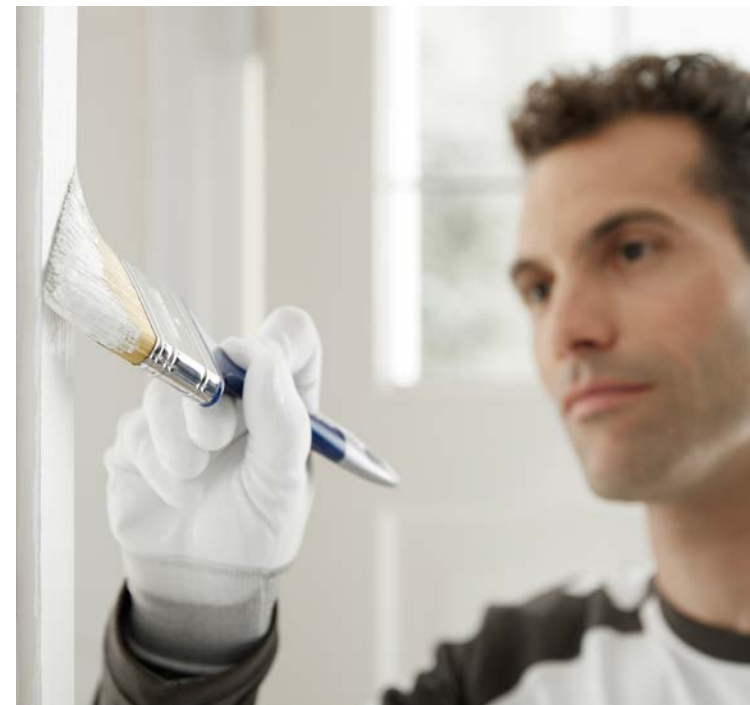

- Oferta dopasowana do potrzeb profesjonalnych wykonawców
- Udoskonalenie pracy profesjonalistów
- Umożliwia odbiorcom uzyskanie lepszych i skuteczniejszych rezultatów, oferując pełną gamę wysokiej jakości, dobrze zaprojektowanych produktów
- Spójna i kompleksowa oferta pozwala na profesjonalne przygotowanie powierzchni

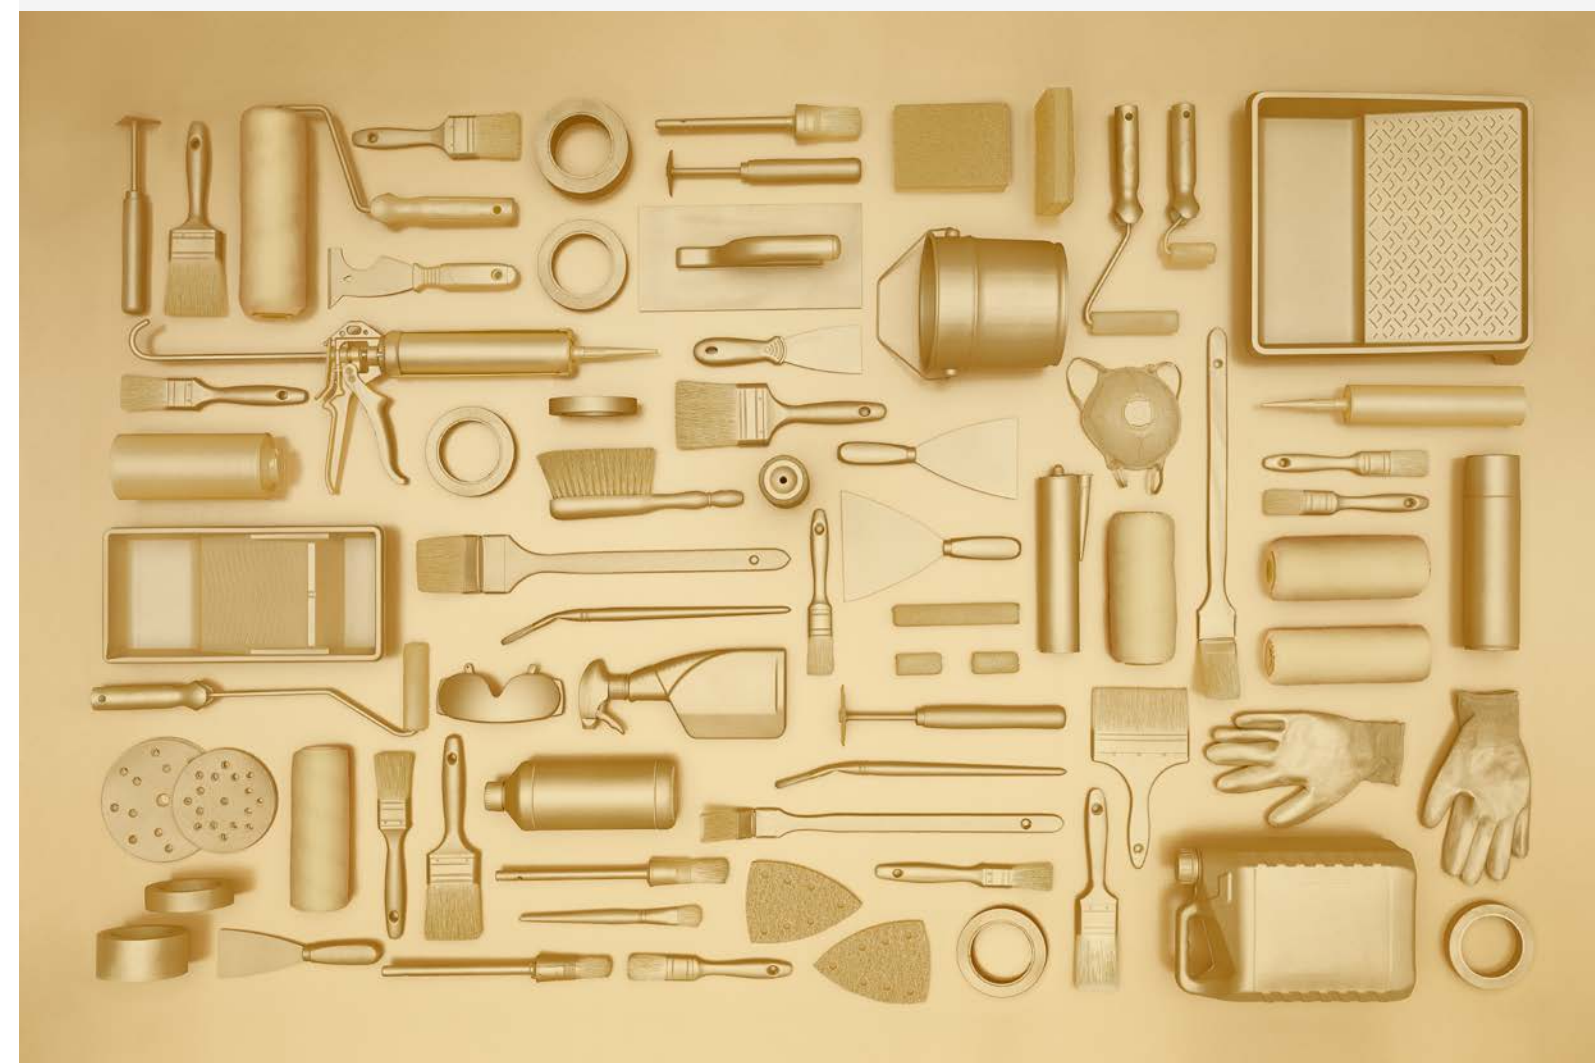



ProGOLD

CHARAKTERYSTYKA



ProGold
Ultra Finish

ProGold
Polimerowa
Gładź Szpachlowa

ProGold
Acryl Grunt

ProGold
Grunt Żelowy
Niekapiący

CHARAKTERYSTYKA	ProGold Ultra Finish	ProGold Polimerowa Gładź Szpachlowa	ProGold Acryl Grunt	ProGold Grunt Żelowy Niekapiący
PRZEZNACZENIE	Szpachlowanie finiszowe	Szpachlowanie finiszowe	Preparat gruntująco- wzmacniający	Preparat gruntująco- wzmacniający
WYRÓŻNIAJĄCE ZALETY	Polimerowa, łatwa aplikacja i obróbka, podwyższona elastyczność, ograniczone pylenie, wysoka przyczepność do trudnych podłoży	Polimerowa, bez gipsu, doskonale plastyczna, łatwa w szlifowaniu	Głęboko penetrujący, optymalizuje przyczepność, wzmacnia podłoże, stabilizuje pyliste podłoża	Niekapiący, niechlapiący, głęboko penetrujący, wzmacnia podłoże, poprawia wydajność farb nawierzchniowych
MAKS. GRUBOŚĆ	2 mm	3 mm	—	—
CZAS SCHNIĘCIA	6–8 godz.	6 godz.	2 godz.	~1,5–2 godz.
KOLOR	Biały	Biały	Biały	Mleczny
REKOMENDOWANA ILOŚĆ WARSTW	2	1–3	1–2	1
WYDAJNOŚĆ NORMOWA	Na tynk cementowo-wapienny: 1 kg/1,5 m ² Na tynk gipsowy: 1 kg/1,5 m ² Płyty G-K: 1 kg/2 m ²	Na tynk cementowo-wapienny: 1,5 m ² /1 kg Na tynk gipsowy: 1,5 m ² /1 kg Płyty G-K: 2 m ² /1 kg	do 8 m ² /l	~8–9 m ² /l
KLASA REAKCJI NA OGIEŃ PN-EN 15824	A1	A1	—	—
METODA APLIKACJI				
CERTYFIKATY	Atest Higieniczny, CE	Atest Higieniczny, CE	Atest Higieniczny	Atest Higieniczny





ProGOLD

CHARAKTERYSTYKA



ProGold Akryl malarski Natychmiast malowalny



ProGold Akryl malarski Lekki szpachlowy



ProGold Akryl malarski Niepękający



ProGold Akryl malarski Extra



ProGold Akryl malarski Zewnętrzny

PRZEZNACZENIE	DO WNĘTRZ • Służy do wypełniania i uszczelniania rys, szczelin i pęknięć; połączeń w ścianach i sufitach, między tynkiem a ościeżnicami okiennymi, drzwiowymi, listwami przypodłogowymi, parapetami i opaskami. • Stosować przed malowaniem i tapetowaniem.	DO WNĘTRZ • Akrylowa masa szpachlowa służąca do wyrównywania i naprawy pęknięć, rys i ubytków w ścianach, sufitach. • Polecany do zastosowań w uszczelnianiu systemu suchej zabudowy wewnątrz (narożniki).	DO WNĘTRZ • Służy do uszczelniania spoin między schodami, ścianami, sufitami, cokołami, parapetami, drewnianą i metalową stolarką okienną, betonem i murem.	DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ • Służy do wypełniania i uszczelniania rys, szczelin i pęknięć; połączeń między schodami, ścianami, sufitami, cokołami, parapetami, drewnianymi i metalowymi ramami okiennymi, betonem i murem. • Do profesjonalnego wykończenia przed malowaniem i tapetowaniem.	DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ • Służy do uszczelniania rys, szczelin i pęknięć, takich jak uszczelnienie obwodowe między drewnianymi i metalowymi ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi, połączenia między betonem, murem, parapetami, schodami, sufitami, ścianami, blachą, progami, do płyt, gazobetonu, płyt gipsowo-kartonowych i wapienia. • Posiada dobrą przyczepność bez podkładu do drewna malowanego, anodowanego i PCV.
WYRÓŻNIAJĄCE ZALETY	• Możliwość natychmiastowego przemalowania. • Uszczelnianie i wypełnianie spoin i pęknięć. • Łatwa aplikacja.	• Ultralekki, gotowy do użycia. • Bezskurczowy. • Możliwość szlifowania po utwardzeniu.	• Redukuje ryzyko spękań, rys i odbarwień w powłoce farby. • Bez ftalanów. • Neutralny zapach.	• Długotrwałe elastyczne uszczelnienie. • Neutralny zapach. • Nie powoduje korozji metali.	• Natychmiastowa odporność na opady atmosferyczne. • Długotrwała elastyczność. • Łatwa aplikacja i możliwość czyszczenia.
CZAS SCHNIĘCIA	Czas obróbki: do 2 min. Czas pełnego utwardzenia: 1 mm/24 godz.	Czas obróbki: do 5 min. Czas pełnego utwardzenia: 2 mm/24 godz.	Czas obróbki: do 10 min. Czas pełnego utwardzenia: 2 mm/24 godz.	Czas obróbki: do 7 min. Czas pełnego utwardzenia: 1 mm/24 godz.	Czas obróbki: do 10 min. Czas pełnego utwardzenia: 1 mm/24 godz.
KOLOR	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały
REKOMENDOWANA ILOŚĆ WARSTW	1	1	1	1	1
WYDAJNOŚĆ NORMOWA	Zależnie od wymiarów szczeliny	Zależnie od wymiarów szczeliny	Zależnie od wymiarów szczeliny	Zależnie od wymiarów szczeliny	Zależnie od wymiarów szczeliny
KLASA REAKCJI NA OGIEŃ PN-EN 15824	E	E	E	E	E
METODA APLIKACJI					
CERTYFIKATY	Atest Higieniczny, CE	Atest Higieniczny, CE	Atest Higieniczny, CE	Atest Higieniczny, CE	Atest Higieniczny, CE



ProGOLD

CHARAKTERYSTYKA



ProGold
Do lakierów
poliuretanowych



ProGold
Do wyrobów
ftalowo-karbamidowych
ogólnego stosowania



ProGold
Do wyrobów
chlorokauczkowych
i poliwinylowych
ogólnego stosowania



ProGold
Do wyrobów
ftalowych
ogólnego stosowania



ProGold
Do wyrobów
ftalowych
ogólnego stosowania



ProGold
Do wyrobów
nitrocelulozowych
ogólnego stosowania

OPIS

- Rozcieńczalnik stosuje się do rozcieńczania wyrobów poliuretanowych, w tym lakierów poliuretanowych do podłóg drewnianych.
- Nadaje się również do czyszczenia zabrudzeń po pianie poliuretanowej.

- Rozcieńczalnik stosuje się do rozcieńczania wyrobów ftalowych, karbamidowych, mycia narzędzi stosowanych do aplikacji wyrobów oraz do czyszczenia zabrudzeń.

- Rozcieńczalnik stosuje się do rozcieńczania wyrobów poliwinylowych i chlorokauczkowych takich jak farby, lakiery, kleje, masy uszczelniające itp. oraz mycia narzędzi stosowanych do aplikacji wyrobów oraz do czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu.

- Rozcieńczalnik stosuje się do rozcieńczania wyrobów olejnych i ftalowych, do czyszczenia narzędzi malarskich oraz do usuwania zabrudzeń.

- Przeznaczony do rozcieńczania wyrobów ftalowych, do czyszczenia narzędzi malarskich oraz do usuwania zabrudzeń.
- Zawiera benzynę ciężką.

- Rozcieńczalnik stosuje się do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania, do mycia narzędzi stosowanych do aplikacji wyrobów nitrocelulozowych oraz do usuwania zabrudzeń.

KOLOR

Bezbarwny
lub lekko słomkowy

Bezbarwny
lub lekko słomkowy

Bezbarwny
lub lekko słomkowy

Bezbarwny
lub lekko słomkowy

Bezbarwny
lub lekko słomkowy

Bezbarwny
lub lekko słomkowy





POZOSTAŁE PRODUKTY

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

ProGOLD

CHARAKTERYSTYKA



ProGold
Folie Antychlap



ProGold
Kurtyna przeciwpływowa



ProGold
Folie ochronne



ProGold
Folia ochronna
samoprzylepna



ProGold
Tektura falista

ZASTOSOWANIE	Do wnętrza	Do wnętrza i na zewnątrz	Do wnętrza i na zewnątrz	Do wnętrza i na zewnątrz	Do wnętrza
OPIS	• Służą do maskowania krawędzi i zabezpieczania dużych powierzchni. • Taśma klejąca i folia w jednym. • Łatwe w montażu, pozwalają zaoszczędzić czas. • Idealne podczas malowania natryskowego.	• Do odseparowania pomieszczeń, z zamkiem. • Chroni przed kurzem i pyłem.	• Folie malarskie ochronne, wygodne do rozkładania. • Służą do zabezpieczania powierzchni przed zabrudzeniem.	• Samoprzylepna folia o wysokiej odporności na rozdarcie, która pozwala zabezpieczyć powierzchnie. • Polecana podczas prac fasadowych do zabezpieczania szyb okiennych. • Folia pokryta jest polietylenem, który jest odporny zarówno na wilgoć, jak i promieniowanie UV.	• Materiał ochronny do prac remontowo-budowlanych. • Szybkie i łatwe zabezpieczenie podłóg przed zabrudzeniem i zarysowaniem. • Do wielokrotnego użycia.
ROZMIARY	55 cm szer./33 m dł.; 110 cm szer./33 m dł.; 140 cm szer./33 m dł.; 210 cm szer./20 m dł.; 270 cm szer./16 m dł.	1,2 m szer./2,2 m dł.	4 m x 5 m: 7 µm (cienka, 25 µm (średnia), 40 µm (gruba);	60 cm szer./50 m dł.	1 m szer./15 m dł. gramatura: 200 g/m ²

ProGOLD

CHARAKTERYSTYKA



ProGold
Filc ochronny



ProGold
Taśmy maskujące papierowe



ProGold
Taśmy maskujące
papierowe



ProGold
Delikatne taśmy
maskujące



ProGold
Taśmy ochronne,
tynkarskie



ProGold
Precyzyjne taśmy
maskujące washi

ZASTOSOWANIE	Do wnętrza i na zewnątrz	Do wnętrza	Do wnętrza i na zewnątrz	Do wnętrza	Do wnętrza i na zewnątrz	Do wnętrza i na zewnątrz
OPIS	• Służy do zabezpieczania podłóg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. • Włóknina ochronna połączona od spodu folią antypoślizgową. • Chroni natychmiast farbę i tynk przed uderzeniami. • Produkt z recyklingu, wielokrotnego zastosowania.	• Standardowa taśma malarska. • Taśma cienkowarstwowa do prostych prac wewnątrz pomieszczeń.	• Perfekcyjnie chronią i zabezpieczają powierzchnię podczas prac malarskich. • Nie zostawiają kleju i nie podciekają. • Certyfikat FSC. • Kolor: niebieski.	• Specjalne taśmy do użycia na delikatnych, problematycznych powierzchniach. • Idealne proste krawędzie. • Nie zostawiają kleju. • Certyfikat FSC. • Kolor: fioletowy.	• Taśma do prac tynkarsko-murarskich. • Kolor: pomarańczowy.	• Taśmy do idealnie prostych krawędzi. • Ultracienkie. • Doskonale przylegają do podłoża. • Do gładkich powierzchni. • Nie podciekają. • Certyfikat FSC. • Kolor: żółty.
ROZMIARY	1 m szer. x 10 m dł. gramatura: 220 g/m ²	25 mm szer./50 m dł.; 30 mm szer./50 m dł.; 38 mm szer./50 m dł.; 50 mm szer./50 m dł.	25 mm szer./33 m dł.; 38 mm szer./33 m dł.; 48 mm szer./33 m dł.	25 mm szer./33 m dł.; 38 mm szer./33 m dł.; 48 mm szer./33 m dł.	38 mm szer./33 m dł.; 48 mm szer./33 m dł.	25 mm szer./33 m dł.; 38 mm szer./33 m dł.; 48 mm szer./33 m dł.



ProGold

CHARAKTERYSTYKA

	 ProGold Wkład do wałka Felt, Felt Extra	 ProGold Wkład do wałka Flok	 ProGold Wkład do wałka Foam	 ProGold Wkład do wałka Microfibre, Microfibre Extra	 ProGold Wkład do wałka Microfibre Floor	 ProGold Wkład do wałka Microstar
OPIS	• Przeznaczony do malowania emaliami ftalowymi, alkidowymi, akrylowymi, lakierobejcami i lakierami wodnymi. • Odpowiedni do malowania na gładkich lub lekko chropowatych podłożach. • Pozostawia bardzo drobną fakturę na powierzchni. • Wałek Felt Extra ze względu na większą średnicę umożliwia równomierne nakładanie farby na większych powierzchniach. • Włókno nie skleja się i zachowuje pierwotną puszystość. Wałek nie pozostawia śladów po szwach, można go szybko umyć i zanurzać w standardowych rozpuszczalnikach. Pozwala uzyskać wysoką jakość dekoracyjną powłoki. Równomiernie rozprowadza farbę na powłoce. • Duża żywotność narzędzia.	• Przeznaczony głównie do malowania wodnymi emaliami podkładowymi oraz nawierzchniowymi i innymi wyrobami wodorozcieńczalnymi. • Nadaje się do malowania podłoży gładkich i lekko chropowatych. • Włókno poliamidowe umożliwia podczas aplikacji rozbijanie powstających pęcherzyków powietrza, zapewniając wysoką dekoracyjność powłoki. Włókno nie skleja się i zachowuje pierwotną puszystość. • Równomiernie rozprowadza farbę na powłoce.	• Odpowiedni do emalii ftalowych i alkidowych. • Nie nadaje się do farb na bazie rozcieńczalnika nitrocelulozowego. • Ekstradrobny, rozprowadza równomiernie farbę na powłoce. • Nadaje się do malowania podłoży gładkich.	• Przeznaczony do farb dyspersyjnych (akrylowych i lateksowych). • Wysoka gęstość runa zapewnia bardzo dobrą aplikację farb tiksotropowych. • Charakteryzuje się frezowanymi krawędziami, które zapobiegają chlapaniu. • Wałek nie pozostawia smug na malowanej powierzchni. • Dzięki swojej właściwości preferowany jest do malowania sufitu. • Duża żywotność narzędzia.	• Wykonany z mikrofibry. • Wałek pozwala nanosić farbę jednorazowo od 100 do 120 g/m². • Przeznaczony do wewnętrznych farb dyspersyjnych (akrylowych i lateksowych) i do farb satynowych. • Posiada dodatkowo frezowane boki w celu zmniejszenia śladów bocznych. • Bardzo wysoka gęstość runa oraz duża trwałość, nie pozostawia widocznych śladów runa w lakierowanej powłoce.	• Stosowany do farb dyspersyjnych i lateksowych oraz lakierów wodorozcieńczalnych. • Nadaje się do nakładania gruntów i podkładów.
ŚREDNICA	Felt 10 cm: 17 mm, Felt 18 cm: 48 mm, Felt Extra 12 cm: 30 mm	17 mm	17 mm	10 cm: 17 mm, 18 cm, 25 cm: 48 mm	10 cm: 18 mm, 25 cm, 41,5 cm: 48 mm	48 mm
DŁUGOŚĆ RUNA	Felt 10 cm, Felt Extra: 5 mm, Felt 18 cm: 4 mm	—	pianka	9 mm	11 mm	12 mm
ROZMIARY	Felt: 10 cm, Felt Extra: 12 cm, Felt: 18 cm	10 cm	5 cm, 10 cm	10 cm; Extra: 18 cm, 25 cm	10 cm, 25 cm, 41,5 cm	18 cm, 25 cm

ProGold

CHARAKTERYSTYKA

	 ProGold Wkład do wałka Nylon	 ProGold Wkład do wałka Perl, Perl Extra	 ProGold Wkład do wałka Polyacrylic	 ProGold Wkład do wałka Polyamide z podkładką piankową	 ProGold Wałek Odcinający Separator
OPIS	• Materiał o wysokiej odporności na rozpuszczalniki. • Do malowania emaliami podkładowymi, emaliami ftalowymi, alkidowymi i poliwinylowymi. • Nadaje się do malowania podłoży bardzo gładkich, np. płyt gipsowo-kartonowych, a także do powierzchni poziomych, np. posadzek betonowych. • Włókno nie skleja się i zachowuje pierwotną puszystość. • Równomiernie rozprowadza farbę na powłoce. • Pozostawia bardzo drobną fakturę na powierzchni.	• Wałek wykonany z zaawansowanej technologicznie tkaniny typu mikrofibra, o trzyplątkowym przekroju włosa. • Perl Extra dedykowany jest do farb satynowych z przeznaczeniem do malowania sufitów i ścian wewnętrznych. • Charakteryzuje się tym, że nie zostawia śladów po malowaniu, daje ciekłą, równomierną powłokę. • Dzięki doskonałej gęstości runa i innowacyjnej strukturze wałek bardzo dobrze nasiąka farbą.	• Polyacrylic – do malowania ścian i sufitów. • Dobrze nasiąka farbą i równomiernie rozprowadza ją na powłoce. • Dobrze aplikuje farbę na nierównych i chropowatych podłożach.	• Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, silikonowanymi i silikatowymi. • Stosowany na fasadach z tynków cementowo-wapiennych i strukturalnych. • Bardzo dobrze nasiąka farbą i równomiernie ją rozprowadza. • Dzięki zastosowaniu podkładki dobrze dociera we wszystkie nierówności podłoża. • Jest wygodny podczas aplikacji. • Profesjonalna jakość, wysoka trwałość narzędzia i odporność na uszkodzenia mechaniczne. • W zależności od lepkości farby długo zachowuje pierwotną puszystość.	• Wałek zapewnia szybkie i dokładne malowanie krawędzi oraz odcień. • Stosowany do farb dyspersyjnych lateksowych i akrylowych. • Dzięki wykonaniu poszycia z poliamidu możliwa jest długa praca z narzędziem. • Narzędzie uzupełniające i ułatwiające pracę.
ŚREDNICA	10 cm: 17 mm, 18 cm, 25 cm: 48 mm	10 cm: 17 mm, 18 cm, 25 cm: 48 mm	44 mm	60 mm	25 mm
DŁUGOŚĆ RUNA	7 mm	10 cm: 11 mm • 18 cm, 25 cm: 9 mm	18 mm	18 mm	11 mm
ROZMIARY	10 cm, 18 cm, 25 cm	Perl: 10 cm; Perl Extra: 18 cm, 25 cm	25 cm	25 cm	10 cm




ProGold


CHARAKTERYSTYKA



ProGold
Promicro White



ProGold
Promicro Green



ProGold
Promicro Blue



ProGold
Promix White

OPIS	• Idealny do malowania powierzchni średnio gładkich i gładkich. • Posiada wysokiej jakości poszycie z mikrofibry o wysokiej chłonności. • Wałek nadaje się do malowania farbami wodorozcieńczalnymi. • Zapewnia małą strukturę oraz jednolite wykończenie.	• Idealny do malowania powierzchni lekko chropowatych i średnio gładkich. • Posiada wysokiej jakości poszycie z ciągłego włókna na bazie mikrofibry. • Polecany do farb emulsyjnych, gruntów i farb podkładowych, farb mineralnych, silikatowych. • Zapewnia jednolite krycie na całej szerokości wałka.	• Dedykowany głównie do powierzchni średnio gładkich i gładkich. • Posiada mistrzowskiej jakości poszycie z ciągłego włókna na bazie mikrofibry. • Odpowiedni do malowania emulsjami, farbami lateksowymi i ceramicznymi, a także podkładami gruntującymi. • Specjalna mieszanka i struktura włókien powoduje dużą absorpcję farby i równomierne jej rozprowadzanie na ścianach.	• Dedykowany głównie do powierzchni średnio gładkich i gładkich. • Wysokiej jakości poszycie z poliestru zapewniające bardzo dobre efekty końcowe. • Odpowiedni do malowania emulsjami, farbami lateksowymi i ceramicznymi. • Wysoka wydajność i bardzo dobre krycie. • Tworzy jednolite wykończenie oraz nie pozostawia włókien na malowanej powierzchni.
ŚREDNICA	10 cm: 15 mm 18 cm: 48 mm 25 cm: 48 mm	10 cm: 15 mm 18 cm: 48 mm 25 cm: 48 mm	10 cm: 15 mm 18 cm: 48 mm 25 cm: 48 mm	10 cm: 15 mm 18 cm: 48 mm 25 cm: 48 mm
DŁUGOŚĆ RUNA	10 cm: 11 mm 18 cm: 11 mm 25 cm: 11 mm	10 cm: 18 mm 18 cm: 18 mm 25 cm: 18 mm	10 cm: 10 mm 18 cm: 10 mm 25 cm: 10 mm	10 cm: 11 mm 18 cm: 11 mm 25 cm: 11 mm
ROZMIARY	10 cm, 18 cm, 25 cm	10 cm, 18 cm, 25 cm	10 cm, 18 cm, 25 cm	10 cm, 18 cm, 25 cm



ProGold

CHARAKTERYSTYKA




ProGold
Rączki do wałków



ProGold
Rączka teleskopowa



ProGold
Kije teleskopowe



ProGold
Kuwety malarskie



ProGold
Wkładki do kuwet
malarskich



ProGold
Wiadro malarskie

OPIS	• Rączki dedykowane do wałków oraz teleskopów marki ProGold.	• Hybryda rączki i kija teleskopowego do wąskich pomieszczeń, gdzie długi teleskop utrudnia wygodną aplikację farby – świetna alternatywa dla krótkiego kija malarskiego. • Produkt posiada ergonomiczną rączkę wykonaną z pianki, która doskonale leży w dłoni. • Teleskopowa część pozwala na dostosowanie odległości od wykonywanej pracy w zakresie 52–92 cm. • Produkt przeznaczony do wałków o szerokości 25 cm.	• Profesjonalne, długie i ergonomiczne kije, niezbędne w wielu pracach malarskich. • Łatwe w aplikacji, dzięki regulacji długości.	• Przeznaczone do odprowadzania nadmiaru i równomiernego rozprowadzania farby na wałku. • Głęboka wanna zapobiega rozchłapywaniu farby przy zamaczaniu wałka, także przy pracy z teleskopem malarskim. • Do kuwet w rozmiarach 16 x 30 cm, 26 x 35 cm, 34 x 37 cm dostępne są wkładki PP. • Kolor: granatowy (16 x 30 cm / 26 x 35 cm / 34 x 37 cm), czerwony (53 x 38 cm).	• Pozwalają na szybką i bezproblemową wymianę koloru. • Kształt powierzchni, oparty na szeregu sześciokątów ułożonych w warstwach stykających się wspólnymi denkami, gwarantuje optymalne rozprowadzenie farby na powierzchni wałka. • Pasujące do kuwet w rozmiarach: 16 x 30 cm, 26 x 35 cm, 34 x 37 cm. • Kolor: przezroczysty.	• Wiadro prostokątne wykonane z tworzywa sztucznego, z uchwytem metalowym. • Zapewnia wygodę przy malowaniu dużych powierzchni. • Kolor: czarny.
ROZMIARY	5-7 cm szer./20 cm dł.; 10 cm szer./27 cm dł.; 10 cm szer./39 cm dł.; 18 cm szer./27,5 cm dł.; 25 cm szer./27,5 cm dł.; 41,5 cm szer.	25 cm szer./52–92 cm dł.	1–2 m; 1,5–3 m	16 x 30 cm, 26 x 35 cm, 34 x 37 cm, 53 x 38 cm	16 x 30 cm, 26 x 35 cm, 34 x 37 cm, 53 x 38 cm	12 l



ProGold

CHARAKTERYSTYKA



ProGold
Pędzle płaskie



ProGold
Pędzle płaskie 6410



ProGold
Pędzle płaskie 6550



ProGold
Pędzle owalne



ProGold
Pędzle premium MIX



ProGold
Pędzle kaloryferowe

OPIS

- Pędzel płaski wykonany z naturalnego włosia jasnego (TOPs* 70%).
- Plastikowa rączka odporna na działanie produktów rozpuszczalnikowych.
- Możliwość wykorzystania do efektów dekoracyjnych.

- Pędzel płaski wykonany z naturalnego jasnego włosia.
- Plastikowa rączka odporna na działanie produktów rozpuszczalnikowych.
- Przeznaczony do emalii, lakierów i lakierobejc.

- Pędzel płaski wykonany z naturalnego jasnego włosia (TOPs* 70%).
- Szczególnie przeznaczony do lakierów i wyrobów rozpuszczalnikowych.
- Wysoka trwałość narzędzia.

- Owalny pędzel z białego chińskiego włosia (TOPs* 90%).
- Pędzel przeznaczony do malowania emaliami wodorozcieńczalnymi, emaliami, lakierami alkidowymi.
- Włosie nie skleja się, pędzel można szybko wypłukać pod bieżącą wodą.

- Wysokiej jakości mieszanka białego i czarnego w pełni syntetycznego włókna.
- Przeznaczony do pracy z farbami rozpuszczalnikowymi, takimi jak farby olejne, alkidowe, silikonowe, ftalowe i lakiery.
- Pędzel równomiernie rozprowadza farbę, nie pozostawiając smug. Nie kapie, nie strzępi się i nie gubi włosia.
- Drewniana rączka zapewnia komfortowy chwyt i jest łatwa w czyszczeniu.

- Specjalnie dobrana mieszanka szczeciny naturalnej i włosia syntetycznego.
- Może być stosowany do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów.
- Pędzel przeznaczony do prac malarskich w trudno dostępnych miejscach.
- Doskonale oddaje farbę i zapewnia dobre krycie malowanej powierzchni.

UCHWYT

Plastikowy

Plastikowy

Drewniany

Plastikowy

Drewniany

Drewniany

ROZMIARY

1", 1,5", 2" szer.
/46 mm dł.;
2,5", 3", 3,5", 4" szer.
/52 mm dł.

20 mm, 30 mm,
40 mm, 50 mm szer.
/40 mm dł.;
60 mm, 70 mm szer.
/48 mm dł.

1" szer./48 mm dł.;
1,5" szer./52 mm dł.;
2", 2,5", 3" szer.
/56 mm dł.

30 mm szer./45 mm dł.;
40 mm szer./50 mm dł.;
50 mm szer./57 mm dł.

30 mm szer./40 mm dł.;
40 mm szer./45 mm dł.;
50 mm szer./50 mm dł.
60 mm szer./55 mm dł.

2" (~50 mm) szer./45 mm dł.,
2,5" (~63 mm) szer./51 mm dł.



ProGOLD

CHARAKTERYSTYKA



ProGold
Nóż do tapet

- Plastikowy nóż z antypoślizgowym uchwytem.
- Do standardowych cięć materiałów, takich jak papier, plastik, folia aluminiowa i drewno.
 - Grubość ostrza 0,4 mm.
- Do użytku z wkładami (ostrzami) ProGold 18 mm.



ProGold
Wkłady wymienne
do noża do tapet

- Do standardowych cięć materiałów, takich jak papier, plastik, folia aluminiowa i drewno.
 - Zestaw zawiera 10 ostrzy.
 - Grubość ostrza 0,4 mm.
- Do użytku z nożem ProGold 18 mm.



ProGold
Rękawice nitrylowe

- Jednorazowe rękawice, które nadają się do wszelkiego rodzaju ochrony przed rozpryskami, nawet chemikaliów.
- Są elastyczne i pozwalają na łatwe użytkowanie oraz dopasowanie.
- Opakowanie zawiera 100 szt. rękawic.



ProGold
Rękawice białe

- Rękawice, które mają bezszwową nylonową wyściółkę z elastycznym mankietem z dzianiny, zapewniającą wygodę i bezpieczne dopasowanie.
- Wnętrze pokryte jest poliuretanem, aby zapewnić dodatkową przyczepność w mokrych i suchych warunkach, ale bez uszczerbku dla zmysłu dotyku, jak miałyby to miejsce w przypadku alternatywnych powłok.



ProGold
Rękawice szare

- Rękawice, które mają bezszwową nylonową wyściółkę z elastycznym mankietem z dzianiny, zapewniającą wygodę i bezpieczne dopasowanie.
- Wnętrze pokryte jest powłoką nitrylową, zapewniającą dodatkową przyczepność w mokrych i suchych warunkach.
- Idealne rękawice dla każdego, kto ma do czynienia ze specjalistyczną obsługą.

OPIS

18 mm

18 mm

M, L, XL

M, L, XL

M, L, XL

ProGOLD

CHARAKTERYSTYKA



ProGold
Maska FFP2

- Maska filtrująca z zaworem.
- Materiał maski ma wysoką skuteczność filtrowania.
- Posiada elastyczne, regulowane paski na głowę.
- Wewnątrz znajduje się miękka wyścielana opaska, która spoczywa na nosie, jest regulowana i zapewnia doskonałe dopasowanie.
- Chroni przed cząstkami stałymi i ciekłymi o niskiej toksyczności.
 - Zestaw zawiera 2 szt masek.



ProGold
Maska FFP3

- Maska filtrująca z zaworem.
- Materiał maski ma wysoką skuteczność filtrowania.
- Posiada elastyczne, regulowane paski na głowę.
- Wewnątrz znajduje się miękka wyścielana opaska, która spoczywa na nosie, jest regulowana i zapewnia doskonałe dopasowanie.
- Chroni przed szkodliwymi i toksycznymi cząstkami stałymi i ciekłymi.
 - Zestaw zawiera 2 szt masek.



ProGold
Kombinezon ProCover

- ProGold ProCover jest wykonany z białej, mikroporowatej tkaniny laminowanej o gramaturze 67 g/m² i niebieskiego, oddychającego tylnego panelu SMS o gramaturze 50 g/m². Zapewnia to najlepszą kombinację wysokiej odporności na rozpryskiwanie chemikaliów i bariery przed niebezpiecznymi cząsteczkami, a także znacznie ulepszoną oddychalność i komfort.
 - Oddychające plecy.
 - Nie zawiera lateksu i silikonu.
 - Wolne od PFAS.
 - Niestrzępiący się materiał.
 - Antystatyczny.

OPIS

—

—

L, XL



ROZMIARY