

Prodotti per esterni

Rivestimenti
a spessore



Edilizia professionale.

Lo spessore fatto
di tecnologia



Sigma. Il tuo risultato vale.

Rivestimenti a spessore per esterni

Elevata protezione che dura nel tempo

I rivestimenti a spessore sono oggi largamente impiegati in edilizia per regolarizzare superfici nuove o eseguire la manutenzione di superfici già pitturate e su ogni tipo di supporto murale. L'innovazione, da sempre tratto distintivo di Sigma Coatings, è costantemente rivolta allo studio di formulazioni che assicurino a questi prodotti la massima resistenza agli agenti esterni, grande facilità di applicazione, potere autopulente e un risultato estetico impeccabile.

I rivestimenti a spessore Sigma Coatings sono, inoltre, finiture ideali per il sistema di isolamento termico Sigmalsol.

Voice of Colour

Il colore secondo noi

Voice of Colour è la nostra strategia del colore: un laboratorio di analisi, ricerca, progettazione e sperimentazione sul colore, un brand generatore di alta tecnologia colorata che si traduce nelle soluzioni più innovative capaci di rispondere in modo ottimale a tutte le richieste del mercato.

Voice of Colour Façade Collection è ideata per individuare facilmente il colore per esterni. La selezione aggiornata si compone di 260 tinte, che rappresentano una collezione contemporanea e innovativa che contempla però anche le cromaticità più tradizionali.

TBM: la tecnologia esclusiva

che offre un'elevatissima resistenza del film da muffe e alghe, per garantire la massima durata nel tempo



Le facciate sono continuamente esposte a diverse condizioni climatiche come pioggia o sbalzi di temperature che ne possono compromettere l'aspetto esteriore, causando l'aggressione dai microrganismi. Per prevenire la formazione di muffe o alghe, si aggiungono nei prodotti per esterno dei biocidi appositi. Questi ultimi, però, essendo idrosolubili, si dilavano velocemente, perdendo quindi efficacia. La tecnologia con Biocida Microincapsulato (TBM) permette di "incapsulare" i principi attivi biocidi e consente il rilascio graduale di questi nel tempo. Le finiture con la tecnologia TBM sono particolarmente indicate per le superfici esterne dei sistemi di isolamento a cappotto che sono più soggette alle condense superficiali e agli sbalzi termici.

Ultra-cool Technology

La tecnologia del colore che amplia la gamma cromatica realizzabile in esterno



Ultra-cool Technology è la speciale tecnologia del colore ad elevata riflessione dell'irradiazione solare che, grazie ai suoi pigmenti innovativi, consente la realizzazione di tonalità scure e intense ottenendo un valore di TSR al di sopra dei limiti richiesti per una corretta stabilità del colore in facciata e una migliore prestazione termica dell'involucro. La Tecnologia Ultra-cool performa al meglio quando abbinata ai prodotti di fascia premium della gamma per esterni Sigma Coatings.



Ampliamento della gamma di colori realizzabili in esterno



Maggiore resistenza del film di pittura nel tempo




Miglioramento del comfort termico estivo

Façade Putz Self-clean



Rivestimento a spessore nanotecnologico, autopulente ed elastico con speciale tecnologia Self-clean Technology che contrasta l'assorbimento dello sporco grazie a un film ultra compatto e ne favorisce la rimozione con la pioggia. Riproducibile anche in colori intensi e compatibile con tecnologia Ultra-cool. Adatto per il ripristino di sistemi a cappotto degradati.



Plus di prodotto



Azione autopulente



Ottimo potere riempitivo e mascherante



Elevata elasticità anche a basse temperature e nel tempo



Ottima traspirabilità



Elevata idrorepellenza



Elevata tenuta dei colori in esterno

Caratteristiche tecniche

SEGMENTO PREMIUM	
Aspetto	Opaco
Traspirabilità secondo EN 1062-1	V2
Idrorepellenza secondo EN 1062-3	W3
Elasticità (EN 1062-7)	A1÷A5
Formati	15 L / 24 Kg
Granulometrie disponibili	Mittel 1,5 mm
Resa teorica per strato	1,9-2,2 Kg/m²
Diluizione	pronto all'uso
Applicazione	Taloscia in acciaio inox
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 12 h

Sostenibilità e certificazioni

- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025);
- EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804;
- Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®;
- Idoneo alle valutazioni ETA 18/1013 Sigmalsol EPS ed ETA 22/0386 Sigmalsol PH.



L'inquinamento urbano è una delle principali cause di degrado degli edifici

La speciale **Self-clean Technology** contrasta l'assorbimento dello sporco grazie a un film ultra compatto e ne favorisce la rimozione con la pioggia.


Self-clean Technology

La tecnologia autopulente che protegge le facciate dallo smog




Self-clean Technology

L'innovativa Self-clean Technology utilizza cariche di silice con granulometria nell'ordine di grandezza del nanometro (misura equivalente ad un milionesimo di metro) per ottenere prestazioni irraggiungibili da pitture tradizionali.

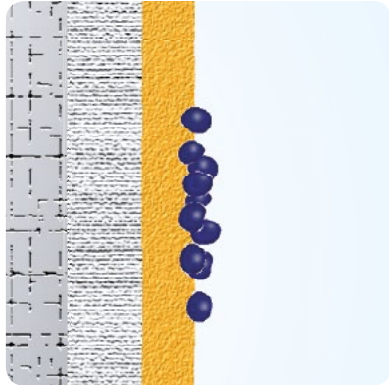

Film liscio e compatto

Il film del ciclo Self-clean è infinitamente più liscio e compatto di quello ottenuto da altre pitture. Le particelle di smog e sporcizia non riescono a penetrare al suo interno e restano pertanto sospese sulla superficie.

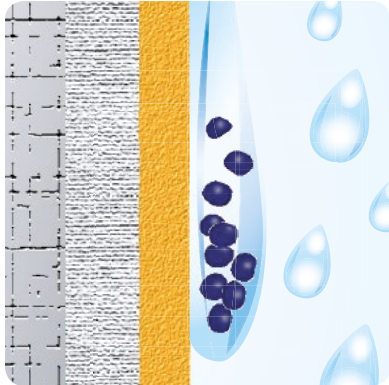

Azione autopulente

La particolare struttura del film del ciclo Self-clean, consente alla pioggia di rimuovere facilmente ogni traccia di sporco, pulendo la facciata e restituendole l'aspetto estetico originale.



Rivestimento a spessore silossanico con elevata traspirabilità e idrorepellenza con elevata resistenza alle interperie. Ideale per sistema di isolamento termico a cappotto e come soluzione per interventi su edifici storici.



Plus di prodotto



Ottima traspirabilità




Elevata idrorepellenza



Ottimo potere riempitivo e mascherante

Caratteristiche tecniche

SEGMENTO PREMIUM	
Aspetto	Opaco
Traspirabilità secondo EN 1062-1	V1
Idrorepellenza secondo EN 1062-3	W3
Formati	24 Kg
Granulometrie disponibili	Fein 1,2 mm - Mittel 1,5 mm
Resa teorica per strato	1,8-2,2 Kg/m² (Fein); 2,4-2,8 Kg/m² (Mittel)
Diluizione	pronto all'uso
Applicazione	Taloscia in acciaio inox
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 12 h

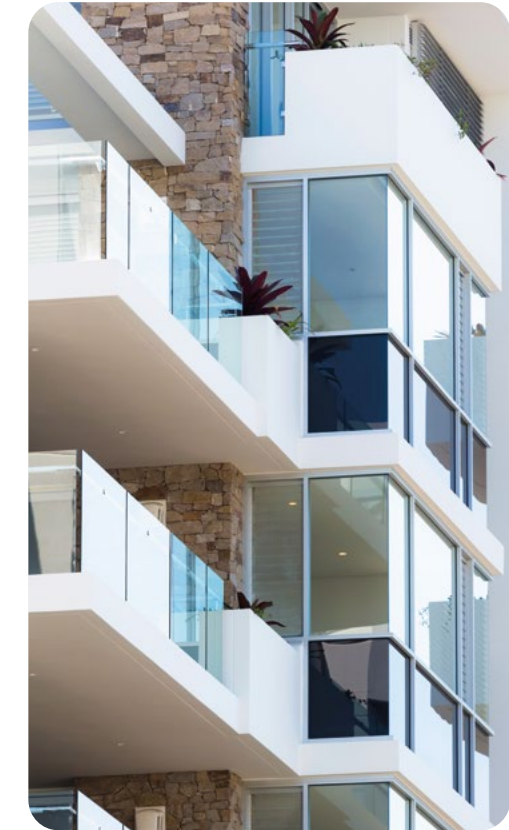

Sostenibilità e certificazioni

- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto **CAM** Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025);
- **EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)** secondo EN 15804;
- Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i **protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®**;
- **Idoneo alla valutazione ETA 18/1012 Sigmalsol MW.**



Rivestimento a spessore acril-silossanico con buona traspirabilità e idrorepellenza. Elevata resistenza alle interperie, finitura a spessore indicata per sistema d'isolamento termico a cappotto.



Plus di prodotto



Ottima traspirabilità



Buona idrorepellenza



Ottimo potere riempitivo e mascherante

Caratteristiche tecniche

SEGMENTO MAINSTREAM	
Aspetto	Opaco
Traspirabilità secondo EN 1062-1	V1
Idrorepellenza secondo EN 1062-3	W2
Formati	2,4 Kg, 24 Kg
Granulometrie disponibili	SuperFein 0,8 mm* - Fein 1,2 mm Mittel 1,5 mm - Groß 2 mm*
Resa teorica per strato	1,8-2,2 Kg/m² (Fein); 2,4-2,8 Kg/m² (Mittel)
Diluizione	pronto all'uso
Applicazione	Taloscia in acciaio inox
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 8-12 h

*Granulometria non a stock, disponibile su richiesta.



Sostenibilità e certificazioni

- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto **CAM** Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025);
- **EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)** secondo EN 15804;
- Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i **protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®**;
- **Idoneo alle valutazioni ETA 18/1013 Sigmalsol EPS e ETA 18/1012 Sigmalsol MW.**



Rivestimento a spessore acrilico 100%, con buona traspirabilità e idrorepellenza. La specifica formulazione conferisce un'elevata tenuta del colore in esterno.




Plus di prodotto



Buona traspirabilità



Buona idrorepellenza



Ottimo potere riempitivo e mascherante



Elevata tenuta del colore in tinte forti

Caratteristiche tecniche

SEGMENTO MAINSTREAM	
Aspetto	Opaco
Traspirabilità secondo EN 1062-1	V2
Idrorepellenza secondo EN 1062-3	W2
Formati	24 Kg
Granulometrie disponibili	Fein 1,2 mm - Mittel 1,5 mm
Resa teorica per strato	1,8-2,2 Kg/m² (Fein); 2,4-2,8 Kg/m² (Mittel)
Diluizione	pronto all'uso
Applicazione	Taloscia in acciaio inox
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 12 h



Rivestimento a spessore elastico fotoindurente per facciate cavillate, ad effetto rustico, da applicare con taloscia. Ideale per il trattamento di intonaci normali e premiscelati, pannelli in CLS, per il ripristino di sistemi a cappotto degradati e rivestimenti in genere, con presenza di fessure e cavillature.



Plus di prodotto



Elevata elasticità anche a basse temperature e nel tempo



Buona traspirabilità



Elevata idrorepellenza



Ottimo potere mascherante

Caratteristiche tecniche

SEGMENTO MAINSTREAM	
Aspetto	Opaco
Traspirabilità secondo EN 1062-1	V2
Idrorepellenza secondo EN 1062-3	W3
Elasticità (EN 1062-7)	A1÷A5
Formati	24 Kg
Granulometrie disponibili	Fein 1,2 mm
Resa teorica per strato	1,8-2,2 Kg/m²
Diluizione	pronto all'uso
Applicazione	Taloscia in acciaio inox
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 24 h

Sostenibilità e certificazioni

- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025);
- EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804;
- Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®.





Rivestimento a spessore acrilico con buona idrorepellenza e traspirabilità.



Plus di prodotto



Buona traspirabilità



Buona idrorepellenza



Ottimo potere riempitivo e mascherante

Caratteristiche tecniche

SEGMENTO ENTRY LEVEL	
Aspetto	Opaco
Traspirabilità secondo EN 1062-1	V2
Idrorepellenza secondo EN 1062-3	W2
Formati	24 Kg
Granulometrie disponibili	Fein 1,2 mm - Mittel 1,5 mm
Resa teorica per strato	1,8-2,2 Kg/m² (Fein); 2,4-2,8 Kg/m² (Mittel)
Diluizione	pronto all'uso
Applicazione	Taloscia in acciaio inox
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 8-12 h



Sostenibilità e certificazioni

- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025);
- EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804;
- Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®;
- Idoneo alle valutazioni ETA 18/1013 Sigmalsol EPS e ETA 18/1012 Sigmalsol MW.



Assortimento e guida alla scelta

Fondi e Fissativi

Legenda simboli

 A base acqua

 A base solvente

FONDI E FISSATIVI	Siloxan Fix Plus	Siloxan Fix Syn	Rissgrund 5in1	Acrylsiloxan Fillprimer	Silikat Streichfüller	Silicat Fix Aqua
						
Tipologia	Silossanici		Acril-silossanici		Silicati	
Beneficio principale	Fissativo con elevata traspirabilità e idrorepellenza.	Fissativo a solvente con elevata traspirabilità per superfici sfarinanti e molto assorbenti.	Fondo polisilossanico, riempitivo, fibrorinforzato ed elastico (classe A1).	Fondo con ottima traspirabilità e potere mascherante, colorabile in ampia gamma di colori.	Fondo con elevata traspirabilità, leggermente ruvido, adesione ai supporti minerali.	Fissativo con elevata trapirabilità, potere di adesione, penetrazione e consolidamento.
Base						
Uso	Interno-esterno	Esterno	Esterno	Interno-Esterno	Interno-Esterno	Interno-Esterno
Colore	Incolore	Incolore	Bianco	Bianco, colorato	Bianco	Incolore
Potere riempitivo	-	-	••••	••••	••••	-
Traspirabilità	••••	••••	•••	••••	••••	••••
Copertura	••••	-	••••	••••	••••	-
Colorabilità	-	-	-	•	-	-
Diluizione	acqua max. 1:1	Pronto all'uso	acqua 0-5%	acqua 0-10%	acqua 0-5%	acqua max. 1:1
Tempi di ricopertura	8 ore	12 ore	24 ore	6-8 ore	12 ore	12 ore
Applicazione	pennello	pennello	pennello-rotolo	pennello-rotolo	pennello-rotolo	pennello-rotolo
Resa teorica per strato	6-7 m²/L (non diluito)	5-6 m²/L	3,0-2,5 m²/Kg	4-6 m²/L	5-6 m²/L	5-8 m²/L
Formati disponibili	10 L	10 L	20 Kg	12,5 L (in eliminazione) 14 L (prossima uscita)	18 Kg	5 L
Sostenibilità Certificazioni	• E.L.F. (COV<1g/l).	-	• Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025).	• Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025); • EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804; • Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®; • Idoneo alle valutazioni ETA 18/1013 Sigmalsol EPS ed ETA 18/1012 Sigmalsol MW.	• DIN 18363; • Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025).	• DIN 18363; • Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025); • EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804.
Supporto						
Superficie polverosa	-	••••	-	-	-	••
Cemento armato	-	-	•••	•••	-	-
Intonaco deumidificante	••••	••••	-	•••	••••	••••

Nota: i dati tecnici sono suscettibili di variazioni. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

Assortimento e guida alla scelta

Fondi e Fissativi

Legenda simboli

 A base acqua

 A base solvente

FONDI E FISSATIVI	Haftgrund Pigmentiert	SigmaPrim Assist	SigmaPrim Silgrund	Sigmafix Universal	Sigmafix Impression	Unigrund S
						
Tipologia	Acrilici			Acrilici		
Beneficio principale	Fondo con eccellente copertura e resistenza sui fondi alcalini, rapido fuoripiaggia di soli 25 min, applicabile nelle 4 stagioni (tra 2°C e 35°C).	Fondo pigmentato liscio con elevato potere isolante e ottima diluibilità.	Fondo con ottimo potere riempitivo, elevata diluibilità e traspirabilità grazie all'additivazione ai silicati.	Fissativo con ottima penetrazione nel supporto.	Fondo microporoso ad elevato potere isolante indicato per fissare e consolidare supporti porosi o sforinanti.	Fissativo a solvente con elevato potere consolidante.
Base						
Uso	Interno-Esterno	Interno-esterno	Interno-esterno	Interno-esterno	Esterno	Esterno
Colore	Bianco e colori pastello	Bianco e colori pastello	Bianco e colori pastello	Incolore	Bianco	Incolore
Potere riempitivo	•	•	••••	-	•	-
Traspirabilità	••	••	••••	••	•	••
Copertura	••••	•••	••••	-	••	-
Colorabilità	•	•	•	-	-	-
Diluizione	pronto all'uso	acqua 10-20%	acqua 10-20%	acqua 1:4	pronto all'uso	Diluyente sintetico 1:1
Tempi di ricopertura	6 ore	6-8 ore	8-12 ore	6 ore	24 ore	8 ore
Applicazione	pennello-rotolo	pennello-rotolo-spruzzo	pennello-rotolo	pennello-rotolo	pennello-rotolo	pennello
Resa teorica per strato	8-10 m²/L	8-10 m²/L	2-5 m²/L	10 m²/L	5-7 m²/L	11 m²/L
Formati disponibili	12,5 L	4 L-14 L	4 L-14 L	1L-5L-10 L	15 L	10 L
Sostenibilità Certificazioni	- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025); - EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804; - Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®.	- E.L.F. (COV<1g/l) esente da solventi; - Certificazione di classe A+ secondo Grenelle II; - Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025); - EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804; - Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®; - Idoneo alle valutazioni ETA 18/1013 Sigmaisol EPS ed ETA 18/1012 Sigmaisol MW	E.L.F. (COV<1g/l) esente da solventi.	- E.L.F. (COV<1g/l) esente da solventi; - Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025); - EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804; - Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®.	-	-
Supporto						
Superficie polverosa	-	-	-	-	••••	••••
Cemento armato	••••	•••	-	••	••••	••
Intonaco deumidificante	-	-	•••	-	-	-

Nota: i dati tecnici sono suscettibili di variazioni. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

Assortimento e guida alla scelta

Rivestimenti a spessore

Legenda simboli

 A base acqua

 A base solvente

PREMIUM	Façade Putz Self-clean	Siloxan Putz	MAIN	Acrylsiloxan Putz		Energy Putz	Sigmaflex Texture	ENTRY LEVEL	Acryl Putz
									
Tipologia	Nanotecnologico	Silossanico		Acril-silossanico		Acrilico	Elastomerico	Tipologia	Acrilico
Beneficio principale	Elevato potere autopulente grazie alla tecnologia Self-clean, ottima resistenza agli agenti atmosferici, elevata idrorepellenza ed elasticità. Ideale per il ripristino di sistema a cappotto degradati.	Elevata traspirabilità e idrorepellenza, ideale per il sistema di isolamento termico.		Elevata resistenza alle intemperie, ottima idrorepellenza e diffusione al vapore acqueo, ottimo potere riempitivo e mascherante.		Elevata tenuta del colore in esterno e resistenza agli agenti atmosferici, ideale per la realizzazione di colori forti e brillanti.	Elevata elasticità, lunga durata nel tempo, ottimo potere riempitivo e mascherante.	Beneficio principale	Elevata resistenza alle intemperie, buona idrorepellenza e diffusione al vapore acqueo.
Base								Base	
Traspirabilità secondo EN 1062-1	V2	V1		V1		V2	V2	Traspirabilità secondo EN1062-1	V2
Idrorepellenza secondo EN 1062-3	W3	W3		W2		W2	W3	Idrorepellenza secondo EN1062-3	W2
Elasticità (EN 1062-7)	A1÷A5 (anche a basse temperature)	-		-		-	A1÷A5 (anche a basse temperature)	Elasticità (EN 1062-7)	-
Granulometrie disponibili	Mittel 1,5 mm	Fein 1,2 mm, Mittel 1,5 mm		Superfein 0,8 mm*, Fein 1,2 mm, Mittel 1,5 mm, GroB 2 mm*,		Fein 1,2 mm, Mittel 1,5 mm	Fein 1,2 mm	Granulometrie disponibili	Fein 1,2 mm, Mittel 1,5 mm
Tempi di ricopertura	12 ore	12 ore		8-12 ore		8-12 ore	24 ore	Tempi di ricopertura	8-12 ore
Applicazione	Taloscia in acciaio inox	Taloscia in acciaio inox		Taloscia in acciaio inox		Taloscia in acciaio inox	Taloscia in acciaio inox	Applicazione	Taloscia in acciaio inox
Resa teorica per strato	1,9-2,2 Kg/m²	1,8-2,2 Kg/m² (Fein), 2,4-2,8 Kg/m² (Mittel)		1,8-2,2 Kg/m² (Fein), 2,4-2,8 Kg/m² (Mittel)		1,8-2,2 Kg/m² (Fein), 2,4-2,8 Kg/m² (Mittel)	1,8-2,2 Kg/m²	Resa teorica per strato	1,8-2,2 Kg/m² (Fein), 2,4-2,8 Kg/m² (Mittel)
Formati disponibili	24 Kg	24 Kg		2,4-24 Kg		24 Kg	24 Kg	Formati disponibili	24 Kg
Sostenibilità Certificazioni	- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025); - EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804; - Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®; - Idoneo alle valutazioni ETA 18/1013 Sigmalsol EPS ed ETA 22/0386 Sigmalsol PH.	- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025); - EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804; - Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®; - Idoneo alla valutazione ETA 18/1012 Sigmalsol MW.		- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025); - EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804; - Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®; - Idoneo alle valutazioni ETA 18/1013 Sigmalsol EPS ed ETA 18/1012 Sigmalsol MW.		-	- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025); - EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804; - Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®.	Sostenibilità Certificazioni	- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025); - EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804; - Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e WELL®; - Idoneo alle valutazioni ETA 18/1013 Sigmalsol EPS ed ETA 18/1012 Sigmalsol MW.

*Granulometria non a stock, disponibile su richiesta.

Servizi offerti

Assistenza tecnica

Il supporto alla progettazione, l'assistenza tecnica in cantiere e l'assistenza tintometrica nascono dall'esperienza di un team qualificato che affianca gli operatori di cantiere, suggerendo le più corrette modalità di impiego dei prodotti, attraverso cicli adeguati a risolvere le problematiche riscontrate.

Formazione

PPG sviluppa progetti formativi attraverso corsi di formazione specializzati e declinati sulle esigenze dei diversi professionisti dell'edilizia, con contenuti e programmi modulati su livelli crescenti di approfondimento.

PPG al servizio della committenza


Un team di professionisti supporta la committenza in tutte le fasi di progetto e realizzazione, attraverso la valutazione dei prodotti che rispondono alle esigenze richieste, campionatura dei prodotti, personalizzazione del colore, assistenza tecnica in cantiere, supporto alla vendita e fornitura per tutti i settori merceologici, dall'hospitality al mondo del retail, dal wellness all'healthcare.

Per supporto alla progettazione scrivere a: assistenzaprogetti@ppg.com

4 GRANULOMETRIE DISPONIBILI



prodotto liscio

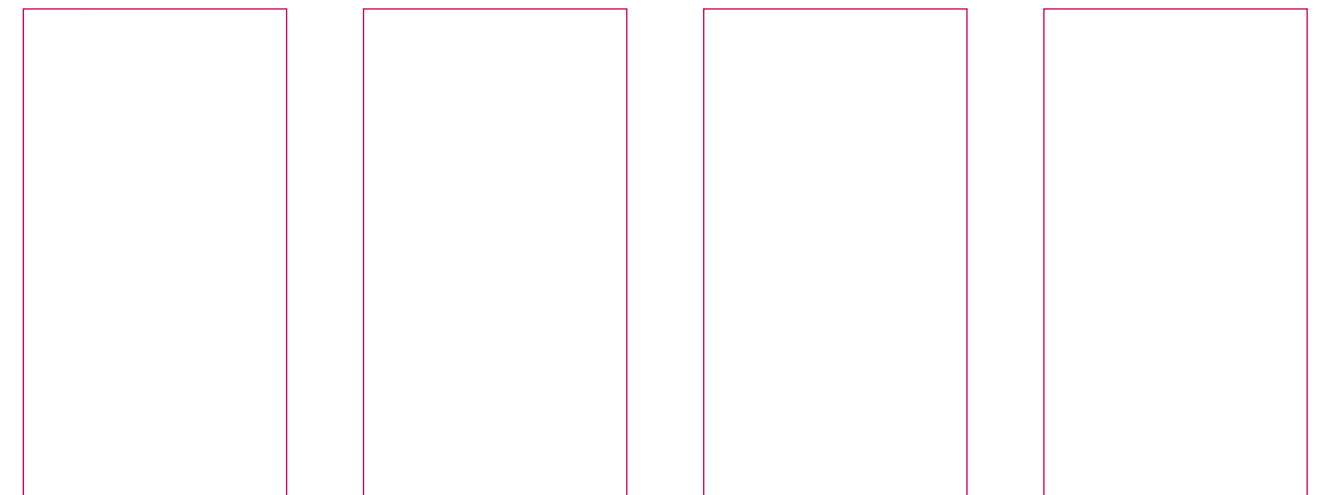


SuperFein

Fein

Mittel

Groß


La differente granulometria può influenzare l'effetto estetico finale del colore scelto

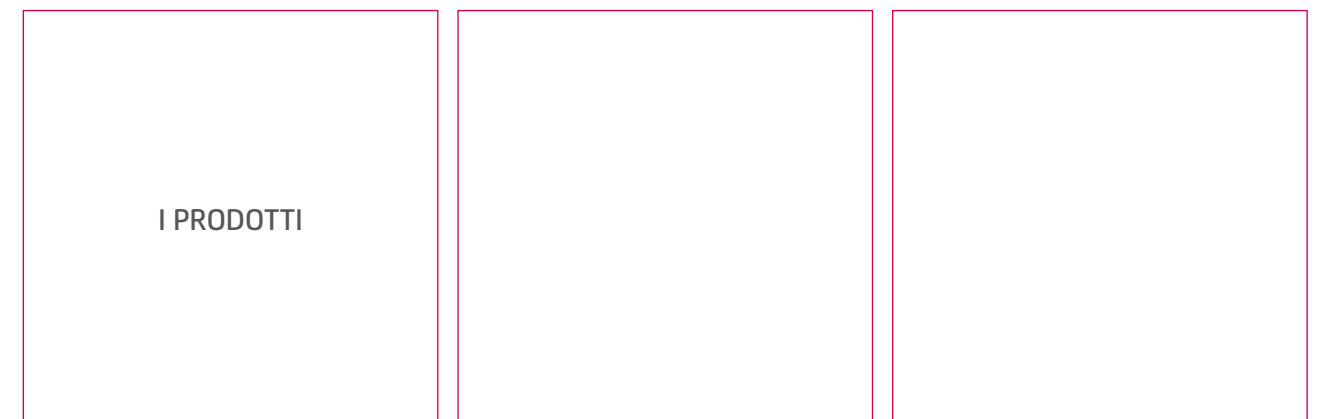

I PRODOTTI

AcrylPutz
in tinta PPG1022-5

Selfclean Putz
in tinta PPG1205-6

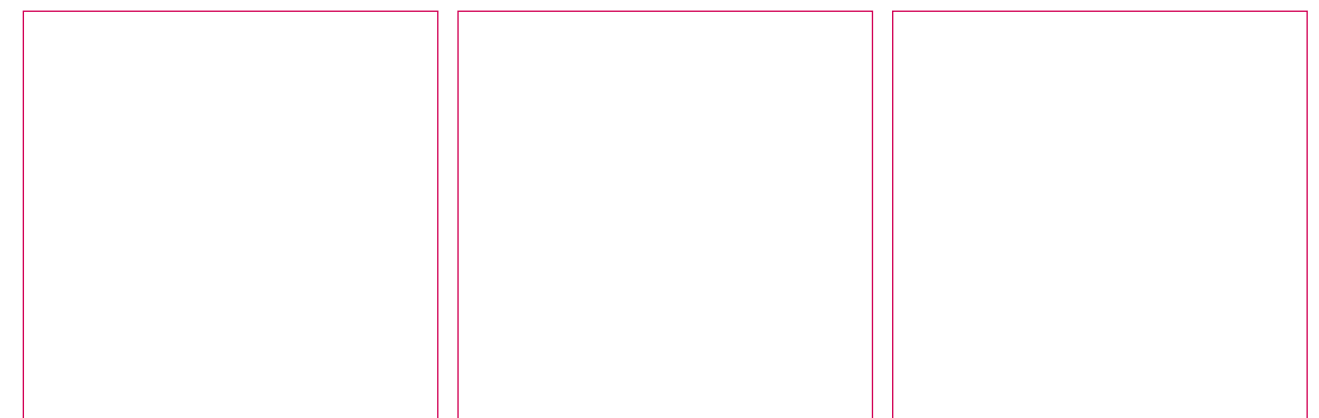

Acrylsiloxan Putz
in tinta PPG1204-2

Siloxan Putz
in tinta PPG1037-3

Energy Putz
in tinta PPG1065-6



SIGMA COATINGS ITALIA

999301-09/2026



PPG ARCHITECTURAL COATINGS ITALY SRL

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc.

Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163 806611 - Fax. 0163 806696

www.sigmacoatings.it

