




Système de réparation de couches de base Mercedes, codes de peinture 589 et 590

DESCRIPTION DU PRODUIT:

Le présent procédé a été élaboré en vue d'assurer la durabilité à long terme des réparations effectuées aux codes de peinture 589 et 590 selon les exigences de Mercedes liées à ces couleurs. Ce processus de réparation nécessite l'utilisation d'un durcisseur dans la couche de base solvantée ou d'un correcteur et d'un modificateur dans la couche de base à l'eau. Préparez avec soin le fini d'origine au moyen d'apprêts et de scellants PPG de première qualité et de D8126 ou DC4125 *CeramiClear*. L'utilisation de ces produits permettra d'obtenir d'excellentes propriétés de brillance et de durabilité.

Pour toutes les refinitions, suivez les instructions contenues dans les fiches techniques de PPG.

Le processus couche de base/incolore s'applique à cette réparation. Voir l'illustration ci-dessous.

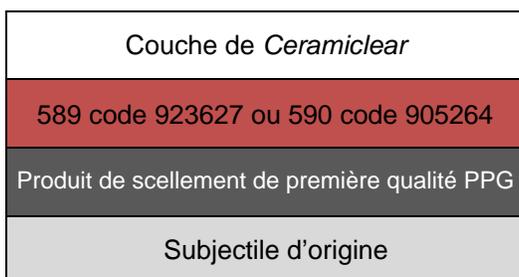

PRÉPARATION DES SUBJECTILES:

- Pour toute réparation, lavez la surface avec de l'eau et du savon, puis séchez. Lavez avec le nettoyant pour surfaces PPG approprié. Lavez et séchez à fond la surface avant d'appliquer tout produit de peinture.
- Pour effectuer les réparations, il faut sélectionner le système approprié de refinition de couche de base/incolore pour le subjectile concerné (aluminium, acier, plastique).
- Abrasez les surfaces avec le grain de papier abrasif recommandé dans la fiche technique de PPG pour le système sélectionné. Abrasez avec soin la zone à réparer jusqu'à atteindre l'apprêt d'origine pour vous assurer que la couleur de base et l'incolore originaux ont été complètement enlevés. Abrasez la zone environnante pour exposer la couche de peinture en bon état, puis terminez l'abrasion de l'incolore sur le panneau tout entier. Tâchez d'éviter d'atteindre le métal ou le plastique nu. Nettoyez la surface avant de poursuivre.
- Si le métal est dénudé, appliquez sur les zones de métal dénudé un apprêt de mordantage* PPG approuvé par le fabricant d'équipement d'origine ou un système d'apprêt époxy, puis un surfactant/produit de scellement PPG approuvé par le fabricant d'équipement d'origine.
- Si le plastique est dénudé, appliquez sur les zones de plastique exposé un apprêt PPG pour plastique approuvé par le fabricant d'équipement d'origine, puis un surfactant/produit de scellement PPG approuvé par le fabricant d'équipement d'origine.
- Sur une peinture ou une sous-couche d'origine stable appliquée sur du métal ou du plastique, on recommande d'utiliser uniquement un surfactant/produit de scellement PPG approuvé par le fabricant d'équipement d'origine.

- Pour toutes les réparations, il faut appliquer le surfaçant/produit de scellement PPG sur tout le panneau.
- Consultez la liste des produits approuvés par le fabricant d'équipement d'origine pour connaître les produits recommandés et référez-vous aux fiches techniques de PPG pour connaître leurs usages précis et obtenir des instructions.

***Remarque :** N'appliquez pas les systèmes de couches de base directement sur l'apprêt de mordantage 2K.

PRÉPARATION DE LA COUCHE DE BASE:

- La couche de base solvantée doit être activée, puis réduite. Consultez la section de la fiche technique portant sur les additifs pour connaître la quantité nécessaire d'activateur de couche de base.
- La couche de base à l'eau doit comprendre un correcteur, un modificateur et un diluant. Consultez la section de la fiche technique portant sur les rapports de mélange des couleurs unies pour connaître les quantités nécessaires de correcteur, de modificateur et de diluant.

***Remarque:** Pour une couche de base solvantée, choisissez un réducteur qui assurera une application adéquate.

PRÉPARATION EN VUE DE L'APPLICATION DE L'INCOLORE:

- Le produit *CeramiClear* doit être activé comme indiqué dans les fiches techniques appropriées.

***Remarque:** Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut utiliser le *CeramiClear* pour la réparation de panneaux entiers.



We protect and
beautify the world®

PPG Industries
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149 1-800-647-6050

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1-888-310-4762