

# MŰSZAKI LAP

## PROFIL TÁBLA


### JIS35.207.1035

A JIS35 trapéz profilú, 35 mm magas cserepes fémlemez ipari csarnokfalak és tetők burkolására, ipari, kereskedelmi és lakóterületek térelválasztási munkáihoz használható. A JIS35 ívelt fémlemez panel alacsony fajsúlyú, nincs negatív hatással az építmény tartósságára, nem éghető és nem befolyásolja az építmény tűzállósági osztályát.




## MŰSZAKI RÉSZLETEK

Tető

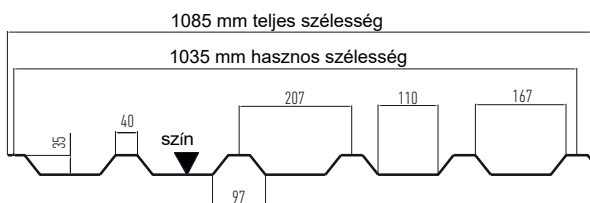

Fal

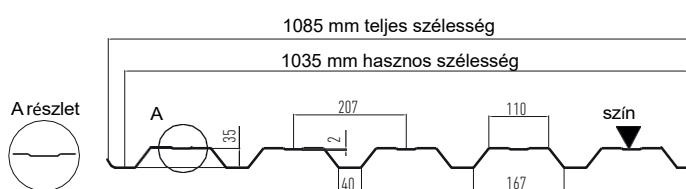

| Teljes szélesség | Hasznos szélesség | Termés magasság | Minimális hosszúság | Maximális hosszúság | Minimális lejtés |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1085 mm          | 1035 mm           | 35 mm           | 500 mm              | 13000 mm            | 5°               |

\*Megjegyzés: Opcionálisan a termékek megrendelésre kaphatók önrasztó páramentesítő fóliával, amely a termékek belső oldalára van felragasztva.

## ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

| ACÉL TÍPUSA                                | S250GD;S280GD;<br>DX51D;S250GD; |               |               |               |          |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| VÉDELEM TÍPUSA                             | Z100÷Z275 FÉNYES                | Z100÷Z275 MAT | Z275 NEOMAT30 | Z275 SUPREM50 | Z100     |
| Anyag vastagsága [mm]                      | 0,45÷1,00                       | 0,45-0,50     | 0.50          | 0.50          | 0.50-1,0 |
| Elő-/háttoldal festékréteg vastagsága [µm] | 25 / 7                          | 35 / 7        | 60 / 12       | 50 / 12       | -/-      |
| Korrózió/szín garancia [év]                | 10 / 10                         | 15 / 15       | 30 / 30       | 50 / 25       | 2 / -    |

\*Megjegyzés: Az opcionálisan a termék belső oldalára felvitt önrasztó páratlanító membrán fajsúlya 95 g/m2, vastagsága <1 mm.

## ANYAGOK

| MÉRETBELI TŰRÉSEK | REFERENCIA        |
|-------------------|-------------------|
| Termék            | SR EN 508-1: 2021 |
| Anyagok           | SR EN 10143: 2006 |

| ALAPANYAG                | REFERENCIA        |
|--------------------------|-------------------|
| Melegen horganyzott acél | SR EN 10346: 2015 |
| Szerves bevonatú acél    | SR EN 10169: 2022 |

wetterbest<sup>®</sup>  
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy tölts le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

Wetterbest S.A. Cím: Băicoi, str. Înfrăţirii nr. 142, Prahova, Románia, irányítószám 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

06-2025-v1