



FIȘA TEHNICĂ

ACCESORII ACOPERIȘ SUPPORT ÎNCHIDERE CLICK

Element metalic fără perforații pentru ventilare, folosit pentru fixarea coamelor și a racordurilor de calcan peste panourile de învelitoare Click.

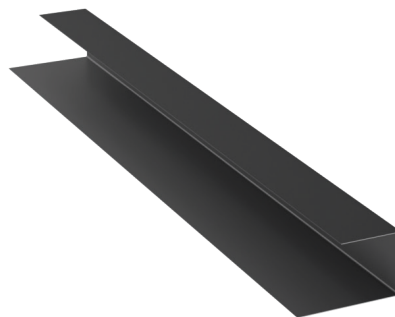

DETALII TEHNICE

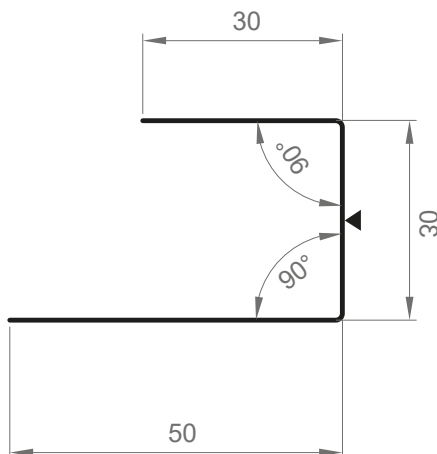

Lățime desfășurată	Lungime	Unitate de vânzare
110 mm	2000 mm	buc

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, S250GD, S280GD									
TIP PROTECȚIE	LUCIOS			MAT			NEOMAT30		SUPREM50	
Grosime material (mm)	0.40	0.45	0.50	0.40	0.45	0.50	0.50		0.50	
Grosime strat vopsea (față/spate)	25μ / 7μ			35μ / 7μ			60μ / 12μ		50μ / 12μ	
Garanție (coroziune/culoare)	5/5	10/10		5/5	15/15		30 / 30		50 / 25	

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanand QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.