

# FIȘĂ TEHNICĂ


## Tablă profil

### JI 45.333.1000

Placa metalică cu profil trapezoidal și înălțimea cutei de 45 mm se recomandă pentru placarea pereților sau realizarea acoperișului construcțiilor din domeniul industrial cât și pentru reabilitarea construcțiilor existente. Principalele aplicații sunt reprezentate de: clădiri logistice și de depozitare, clădiri industriale, săli de sport, clădiri agricole, etc.



## Detalii tehnice

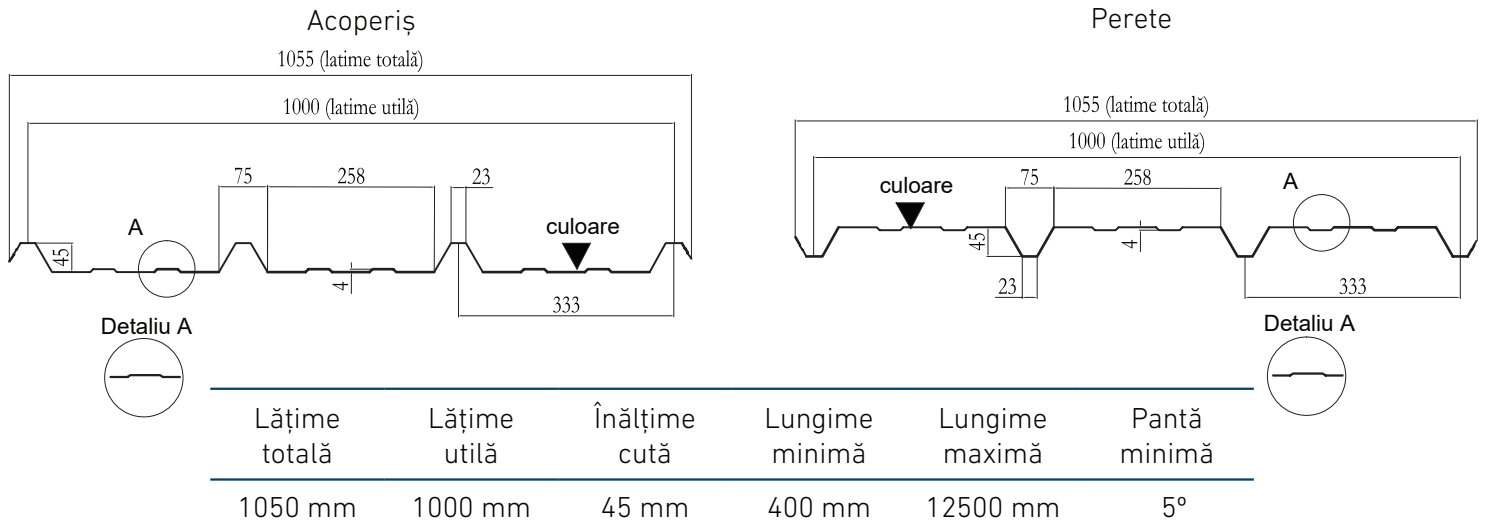

Notă: Conform opțiunii de comandă produsul poate fi acoperit la intrados cu folie autoadezivă anticondens.

## Specificații material

Tip oțel	S250GD; S280GD			
Tip protecție	Z100÷Z275 LUCIOS	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT 30	Z275 SUPREM 50
Grosime material (mm)	0,4   0,45-0,50-0,60-0,75	0,45-0,50	0,50	0,50
Grosime strat vopsea față/spate	25μ/7μ	35μ/7μ	60μ/12μ	50μ/12μ
Garanție coroziune/culoare ani	5/5   10/10	15/15	30/30	50/25

## Materiale

Notă: Conform opțiunii de comandă produsul acoperit la intrados cu folie autoadezivă anticondens cu greutate de 95 g/m<sup>2</sup> și grosime de <1mm.

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2021	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

