


C-profielen en plooierwerk op maat voor een onbeperkt aantal toepassingen.


C-profiel

C-profielen zijn koudgewalste verzinkte profielen die als secundaire bevestigingen in een structureel systeem worden gebruikt.

Profiel type	C100 tot C400
Dikte	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5, 4 mm
Type metaal	S350 GD





Afwerking

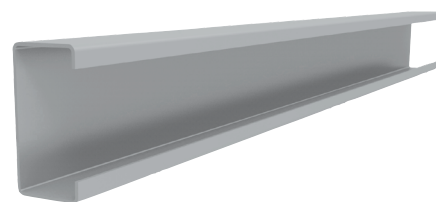

Verzinking volgens het zendimirprocedé, 275 gr/m² of ZM310 Thermisch verzinkt EN 1461 of of gelijkwaardig niet geolied.



Voor meer informatie over C100 tot C400, van 1,5 mm tot 4 mm, gelieve contact op te nemen met onze verkoopafdeling voor offertes!

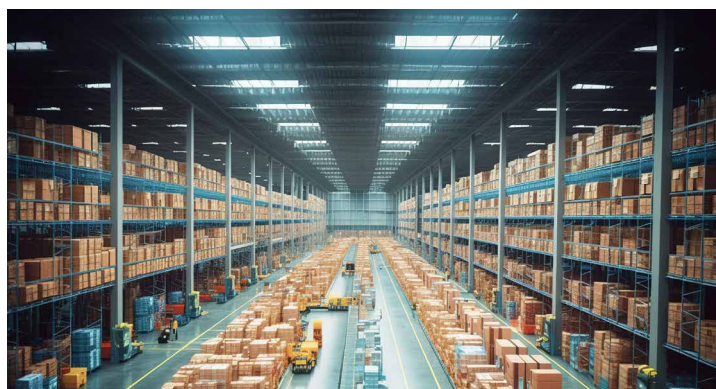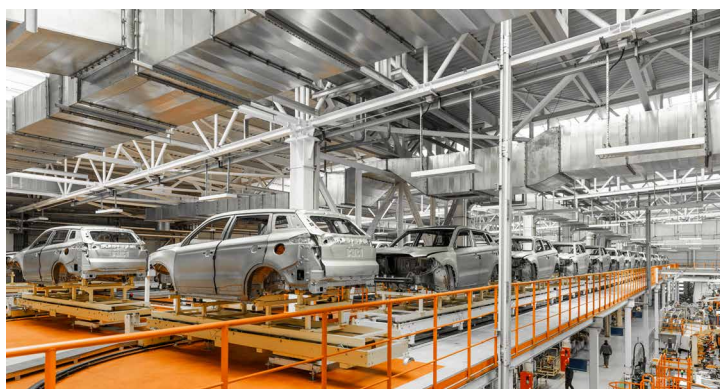

Z- & Sigma-gordingen

Z-gording

De Z-gordingen zijn koudgewalste verzinkte profielen, de ideale en stevige ondersteuning voor de bouw, voor een onbeperkt aantal bekledings- en daktoepassingen.

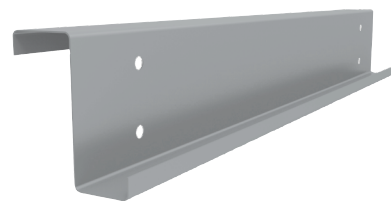



Profiel type Z140 tot Z400
Dikte 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
Type metaal S350 GD

Afwerking

Verzinking volgens het zendimirprocedé, 275 gr/m² of ZM310 Thermisch verzinkt EN 1461 of of gelijkwaardig niet geolied.

Sigma-gording

De Sigma-gordingen zijn koudgewalste verzinkte profielen, de ideale en stevige ondersteuning voor de bouw, voor een onbeperkt aantal bekledings- en daktoepassingen.

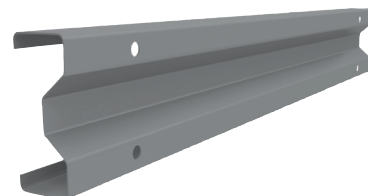


Profiel type Σ140 tot Σ260
Dikte 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm
Type metaal S350 GD

Afwerking

Verzinking volgens het zendimirprocedé, 275 gr/m² of ZM310 Thermisch verzinkt EN 1461 of of gelijkwaardig niet geolied.



**VOOR ALLE SOORTEN GEBRUIK,
AGRARISCH, INDUSTRIEEL,
COMMERCIEEL, ...**

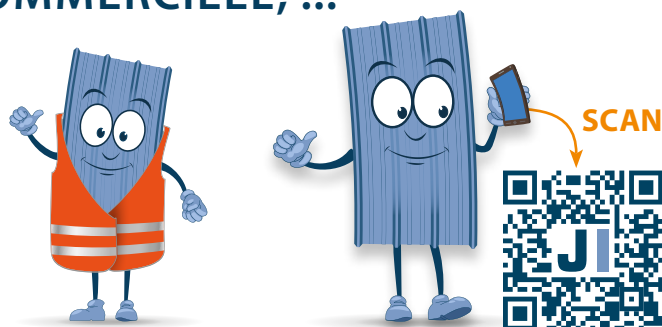

Voor het realiseren van plooierwerk, gelaste dakgoten, ... kan u ook bij ons terecht. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren voor uw plooierwerk op maat!

