

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Профилирана ламарина


WETTERBEST® W8

Метален панел с трапецовиден профил с височина на профила 8 мм, препоръчва се за вътрешни и външни облицовки, преграждане, огради.

Металният профилиран панел W8 има ниско специфично тегло. Използва се за външно и вътрешно облицоване на сгради, за стени и различни естетически приложения за покриване на жилищни блокове, къщи, търговски сгради и изграждане на огради и зони със сачак на покривите.



Технически данни

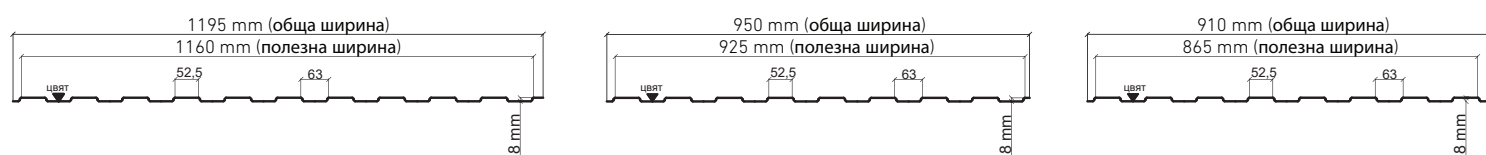

Обща ширина	Полезна ширина	Височина на профила	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон	единица за продажба
1195 mm	1160 mm	8 mm	400 mm	9000 mm	N/A	m ²
950 mm	925 mm	8 mm	400 mm	8000 mm	N/A	m ²
910 mm	865 mm	8 mm	400 mm	8000 mm	N/A	m ²
865 mm	830 mm	8 mm	400 mm	4000 mm	N/A	m ²


Спецификация на материалите

Тип стомана	DX51D; DX52D; DX53D; S250GD; S280GD;					DX51D, S250GD
Тип слой	Z100÷Z275 ГЛАНЦ	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100÷Z275 ДВОЙНО ПРЕДВАРИТЕЛНО БОЯДИСАНО ДЪРВО	Z100
Дебелина на материала [mm]	0,25÷0,35 0,40 0,45÷0,60	0,40 0,45-0,50	0.50	0.50	0.40 0.45	0.25-0.50
Дебелина на слоя боя отпред/отзад [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	35 / 35	-/-
Гаранция (корозия / цвят)[години]	2 / 2 5 / 5 10 / 10	5 / 5 15 / 15	30 / 30	50 / 25	18 / 18	2 / -

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021	Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 10143: 2006	Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrașirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35