

MŰSZAKI LAP

PROFIL TÁBLA

JI 45.333.1000

A trapéz profilú, 45 mm-es vágási magasságú fémlemez ipari épületek falburkolatához vagy tetőfedéséhez, valamint meglévő épületek felújításához ajánlott. Fő alkalmazási területek: logisztikai és raktárépületek, ipari épületek, sportcsarnokok, mezőgazdasági épületek stb.




MŰSZAKI RÉSZLETEK

Tető

1055 mm (teljes szélesség)


1000 mm (hasznos szélesség)

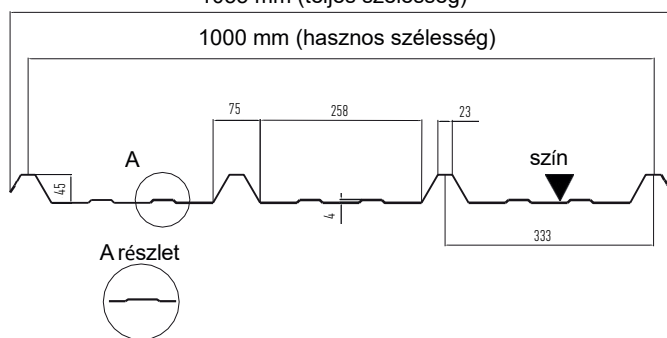

Fal

1055 mm (teljes szélesség)

1000 mm (hasznos szélesség)

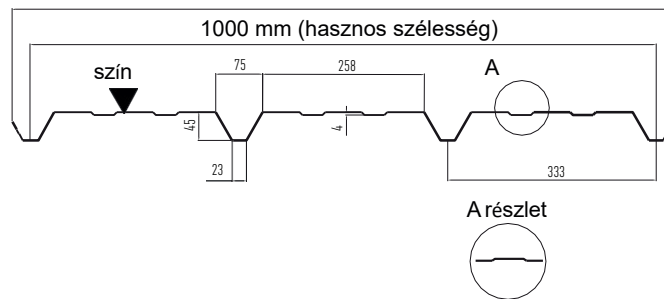

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Termés magasság	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés
1050 mm	1000 mm	45 mm	400 mm	12500 mm	5°

*Megjegyzés: Opcionálisan a termékek megrendelésre kaphatók önragasztó páramentesítő fóliával, amely a termékek belső oldalára van felragasztva.

ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

ACÉL TÍPUSA	S250GD;S280GD;			DX51D;S250GD;	
VÉDELEM TÍPUSA	Z100÷Z275 FÉNYES	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100
Anyag vastagsága [mm]	0,45÷1,00	0,45-0,50	0.50	0.50	0.50-1,0
Elő-/háttoldal festékréteg vastagsága [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	-/-
Korrózió/szín garancia [év]	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	2 /-

*Megjegyzés: Az opcionálisan a termék belső oldalára felvitt önragasztó páratlanító membrán fajsúlya 95 g/m², vastagsága <1 mm.

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyagok	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.