



PRODUKT- ÜBERSICHT

MR018 / 30 OCT 2024

JORISIDE
THE STEEL FUTURE



Index

Dachprofile	2
Wandprofile	7
Kassetten	10
Tragschale	11
Verzinkte Profile	13
Isolierpaneel Dach	16
Isolierpaneel Wand	19
Lichtdurchlässiges Zubehör	21

Joris Ide NV haftet nicht für typografische Fehler und/oder Unterschiede zwischen den Illustrationen in diesem Katalog und dem gelieferten Produkt. Joris Ide NV behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste Version haben, laden wir Sie ein, diesen QR-Code zu scannen, um die neueste Version über unsere Website www.jorisode.com abzurufen.



PRODUKTÜBERSICHT

Ihr Partner vor Ort

Die Joris Ide Gruppe ist einer der größten, unabhängigen Hersteller von Stahltrapezblech, isolierten Paneelen und Kantteilen. Das Unternehmen, mit Hauptsitz im belgischen Zwevezele hat seine erste deutsche Niederlassung im Jahr 2013 mit Produktion im mittelfränkischen Ansbach eröffnet. Unser Team steht Ihnen sehr gerne bei Rückfragen zu notwendigen technischen Informationen und Beratung sowie zur richtigen Produktauswahl zur Verfügung.



Gebäude aus JI Vulcasteel Wall 1000VB – Sandwichpaneele mit Mineralwollkern



Montage des JI Permapan 1100 – isolierte Dachziegeloptik.

Verfügbare Optionen:

Anti-Tropf



Anti-Tropf Rückschnitt



Perforation



Glatt, gebogen



Edelstahl (Material auf Anfrage)





Bei Bestellungen Farbseite angeben!

Dachprofile

Bei Bestellungen Farbseite angeben !



JI 18-076-988

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,85
0,60	5,82
0,70	6,79

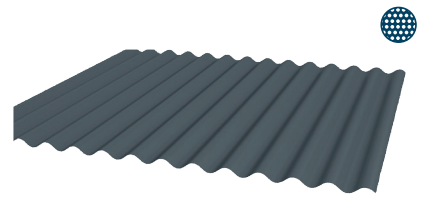



JID 18-76-1064

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,61
0,63	5,81
0,75	6,92
0,88	8,12
1,00	9,22
1,25	11,53

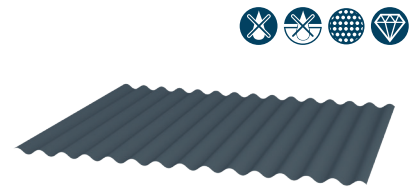



JID 19-105-1050

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,67
0,63	5,89
0,75	7,01
0,88	8,22
1,00	9,35
1,25	11,68

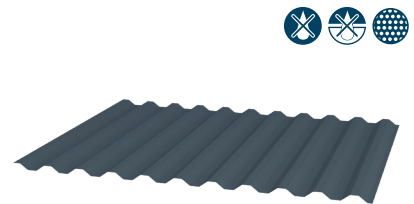



JI 19-155-1090

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,39
0,60	5,27
0,70	6,15

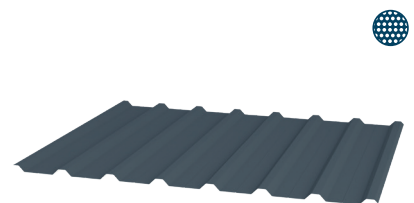

JID 27-111-1000

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,91
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,64
1,00	9,81
1,25	12,27

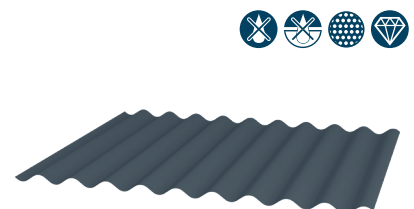



Dachprofile

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

JID 30-220-1100



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,46
0,63	5,62
0,75	6,69
0,88	7,85
1,00	8,92
1,25	11,15

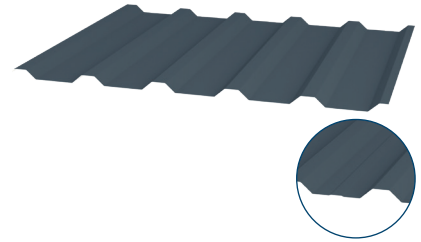



Optional: mit Verstärkungsrippe

JI 33-250-1000 Dach





Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,79
0,60	5,75
0,70	6,70



JI 35-207-1035 Dach



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,63
0,60	5,55
0,70	6,48

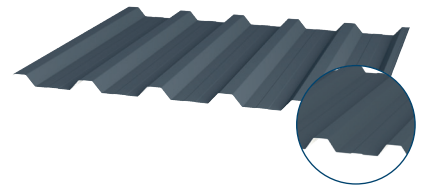



Optional: mit Verstärkungsrippe

JID 35-207-1035



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,63	5,97
0,75	7,11
0,88	8,34
1,00	9,48

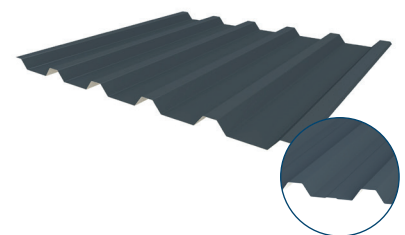


Optional: mit Verstärkungsrippe

Dachprofile

Bei Bestellungen Farbseite angeben !


JI 38-525-1050

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,70	6,38





JI 38-525-1050 (mit Verstärkungsrippe)

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,60	5,47
0,70	6,38





JI 40-183-915 Dach

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	5,23
0,60	6,28
0,70	7,33



JID 40-183-915



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	5,36
0,63	6,76
0,75	8,04
0,88	9,44
1,00	10,72
1,25	13,41

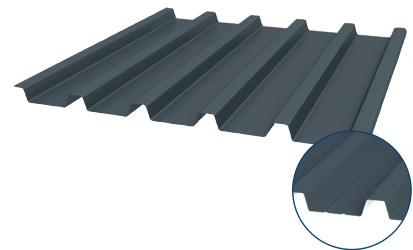

Optional: mit Verstärkungsrippe

JI 45-333-1000 Dach

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,79
0,60	5,75
0,70	6,70





Dachprofile

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

JID 45-333-1000



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,91
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,64
1,00	9,81
1,25	12,27

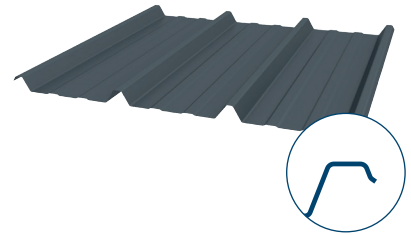



Mit Spreitzfuß

JID 45-333-1000 mit Stützfuß





Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	7,36

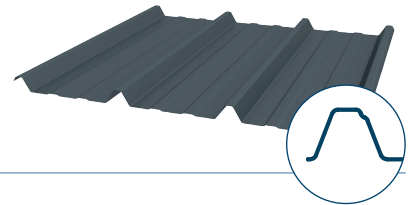

Mit Stützfuß

JI 46-150-900 Dach


Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,70	7,45

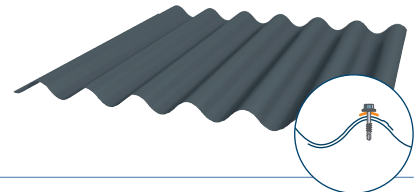

JID 50-250-1000



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,91
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,64
1,00	9,81

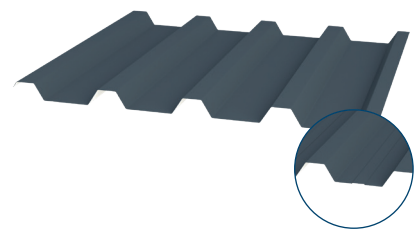

Optional: mit Verstärkungsrippe



Dachprofile

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

JID 56-315-945




Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	5,19
0,63	6,54
0,75	7,79
0,88	9,14
1,00	10,38
1,25	12,98



JI 24-183-1100 Dachpfannenprofil



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,46





Wandprofile

Bei Bestellungen Farbseite angeben !


JI 18-076-988

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,85
0,60	5,82
0,70	6,79




JID 18-76-1064

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,61
0,63	5,81
0,75	6,92
0,88	8,12
1,00	9,22





JID 19-105-1050

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,67
0,63	5,89
0,75	7,01
0,88	8,22
1,00	9,35





JI 19-155-1090

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,39
0,60	5,27
0,70	6,15



JID 27-111-1000

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,91
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,64
1,00	9,81





Wandprofile

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

JID 30-220-1100



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,46
0,63	5,62
0,75	6,69
0,88	7,85
1,00	8,92



Optional: mit Verstärkungsrippe

JI 35-207-1035 Wand



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,63
0,60	5,55
0,70	6,48



Optional: mit Verstärkungsrippe

JID 35-207-1035



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,74
0,63	5,97
0,75	7,11
0,88	8,34
1,00	9,48



Optional: mit Verstärkungsrippe



JI 40-183-915 Wand

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	5,23
0,60	6,28
0,70	7,33

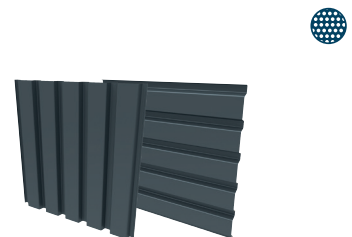

JI 46-150-900 Wand

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,70	7,45




Wandprofile

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

JID 40-183-915



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	5,36
0,63	6,76
0,75	8,04
0,88	9,44
1,00	10,72
1,25	13,41



Optional: mit Verstärkungsrippe


JID 45-150-900

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	5,45
0,63	6,87
0,75	8,18
0,88	9,59
1,00	10,90



JID 50-250-1000



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,91
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,64
1,00	9,81



Optional: mit Verstärkungsrippe

JI 10-100-1100


Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,35
0,60	5,22
0,70	6,09



Kassetten


JID 130-600

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,42
0,88	11,05
1,00	12,56
1,25	15,70
1,50	18,84




JID 145-600

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,67
0,88	11,34
1,00	12,89
1,25	16,11
1,50	19,33



JID 160-600

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	10,01
0,88	11,74
1,00	13,35
1,13	15,08
1,25	16,68
1,50	20,02




Tragschale

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

JID 85-280-1120




Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	7,89
0,88	9,25
1,00	10,51
1,13	11,88
1,25	13,14
1,50	15,77



JID 89-305-915





Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	8,04
0,88	9,44
1,00	10,72
1,13	12,12
1,25	13,41
1,50	16,09



JID 100-275-825





Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	8,92
0,88	10,47
1,00	11,89
1,13	13,44
1,25	14,87
1,50	17,84

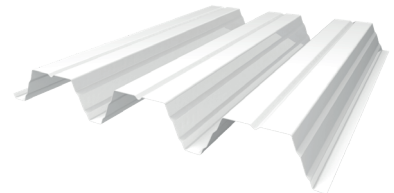

JID 106-250-750



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,81
0,88	11,51
1,00	13,08
1,13	14,78
1,25	16,35
1,50	19,63

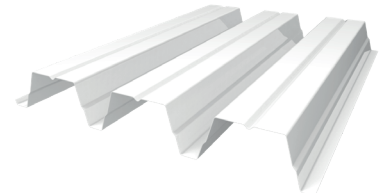



Tragschale

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

JID 137-310-930





Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,50
0,88	11,14
1,00	12,66
1,13	14,31
1,25	15,83
1,50	18,99

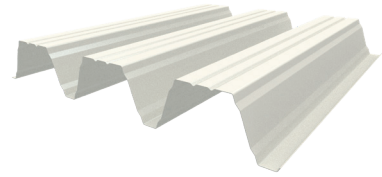

JID 153-280-840





Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	10,51
0,88	12,34
1,00	14,02
1,13	15,84
1,25	17,52
1,50	21,03

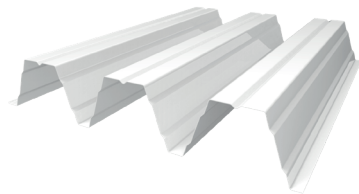

JID 158-250-750





Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	11,78
0,88	13,82
1,00	15,70
1,13	17,74
1,25	19,63
1,50	23,55



JID 200-375-750





Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	11,78
0,88	13,82
1,00	15,70
1,13	17,74
1,25	19,63
1,50	23,55



Verzinkte Profile

JI Omega 60



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/lm)
1,50	2,60
2,00	3,45

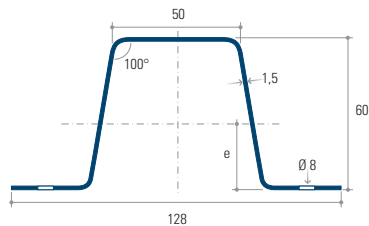

- gebohrt und gelocht je nach Anforderung
- Materialgüte: S350 GD
- Beschichtung: Sendzimir-Verzinkung 275 g/m² oder 600 g/m² oder ähnlich Feuerverzinkung nach EN 1461, nicht geölt

JIC

JIC Profile	Gewicht (kg/lm)				
	Nennstärke (mm)				
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
C105/75/21	4,39	5,49	-	-	-
C140/90/21	5,38	6,73	7,95	-	-
C160/90/21	5,72	7,12	8,52	9,91	-
C200/90/28	6,52	8,21	9,83	11,47	-
C250/90/28	7,27	9,09	10,91	12,72	-
C300/90/28	8,25	10,25	12,20	14,15	15,92
C350/90/28	9,05	11,25	13,40	15,55	17,51
C400/100/30	10,20	12,70	15,15	17,60	19,85




- Weitere Querschnitte (C120/C180/C300/C350/C400) auf Anfrage möglich
- gebohrt und gelocht je nach Anforderung
- Materialgüte: S350 GD
- Beschichtung: Sendzimir-Verzinkung 275 g/m² oder 600 g/m² oder ähnlich Feuerverzinkung nach EN 1461, nicht geölt

JIZ

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/lm)								
	Z140	Z160	Z180	Z200	Z220	Z250	Z300	Z350	Z400
1,50	3,45	3,80	3,95	4,15	4,50	5,00	-	-	-
1,75	-	-	-	-	-	5,85	-	-	-
2,00	4,55	5,10	5,20	5,50	6,00	6,60	8,15	9,00	9,80
2,50	5,60	6,30	6,40	6,80	7,50	8,30	10,15	11,25	12,25
3,00	-	-	-	-	9,00	9,85	12,20	13,50	14,70
3,50	-	-	-	-	-	11,55	14,25	15,75	17,20
4,00	-	-	-	-	-	13,05	16,10	18,00	19,60


- gebohrt und gelocht je nach Anforderung
- Materialgüte: S350 GD
- Beschichtung: Sendzimir-Verzinkung 275 g/m² oder 600 g/m² oder ähnlich Feuerverzinkung nach EN 1461, nicht geölt



Verzinkte Profile






JI Sigma

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/lm)				
	Σ140	Σ170	Σ200	Σ230	Σ260
1,50	3,50	3,85	4,20	4,50	5,35
2,00	4,60	5,10	5,50	6,00	7,05
2,50	5,75	6,30	6,80	7,50	8,75
3,00	-	-	-	-	10,40
3,50	-	-	-	-	12,00




JI Traufpfette

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/lm)						
	T-180	T-200	T-220	T-250	T-300	T-350	T-400
1,50	4,22	4,45	4,69	5,05	6,55	7,25	7,75
2,00	5,57	5,88	6,20	6,68	8,68	9,48	10,27
2,50	8,89	7,28	7,68	8,28	10,78	11,78	12,77
3,00	8,18	8,66	9,13	9,85	12,86	14,05	15,24




Verzinkte Profile


Zubehör für Pfetten

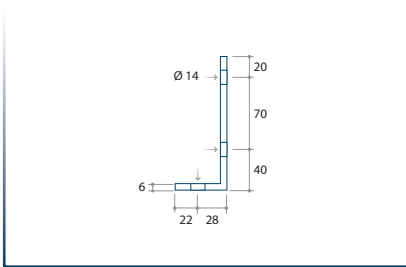


Z 140 - GBB 1422

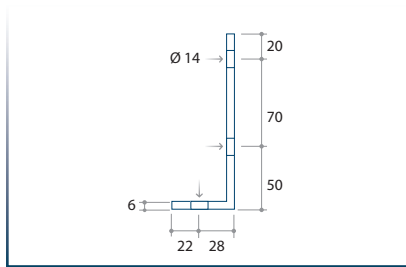


Z 160 - GBB 1422

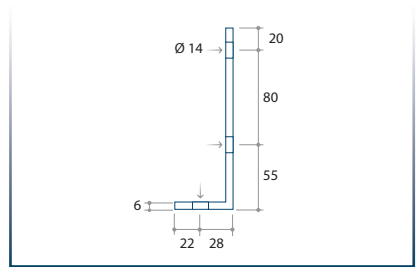


Z 180 - GBB 1422

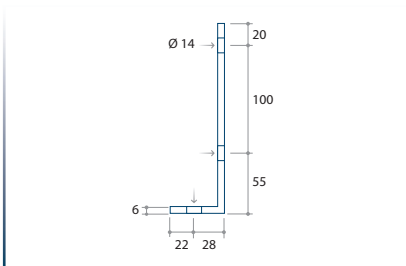


Z 200 - GBB 1422

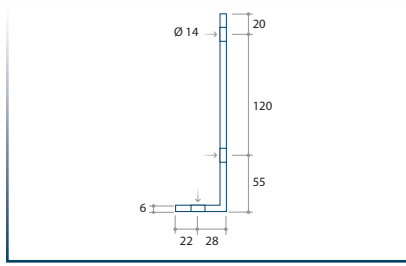


Z 220 - GBB 1422

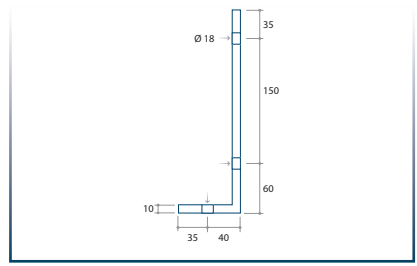


Z 250 - GBB 25

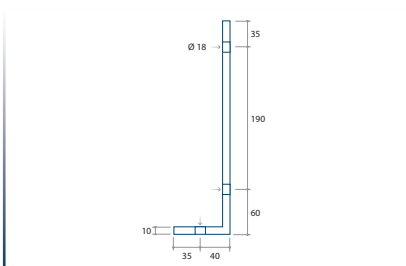


Z 300 - GBB 30 - GBB 35 - GBB 40

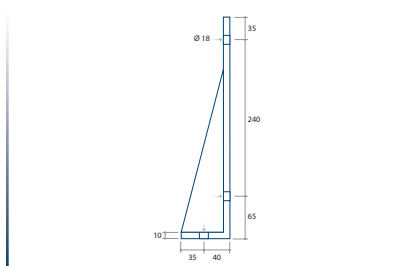


Z 350 - GBB 30 - GBB 35 - GBB 40

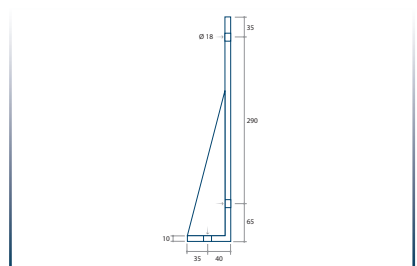


Z 400 - GBB 30 - GBB 35 - GBB 40

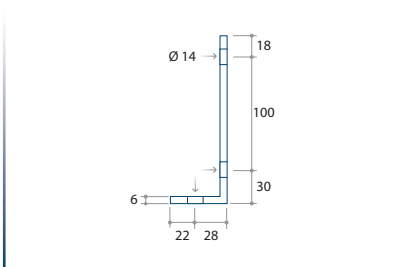


E140 - Befestigungsplatte für Sigma Profile

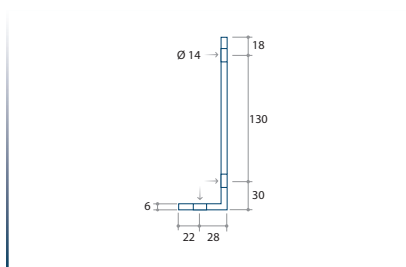


E170 - Befestigungsplatte für Sigma Profile

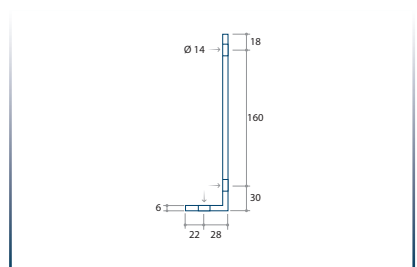

E200 - Befestigungsplatte für Sigma Profile

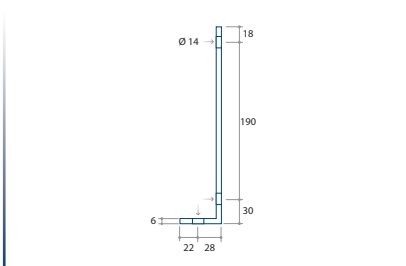

E230 - Befestigungsplatte für Sigma Profile


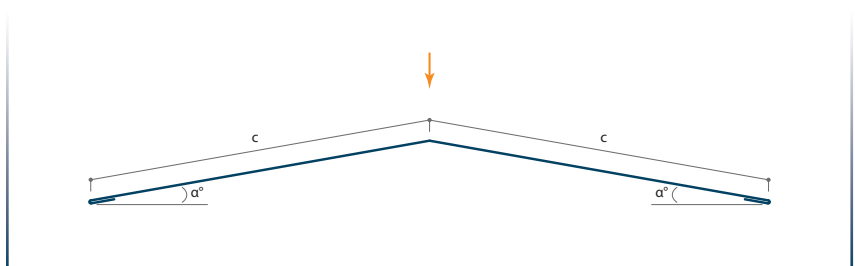


First

Isolierpaneele Dach



JI Roof 1000

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
30	10,38
40	10,76
60	11,52
80	12,28
100	13,04
120	13,78
150	14,94





JI Onduroof 1000

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
40	11,11
60	11,86
80	12,62
120	14,13



JI Ondu Eco 1000



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
40	7,20
60	7,96
80	8,72
120	10,23



Unterseite: Film aus Aluminium

JI Eco 1000 30-40



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
30	7,20
40	7,58



Unterseite: Film aus Aluminium

JI Eco 1000 60-100

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
60	8,34
100	9,86

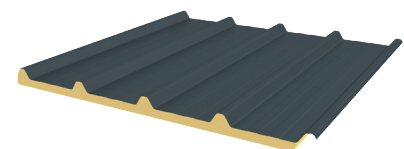



Unterseite: Film aus Aluminium


Isolierpaneele Dach

JI Roof Plus 1000

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
40	8,26
60	9,02
80	9,78
100	10,54

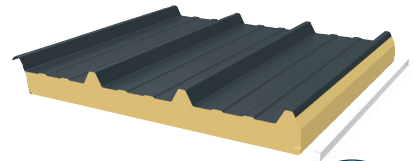



Montage Bauseits



Unterseite: Film aus Polyester


JI Permapan 1100

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
40	9,52
60	10,42
80	11,32
100	12,22
120	13,12





JI Vieo Roof 1050

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
40	12,42
100	14,69
130	15,89





JI VB Slate 1000

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
60	10,44
120	12,72

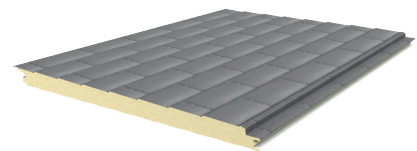

JI VB Sidings 1000

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
60	10,44
120	12,72

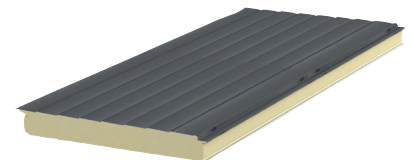



Isolierpaneele Dach

JI Vulcasteel Roof

Mineralwolle 

Nenn Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
50	15,65
60	16,58
80	18,64
100	20,64
120	22,64
150	25,57
175	28,08
200	30,71

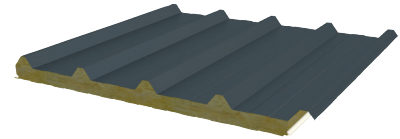



Optional: perforierte Innenschale

JI Vulcasteel Roof 37-500

Mineralwolle 

Nenn Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
50	15,16
60	16,16
80	18,16
100	20,15
120	22,15
150	25,17
175	27,69
200	30,14

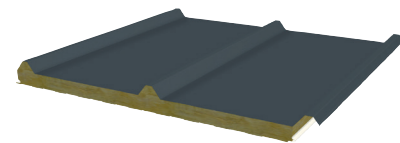



Optional: perforierte Innenschale

Isolierpaneele Wand

JI VB Wall 1000 (Leicht Liniert / Micro Liniert / Plank)

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
60	11,42
80	12,18
100	12,94
120	13,70
150	14,84



Optional: Flach

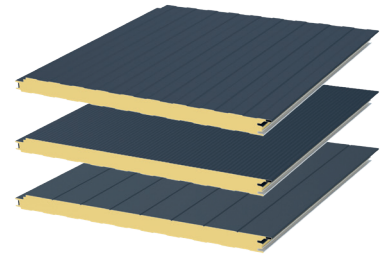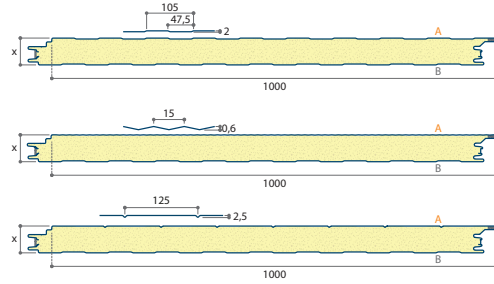

JI SB Wall 1150 40-60 (Leicht Liniert / Micro Liniert)

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
40	9,79
60	10,55



Optional: Flach

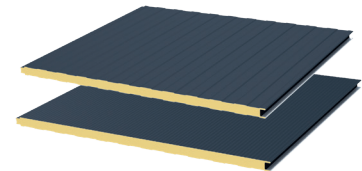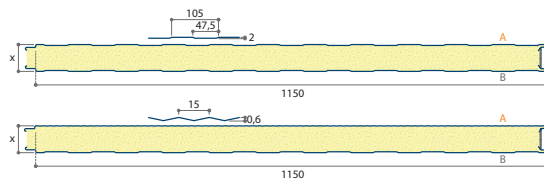

JI SB Wall 1100 80-100 (Leicht Liniert / Micro Liniert)

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
80	11,83
100	12,62



Optional: Flach

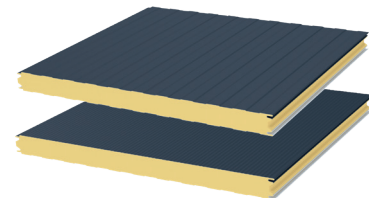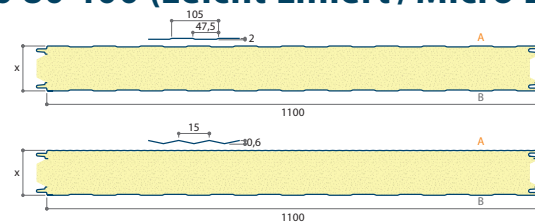

JI SB Wall 1100 120-220 (Leicht Liniert / Micro Liniert)

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
120	13,41
150	14,61
170	15,40
200	16,59
220	17,38


Optional: Flach

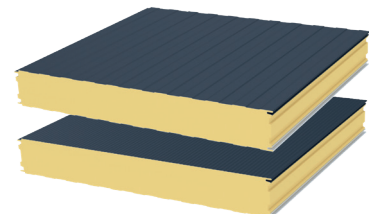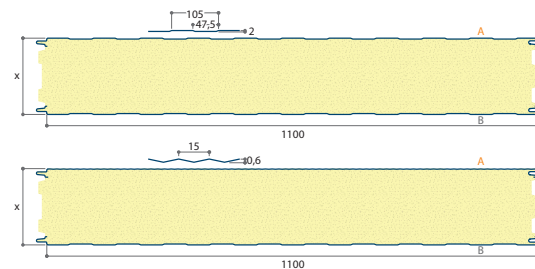

Isolierpaneele Wand


JI VB Slate 1000

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
60	10,44
120	12,72



JI VB Sidings 1000



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
60	10,44
120	12,72



JI Vulcasteel Wall (Leicht Liniert / Micro Liniert)

Mineralwolle 

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
50	14,15
60	15,15
80	17,14
100	19,14
120	21,14
150	24,13
175	26,63
200	29,13
240	33,12

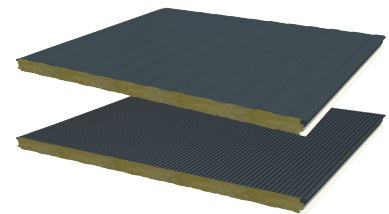
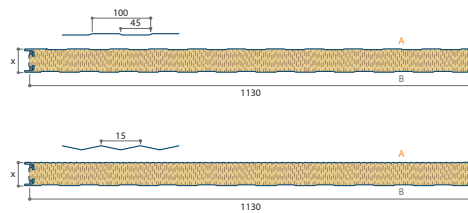


Optional: perforierte Innenschale

JI Vulcasteel Wall 1000VB (Leicht Liniert / Micro Liniert)

Mineralwolle 

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
50	15,71
60	16,71
80	18,71
100	20,71
120	22,70
150	25,70
175	28,20
200	30,70
240	34,60

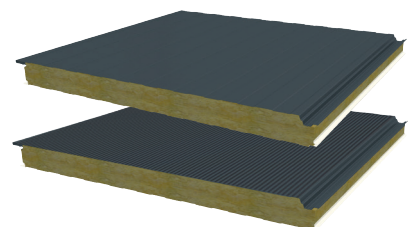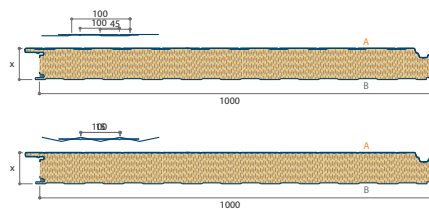

Optional: perforierte Innenschale

Lichtdurchlässiges Zubehör

JI Polycarbonat

JI Polycarbonat - single skin - 1 mm - 33-250-1000

Artikel	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
3077	1,00	1,37



JI Polycarbonat - single skin - 1 mm - 45-333-1000

Artikel	Dickee (mm)	Gewicht (kg/m ²)
2519	1,00	1,49





JI Polycarbonat - single skin - 1 mm - 37-250-1000

Artikel	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
1342	1,00	1,38




JI Polycarbonat - double skin- 2,5 mm - 33-250-1000

Artikel	Länge (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
4032848	6000	2,50	1,40
4033062	7600	2,50	1,40





JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 45-333-1000

Artikel	Länge (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
4032853	6000	2,50	1,40
4033061	7600	2,50	1,40




JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 35-207-1035

Artikel	Länge (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
4033551	6000	2,50	1,45



Dach



Wand

Lichtdurchlässiges Zubehör

JI Polyester

JI Polyester - single skin - 33-250-1000

Artikel	Länge (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
4000361	6000	0,90	1,45
4000362	7600	0,90	1,45




JI Polyester - single skin - 45-333-1000

Artikel	Länge (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
4000364	6000	0,90	1,45
4000365	7600	0,90	1,45



JI Polyester - single skin - 35-207-1035

Artikel	Länge (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
4000363	6000	0,90	1,45





Nur als Wand erhältlich

JI Thermorooft, Extrudierte Abdeckung aus Polycarbonat

JI Thermorooft 20 Polycarb 45-333



Artikel	Länge (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
6144	2600 ~ 13600	20	3,30



Rückschnitt möglich 50 ~ 200 mm



JI Thermorooft 30 Polycarb 33-250

Artikel	Länge (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
10153	2600 ~ 13600	30	4,80



JI Thermorooft 40 Polycarb 45-333


Artikel	Länge (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
9354	2600 ~ 13600	40	4,50



Rückschnitt möglich 50 ~ 200 mm



Das JI Roof 1000 hier für ein industrielles Gebäude.

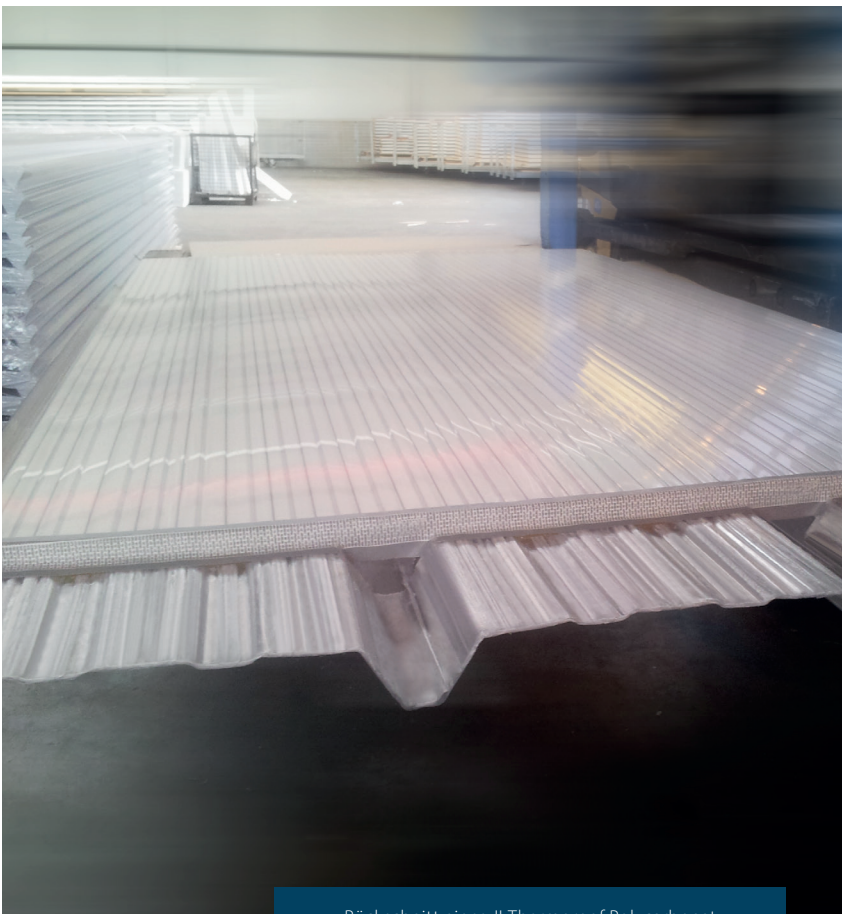

Rückschnitt eines JI Thermorooft Polycarbonat




Dachgestaltung mit JI Permapan 1100.



Lichtplatte in Kombination mit JI Eco 1000.



Eine Umsetzung für die Industrie mit dem JI Vulcasteel Roof.

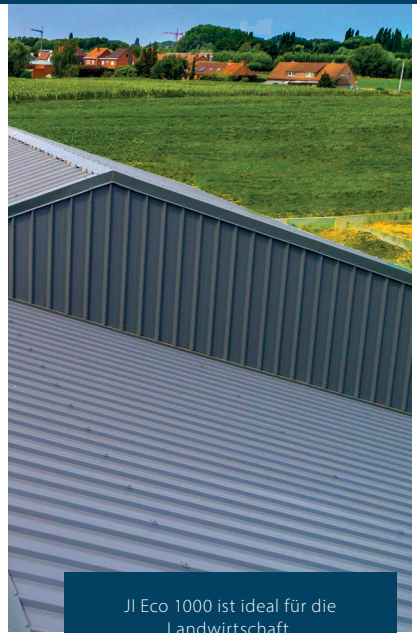

JI Eco 1000 ist ideal für die Landwirtschaft.




JI 35-207-1035 mit Lichtdurchlässigen Profilen



Jl 40-183-915 für Bürogebäude und Lagerhalle.



Jl Roof 1000 als Dachbedeckung und Träger für eine Solaranlage.

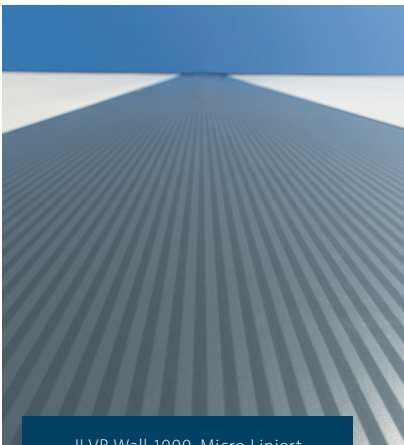

Jl VB Wall 1000, Micro Liniert



JlD 35-207-1035 für eine Lagerhalle



Jl Roof 1000 mit lichtdurchlässigem Zubehör für eine Reitschule.



JORISIDE

THE STEEL FUTURE

Joris Ide Deutschland GmbH


Nikolaus-Otto-Strasse 6
91522 Ansbach-Brodswinden, Deutschland
☎ +49 (0)981 188 929-00
☎ +49 (0)981 188 929-99
✉ info@jorisode.de

Zweigniederlassung Hildesheim

Daimlerring 7
31135 Hildesheim, Deutschland
☎ +49 (0)322 122 467-00
✉ info@jorisode.de

Joris Ide nv/sa

Hille 174,
8750 Zwevezele, Belgien
☎ +32 (0)51 61 07 77
☎ +32 (0)51 61 07 79
✉ info@jorisode.be

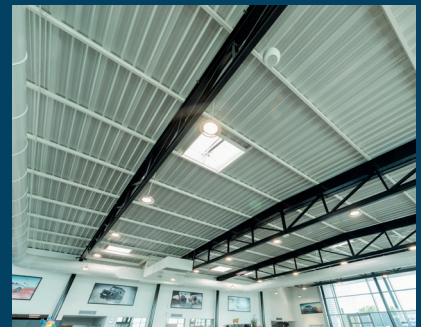

Mit über 30 Jahren Erfahrung ist Joris Ide ein Qualitätsgarant im Baufach. Wir haben Lösungen für alle problematischen Aspekte beim Bau: Akustik, Ästhetik, Brandschutz, Isolation. Joris Ide, der unverzichtbare Partner für all Ihre Projekte.



JORIS IDE IS
PLANET
PASSIONATE

