



FÉM TETŐCSERÉP IMPERATOR

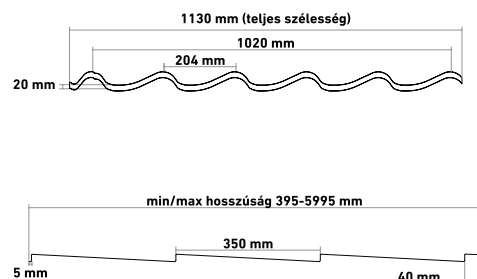



Hullámmagasság:	38 mm
Hasznos szélesség:	1020 mm
Minimális hossz:	395 mm
Maximális hossz:	5995 mm
Lécezési távolság:	350 mm
Minimális tetőlejtés:	14°

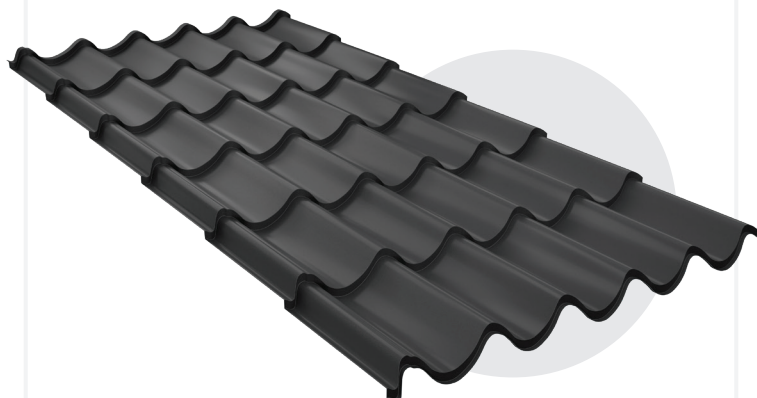

A világszerte elismert **ISO 37301:2021** tanúsítvány a Wetterbest® szilárd elkötelezettségét bizonyítja a megfelelés, az etikus üzleti magatartás és a minőségbiztosítás iránt.

Az ISO 37301:2021 szabvány szigorú kritériumokat határoz meg a szervezetek számára a jogi kötelezettségeknek, az iparági szabványoknak és az etikus gyakorlatoknak való megfeleléshez, biztosítva a minőség, az átláthatóság és az elszámoltathatóság iránti szilárd elkötelezettséget.

PROFILOZOTT LEMEZ CLICK ELEGANT



Profil magassága:	25 mm
Hasznos szélesség:	300/510 mm
Minimális hossz:	400 mm
Maximális hossz:	10000 mm
Minimális tetőlejtés:	8°

wetterbest
MINDEN HÁZON

Ellenálló tetők az Ön otthonához!



Fém tetőcserepek • Hullámlemez • Lapos tető • Tető tartozékok • Esővízrendszerek • Fém kerítéslécek • Padlásablakok


TERMÉKISMERTETŐ

wetterbest.ro

04-2025-v6


Wetterbest S.A. (RT.)
Strada Înfrățirii, nr. 142, Băicoi, Prahova, România
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

FÉM TETŐCSERÉP Wetterbest® CARDINAL

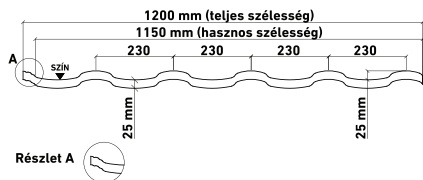


Hullámmagasság:	25 mm
Hasznos szélesség:	1150 mm
Minimális hossz:	850 mm
Maximális hossz:	5750 mm
Lécezési távolság:	350 mm
Minimális tetőlejtés:	14°

FÉM TETŐCSERÉP Wetterbest® GLADIATOR

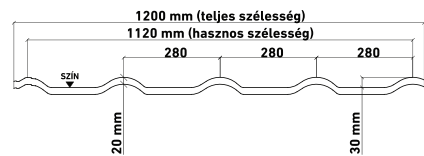

Hullámmagasság:	30 mm
Hasznos szélesség:	1120 mm
Minimális hossz:	475 mm
Maximális hossz:	6000 mm
Lécezési távolság:	350 mm
Minimális tetőlejtés:	14°


FÉM KERÍTÉSPANEL Wetterbest®



MEMBRÁNOK Wetterbest®




FÉM TETŐCSERÉP Wetterbest® CLASIC

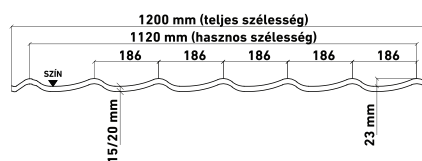

Hullámmagasság:	23 mm
Hasznos szélesség:	1120 mm
Minimális hossz:	490 mm
Maximális hossz:	6000 mm
Lécezési távolság:	350 mm
Minimális tetőlejtés:	14°

FÉM TETŐCSERÉP Wetterbest® COLOSSEUM

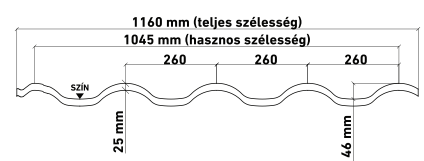

Hullámmagasság:	46 mm
Hasznos szélesség:	1045 mm
Minimális hossz:	450 mm
Maximális hossz:	6000 mm
Lécezési távolság:	350 mm
Minimális tetőlejtés:	14°

BURKOLAT TARTOZÉKOK



DAKEA TETŐABLAKOK



KOMPLETT ESŐVÍZ RENDSZER Wetterbest®

1. Csatorna szeglet belső/külső
2. Csatorna
3. Ellenhorog
4. Ereszcsatorna Véglezáró
5. Vízigyűjtő Üst
6. Lefolyócső Hosszabbító
7. Könyök 67 fok
8. Gyűjtőtölcsér
9. Lefolyóbilincs szár nélkül
10. Alsó könyök
11. Lefolyócső 3 m
12. Lefolyó elágazás
13. Csatornavas 160 mm egyenes
14. Csatornavas 210 mm egyenes
15. Csatornavas TEKERT 210 mm
16. Szár nélküli csatornavas
17. Ereszcsatorna toldóelem
18. Falevél gyűjtő

FÉNYES

MAT



NEOMAT 30

SUPREM 50

Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.




PERFORÁLT
FÉM ERESZ
Wetterbest®

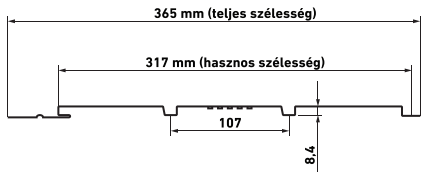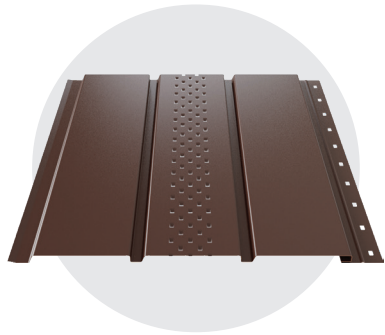



Minimális hossz:	400 mm
Maximális hossz:	3600 / 4000 mm

FÉMBURKOLAT
Wetterbest®

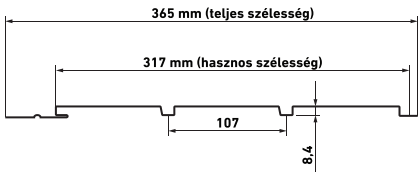


Minimális hossz:	400 mm
Maximális hossz:	3600 / 4000 mm

FÉM TETŐCSERÉP
Wetterbest®
PLUS

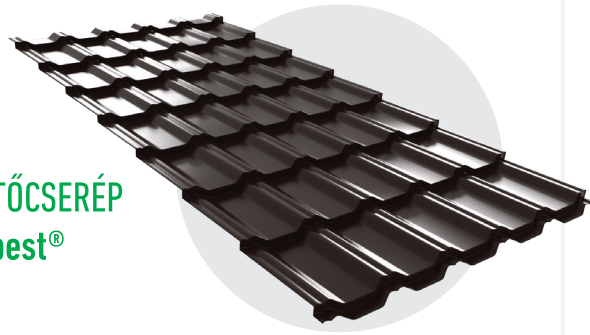


Hullámmagasság:	20 mm
Hasznos szélesség:	1150 mm
Minimális hossz:	430 mm
Maximális hossz:	3230 mm
Lécezési távolság:	350 mm
Minimális tetőlejtés:	14°

FÉM TETŐCSERÉP
PANORAMA


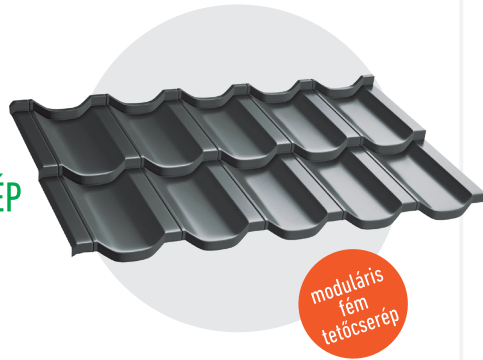


moduláris
fém
tetőcserep




Hullámmagasság:	32 mm
Hasznos szélesség:	1140 mm
Teljes lemez hossz:	740 mm
Tényleges hossz:	700 mm
Lécezési távolság:	350 mm
Minimális tetőlejtés:	9°

FÉM FÉLKÖR
ALAKÚ
KERÍTÉSLEC
Wetterbest®

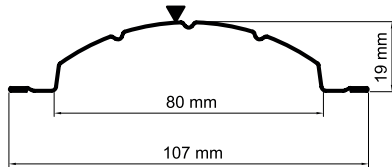



Profil magassága:	19 mm
Kerítéslec szélesség:	107 mm
Minimális hossz:	250 mm
Maximális hossz:	3000 mm

FÉM EGYENES
KERÍTÉSLEC
Wetterbest®





Profil magassága:	10 mm
Kerítéslec szélesség:	91 mm
Minimális hossz:	250 mm
Maximális hossz:	3000 mm

HULLÁMLEMEZ
Wetterbest®
W8

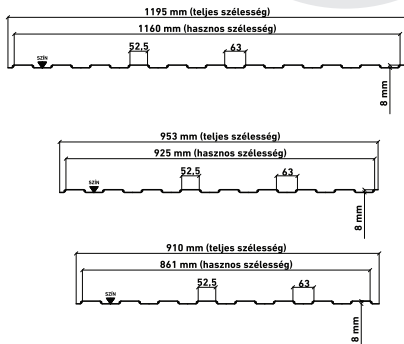

Profil magassága:	8 mm
Hasznos szélesség:	1160/819 mm
Panelhossz:	* Az anyag vastagságától függően a panelek hossza 4000 mm-től 9000 mm-ig változhat.

HULLÁMLEMEZ
Wetterbest®
W10

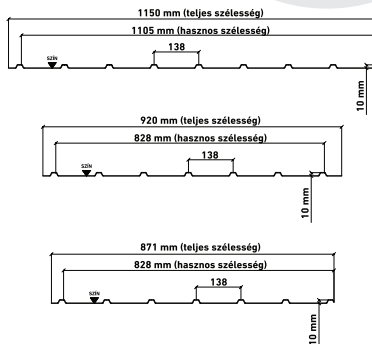


Profil magassága:	10 mm
Hasznos szélesség:	1104 mm
Panelhossz:	* Az anyag vastagságától függően a panelek hossza 4000 mm-től 9000 mm-ig változhat.





További
információkért
szkennelje be
a kódot

HULLÁMLEMEZ
Wetterbest®
W18

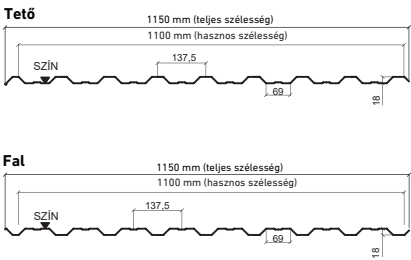



Profil magassága:	18 mm
Hasznos szélesség:	1100 mm
Panelhossz:	12500 mm – ig

HULLÁMLEMEZ
Wetterbest®
W35

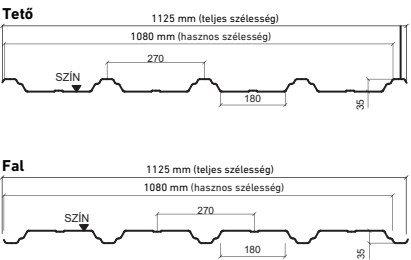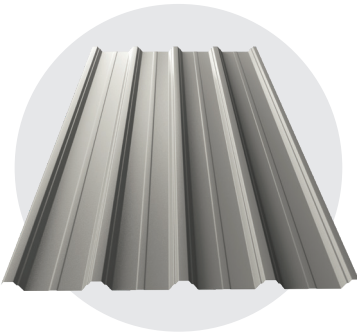


Profil magassága:	35 mm
Hasznos szélesség:	1080 mm
Panelhossz:	12500 mm – ig

PROFILOZOTT
LEMEZ
JIS 35

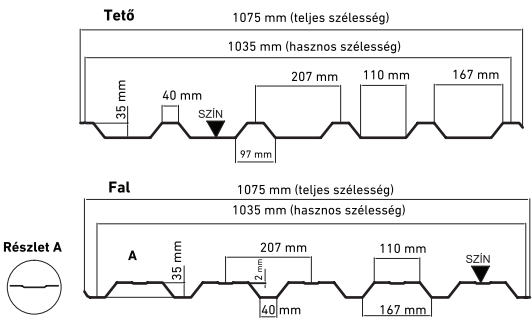



Profil magassága:	35 mm
Hasznos szélesség:	1035 mm
Panelhossz:	13000 mm – ig

PROFILOZOTT
LEMEZ
JI 45

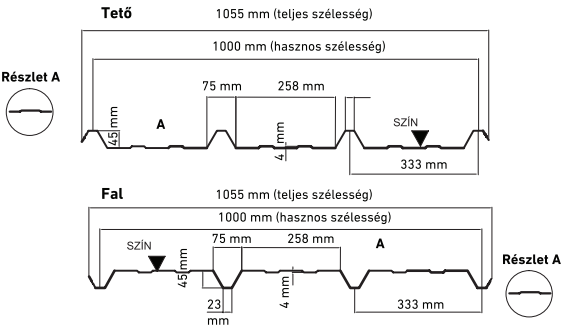


Profil magassága:	45 mm
Hasznos szélesség:	1000 mm
Panelhossz:	12500 mm – ig

HULLÁMLEMEZ
Wetterbest®
W60

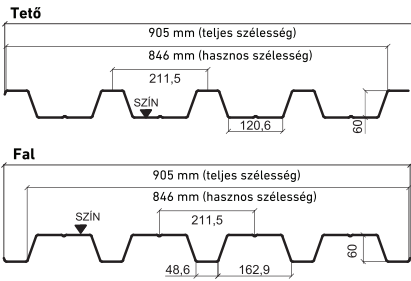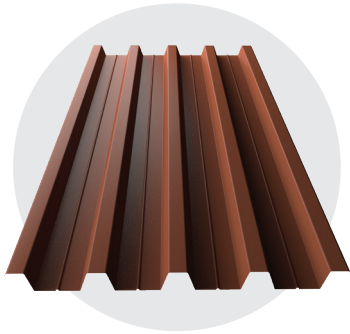


Profil magassága:	60 mm
Hasznos szélesség:	846 mm
Panelhossz:	12500 mm – ig

PROFILOZOTT
LEMEZ
JIS 16.5

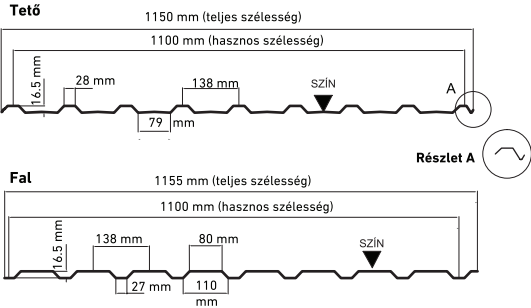

Profil magassága:	16,5 mm
Hasznos szélesség:	1100 mm
Panelhossz:	12000 mm – ig



FALCOLT
LEMEZ
Wetterbest®
CLICK



Profil magassága:	29 mm
Hasznos szélesség:	500 mm
Minimális hossz:	800 mm
Maximális hossz:	10000 mm
Minimális tetőlejtés:	8°

* kereszteződések és áttörések nélküli területek

FALCOLT
LEMEZ
Wetterbest®
FALTZ



Profil magassága:	26 mm
Hasznos szélesség:	410;535;540 mm
Minimális hossz:	800 mm
Maximális hossz:	8000 mm
Minimális tetőlejtés:	3,5°

RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ SZÍNEK*



* A színek nem minden termékhez vagy kivitelhez állnak rendelkezésre. Annak érdekében, hogy mindig a megfelelő színt vagy védelmet választhassa ki kérje a Wetterbest® képviselőjétől a színskálát.