

FIȘA TEHNICĂ

ȚIGLĂ METALICĂ


IMPERATOR

Țigla metalică Imperator are un profil puternic ondulat, care dezvoltă o capacitate portantă sporită, facilitează degajarea apei de pe suprafața acoperișului și contribuie la un aspect clasic și elegant al arhitecturii construcției pe care se montează. Țigla metalică Imperator prezintă o greutate specifică redusă și o durată de viață de peste 50 de ani. Se recomandă a fi utilizată în domeniul construcțiilor noi, reabilitări și renovări, obiective turistice, obiective industriale etc.




DETALII TEHNICE

SCHIȚA PROFIL

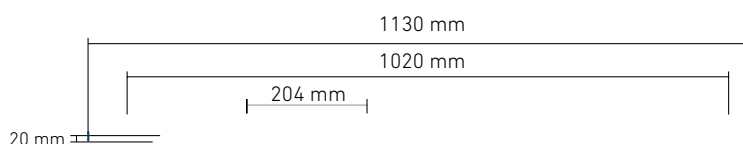

SECȚIUNE LOGITUDINALĂ

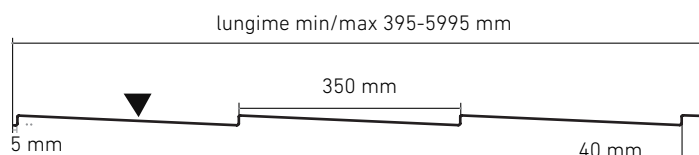

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime minimă	Lungime maximă	Pantă minimă	Unitate de vânzare
1130 mm	1020 mm	20 mm	395 mm	5995 mm	14° (1:4)	m ²

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	S250GD;S280GD;			
TIP PROTECȚIE	Z225÷Z275 LUCIOS	Z225÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50
Grosime material [mm]	0.50	0.50	0.50	0.50
Grosime strat vopsea (față/spate) [μm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12
Garanție(coroziune/ culoare) [ani]	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2021
Material	SR EN 10143: 2006

MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanand QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.