


## ELEMENTE PANOU GARD PROFIL RANFORSARE GARD

Profil cu geometrie specială folosit la rigidizarea lamelelor montate pe orizontal. Se folosește în cazul în care lungimea panoului de gard este mai mare de 1,5 m și acesta se dispune pe spatele lamelelor, în poziție verticală.



### DETALII TEHNICE

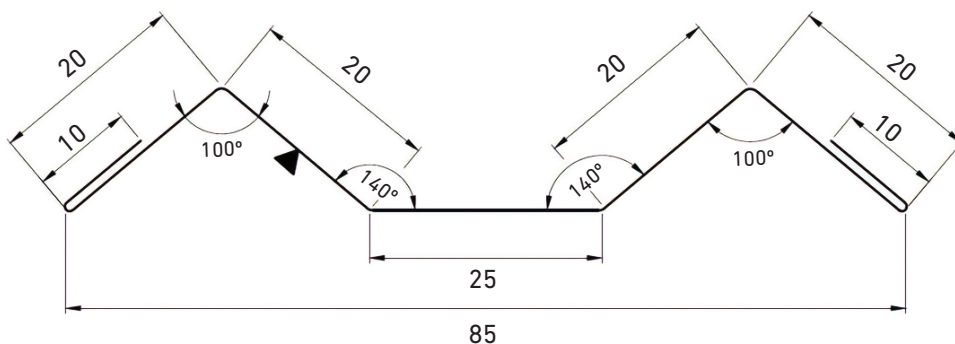

Lățime desfășurată	Unitate de vânzare	Lungime minimă	Lungime maximă
125 mm	ml	400 mm	3000 mm

### SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD							
TIP PROTECȚIE	IMITAȚIE LEMN	IMITAȚIE LEMN DP	LUCIOS	DUBLU PREVOPSIT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Grosime material (mm)	0,40 mm - 0,60 mm							
Grosime strat vopsea față/spate	35μ / 7μ	35μ / 7μ	25μ / 7μ	35μ / 35μ	35μ / 7μ	60μ / 12μ	50μ / 12μ	-
Garanție coroziune/culoare*	2 / 2	10 / 10	2 / 2	18 / 18	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10

\*Notă: Culori disponibile în portofoliul produsului. Material simplu prevopsit sau dublu prevopsit.

### MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143-1: 2006

MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

