

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ


Профилна дъска

JИ 45.333.1000

Металната ламарина с трапецовиден профил и височина на изрязване 45 mm се препоръчва за облицовка на стени или покриви на промишлени сгради, както и за обновяване на съществуващи сгради. Основните приложения са: логистични и складови сгради, промишлени сгради, спортни зали, селскостопански сгради и др.



Технически подробности

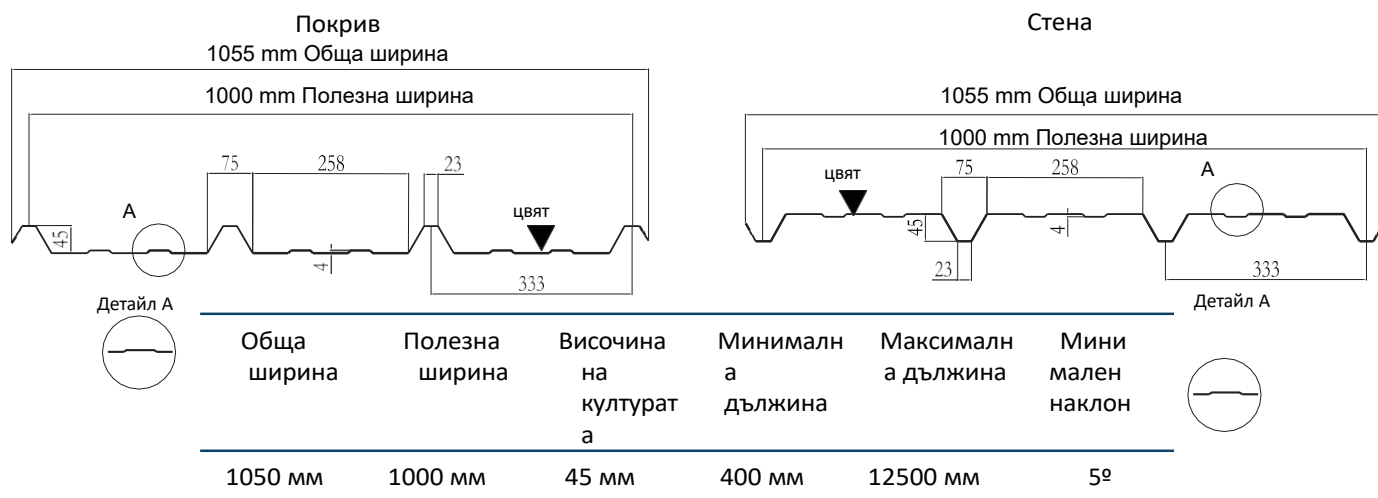

Забележка: В зависимост от опцията за поръчка продуктът може да бъде покрит от долната страна със самозалепващо се фолио против кондензация.

Спецификации на материалите

Тип стомана	S250GD; S280GD			
Вид защита	Z100÷Z275 PIKE	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT 30	Z275 SUPREM 50
Дебелина на материала (mm)	0,4 0,45-0,50-0,60-0,75	0,45-0,50	0,50	0,50
Дебелина на слоя боя отпред/отзад	25µ/7µ	35µ/7µ	60µ/12µ	50µ/12µ
Гаранция за корозия/цвят	5/5 10/10	15/15	30/30	50/25

Материал

Забележка: В зависимост от опцията за поръчка продуктът е покрит от вътрешната страна със самозалепващо се антикондензационно фолио с тегло 95 g/m2 и дебелина <1 mm.

ДОПУСКИ НА РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	RAW MATERIAL	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021	Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 10143: 2006	Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

