


FIȘA TEHNICĂ


ACCESORII ACOPERIȘ

BORDURĂ SPECIALĂ CALCAN

Element special pentru legătura dintre un perete și un versant paralel cu acesta. Se va monta sub țiglă și se va introduce în perete.

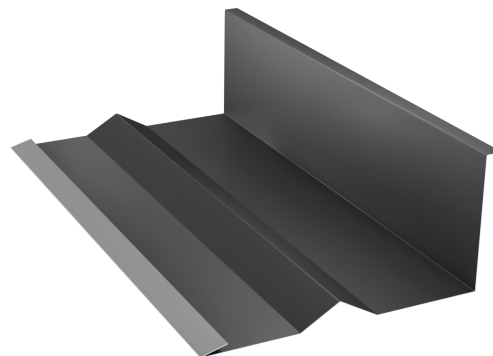

DETALII TEHNICE

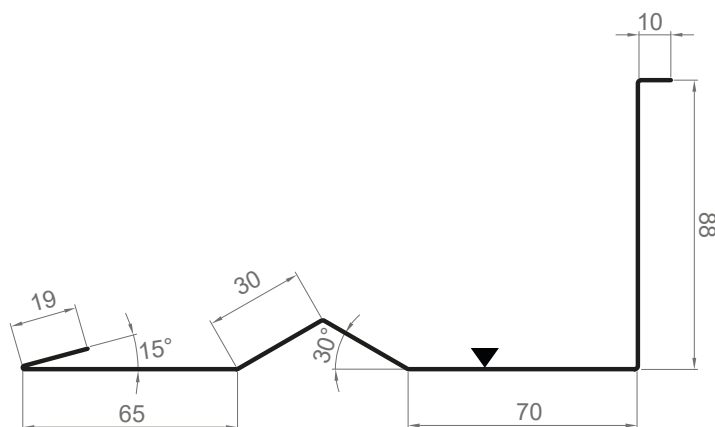

Lățime desfășurată	Lungime	Unitate de vânzare
312 mm	2000 mm	buc

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, S250GD, S280GD							
TIP PROTECȚIE	LUCIOS				MAT		NEOMAT30	SUPREM50
Grosime material [mm]	0.35	0.4	0.45	0.50	0.40	0.45	0.50	0.50
Grosime strat vopsea (față/spate)[μm]	25 / 7				35 / 7		60 / 12	50 / 12
Garanție (coroziune/culoare) [ani]	2/2	5/5	10/10		5 / 5	15 / 15		50 / 25

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanand QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.

Wetterbest S.A. Adresa: Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, cod 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

05-2025-v1