

# ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Метална керемида Wetterbest® Clasic




Металната керемида Wetterbest® Classic е изработена от горещо поцинкована стомана, защитена с боя в многослойна система и оптимизирана по размер за ефективно покритие на всякакъв вид сгради.

Металната керемида Clasic има намалено специфично тегло и повишена якост, като по този начин оптимизира структурата на сградата и нейната издръжливост.

С дискретен и елегантен геометричен профил, металната керемида Wetterbest® Classic е много подходяща за изграждане на покриви за жилищни и търговски конструкции, нови и в процес на рехабилитация.

### Технически данни

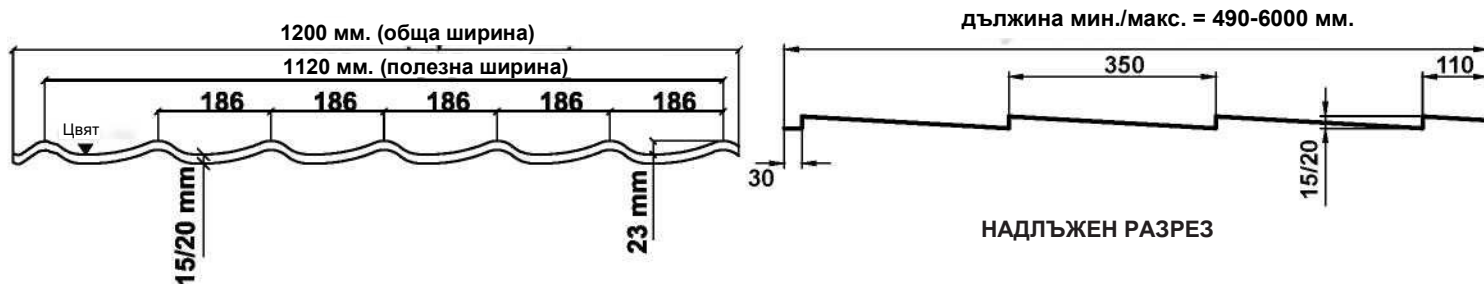

Обща ширина	Полезна ширина	Височина на вълната на керемидата	Височина на стъпката	Разстояние на оребряване	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон	Продажна Единица
1 200 мм.	1120 мм.	23 мм.	15/20 мм.	350 мм.	490 мм.	6000 мм.	14° (1:4)	м <sup>2</sup>

### Спецификации за материала

ТИП ЗАЩИТА	ЛЪСКАВ		МАТ		НЕОМАТ 30	SUPREM 50
Специфично тегло (кг. / м. <sup>2</sup> )	3,45/ 3,98/ 4,45		3,45/ 3,98/ 4,45		4,45	4,45
Дебелина на материала (мм.)	0,40	0,45/ 0,50	0,40	0,45/ 0,50	0,5	0,5
Гаранция (корозия / цвят)	5/5 години	10/10 години	5/5 години	15/15 години	30/30 години	50/25 години

### Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021	Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 1 0143: 2006	Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022



SC Wetterbest SA  
str. Înfra-irii, nr. 142, Baicoi, Prahova, Румъния  
Телефон: 0244.268.633 | Мобилен: 0735.35.35.35

[www.wetterbest.ro](http://www.wetterbest.ro)