

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФАЛЦОВА ЛАМАРИНА


WETTERBEST® Профил FALTZ

Профилът FALTZ се използва за покривно покритие и фалцови фасади, съединени чрез единично или двойно сгъване. Разширените покрития могат да се монтират на повечето видове покриви и фасади. Покривните системи от типа FALTZ предлагат множество предимства, както по време на изпълнението им, така и през целия им живот:

- Стомана с оптимизирана дебелина и отлична ковкост;
- Повишена устойчивост на корозия и надраскване;
- Устойчивост на действието на факторите на околната среда и UV лъчи;
- Универсалност и приложимост за цял набор от конструкции, стари, нови, с класическа или модерна архитектура



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

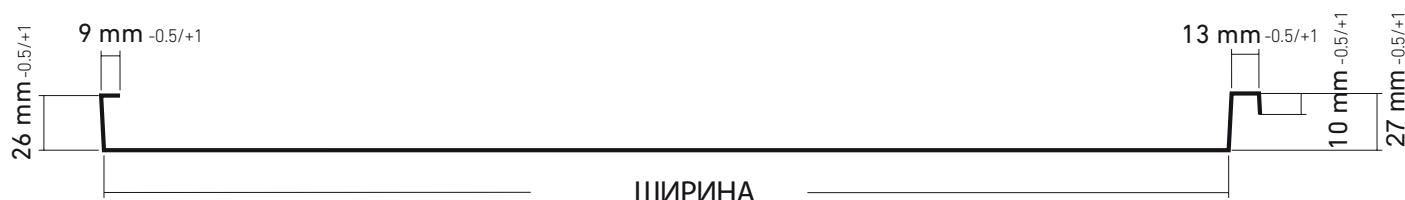

Използваема ширина	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон
300÷600 mm	500 mm	8000 mm	3.5°

Спецификация на материалите

Тип защита	ЛЪСКАВ	МАТ	NEOMAT 30	SUPREM 50	ДВОЙНО БОЯДИСАН
Специфично тегло (кг./м ²)	4,45	3,98 / 4,45	4,45	4,45	4,71
Дебелина на МАТЕРИАЛА (ММ.)	0,50	0,45 / 0,50	0,50	0,50	0,60
Гаранция (корозия/цвят)	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	18 / 18

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021	Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 10143-1: 2006	Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.