


FIȘA TEHNICĂ



TABLA CUTATĂ

WETTERBEST® W60

Placa metalică cu profil trapezoidal Wetterbest® W60 este ideală pentru realizarea învelitorilor destinate construcțiilor industriale și a cofrajelor pierdute permanente, având dublu rol-funcțional și estetic. Este incombustibilă și nu influențează clasa de rezistență la foc a construcției.

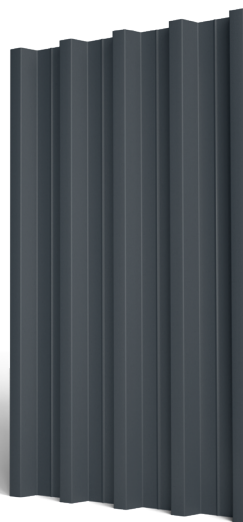

DETALII TEHNICE

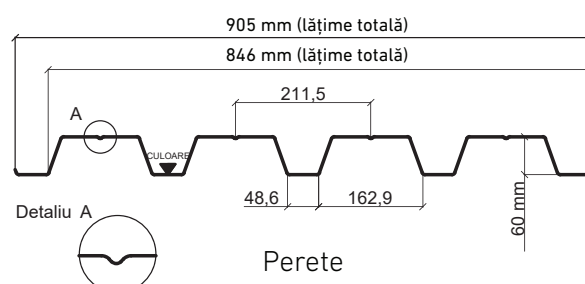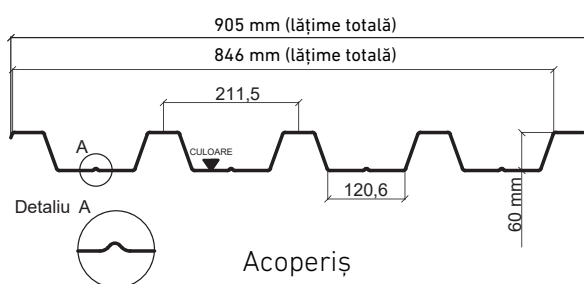

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime minimă	Lungime maximă	Pantă minimă	Unitate de vânzare
905 mm	846 mm	60 mm	400 mm	12500 mm	4°	m ²

*Notă: Opțional produsele sunt disponibile la comandă cu o membrană autoadezivă anticondens, aplicată pe intradosul produselor.

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	S250GD;S280GD;		DX51D, S250GD;		
TIP PROTECȚIE	Z100÷Z275 LUCIOS	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100
Grosime material [mm]	0,50÷0,75	0,50	0,50	0,50	0,50-1,0
Grosime strat vopsea (față/spate)[μm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	-/-
Garanție (coroziune/culoare)[ani]	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	2 / -

*Notă: Membrana autoadezivă anticondens, aplicată opțional pe intradosul produsului, are greutatea specifică de 95 g/m² și grosimea de <1mm.

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2021
Material	SR EN 10143: 2006

MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.

Wetterbest S.A. Adresa: Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, cod 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

05-2025-v4