

# MŰSZAKI LAP


## Hullámlemez

### Wetterbest® Click

A tetőgyártás területén a **Wetterbest® Click** panelek modern megoldást jelentenek, de egyben a klasszikus tetők optimális alternatíváját is. A **Wetterbest® Click** finom és elegáns vonalakkal rendelkezik a profil felületén, ami megkülönböztető hatást kölcsönöz a tetőnek. Intelligens konstrukciója megkönnyíti az összeszerelést, csavaros rögzítése rejtett, ami extra biztonságot nyújt.



#### Műszaki részletek

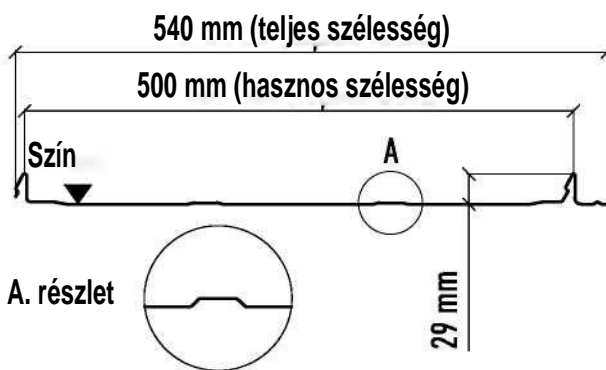

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	A lemez magassága	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés	Értékesítési egység
540 mm	500 mm	29 mm	800 mm	8000 mm	8°	m <sup>2</sup>

#### Anyag sajátosságok

VÉDELEM TÍPUSA	FÉNYES	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALZN
Fajsúly (kg/m <sup>2</sup> )	4,45	3,98/ 4,45	4,45	4,45	4,45
Anyag vastagsága (mm)	0,50	0,45/ 0,50	0,50	0,50	0,50
Garancia (korrózió/szín)	10 / 10 év	15 / 15 év	30/30 év	50/25 év	25 év

\*Megjegyzés: A lapon feltüntetett tömeg elméleti, az alapanyag tőrésétől függően.

#### Anyagok

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022



#### SC Wetterbest SA

Str. Înfrațirii nr. 142, Băicoi, Prahova, Románia  
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

[www.wetterbest.ro](http://www.wetterbest.ro)