



COLORFLOW

Benelux Nederlandstalige editie

MR101 / 24 MRT. 2023

JORISIDE
THE STEEL FUTURE



Index

| | |
|---------------------|----|
| Coatings | 2 |
| Kleurenkaart | 4 |
| Essential, 25 μ | 4 |
| Ultra 60 | 6 |
| Ultra 75 | 6 |
| Grandemat, 40 μ | 6 |
| HPS 200 Ultra® | 8 |
| Specific | 8 |
| Residential | 10 |
| Coatings | 12 |
| Buitenplaat | 12 |
| Binnenplaat | 13 |

De nv Joris Ide is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en/of eventuele afwijkingen tussen de afbeeldingen in deze catalogus en het uiteindelijke geleverde product. De nv Joris Ide behoudt zich het recht voor om op ieder moment de technische eigenschappen aan te passen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Om er zeker van te zijn dat u de laatste versie voor u heeft, nodigen wij u uit deze QR-code te scannen om de laatste versie via onze website www.jorisode.com op te halen.



COLORFLOW

Benelux

Of het nu mat of gekleurd is, staal is een referentie geworden voor vele toepassingen in de landbouw-, industrie- en woningsector.

Het gebruik van staal, als uitstekend voorbeeld van recyclebaar materiaal, is de afgelopen drie decennia toegenomen. Dit materiaal biedt een breed scala aan afwerkingen en helpt de esthetiek van veel bouwprojecten te verbeteren.



Deze brochure heeft als doel om u te helpen bij het selecteren van het juiste materiaal voor uw specifieke project.


Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer informatie nodig heeft.

Bouw aan een stalen toekomst met de juiste Joris Ide-coatings!

Coatings


Joris Ide biedt een assortiment aan coatings, die zowel het esthetische als technische aspect kunnen beantwoorden. Hierbij hebben we uiteraard ook een volledig aanbod voor diverse milieukwesties. Ontdek hier wat wij voorstellen als oplossingen om het materiaal te kiezen dat het meest geschikt is voor uw project.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een specifiek verzoek.

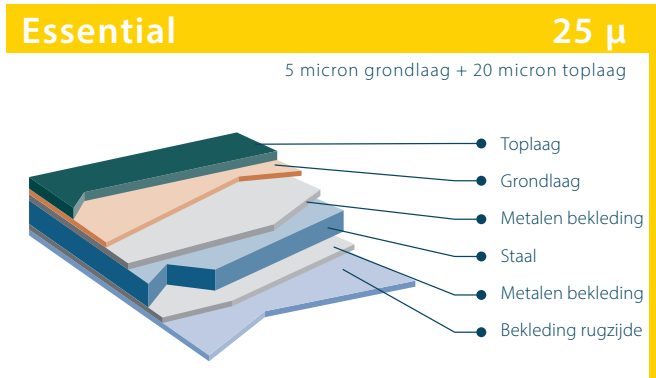


Basisbekleding voor buitentoepassingen (gevelbekleding, dakbedekking en toebehoren, kasten en kokers voor airco)

- Thermohardende verf.
- Goede corrosieweerstand.
- Goed vervormbaar.

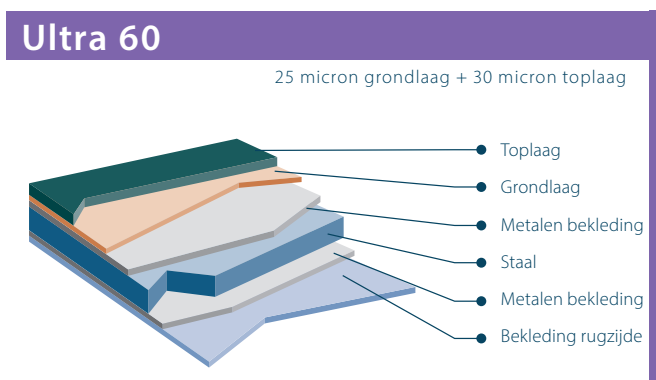


Buitentoepassingen in strenge omgevingen: profielen, sandwichpanelen voor dakbedekking en gevelbekleding, bouwmaterialen.

- Thermohardende verf.
- Uitstekende corrosieweerstand.
- Zeer goed vervormbaar.
- Zeer goede UV-bestendigheid.

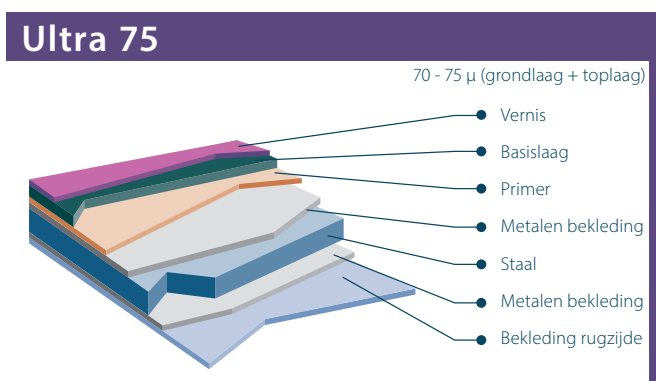

De Ultra 75 coating is de meest duurzame coating voor dakbedekking en gevelbekleding. Het is het beste alternatief voor PVC-plastisol lak om de prestaties van bouwsystemen te verbeteren en het draagt bij tot de CO2-reductie op projectniveau.

- Geen noodzaak voor randbescherming
- Geschikt voor zonnepanelen in alle omgevingen, tot 30 jaar

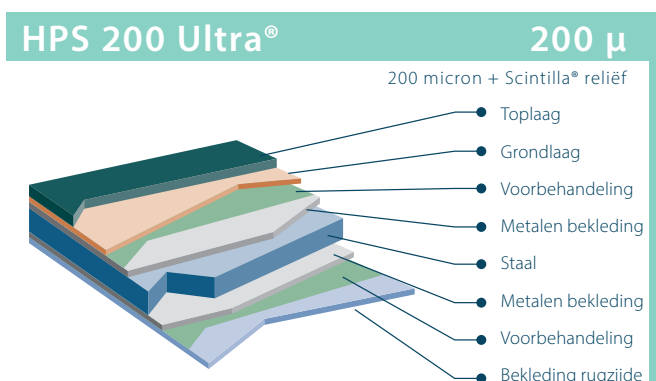


Zelfs in de meest veeleisende en agressieve omgevingen, biedt Colorcoat HPS 200 Ultra® voor-gelakt staal ultieme duurzaamheid en weerstand tegen corrosie.

- Ontwikkeld om in veeleisende omgevingen te presteren - zowel bij externe als interne toepassingen.

Foodsafe

150 μ

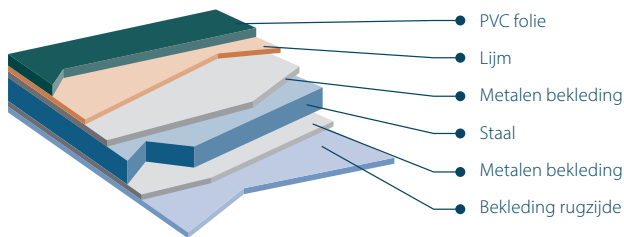


Gecontroleerde omgevingen: koelhuizen en stofvrije ruimtes.

- Hoge weerstand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen.
- Uitstekende weerstand tegen slijtage en krassen.
- Voedselveilig, voldoet aan de strenge eisen voor continue voedselcontact.

Colorfarm®

35 μ

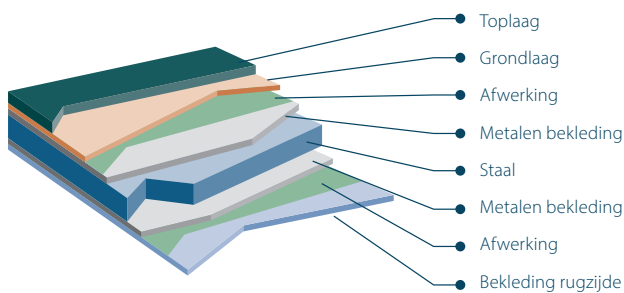


Ontwikkeld voor het landelijk gebied, kostenbesparend en biedt een duurzaam alternatief voor traditionele materialen voor gevels en daken.

- Bijzonder hoge weerstand tegen ammoniak en meststoffen.

Grandemat

40 μ

15 micron grondlaag + 25 micron toplaag

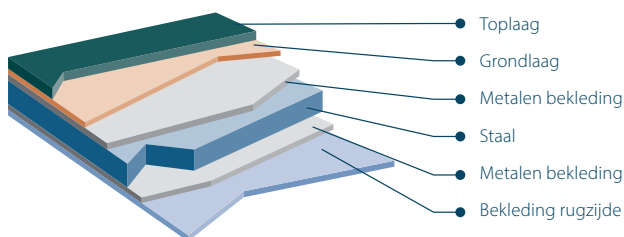


Buittoeepassingen voor algemene industriële gebouwen: dakpannen, algemene bekleding, enz.

- Thermohardende verf.
- Zeer goede corrosieweerstand.
- Goed vervormbaar.
- Mooi esthetisch mat uiterlijk.

Cloudy

35 μ

10 micron grondlaag + 25 micron polyester + Cloudy vernis

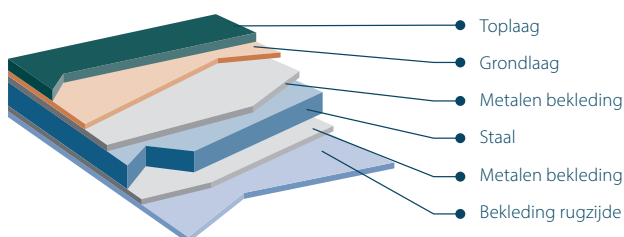

Cloudy is speciaal ontwikkeld met het oog op alle soorten dakpanplaten- en panelen, en de daarbijhorende accessoires.

- Thermohardende verf.
- Zeer goede corrosieweerstand.
- Zeer goed vervormbaar.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 1002 | RAL 1013 | RAL 1015 | RAL 1019 | RAL 1021 | RAL 2001 | RAL 3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 3009 | RAL 5002 | RAL 5008 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5014 | RAL 5015 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 5017 | RAL 6003 | RAL 6005 | RAL 6009 | RAL 6011 | RAL 6020 | RAL 6021 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 7006 | RAL 7012 | RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7032 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 7035 | RAL 7037 | RAL 7042 | RAL 8004 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 8019 | RAL 8024 | RAL 8025 | RAL 9001 | RAL 9002 | RAL 9005 | RAL 9006 |
|  |  |  | | | | |
| RAL 9007 | RAL 9010 | RAL 9016 | | | | |
|  |  |  | | | | |
| 1102 Rouge Tuile | 4750 Gris Nuage | 4847 Terre d'Afrique | | | | |

Eventuele verschillen tussen gedrukte en realistische kleuren zijn mogelijk wegens drukproces en technische verwerking.
U kan steeds een staal bekomen via onze verkoopafdeling.

| | Dikte 0,50 mm | Dikte 0,60 mm | Dikte 0,75 mm |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Joris Ide België | Joris Ide België | Joris Ide België |
| RAL 1002 | | • | |
| RAL 1013 | | • | |
| RAL 1015 | • | • | • |
| RAL 1019 | | • | • |
| RAL 1021 | | • | |
| RAL 2001 | | • | |
| RAL 3000 | | • | |
| RAL 3009 | | • | |
| RAL 5002 | | • | • |
| RAL 5008 | • | • | • |
| RAL 5010 | | • | |
| RAL 5011 | | | • |
| RAL 5014 | | | • |
| RAL 5015 | | • | |
| RAL 5017 | | | • |
| RAL 6003 | | • | |
| RAL 6005 | | • | • |
| RAL 6009 | • | • | |
| RAL 6011 | | • | |
| RAL 6020 | | • | |
| RAL 6021 | | • | |
| RAL 7006 | | • | • |
| RAL 7012 | | • | • |
| RAL 7015 | | • | • |
| RAL 7016 | • | • | • |
| RAL 7021 | | • | |
| RAL 7022 | | • | • |
| RAL 7032 | | • | • |
| RAL 7035 | | • | • |
| RAL 7037 | | • | • |
| RAL 7042 | | • | • |
| RAL 8004 | | • | • |
| RAL 8011 | | • | • |
| RAL 8012 | • | • | • |
| RAL 8014 | | • | • |
| RAL 8019 | • | • | • |
| RAL 8024 | | • | |
| RAL 8025 | | • | |
| RAL 9001 | | • | |
| RAL 9002 | • | • | • |
| RAL 9005 | | • | • |
| RAL 9006 | • | • | • |
| RAL 9007 | | • | • |
| RAL 9010 | • | • | • |
| RAL 9016 | | • | |
| 1102 Rouge Tuile | | • | |
| 4750 Gris Nuage | | • | |
| 4847 Terre d'Afrique | | | • |

Colorflow

Ultra 60



RAL 1015



RAL 5008




RAL 7015



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7022




RAL 7035



RAL 8012



RAL 9002



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010

Ultra 75



MERLIN GREY



GOOSEWING GREY
RAL 7038



GREEN



ANTHRACITE
RAL 7016



SLATE BLUE

Grandemat

coating 40 μ



RAL 7016

*Eventuele verschillen tussen gedrukte en realistische kleuren zijn mogelijk wegens drukproces en technische verwerking.
U kan steeds een staal bekomen via onze verkoopafdeling.*

Colorflow

Ultra 60

| | Dikte 0,60 mm | Dikte 0,75 mm |
|----------|------------------|------------------|
| | Joris Ide België | Joris Ide België |
| RAL 1015 | ● | |
| RAL 5008 | ● | ● |
| RAL 7015 | ● | ● |
| RAL 7016 | ● | ● |
| RAL 7021 | ● | |
| RAL 7022 | ● | ● |
| RAL 7035 | ● | ● |
| RAL 8012 | ● | ● |
| RAL 9002 | ● | ● |
| RAL 9005 | ● | ● |
| RAL 9006 | ● | ● |
| RAL 9007 | ● | ● |
| RAL 9010 | ● | ● |

Ultra 75

| | Dikte 0,60 mm |
|----------------|------------------|
| | Joris Ide België |
| Merlin grey | ● |
| Goosewing grey | ● |
| Green | ● |
| Anthracite | ● |
| Slate blue | ● |

Grandemat

coating 40 μ

| | Dikte 0,60 mm |
|----------|------------------|
| | Joris Ide België |
| RAL 7016 | ● |

Colorflow

HPS 200 Ultra®

coating 200 μ



WHITE



HAMLET



MUSHROOM



ALBATROSS




PURE GREY




GOOSEWING GREY




ALASKA GREY



MERLIN GREY




ANTHRACITE




ANTHRACITE MAT



BLACK



TERRACOTTA



BURANO



VAN DYKE BROWN



OCEAN BLUE




SARGASSO



HERITAGE GREEN




OLIVE GREEN



JUNIPER GREEN



IVY



RAVEN

Specific



RAL 9002



RAL 9010



COLORFARM®



WOODSTRUCTURE

*Eventuele verschillen tussen gedrukte en realistische kleuren zijn mogelijk wegens drukproces en technische verwerking.
U kan steeds een staal bekomen via onze verkoopafdeling.*

Colorflow

HPS 200 Ultra®

coating 200 μ

| | Dikte 0,50 mm | Dikte 0,60 mm | Dikte 0,75 mm |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Joris Ide België | Joris Ide België | Joris Ide België |
| White | | ● | ● |
| Hamlet | | ● | |
| Mushroom | | ● | |
| Albatross | | ● | |
| Pure Grey | | ● | |
| Goosewing grey | ● | ● | ● |
| Alaska Grey | | ● | |
| Merlin grey | ● | ● | |
| Anthracite | ● | ● | ● |
| Anthracite mat | | ● | |
| Black | | ● | |
| Terracotta | | ● | |
| Burano | | ● | |
| Van Dyke brown | | ● | |
| Ocean blue | | ● | |
| Sargasso | | ● | |
| Heritage green | | ● | |
| Olive green | ● | ● | |
| Juniper green | | ● | |
| Ivy | | ● | |
| Raven | | ● | |

Specific

| | | Coating (μ) | Dikte 0,50 mm | Dikte 0,60 mm |
|---------------|----------|-------------|------------------|------------------|
| | | | Joris Ide België | Joris Ide België |
| RAL 9002 | Foodsafe | 150 μ | | ● |
| RAL 9010 | Foodsafe | 150 μ | | ● |
| Colorfarm® | - | 35μ | ● | |
| Woodstructure | - | 25μ | | ● |

Colorflow

Residential

HPS 200 Ultra®

200 μ




TERRACOTTA



BROWN



LOAM BROWN



ANTHRACITE

Grandemat


40 μ



RAL 8004 mat



RAL 7024 mat



RAL 9005 mat

Cloudy

35 μ



TERRACOTTA cloudy

*Eventuele verschillen tussen gedrukte en realistische kleuren zijn mogelijk wegens drukproces en technische verwerking.
U kan steeds een staal bekomen via onze verkoopafdeling.*

Colorflow

Residential

HPS 200 Ultra[®]

200 μ

| | Dikte 0,50 mm |
|------------|------------------|
| | Joris Ide België |
| Terracotta | ● |
| Brown | ● |
| Loam brown | ● |
| Anthracite | ● |

Grandemat

40 μ

| | Dikte 0,50 mm |
|--------------|------------------|
| | Joris Ide België |
| RAL 8004 mat | ● |
| RAL 7024 mat | ● |
| RAL 9005 mat | ● |

Cloudy

35 μ

| | Dikte 0,50 mm |
|-------------------|------------------|
| | Joris Ide België |
| Terracotta cloudy | ● |

Categorie

| | Coatings (μ) | EN 10 169-2 | |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Categorie UV | Type corrosie |
| Essential | 25 | RUV 2 | RC 3 |
| Ultra 60 | 55 | RUV 4 | RC 5+* |
| Ultra 75 | 70-75 | RUV 5 | RC 5+** |
| HPS 200 Ultra® | 200 | RUV 4 | RC 5+** |
| Specific, Woodstructure | 25 | RUV 2 | RC 3 |
| Residential HPS 200 ultra® | 200 | RUV 4 | RC 5 |
| Residential Grandemat | 40 | RUV 3 | RC 4 |
| Residential Cloudy | 35 | RUV 4 | RC 3 |

*behalve voor metallic kleuren RC5
 ** voorlopig (resultaten van externe blootstelling in 2023)

Omgeving

(geldig in Europa, Zone1)

| Coatings (μ) | Stedelijk & Industrieel | | | Zee | | | | Speciaal | | |
|----------------------------|------------------------------|---------|--------|------------|-----------|---------------------|--------|----------------|-------------------|--------|
| | Landelijk niet-verontreinigd | Normaal | Streng | 20 - 10 km | 10 - 3 km | Kustrand (3 - 1 km) | Mix | Hoge UV-waarde | Speciale omgeving | |
| Essential | 25 | A | A | X | A | A | X | X | X | X |
| Ultra 60 | 55 | A / S | A / S | A / S* | A / S | A / S | A / S | B | A / S | B / S* |
| Ultra 75 | 70-75 | A / S | A / S | A / S* | A / S | A / S | A / S | A / S* | A / S | B / S* |
| HPS 200 Ultra® | 200 | A / SC | A / SC | A / SC | A / SC | A / SC | A / SC | A | A | B / SC |
| Specific, Woodstructure | 25 | A | A | X | A | A | X | X | X | B |
| Residential HPS 200 ultra® | 200 | A / S | A / S | A / S | A / S | A / S | A / S | A | A | B / S |
| Residential Grandemat | 40 | A / S | A / S | B / S* | A / S | A / S | A / S | B | A | B / S |
| Residential Cloudy | 35 | A | A | B | A | A | B | X | A | B |

A • Geschikte coatings
 B • Geschikt, mits goedkeuring
 X • Niet geschikte coatings
 S • Geschikte coating voor Solar toepassing
 S* • Contacteer uw verkoper bij Solar toepassing
 SC • geschikte coating voor Solar toepassing mits Confidex garantie

Colorflow

Coatings binnenplaat

Categorie

| | | EN 10 169-2 | |
|--------------------------|--------------|----------------------------|--|
| | | Interne corrosie weerstand | |
| | Coatings (μ) | | |
| Essential | 25 | CPI 3 | |
| Ultra 60 | 55 | CPI 4 | |
| HPS 200 Ultra® | 200 | CPI 5 | |
| Specific, Colorfarm® | 35 | CPI 5 | |
| Specific, Foodsafe (PVC) | 150 | CPI 5 | |

Geen garanties mogelijk op de binnenzijde, tenzij aangevraagd bij de fabrikant.

Omgeving

| | | Agressief | | | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | Niet | | | Licht | Ja | Heel |
| | Coatings (μ) | Lage luchtvochtigheid | Middelmatig luchtvochtigheid | Sterke luchtvochtigheid | Sterke vochtigheid | Heel vochtig | Verzadiging |
| Essential | 25 | A | A | B | X | X | X |
| Ultra 60 | 55 | A | A | A | A | B | X |
| HPS 200 Ultra® | 200 | A | A | A | A | A | B |
| Specific, Colorfarm® | 35 | A | A | A | B | B | X |
| Specific, Foodsafe (PVC) | 150 | A | B | X | X | B | X |

A • Geschikte coatings
 B • Geschikt, mits goedkeuring
 X • Niet geschikte coatings



JORISIDE

THE STEEL FUTURE

Joris Ide nv/sa

Hille 174,
8750 Zwevezele, België / Belgique
☎ +32 (0)51 61 07 77
☎ +32 (0)51 61 07 79
✉ info@joriside.be

Joris Ide Nederland B.V.


Ambachtsstraat 11,
9502 ER Stadskanaal, Nederland / Pays-Bas
☎ +31 (0)599 619 000
☎ +31 (0)599 616 910
✉ info@joriside.nl

Isometall

Parc Industriel 15,
6960 Manhay, België / Belgique
☎ +32 (0)80 41 81 60
☎ +32 (0)80 41 81 61
✉ info@isometall.com

Mafer

Chaussée de Liège 157,
4460 Grâce-Hollogne, België / Belgique
☎ +32 (0)42 34 18 18
☎ +32 (0)42 34 08 79
✉ info@mafer.be

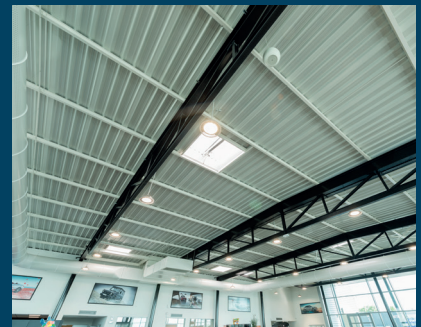

Joris Ide heeft meer dan 30 jaar ervaring en is een kwaliteitslabel voor de bouwsector. Wij hebben een oplossing voor al uw bouwprojecten: akoestisch, esthetisch, brandtechnisch en thermisch. Joris Ide, de uitgelezen partner voor al uw projecten.



JORIS IDE IS PLANET PASSIONATE

