



Метални керемиди • Профилирана ламарина • Плоски покриви • Покривни аксесоари • Дренажна система • Профили за ограда • Прозорци за мансарда



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

УСТОЙЧИВИ ПОКРИВИ



Нашата мисия е да осигурим безопасност и комфорт на вашия дом, чрез най-качествените, устойчиви и издръжливи системи за метални покриви.

Над 20 години покриваме домовете на румънците. Ние вярваме, че добрите неща се правят от сърце и искаме всяка къща да се превърне в дом, място, където се чувствате комфортно и сигурно с любимите хора.

Добре свършената работа, ангажираността и коректността ни препоръчват като водещ играч на пазара на производители на метални покривни системи в Румъния.

Следователно, можете да разчитате на нас, ако желаете:

- ✓ Цялостни покривни системи
- ✓ Сертифицирано качество
- ✓ Бърза доставка
- ✓ Безопасно опаковане
- ✓ Технически съвети и поддръжка
- ✓ Богато разнообразие от форми и цветове
- ✓ Информационни материали

Тестван в планината. Подготвен за всичко.





СТАНДАРТИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ



40 полуавтоматични производствени линии

Производственият процес е полуавтоматизиран за метални керемиди с различни профили, профилирана ламарина от 8 вида и размера, улуци и водосточни системи, за валцувана ламарина и много други аксесоари.



Международно сертифицирани суровини

В производството се използват само суровини, които отговарят на сертификатите за качество, наложени от действащите разпоредби. Използваната суровина се доставя от най-важните производители в Европа.



Екологично чисти продукти

Стоманата, използвана в продуктите на Wetterbest, е материал с висока степен на рециклиране, близо до 100%. Чрез рециклирането на стомана могат да бъдат спестени големи количества желязна руда, варовик, въглища и вода, природни ресурси, използвани в металургичния процес на получаването ѝ.




Безопасно опаковане

Продуктите на Wetterbest се опаковат в размери, цветове и видове директно на производствената линия, като са защитени с полиетиленово стреч фолио, за да се избегне повреда на предварително боядисаните повърхности.



Бърза доставка

Всички наши продукти се доставят в рамките на 48 часа, при максимална безопасност.

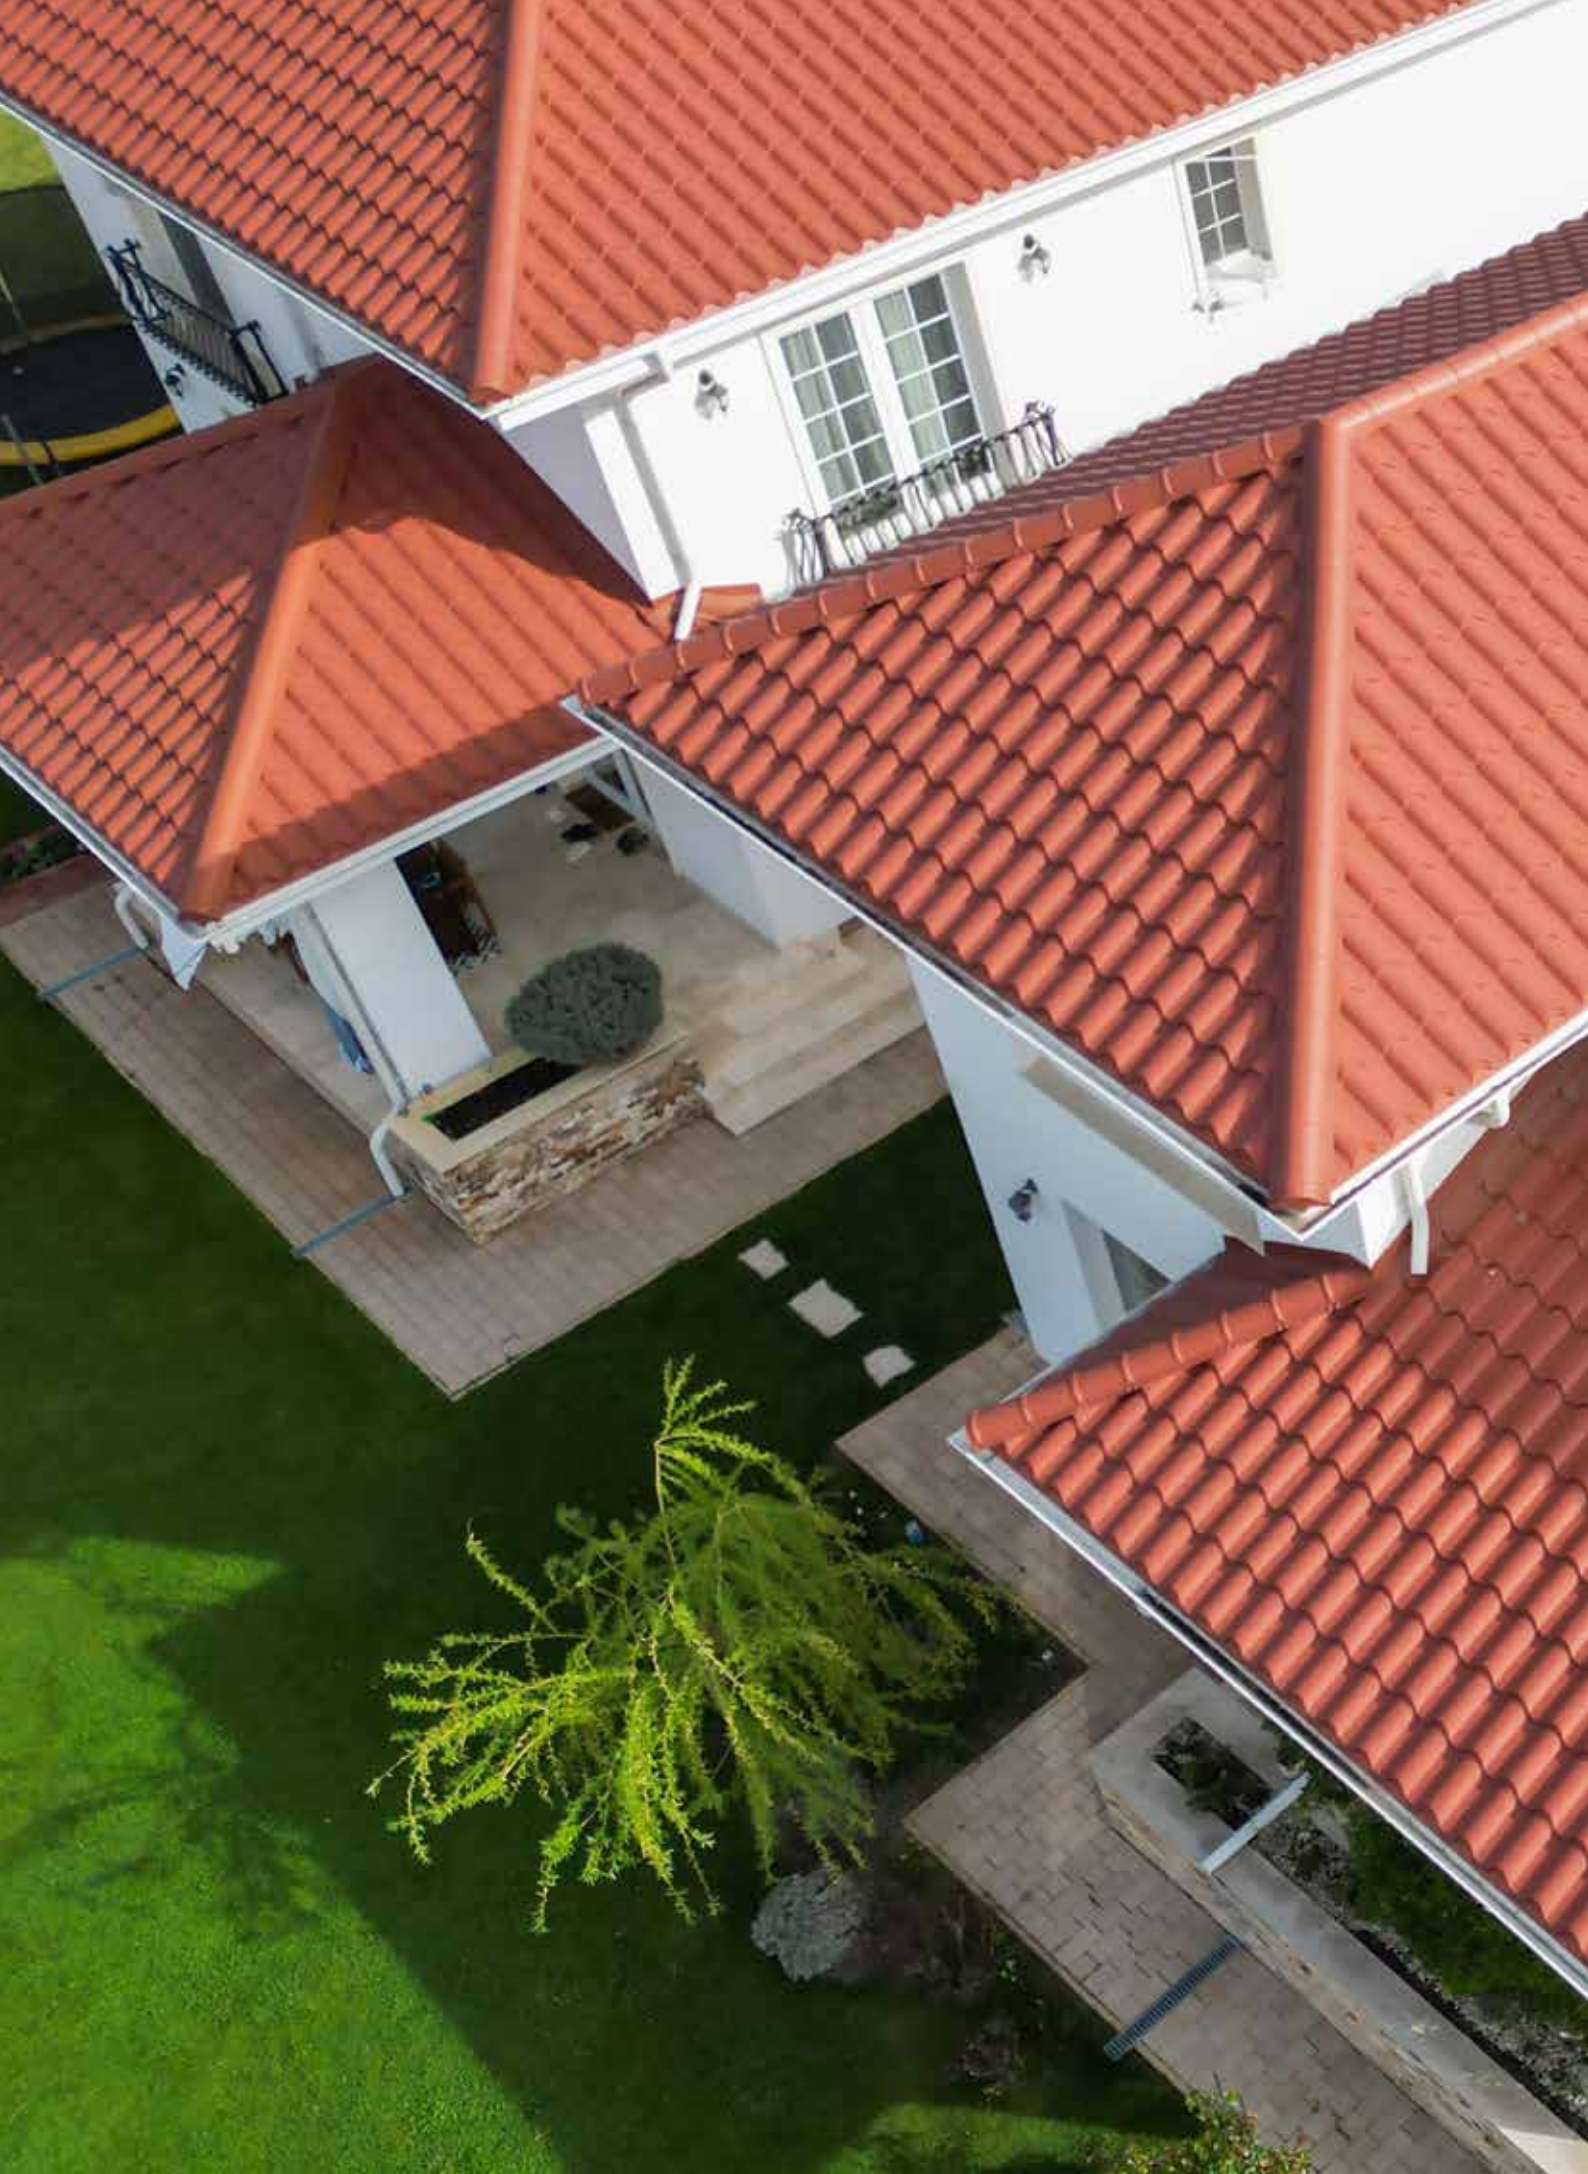

Wetterbest®

МЕТАЛНА КЕРЕМИДА



Ниско тегло

Ниското тегло, по-малко от 5 кг/кв.м, предлага възможност за икономично оразмеряване както на дървения скелет, което води до по-нисък разход на дървесина, така и на конструкцията като цяло, в сравнение с други конструкции, които имат покрития от 10-40 кг./кв.м (керамика и бетон).



Полезен живот

Издръжливостта определя качеството на Wetterbest®, металната керемида е проектирана да издържи над 50 години.



Пожароустойчивост

Металната керемида има висока степен на устойчивост на огън и неговото разпространение.



Уплътняване

Системата за закрепване на панелите от метални керемиди чрез застъпване и закрепване с винтове, снабдени с гумено уплътнение, осигурява оптимална плътност и не позволява изтичане на вода под покритието.



Лесен монтаж

Кратки срокове за изпълнение, благодарение на лесния монтаж.



Лесна поддръжка

Те са лесни за поддръжка, повърхността им не задържа влага, прах или други замърсявания, като те много лесно се отстраняват от дъжда. За разлика от други видове керемиди, металните керемиди Wetterbest® не позволяват образуването на мъх и мухъл.



Естетика

Това е единственото покритие, което предлага широка гама от цветове, материали и форми. По този начин се адаптира идеално към всякакъв вид строителство и лесно се интегрира в архитектурния стил на общността, от която е част.



МАТ

Zn
225
минимум g/m²

Матовото покритие придава на покрива отчетливо и елегантно докосване и 15-годишна гаранция за цвят и корозия.



ГЛАНЦ

Zn
225
минимум g/m²

Осигурява видимост на вашия издръжлив покрив и 10-годишна гаранция за цвят и корозия.



НЕОМАТ 30

Zn
275
минимум g/m²


Покритието Neomat 30 има подчертан външен вид, който придава на покрива отличителна индивидуалност. Той предлага много добра устойчивост на надраскване, като по този начин намалява риска от повреда по време на работа и монтаж и предлага 30-годишна гаранция срещу корозия и цвят.



SUPREM 50

Zn
275
минимум g/m²

SUPREM 50 е защитата с 50 години гаранция за корозия, която осигурява най-висока устойчивост на ултравиолетови лъчи (Ruv4) и най-висока устойчивост на корозия (RC5), съгласно разпоредбите. Леко матовият, текстуриран вид придава елегантен и изискан щрих на покрива.

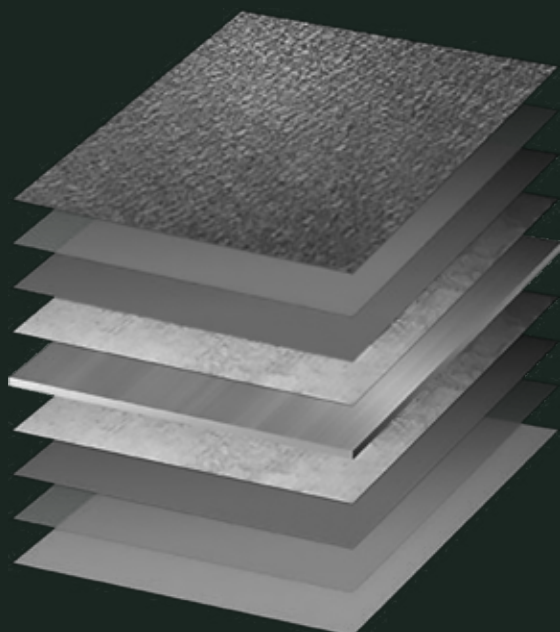

1. Полиетиленов защитен филм
2. Номинален защитен слой
3. Основен слой тип грунд
4. Слой пасивиращ разтвор
5. Неорганичен защитен слой Цинк
6. Стоманена сърцевина
7. Неорганичен защитен слой Цинк
8. Слой пасивиращ разтвор
9. Защитен слой органична боя (PE)

МЕМБРАНА DRIPSTOP*

*прилага се при поискване при заявка

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

ГАРАНЦИЯ
Корозия / Цвят



За стоманени
продукти със
защита SUPREM 50

ГАРАНЦИЯ
Корозия / Цвят



За стоманени
продукти със защита
NEOMAT 30

ГАРАНЦИЯ
Корозия / Цвят



За стоманени продукти
с дебелина над 0,45
мм с матова защита

ГАРАНЦИЯ
Корозия / Цвят



За стоманени продукти с
дебелина над 0,45 мм с
лъскава защита

ГАРАНЦИЯ
Корозия / Цвят



За стоманени продукти с
дебелина 0,4 мм с лъскава
защита, матова и
имитация на дърво

ГАРАНЦИЯ
Корозия / Цвят



За дренажна система
и двойно боядисани
стоманени продукти

ГАРАНЦИЯ
Корозия



За дренажна система и
стоманени продукти с
ALUZINC защита

ГАРАНЦИЯ
Корозия / Цвят



За стоманени продукти със
защита имитация на дърво
двойно боядисани

Метална керемида IMPERATOR


НОВ
ПРОДУКТ

Металната керемида Император е със силно вълнообразен профил, който развива повишена носеща способност, улеснява отделянето на вода от покривната повърхност и допринася за класическо и елегантно излъчване на архитектурата на сградата, върху която се монтира. Металната керемида Император е с ниско специфично тегло и живот над 50 години. Препоръчва се за използване в областта на новото строителство, рехабилитация и обновяване, туристически атракции, промишлени съоръжения и др.

Дебелина на материала 0,45-0,50 мм


Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина

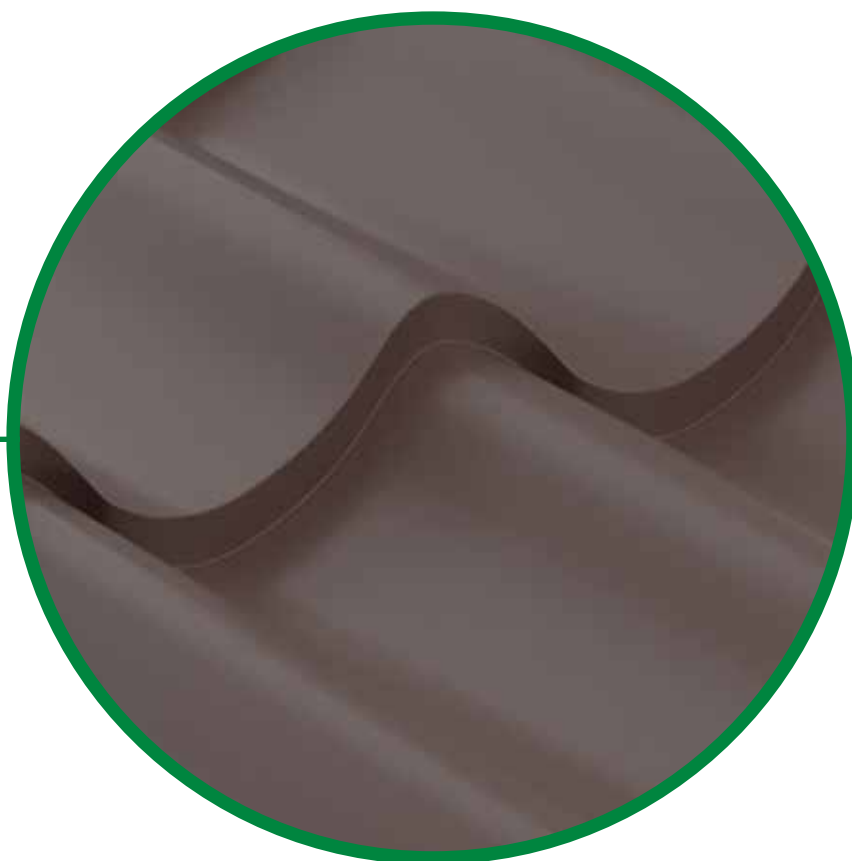

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ✓ Здрав вълнообразен профил, който улеснява ефективното отвеждане на водата и снега от покрива
- ✓ Ниско специфично тегло
- ✓ Висока здравина на конструкцията
- ✓ Класически и изискан външен вид
- ✓ Разнообразна гама от дебелини, защиты и цветове

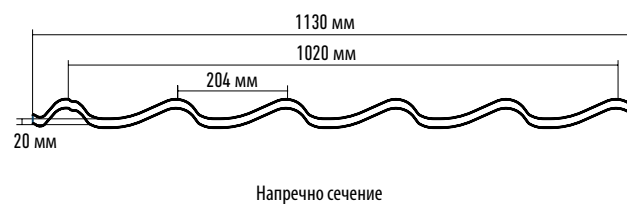

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	38 мм
Полезна ширина	1020 мм
Минимална дължина	395 мм
Максимална дължина	5995 мм
Разстояние при оребряване	350 мм
Минимален наклон на покрива	14°
Гаранция	до 50 години

Wetterbest® CARDINAL

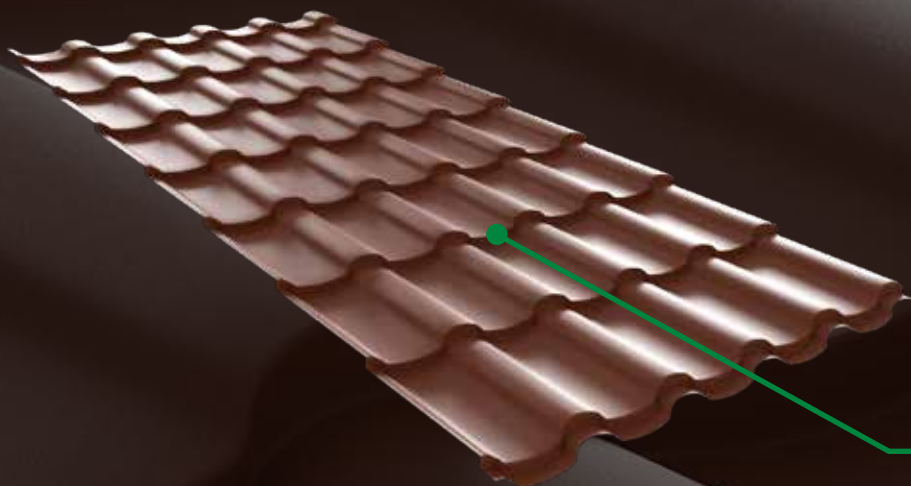

Wetterbest® Cardinal предлага елегантен и изтънчен покрив. Снабден с два ясно изразени капилярни канала за по-добро уплътнение, новият профил Cardinal се отличава с широки линии, напомнящи формата на керамични плочки, със силно подчертани ръбове, които го отличават от останалите съществуващи профили за керемиди.

Дебелина на материала 0,45-0,50 мм


Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина



ПРЕИМУЩЕСТВА


- ✓ Висока степен на уплътнение
- ✓ Значително намалени загуби на материал в процеса на монтаж
- ✓ Подходящ за всички видове покриви
- ✓ Разнообразна гама от дебелини, защити и цветове

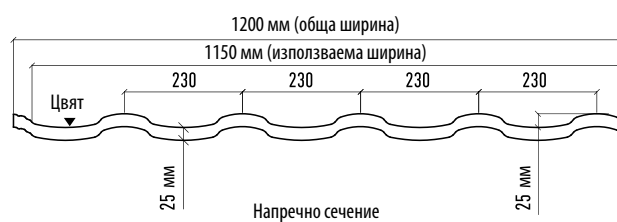

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	25 mm
Полезна ширина	1150 mm
Минимална дължина	850 mm
Максимална дължина	5750 mm
Разстояние при оребряване	350 mm
Минимален наклон на покрива	14°
Гаранция	до 50 години

Wetterbest® CLASIC

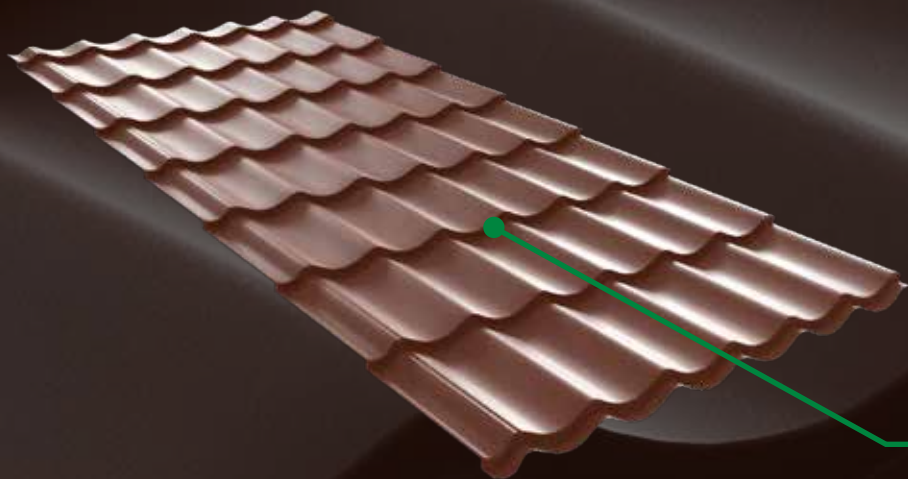


Покривът Wetterbest® Classic притежава красотата, която остава във времето. Класическата геометрия на ламаринените панели улеснява монтажа на всякакъв вид архитектурен проект, като същевременно придава на сградата елегантност и добър вкус.

Дебелина на материала 0,45-0,50 мм


Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина

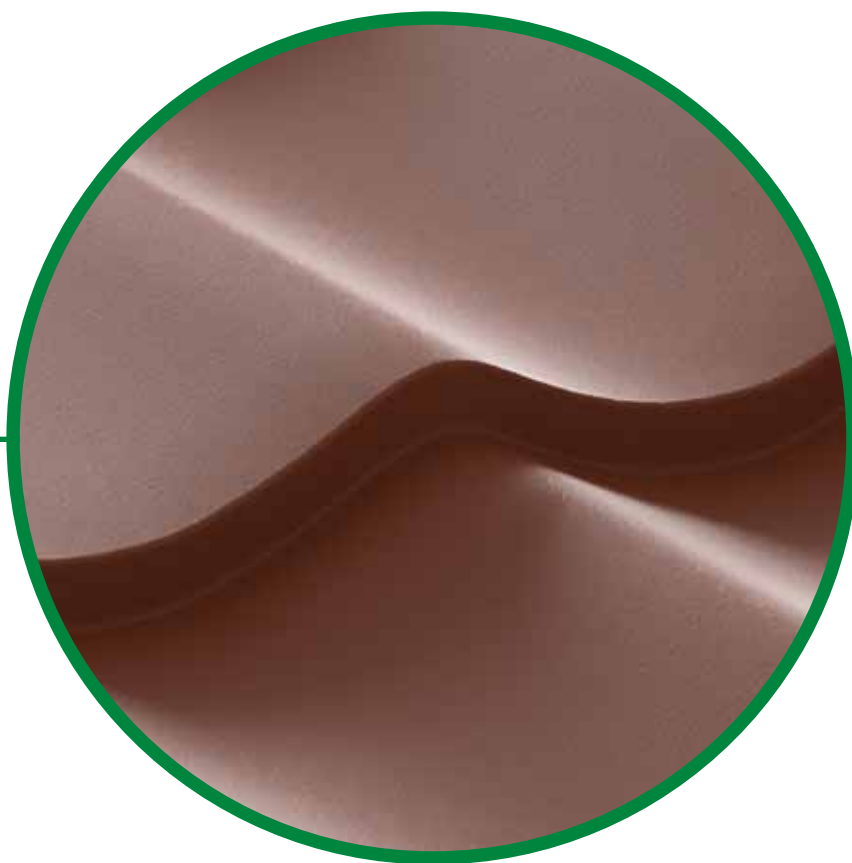

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ✓ Икономичен за големи площи
- ✓ Ниско специфично тегло
- ✓ Оптимизиран за всякакъв тип сграда
- ✓ Разнообразна гама от размери, защити и цветове

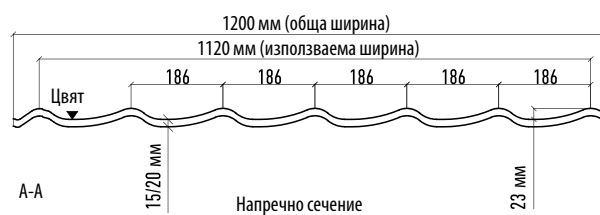

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	23 мм
Полезна ширина	1120 мм
Минимална дължина	490 мм
Максимална дължина	6000 мм
Разстояние при оребряване	350 мм
Минимален наклон на покрива	14°
Гаранция	до 50 години

Wetterbest® COLOSSEUM

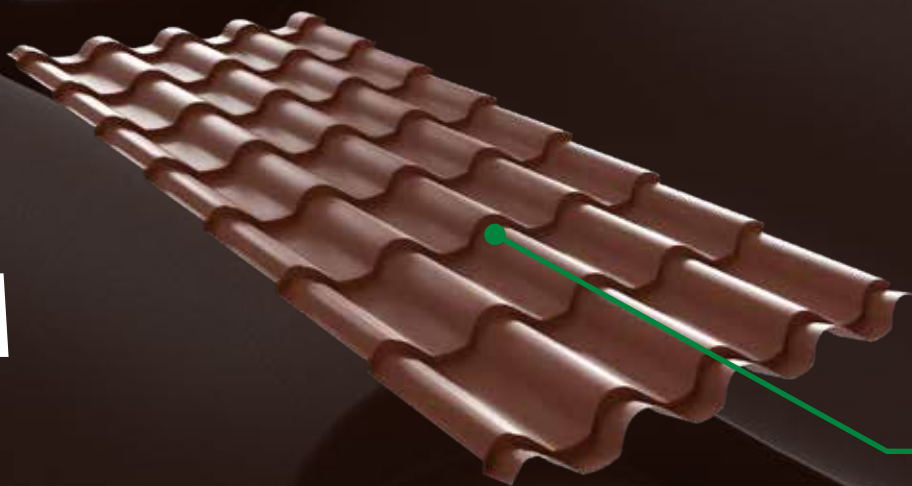

Геометрията на металните керемиди Wetterbest® Colosseum е изящна и обширна и тези характеристики осигуряват издръжлив покрив, устойчив на високи механични натоварвания. Със своята изрязана основа по контура, Wetterbest® Colosseum улеснява минимално припокриване в процеса на монтаж, без загуба на материал.

Дебелина на материала 0,45-0,50 мм


Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Геометрия, която улеснява бързото евакуиране на вода и сняг
- ✓ Твърдият профил издържа на големи механични натоварвания
- ✓ Подходящ за покриване на покриви с голяма площ
- ✓ Разнообразна гама от размери, защиты и цветове

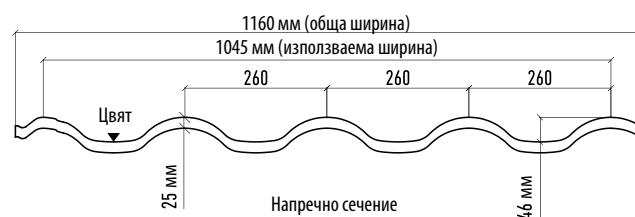

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	46 мм
Полезна ширина	1045 мм
Минимална дължина	450 мм
Максимална дължина	6000 мм
Разстояние при оребвяване	350 мм
Минимален наклон на покрива	14°
Гаранция	до 50 години


Wetterbest® PLUS

Металната керемида Wetterbest® Plus има височина на профила между модулите от 30 мм., най-високата на пазара, което и придава повишена устойчивост и специални естетически стойности. Външният вид на Wetterbest Plus ще бъде смел, отличителен, съвременен.

Дебелина на материала 0,45-0,50 мм


Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина

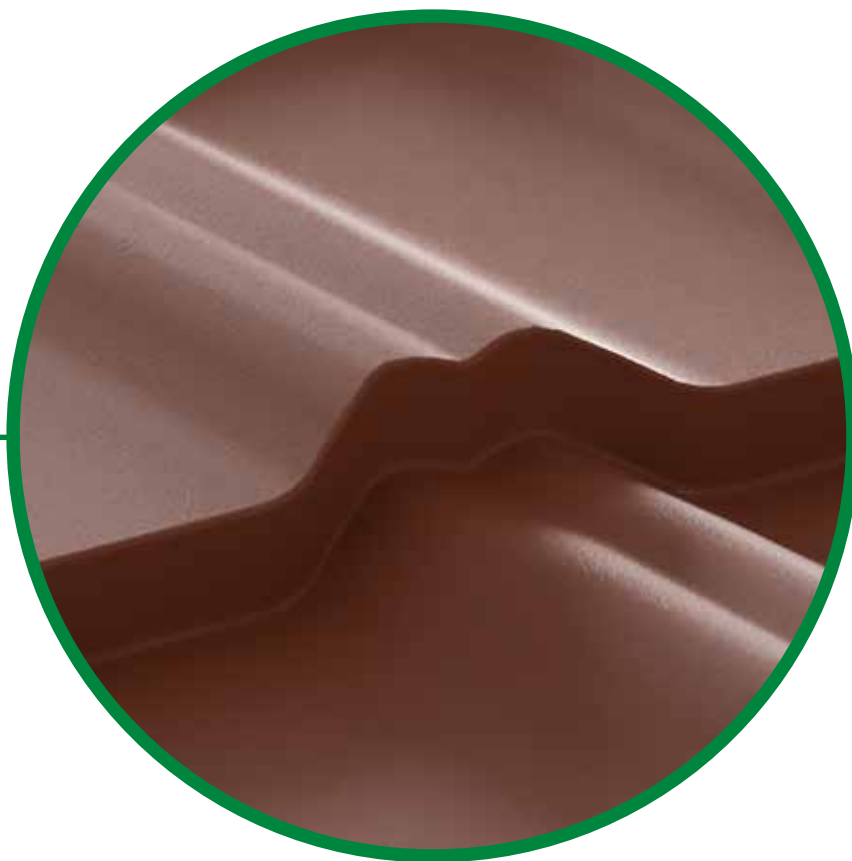

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ✓ Изключителни естетически стойности
- ✓ Височина на профила между модулите 30 мм
- ✓ Разнообразна гама от размери, защити и цветове

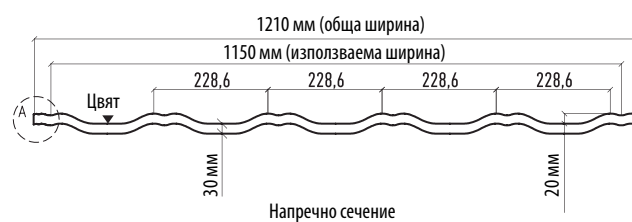

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	20 мм
Полезна ширина	1150 мм
Минимална дължина	430 мм
Максимална дължина	3930 мм
Разстояние при оребряване	350 мм
Минимален наклон на покрива	14°
Гаранция	до 50 години

Wetterbest® GLADIATOR

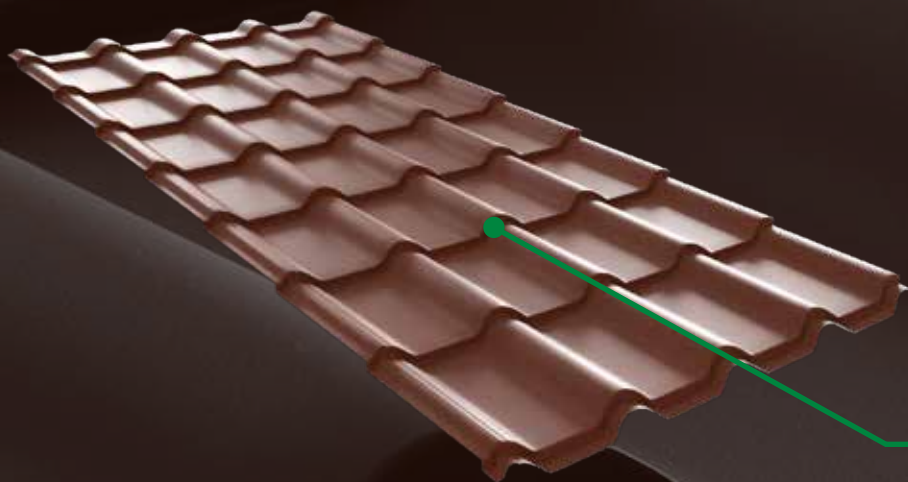

Концепцията на профила Wetterbest® Gladiator съчетава механичната устойчивост на покривните системи на Wetterbest с елегантността на класическите средиземноморски покриви, които извеждат на преден план римския тип профил. Със стабилна и балансирана геометрия, металната керемида Wetterbest® Gladiator осигурява традиционен, устойчив и издръжлив покрив, идеален за ваканционни домове или други проекти в сферата на туризма.

Дебелина на материала 0,45-0,50 мм


Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Здрав и елегантен
- ✓ Два капилярни канала за дренаж
- ✓ Значително намалени загуби на материал в процеса на монтаж
- ✓ Разнообразна гама от размери, защити и цветове

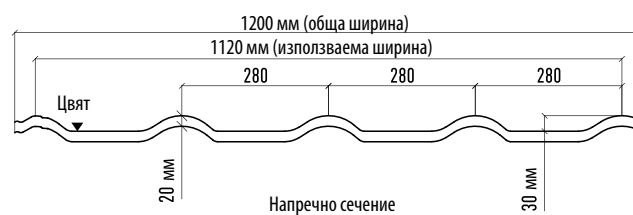


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	30 мм
Полезна ширина	1120 мм
Минимална дължина	475 мм
Максимална дължина	6000 мм
Разстояние при оребряване	350 мм
Минимален наклон на покрива	14°
Гаранция	до 50 години


Wetterbest®

ЦВЕТОВЕ МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ

ГЛАНЦ

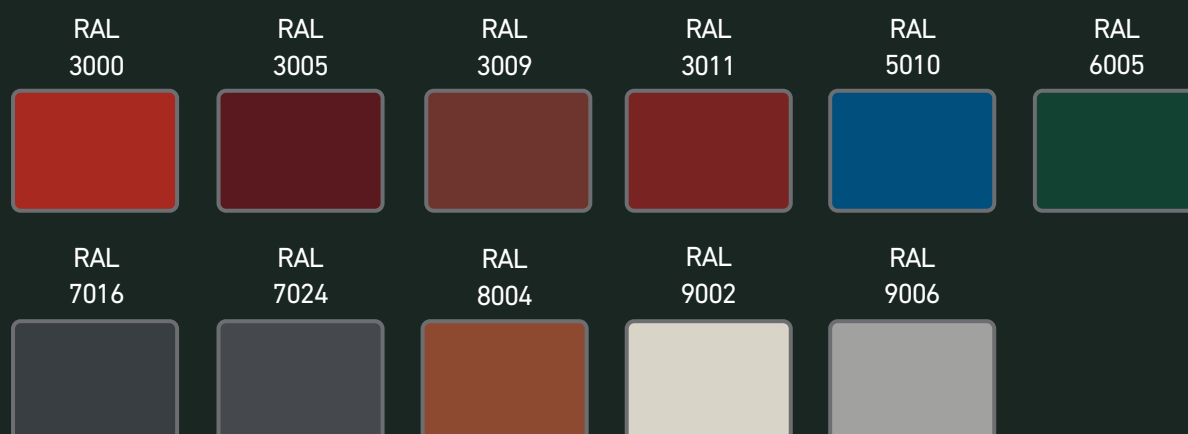


МАТ

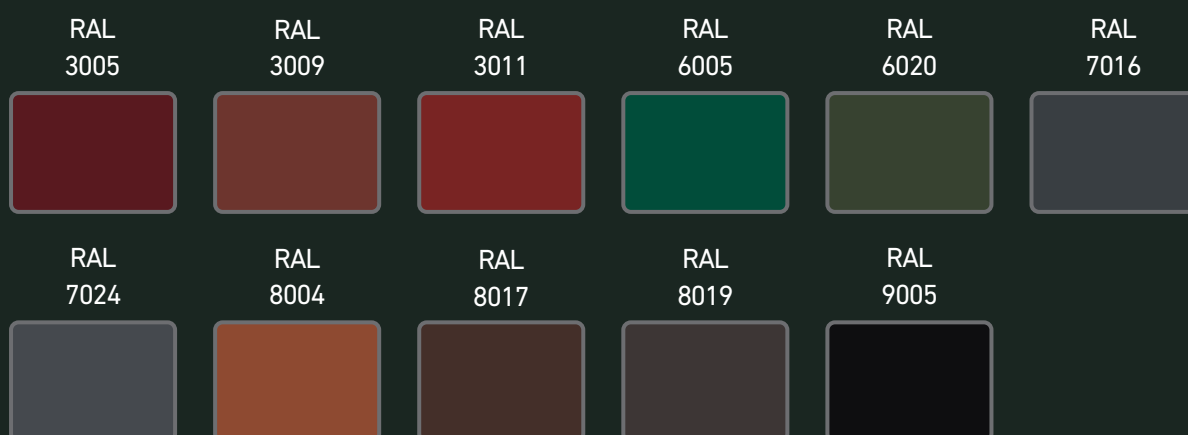


NEOMAT 30


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011



RAL
6020




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017



RAL
8019




RAL
9005




SUPREM 50

RAL
7024



RAL
8019



Wetterbest®

АКСЕСОАРИ МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ

Метални аксесоари за затваряне на покрив



Челна дъска



Улама



Престилка за промяна на наклон вертикална стена



Предпазна престилка



Съединение калкан



Специална планка калкан




Престилка за промяна на наклон



Капак било



Колектор фронтон



Затваряне, малък капак

Акcesoари за безопасност



Снегозадържащ



Свързваща част елемент
за решетка

Акcesoари за вентилация



Вентилация профил
Clasic / Plus / Colosseum / Cardinal / Gladiator



Гъвкава
вентилационна връзка



Самозалепваща се предпазна
ролка под капак

IZOVENT - 0,24 x 5 м / 0,31 x 5 м

Акcesoари за запечатване и уплътняване



Самозалепваща
универсална лента
(улама)

дължина 1000 мм



Уплътнителна лента Wtb
Classic ETM било

дължина 1100 мм



Уплътнителна лента Wtb
Gladiator ETM било

дължина 1100 мм



Уплътнителна лента Wtb
Colosseum ETM било

дължина 1100мм



Пластмасов гребен
против птици

дължина 1000 мм



Силикон Aquafix



Маншон за
уплътняване



Боя за ретуширане



Aluband

100 мм / 150 мм / 300 мм x 10 ml



Ролка запечатване на
комин IZOLEN

0,31 x 5 м



Разтегателна лента
IZOLANT

30 X 8/4 мм

Винтове



4,8 x 19 мм CF 3 мм

цветен



4,8 x 19 мм CF 3 мм

поцинкован



4,8 x 20 мм

цветен



4,8 x 20 мм

поцинкован



4,8 x 35 мм



4,8 x 35 мм



4,8 x 50 мм



4,8 x 70 мм

Мембрани за метални покриви



Мембрана Wetterbest®

90 g / 115 g / 135 g / 150 g / 185 g - 80 mp





МОДУЛНА МЕТАЛНА КЕРЕМИДА

PANORAMA

Металната керемида Panorama е цялостна покривна система, подходяща за всеки тип къща. Модулността на елементите позволява лесен транспорт и лесен монтаж на покрива.

Уникалната дизайнерска идея на керемидите Wetterbest Panorama е специфичният жлеб, който разделя отделните керемиди. От техническа гледна точка, жлебът осигурява следното:


- ✓ Лесно позициониране по време на монтаж - по време на монтажа на модулите на покривния панел, жлебът влиза в друг жлеб, осигурявайки тип „бързо блокиране“ - елиминирайки монтажните дефекти
- ✓ Улеснява монтажа и измерването - геометрията на панела е идентична
- ✓ Осигурява равномерна повърхност на покри
- ✓ Осигурява допълнителна здравина на покрива и компенсира напрежението, причинено от топлинното разширение

Клас стомана	S250GD + Z275
Покритие	MAT
Устойчивост на корозия	RC5, RC3
Технически изисквания	SR-EN 10346, SR-EN 10169
Минимален наклон на покрива	9° - (16%)




ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Лек и издръжлив материал
- ✓ Лесно сглобяване само от един човек
- ✓ Лесно изчисляване на необходимите материали за конкретен покрив
- ✓ с 20% по-малко загуби при сглобяване
- ✓ Ефективно съхранение и транспорт, благодарение на системата за опаковане на европалети
- ✓ Възможност за демонтиране на отделни модули без премахване на целия покрив

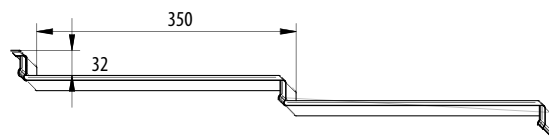

Надлъжен разрез

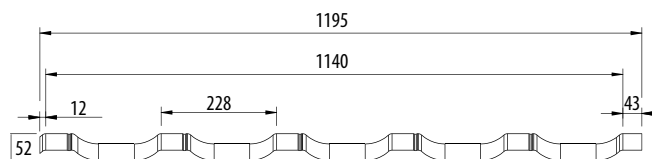


Напречно сечение

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Обща ширина	1195 мм
Полезна ширина	1140 мм
Обща дължина на панела	740 мм
Ефективна дължина	700 мм
Височина на профила на керемидата	32 мм
Дължина на стъпката	350 мм
Ширина между върховете на профила	228 мм
Общата повърхност на панела	0,884 m ²
Тегло на ламарината	3,69 kg

ЦВЕТОВЕ МОДУЛНИ МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ

RAL 7016



RAL 8017



RAL 9005



АКСЕСОАРИ МОДУЛНИ МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ

Метални аксесоари за затваряне на покрив



Челна дъска



Улама



Престилка за промяна на наклон вертикална стена



Предпазна престилка



Модулен капак



Съединение калкан



Специална планка калкан




Престилка за промяна на наклон



Капак било



Колектор фронтон



Затваряне, малък капак



Wetterbest®

СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИВНИ ПОКРИТИЯ



УСТОЙЧИВОСТ

Укрепва структурния възел на покриви, изложени на действието на силни ветрове, като развиваните смукателни сили са по-ниски, отколкото при други видове покрития.



Добро уплътняване

Системата за закрепване чрез скрито фиксиране на панелите, допринася за перфектната херметичност на системата и не позволява проникване на вода под капациите.



Естетика

Плоските покриви имат класически, елегантни линии, съчетаващи традиционни методи със съвременни технологии и стомана, така че да отговарят на повечето изисквания за външен вид, безопасност, сигурност, здравина на покривните покрития на нови или стари сгради, сгради паметници на културата или тези със съвременна архитектура.



Лесна поддръжка

Поддържат се лесно, повърхността им не задържа влага, прах или други замърсявания, лесно се отстраняват от дъжда.

Wetterbest®

ЛАМАРИНА CLICK

В областта на покривното производство панелите Wetterbest® Click представляват модерно решение, но и идеална алтернатива на традиционните покриви. Wetterbest® Click има фини и елегантни линии на повърхността на профила, които придават подчертан шрих на покрива. Те представят интелигентен конструктивен начин, който улеснява монтажа, като закрепването с винтове е скрито, което носи допълнителна безопасност.




Дебелина на материала 0,45-0,50 мм

Тип покритие Гланц, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Лесен монтаж чрез закопчаване
- ✓ Скрити крепежни елементи
- ✓ Идеален за покриви с наклон над 8°

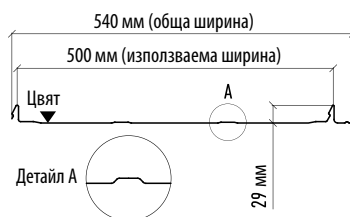

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	29 мм
Полезна ширина	500 мм
Минимална дължина	800 мм
Максимална дължина	8000 мм
Минимален наклон на покрива	8°
Гаранция	до 50 години



НОВ
ПРОДУКТ

Wetterbest® ЛАМАРИНА CLICK ELEGANT

В областта на покривното производство панелите Wetterbest® Click Elegant представляват модерно решение, но и идеална алтернатива на традиционните покриви. Wetterbest® Click Elegant има фини и елегантни линии на повърхността на профила, които придават подчертан щрих на покрива. Те представят интелигентен конструктивен начин на свързване на фалцовите зони, които осигуряват повишена безопасност срещу действието на силните ветрове. Новият модел осигурява още по-добра защита от инфилтрация както по цялата дължина на фалцовите зони, така и в крайната им част, където панелите се затварят със специално проектиран капак. Освен това, тъй като закрепването с винтове е скрито, се запазва важно предимство на системата за закрепване тип клик, а именно, че не се правят видими отвори в панелите.


Дебелина на материала 0,45-0,50 мм

Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Скрито закрепване без видими винтове, предлага естетика на повърхността, подобна на класическите решения за фалцови покрития
- ✓ Затварящият капак предпазва панелната връзка срещу проникване на вода от стрехите и билото
- ✓ Разнообразна гама от налични покрития, които винаги могат да бъдат адаптирани към местните условия на околната среда
- ✓ Богата гама от цветове

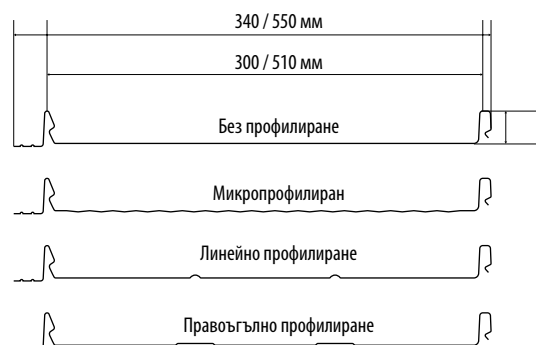


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	25 мм
Полезна ширина	300 мм / 510 мм
Минимална дължина	400 мм
Максимална дължина	10000 мм
Минимален наклон на покрива	8°
Гаранция	до 50 години

Wetterbest®

ЛАМАРИНА FALTZ

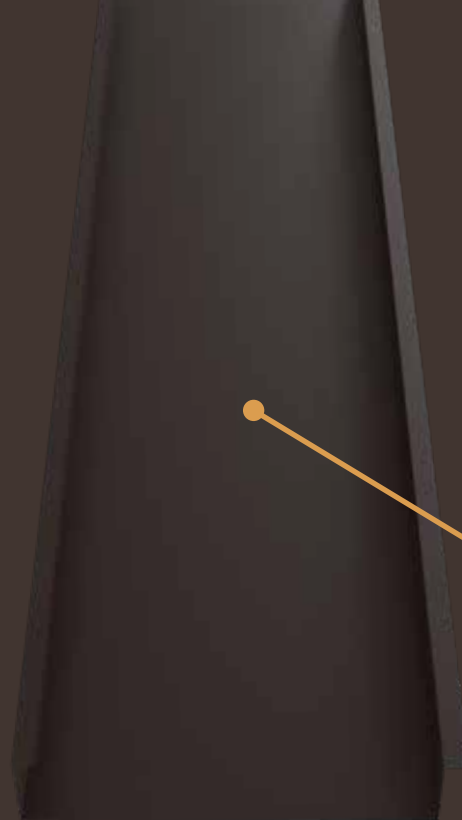

Фалцовите панели Wetterbest® Faltz са много добро решение, подходящо както за класически покриви, така и за такива с иновативен дизайн. Меката стомана, използвана за направата му, може да бъде оформена така, че да отговаря на най-взискателните изисквания по отношение на външния вид, безопасността, сигурността и здравината на покрива.

Дебелина на материала 0,45-0,60 мм

Максимална дължина до 60 лин.м.


Тип покритие Гланц, Mat, Neomat 30, Suprem 50, Двойно предварително боядисан

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Идеален за всички видове покриви с наклон по-голям от $3,5^\circ$
- ✓ Повишена устойчивост на UV радиация, корозия и инфилтрация
- ✓ Гаранция до 2100 м надморска височина

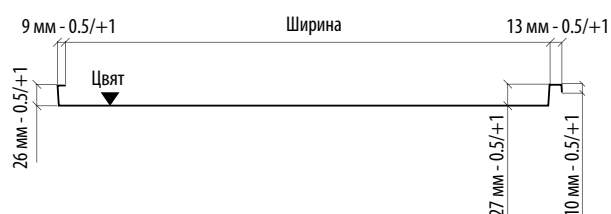






ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полезна широчина	300÷600 mm
Дължина	8000 mm
Минимален наклон на покрива	$3,5^\circ$
Гаранция	до 50 години








Wetterbest®

ЦВЕТОВЕ ПЛОСКИ ПОКРИТИЯ


ГЛАНЦ

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6005
					
RAL 6011	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 9002	RAL 9006
					


МАТ

RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7016
					
RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005	
					


ДВОЙНО БОЯДИСАНИ – Приложими за профил Faltz

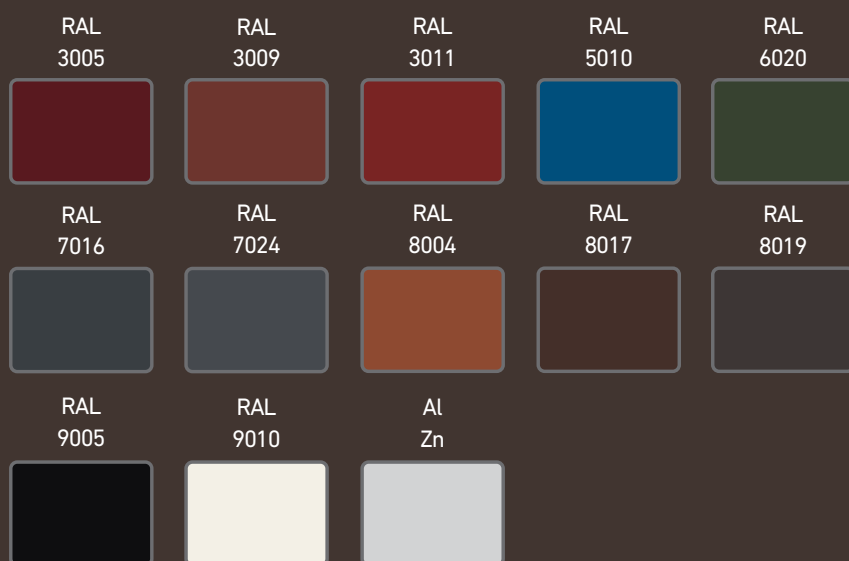

NEOMAT 30

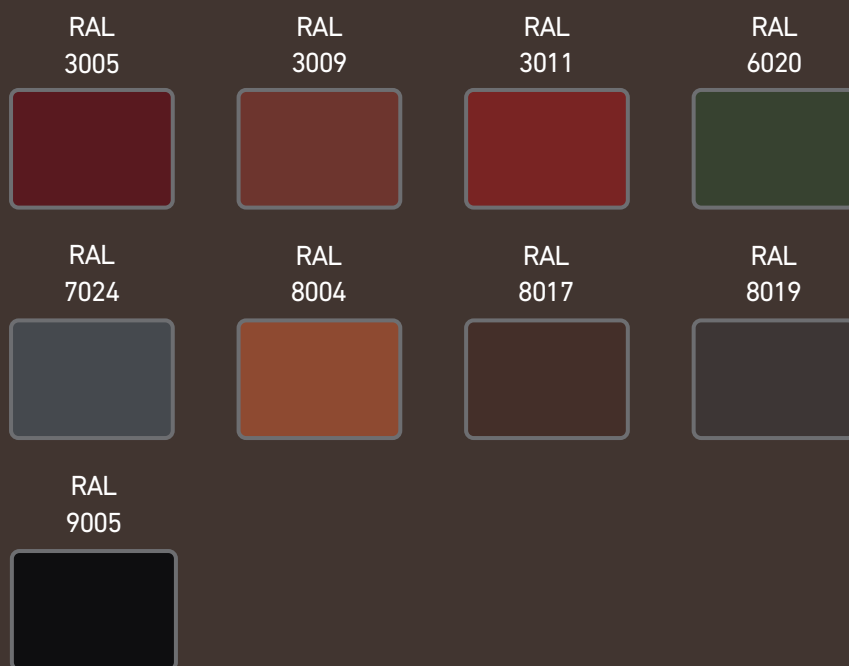

SUPREM 50

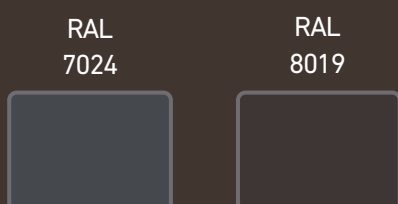

Wetterbest®

АКСЕСОАРИ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИТИЯ

Метални аксесоари за затваряне на покрив



Престилка стреха
Click



Било



Съединение стена
Click



Профил вентилация
Click



Престилка Click



Съединение
калкан Click



Свързваща
елемент Click



Промяна на
наклона вътр.



Промяна на
наклона вън.Click



Подпора
затваряне Click



Престилка
свързване Click

Акcesoари за безопасност



Снегозадържащ
елемент



Прът снегозадържащ
елемент
(2 бр. x 2 лин.м)



Съединение прът
снегозадържащ
елемент



Капак прът
снегозадържащ
елемент

Акcesoари за фиксиране и винтове



Фиксирани скоби
(инокс) 28 мм



Подвижни скоби (инокс)
28 мм



Фиксиращи винтове 3,5 x 32
мм / 500 бр./оп.



Фиксиращи винтове 4,2 x 30
мм / 500 бр./оп.

Акcesoари за вентилация и мембрани за плоски покрития



Вентилация плоски
покриви



Гъвкава
вентилационна връзка



Мембрана METALLIC за фалцова
ламарина

Акcesoари уплътняване



Самозалепваща лента
IZOBUTYL

15 мм x 60 лин.м.



Силикон



Маншон за
уплътняване

D60 мм - D475 мм



Звукоизолационна
лента Click



Wetterbest®

ПРОФИЛИ ЗА ОБЛИЦОВКА



Устойчивост

Химическият състав на стоманата, цинковите слоеве и боята осигуряват дълготрайна защита и издръжливост, включително и при екстремни климатични условия.



Пожароустойчивост

Облицовъчните профили имат висока степен на устойчивост на огън и неговото разпространение.



Топлоизолация

Между дървените греди и сачака се образува въздушен слой, който играе ролята на преграда и осигурява отлична вентилация, като по този начин елиминира конденза, който може да повлияе на носещата конструкция на покрива.



Лесна поддръжка

Облицовъчните профили предлагат дълготрайно удовлетворение, защото са нетоксични и няма риск от мухъл, гъбички или вредители. Поддържат се лесно, тъй като не задържат влага, прах или други замърсявания по повърхността и не изискват специални годишни обработки.

Wetterbest®

МЕТАЛЕН САЧАК



Перфорираната метална обшивка е предназначена за затваряне и обшиване на покривните стрехи на сградите. Това е персонализирано решение за монтаж на различни видове покриви на жилищни, индустриални, търговски обекти.

Използването на системата перфорирани метални обшивки, освен естетическата роля, осигурява добра вентилация на тавана и избягва появата на конденз.

Покритие материал

Дърво, Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50


Суровина

Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Ниско тегло
- ✓ Повишена устойчивост на влага и атмосферни влияния
- ✓ Не поддържа горене
- ✓ Лесен и бърз монтаж
- ✓ Осигурява добра вентилация на стрехите
- ✓ Разнообразие от цветове, хармонично вписване в естетиката на сградата

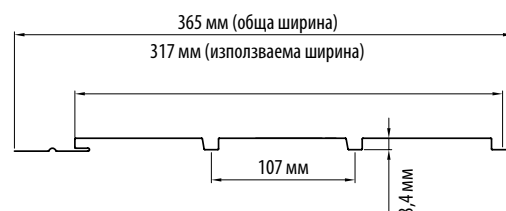


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимална дължина	400 mm
Максимална дължина	3600 mm
Гаранция	до 50 години

Wetterbest®

МЕТАЛЕН ПАНЕЛ

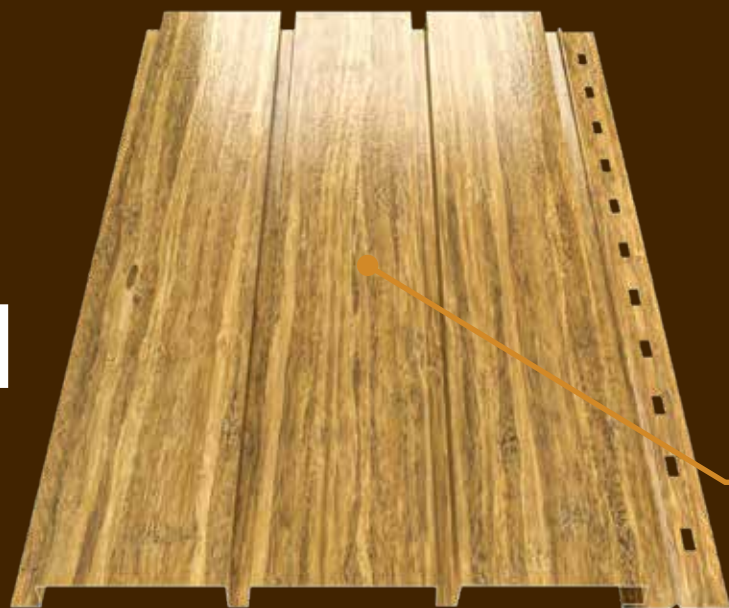

Металната облицовка Wetterbest® е идеалното решение за обновяване или декориране на вътрешни пространства. Изработена от висококачествена стомана, предлага модерен естетичен вид и устойчивост във времето. Предлага се в широка гама от цветове и покрития, подходящи за всеки тип интериорен дизайн. Металната облицовка е лесна за монтаж и поддръжка, което я прави икономично и универсално решение за обновяване или декориране на интериорни пространства.

Покритие материал

Дърво, Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50


Суровина

Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Дълъг живот
- ✓ Механична и антикорозионна устойчивост
- ✓ Лесен монтаж, лесна поддръжка
- ✓ Разнообразие от цветове и покрития

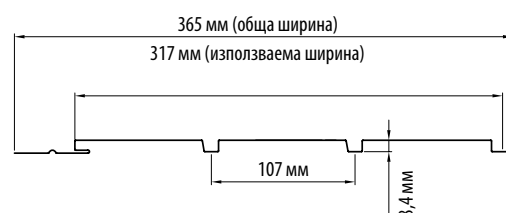

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимална дължина	400 мм
Максимална дължина	3600 мм
Гаранция	до 50 години



Wetterbest®

ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА



Ниско тегло

Поради ниското си тегло до 5 кг/м² е идеалното решение за покриване на пространства, изградени върху леки конструкции. Освен това разходите за доставка са много по-ниски.



Висока носимоспособност

Профилираните метални панели могат да се използват за покриви, външни и вътрешни облицовки, за граждански и промишлени конструкции, като представляват безопасно решение за изграждане и рехабилитация на пространства с различни дестинации: складове, търговски центрове, производствени единици, земеделски ферми, силози, конюшни, спортни центрове, фитнес зали.



Бърз и лесен монтаж

Ребрата които има ламарината, правят съединяването на метални ламарини много лесно и по много ефективен начин. Освен това, благодарение на тази специална система, водата не може да се стича при снаждането им.



Поддръжка

Поддържа селесно и благодарение на равните повърхности не събира сняг.




Устойчивост

Проявява повишена устойчивост на механични удари, корозия и атмосферни влияния, благодарение на цинковото покритие на стоманата и многопластовата защита от двете страни. Това се превръща в много добра инвестиция, тъй като няма да има нужда от смяна за много дълго време.

Wetterbest®

ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА W8

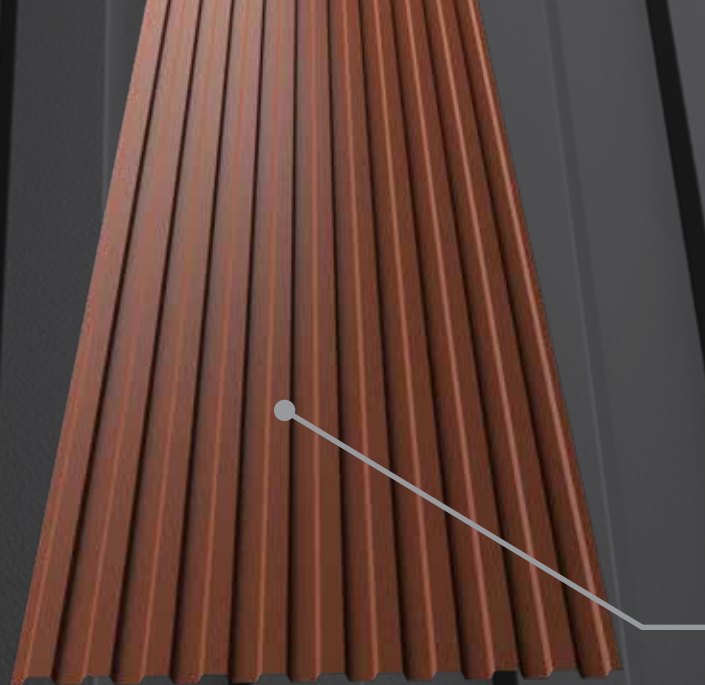



Профилирана ламарина с височина на профила 8 мм, препоръчва се за вътрешни и външни облицовки, прегради, озеленяване, огради. Профилираната ламарина W8 е с ниско специфично тегло без негативни ефекти върху дълготрайността на конструкцията.

Използва се за извършване на облицовъчни работи по интериора и екстериора на сгради, за стени и различни приложения с естетическа роля в къщи, жилищни сгради, търговски помещения и при изграждането на огради и зони с облицовка на покривите.

Дебелина на материала	0,35-0,50 мм
-----------------------	--------------

Тип покритие	Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50
--------------	----------------------------------

Суровина	Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена
----------	--

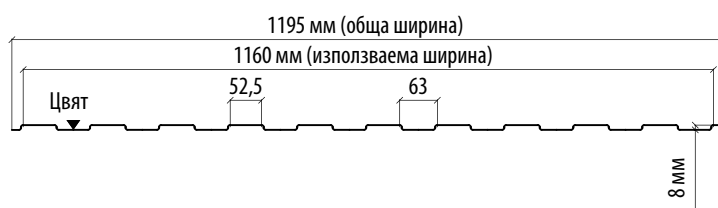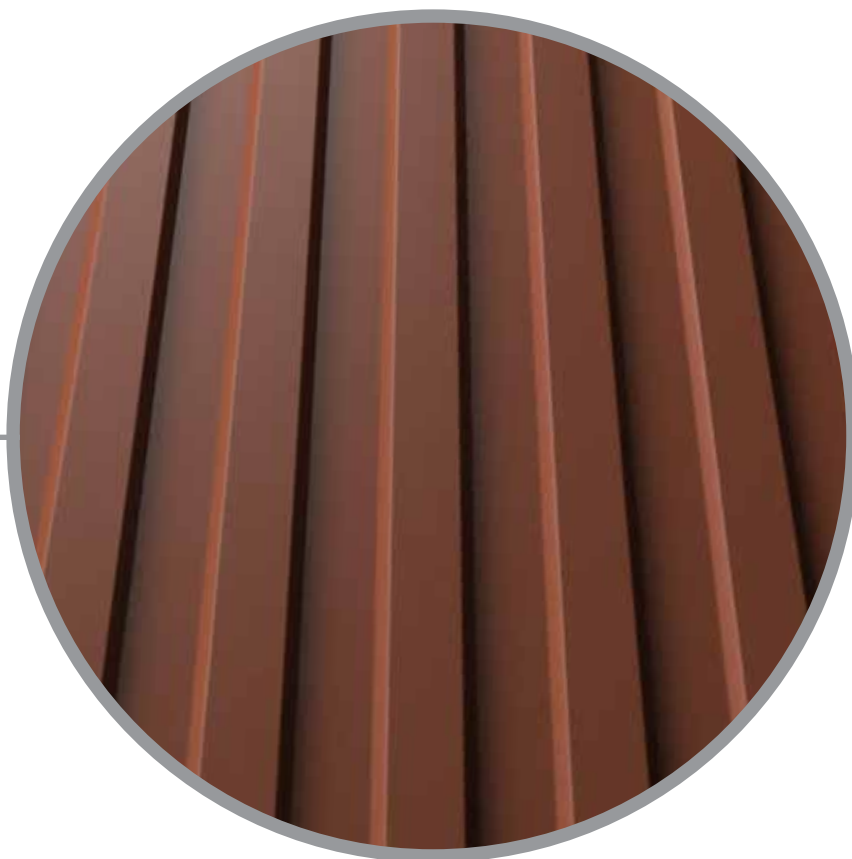

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	8 мм
Полезна ширина	1160 мм
Дължина на панела	9000 мм
Гаранция	до 50 години

Wetterbest®

ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА W10



Профилирана ламарина W10 с трапецовиден профил, се предлага в три размера: ширина, 1150 мм, 920 мм, съответно 870 мм. С височина на профила 10 мм., профилираната ламарина W10 може да се използва при покриване и облицоване върху непрекъснатата основа.

Идеална е за промишлени проекти, за външно и вътрешно облицоване на сгради, стени и различни приложения с естетическа роля, както и зоните със сачак на покривите.

Дебелина на материала	0,35-0,50 мм
-----------------------	--------------

Тип покритие	Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50
--------------	----------------------------------

Суровина	Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена
----------	--

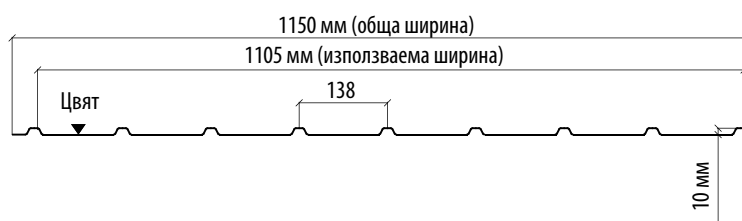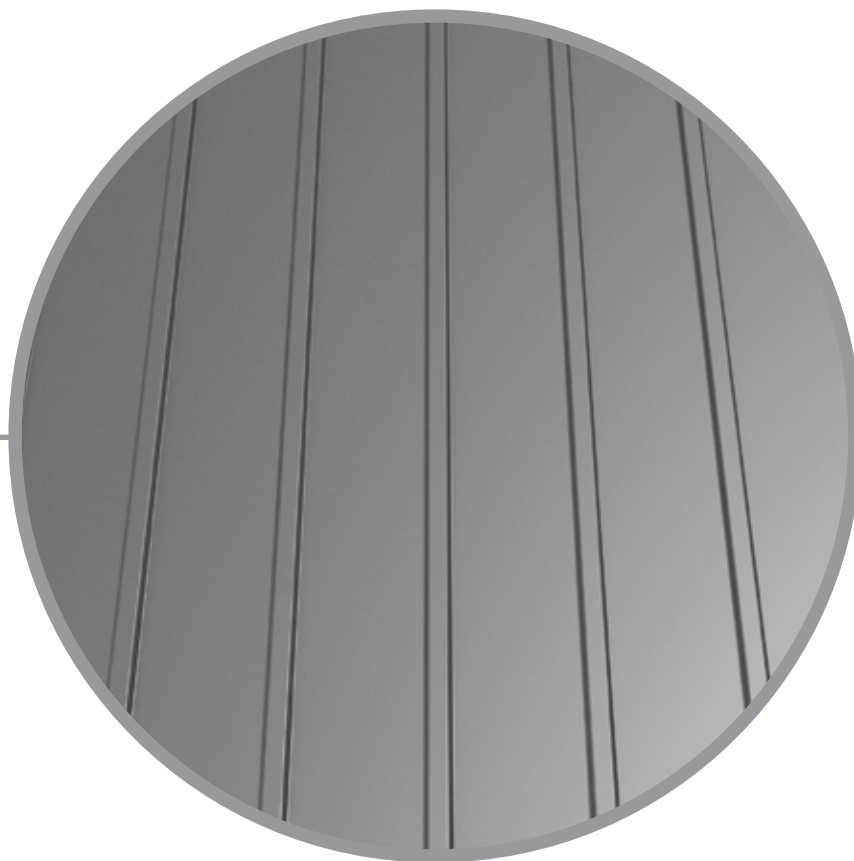

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	10 mm
Полезна ширина	1105 mm
Дължина на панела	9000 mm
Гаранция	до 50 години

ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА JIS16,5


Металната ламарина с трапецовиден профил и височина на профила 16,5 мм, се препоръчва за вътрешни и външни облицовъчни работи за покриви или стени, прегради, разпределение, и.т.н.

Продуктът може да се използва за облицовъчни работи за: логистични и складови сгради, промишлени сгради, спортни зали, селскостопански сгради, проекти за реновиране.

Дебелина на материала	0,40-0,50 мм
-----------------------	--------------

Тип покритие	Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50
--------------	----------------------------------

Суровина	Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена
----------	--

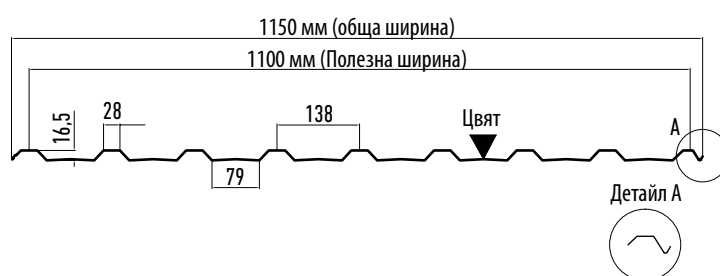


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	16,5 мм
Полезна ширина	1100 мм
Дължина на панела	12000 мм
Гаранция	до 50 години

Wetterbest®

ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА W18

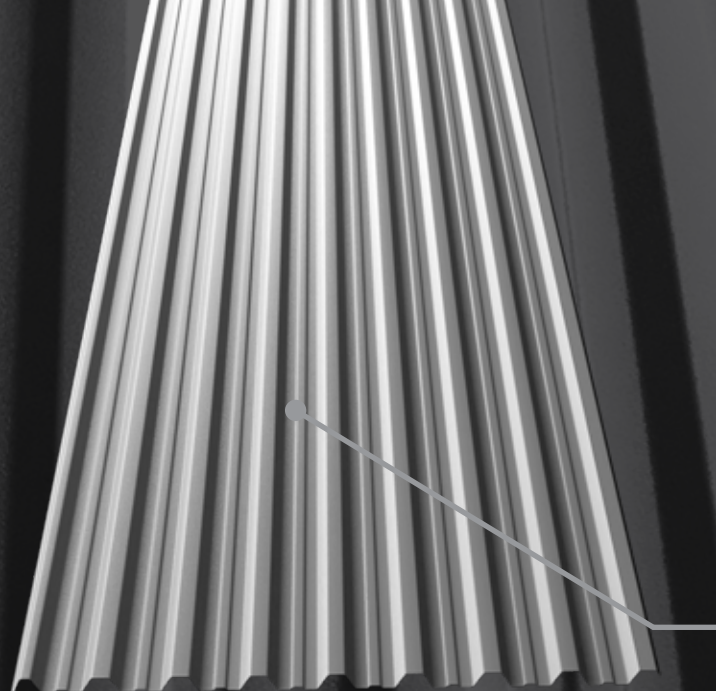



Профилирана ламарина Wetterbest® W18 с височина на профила от 18 мм, е идеална за облицовъчни работи в областта на промишлените конструкции и за стени и покриви на жилищни сгради.

Профилираната ламарина W18 се използва в индустриални проекти, за външно и вътрешно облицоване на сгради, за покриви, стени и различни естетически приложения, както и за покриване на жилищни сгради (къщи, жилищни блокове, офиси) на селскостопански сгради и зоните със сачак на покривите.

Дебелина на материала	0,35-0,50 мм
-----------------------	--------------

Тип покритие	Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50
--------------	----------------------------------


Суровина	Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена
----------	--

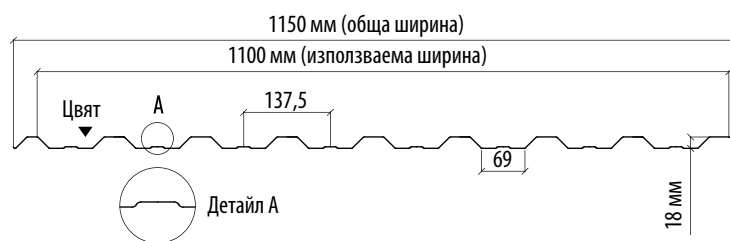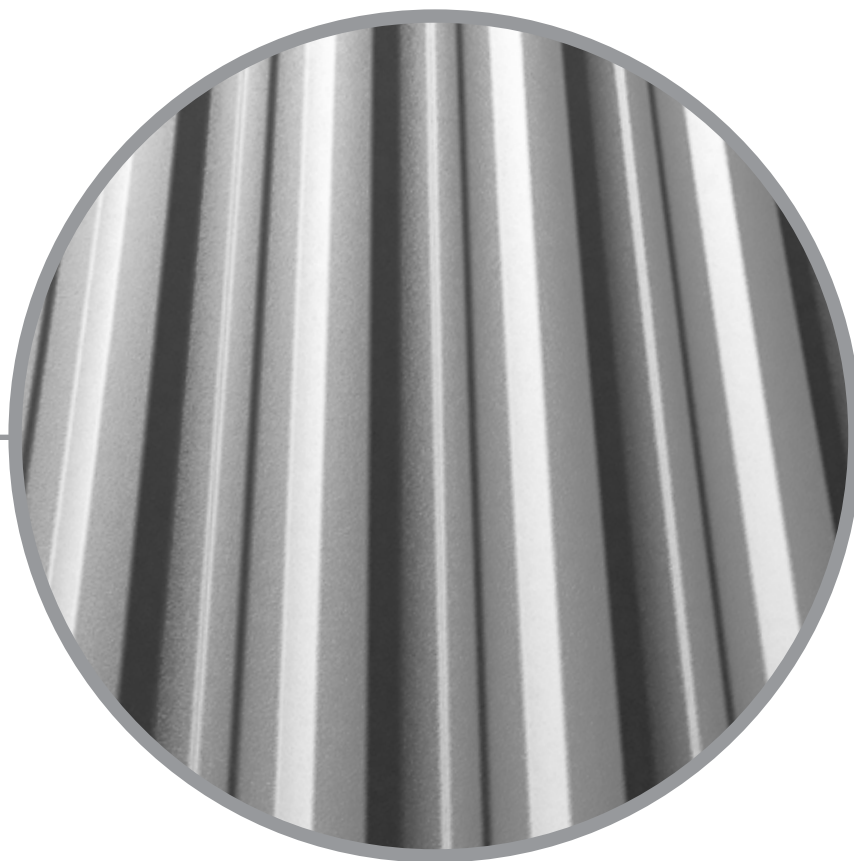

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	18 мм
Полезна ширина	1100 мм
Дължина на панела	12500 мм
Гаранция	до 50 години

ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА JIS35

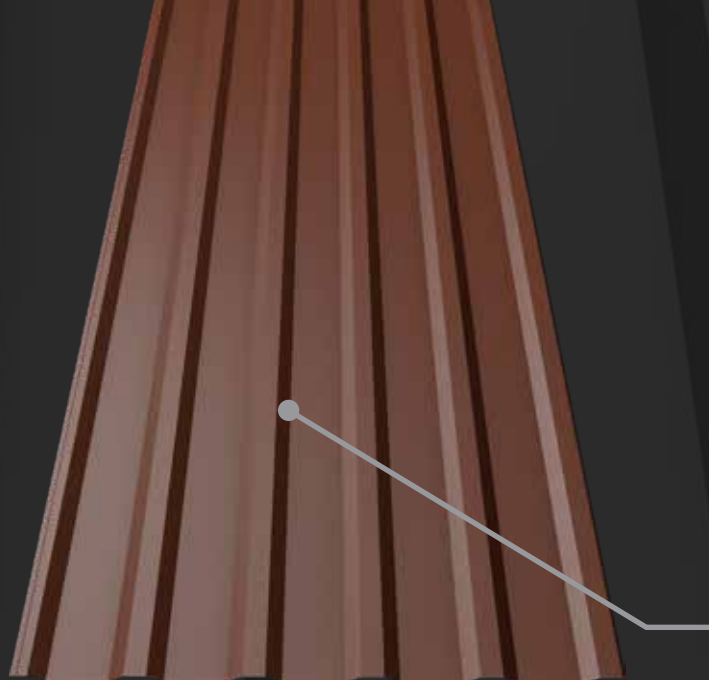


Метална ламарина с трапецовиден профил JIS35, свисочина на профила от 35 мм, може да се използва за облицовъчни работи на стени на промишлени халета и покриви, за преградни работи в промишлената, търговската и жилищната сфера.

Профилираната ламарина JIS35 е с ниско специфично тегло, без негативни ефекти върху дълготрайността на конструкцията, негорима е и не влияе на класата на огнеустойчивост на конструкцията.

Дебелина на материала	0,45-0,50 мм
-----------------------	--------------

Тип покритие	Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50
--------------	----------------------------------

Суровина	Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена
----------	--

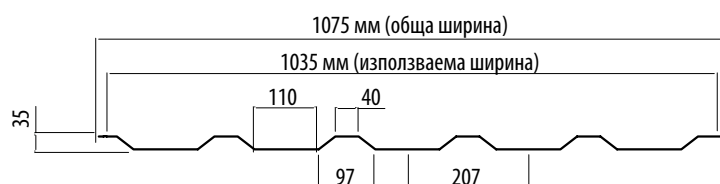

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	35 мм
Полезна ширина	1035 мм
Дължина на панела	13000 мм
Гаранция	до 50 години

Wetterbest® ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА W35



Метален панел Wetterbest® W35, с трапецовиден профил, с височина на профила от 35 мм, може да се използва за облицоване на стени на промишлени халета и покриви, за покриви на жилищни и търговски сгради, за работни проекти свързани с преграждане в индустриалната, търговската и жилищната сфера.

Металният профилиран панел W35 има ниско специфично тегло без негативни ефекти върху дълготрайността на конструкцията. Профилираната ламарина е незапалима и не влияе на класа на пожароустойчивост на конструкцията.

Дебелина на материала	0,45-0,50 мм или 1,00 мм
-----------------------	--------------------------

Тип покритие	Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50
--------------	----------------------------------


Суровина	Предварително боядисана горещоцинкована стоманена ламарина
----------	--

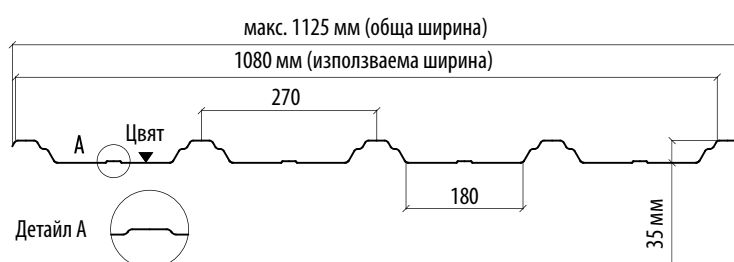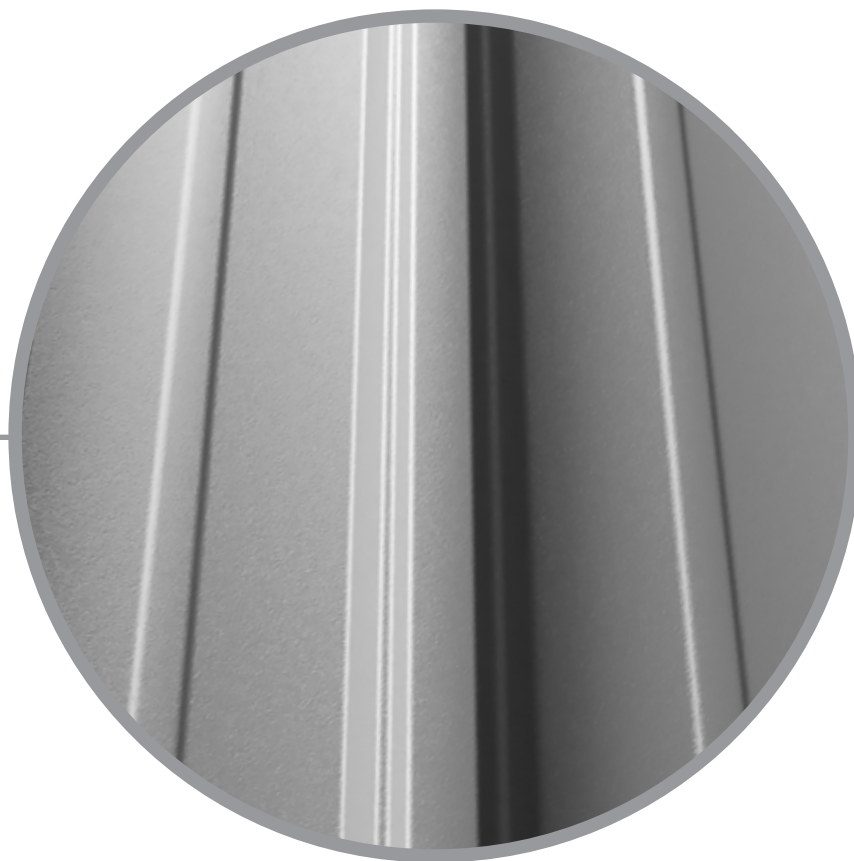

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	35 мм
Полезна ширина	1080 мм
Дължина на панела	12500 мм
Гаранция	до 50 години

ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА J45

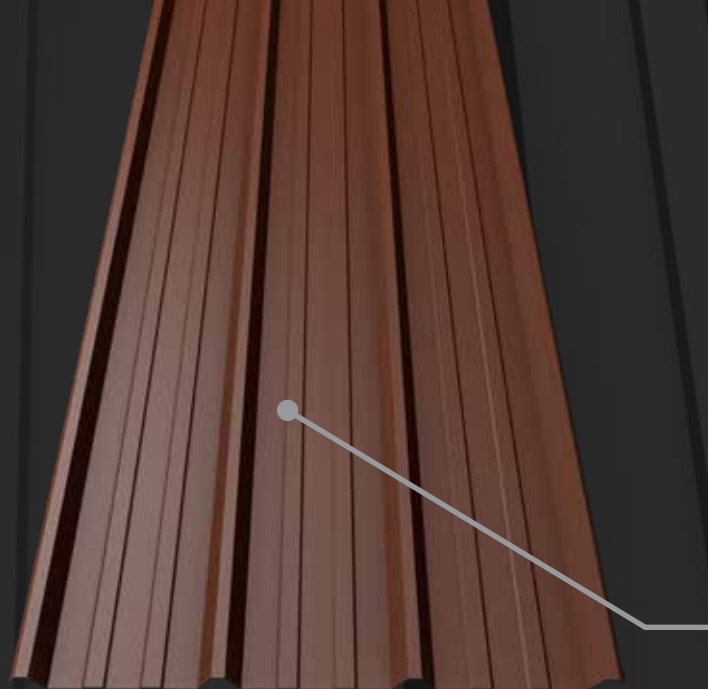

Металната ламарина с трапецовиден профил и височина на профила от 45 мм се препоръчва за облицовка на стени или изграждане на покриви на промишлени сгради, както и за възстановяване на съществуващи сгради.

Основните приложения са представени от: логистични и складови сгради, промишлени сгради, спортни зали, селскостопански сгради и др.

Дебелина на материала	0,45-0,50 мм
-----------------------	--------------

Тип покритие	Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50
--------------	----------------------------------

Суровина	Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена
----------	--



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	45 мм
Полезна ширина	1000 мм
Дължина на панела	12500 мм
Гаранция	до 50 години

Wetterbest® ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА W60


Метален панел с трапезовиден профил Wetterbest® W60 е идеален за промишлени конструкции и постоянно изгубен кофраж, имащ двойна функционална и естетическа роля.

Негорим е и не влияе на класата на пожароустойчивост на конструкцията.

Дебелина на материала	0,50 мм
-----------------------	---------

Тип покритие	Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50
--------------	----------------------------------

Суровина	Предварително боядисана горещоцинкована стоманена ламарина
----------	--

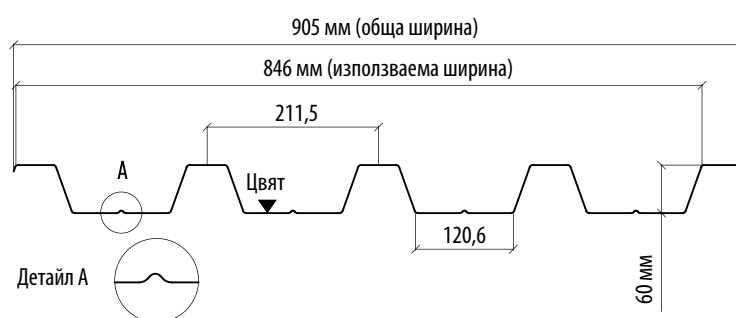













ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила	60 мм
Полезна ширина	846 мм
Дължина на панела	12500 мм
Гаранция	до 50 години












Wetterbest®

ЦВЕТОВЕ ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА

ГЛАНЦ


RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6005	
						
RAL 6011	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 9002	RAL 9006	имитация на дърво
						

МАТ


RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7016	
						
RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005		
						

NEOMAT 30


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011



RAL
6020




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017



RAL
8019




RAL
9005




SUPREM 50

RAL
7024



RAL
8019



Wetterbest®

АКСЕСОАРИ ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА

Аксесоари за уплътняване



Уплътнителна
лента W18



Уплътнителна
лента W35



Уплътнителна
лента W60



Маншон за
уплътняване




Силикон

Самозалепваща мембрана против конденз

Wetterbest® предлага и самозалепваща се мембрана Dripstop, която прилепва към вътрешната метална повърхност на покривните панели по време на автоматичното им профилиране, като заменя използването на класическите паропропускливи мембрани.

Този тип мембрана с висока пропускливост е икономичен начин за контролиране на проблема с конденза вътре в сградите с неизолирани метални покриви и оптимизирана вентилация, предотвратявайки капенето на вода във вътрешността на сградата, повишавайки акустичната изолация, намалявайки шума от дъжд и допринасяйки за борбата с корозията.

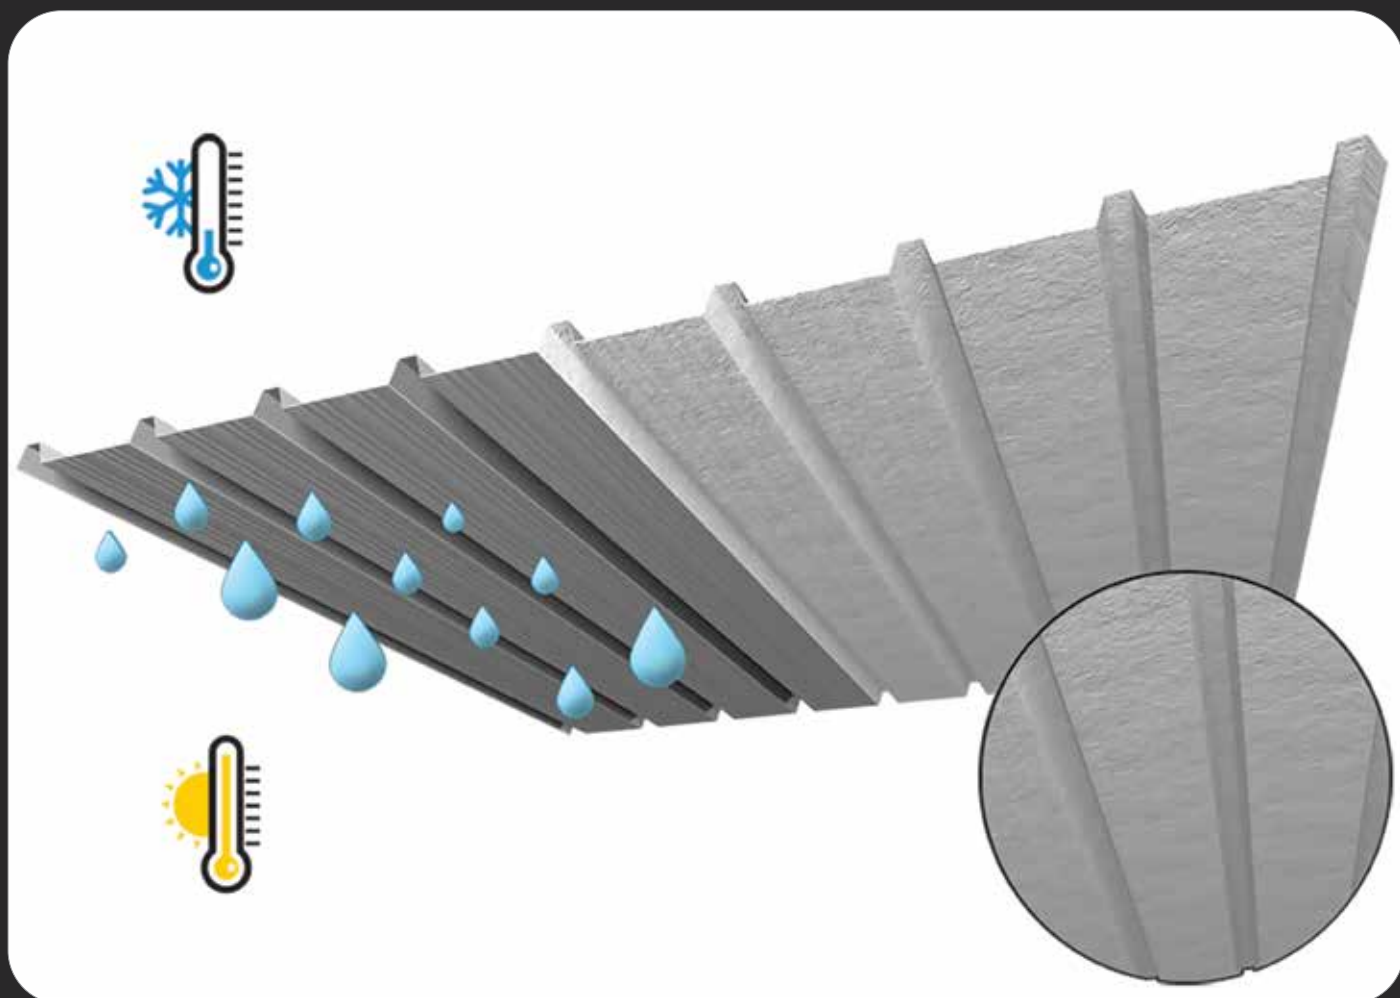



Wetterbest®

ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ



Функционалност

Ефективно поема и отвежда дъждовната вода от покрива.



Защита

Свързващата система на елементите е доста проста, бърза и ефективна, не позволява стичането на дъждовната вода по фасадата на сградата или проникването ѝ в основана или стените на къщата, по този начин защитава цялата конструкция, осигурявайки нейния по-дълъг живот.



Устойчивост

Тъй като са произведени от най-качествената стоманена ламарина, обработена с висока точност на автоматични линии, дренажните системи могат да се използват при всякакви климатични условия и имат дълъг експлоатационен живот.



Естетика

Цялостната система за отводняване на дъждовна вода е от особено значение за функционалността и естетиката на едно покривно покритие. Допълва функционалността на покрива, като осигурява ефективно оттичане на водата.

Wetterbest®

ДРЕНАЖНА СИСТЕМА

Компоненти на системата





Компонентите на дренажната система Wetterbest® се обработват с висока прецизност на автоматични производствени линии, с точни размери, водонепропускливи и бързи за сглобяване и монтаж.

Тъй като са изработени от мека стоманена ламарина, дренажните системи Wetterbest® могат да се използват при всякакви климатични условия и имат дълъг експлоатационен живот. Освен това цялата гама от продукти се предлага в богата цветова гама, подходяща за всеки тип проект.

Дренажната система Wetterbest® се произвежда в две групи от различни:

- ✓ Wetterbest® 125/88, където улукът е с диаметър 125 мм, а водосточната тръба е с диаметър 88 мм.
- ✓ Wetterbest® 150/97, където улукът е с диаметър 150 мм, а водосточната тръба е с диаметър 97 мм.


ЛЕГЕНДА

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Ъгъл улук | 10. Елемент за оттичане |
| 2. Улук | 11. Тръба |
| 3. Усилваща скоба | 12. Разклонение тръба |
| 4. Капак улук | 13. Скоба WTB 160 |
| 5. Съединение улук-тръба | 14. Скоба WTB 210 |
| 6. Удължение тръба | 15. Усукана скоба 210 |
| 7. Коляно | 16. Скоба |
| 8. Фуния колектор | 17. Гривна за улук |
| 9. Скоба за водосточна тръба | |


Wetterbest®

ЦВЕТОВЕ ДРЕНАЖНА СИСТЕМА


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011




RAL
5010




RAL
6020




RAL
7016




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017



RAL
8019




RAL
9005



RAL
9010



Al
Zn







Wetterbest®

МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ ЗА ОГРАДА



Устойчивост

Металните профили за ограда са изработени от поцинкована стомана и предварително боядисани в електростатично поле, което им осигурява висока устойчивост на факторите на околната среда, както и повишена механична устойчивост.



Лесен монтаж

Монтажът на ограда, изработена от метални профили, може да се извърши дори от крайния бенефициент, без да е необходима помощта на професионалист, задълбочени специфични познания или специални инструменти.



Срок на експлоатация


Със сигурност оградата ще има по-дълъг живот от дървото, което изсъхва, поврежда и изгнива с времето.



Лесна поддръжка

Металните оградни профили се предлагат в голямо разнообразие от дизайни и цветове, включително подобни на дърво. Те могат да увеличат красотата и привлекателността на даден имот и по този начин имат повече от защитна роля. Конструкцията ще бъде по-добре подчертана от добре изградена метална ограда, с модерен или консервативен външен вид, според нуждите, която в същото време е здрава и поддържа имота в безопасност.

Wetterbest® ПРОФИЛ ЗА ОГРАДА ПОЛУКРЪГЪЛ

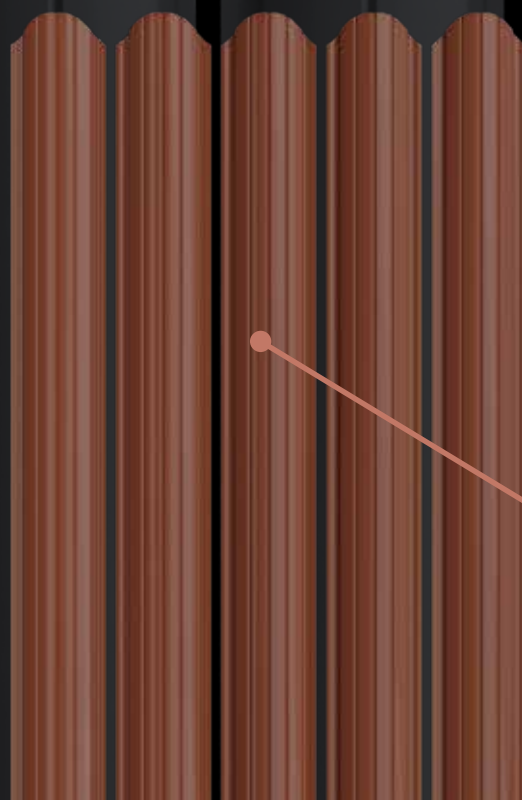


Металните профили за ограда са модерна и превъзходна алтернатива на класическите огради.

Дължината на профилите се изработва по поръчка, в един линеен метър се побират между 7 и 9 профила, в зависимост от разстоянието, което е оставено между профилите.

Профилите са изработени от ламарина, предварително боядисана със същите спецификации като профилите за покрив и могат да бъдат боядисани както от едната страна така и от двете страни.

Дебелина на материала	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 мм
Суровина	Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина

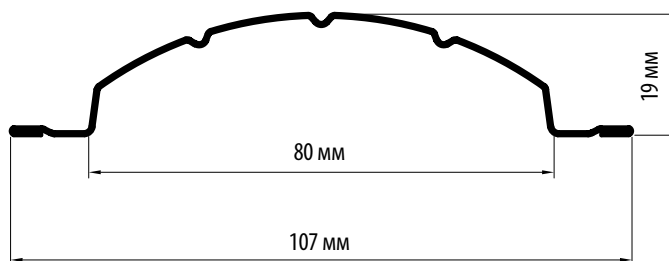**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Височина на профила	19 mm
Широчина на профила	107 mm
Минимална дължина	250 mm
Максимална дължина	3000 mm

Wetterbest® ПРОФИЛ ЗА ОГРАДА ДЕСЕН




Металните профили за ограда са модерна и превъзходна алтернатива на класическите огради.

Дължината на профилите се изработва по поръчка, в един линеен метър се побират между 7 и 9 профила, в зависимост от разстоянието, което е оставено между профилите.

Профилите са изработени от ламарина, предварително боядисана със същите спецификации като профилите за покрив и могат да бъдат боядисани както от едната страна така и от двете страни.

Дебелина на материала	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 мм
Суровина	Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена

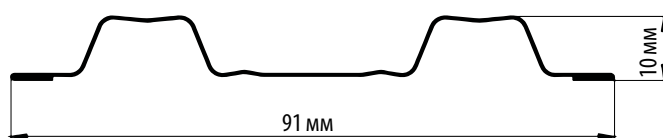**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Височина на профила	10 mm
Широчина на профила	91 mm
Минимална дължина	250 mm
Максимална дължина	3000 mm

Wetterbest® МЕТАЛНИ ОГРАДНИ ПАНА



Металните оградни пана Wetterbest са модерно решение за ограждане и открояване на външното пространство. Металните оградни пана Wetterbest се отличават с минималистичен и елегантен дизайн.

Профилите са изработени от поцинкована стомана с поцинкована защита, защитена с боя, предлагана в голямо разнообразие от нюанси, придаващи на оградата приятен външен вид както отвън, така и отвътре.

Покритие материал


Дърво, Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина


Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена




Профилна щора тип А




Профил рамка на оградата тип щора А




Профилна щора тип D




Профил рамка на оградата тип щора D




Профил за укрепване на ограда




Профилна щора тип L



Профил рамка на оградата тип щора L




Профил за укрепване на ограда




Wetterbest®

ЦВЕТОВЕ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ ЗА ОГРАЖДАНЕ


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011




RAL
5010




RAL
6005




RAL
6020



RAL
7016




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017




RAL
8019




RAL
9002




RAL
9005



RAL
9006



RAL
9010




имитация
на дърво







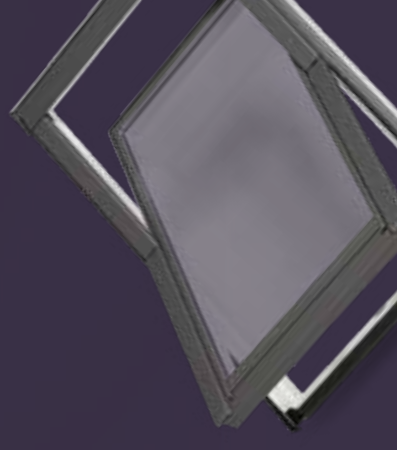

Wetterbest®

МАНСАРДНИ ПРОЗОРЦИ

Използвайки най-новите технологии, мансардните прозорци от портфолио на Wetterbest® осигуряват оптимална топлоизолация и издръжливост, запазвайки своята функционалност чрез междината ос, която увеличава естественото осветление. В същото време предлага отличен интериорен дизайн.

Wetterbest® препоръчва използването на прозорци за мансарда DАKEA™, марка, проектирана в Дания, която има изключителни качества и предлага 20-годишна разширена гаранция, която е единствена на пазара и може да бъде прехвърлена.

Мансардните прозорци Dakea могат да бъдат инсталирани при наклон на покрива между 15° и 90°. Освентова, този тип мансардни прозорци позволяват монтаж в долната част на покрива, което осигурява подобрене на топлоизолацията и създава по-приятно външно излъчване.


Изключителният дизайн предлага до 10% повече естествена светлина в стаята в сравнение с другите мансардни прозорци.

Прозорците за мансарда Dakea отговарят на всички европейски стандарти за ефективност и уплътняване.



Wetterbest®

МАНСАРДНИ ПРОЗОРЦИ DAKEA

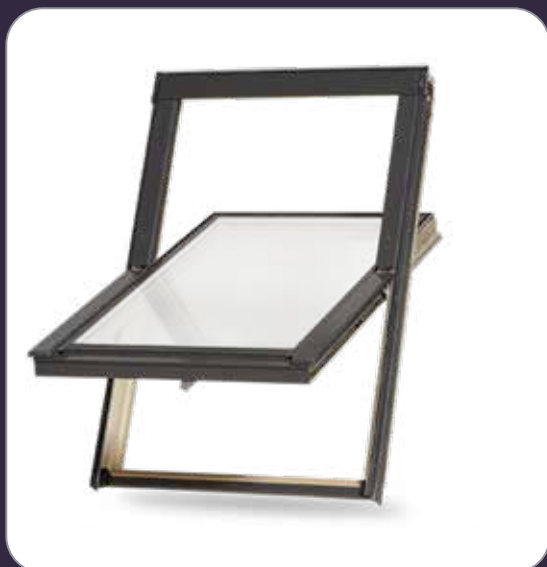

Dakea Better



Dakea Better PVC



Dakea Good



Dakea Ultima

BETTER ENERGY

✓ Dakea Better Energy е нов, енергийно ефективен мансарден прозорец с троен стъклопакет със средни панти. Прозорецът с троен стъклопакет предлага превъзходна изолация в сравнение със стандартните прозорци с двоен стъклопакет, пълни с Аргон, което означава намалени топлинни загуби през зимата и повишена защита на вътрешното пространство от навлизащата топлина.

✓ Прозорците с троен стъклопакет имат по-добри U-стойности - това се отнася както за стъклопакета, така и за рамката, което води до по-ниски разходи за отопление и по този начин спомага за намаляване на замърсяването.



BETTER ENERGY PVC

✓ Dakea Better Energy PVC, благодарение на повишената си устойчивост на влага и мръсотия, е идеалното решение в помещения с повишена влажност.

✓ Прозорците Dakea Better Energy PVC са лесни за почистване и в сравнение с дървените мансардни прозорци са по-малко засегнати от влага и плесен. За разлика от дървените повърхности, прозорците не се нуждаят от лакиране. Конструкция с троен стъклопакет изпълнен с Аргон осигурява превъзходна изолация, което означава намалени топлинни загуби през зимата и повишена защита на вътрешното пространство от навлизащата топлина през лятото.



DAKEA GOOD ENERGY

✓ Dakea Good Energy е достъпен мансарден прозорец, но с високо качество, с конструкция от троен стъклопакет, две камери.

✓ Енергийна ефективност: $U_w = 1,1 \text{ W / m}^2\text{K}$, с троен стъклопакет / две камери/ подсилено външно стъкло.

✓ Простият, но ефективен начин да спечелите светлина, вентилация, изолация и следователно допълнително жизнено пространство под покрива на разумна цена.

✓ Dakea Good Energy е прозорец със средни панти, с дървена рамка, оборудвана с дръжка с две допълнителни позиции на заключване (пасивна вентилация), прозорецът позволява удобно проветряване на помещението.



DAKEA GOOD ENERGY PVC

✓ Монтира се на покрив с наклон между 15 и 90 градуса.

✓ Мансарден прозорец с троен стъклопакет, средна панта.

✓ Предлага се във вариант от дърво или PVC.

✓ Подсилено външно стъкло.

✓ Отличен коефициент на топлопреминаване, $u_w = 1,1 \text{ w/m}^2\text{k}$.

✓ Две позиции на вентилация с помощта на дръжката.



Rooflite DPX

Мансардният прозорец е с дизайн „Slimline“, съответно по-тънка рамка от другите прозорци. Това прави прозореца да изглежда елегантен и модерен.

Прозорците са изработени във фабрика, която има повече от 75 години опит, прозорците гарантират добра топлоизолация и всичко това на разумна цена. Имат 10 години стандартна гаранция.



Приложимо:

- ✓ В обществени и жилищни сгради
- ✓ В затоплени, обитавани помещения
- ✓ При склонове с ъгли 15°-90°

Характеристики:

- ✓ Pivot central Централна ос
- ✓ Тънка рамка
- ✓ Стилна дръжка в долната част
- ✓ Две позиции на пасивна вентилация през дръжката
- ✓ 10 години гаранция

Материал / дърво и покритие:


- ✓ Борова дървесина изсушена в пещ
- ✓ Дървесина от гори, сертифицирани по PEFC
- ✓ Видими повърхности без възли
- ✓ Фунгицидна защита
- ✓ Акрилен лак

Покритие:

- ✓ Алуминий, лакиран, RAL 7043

Дръжка:

- ✓ Ергономично проектирана дръжка от лят цинк, лакирана



Уплътнителна рамка за вълнообразни покрития TFX



Тази рамка е предназначена за водонепропусклив монтаж за всички видове покрития с височина на профила между 16 - 50 мм. Можете да монтирате мансардни прозорци върху плоски керемиди над 16 мм, керемиди тип люспи, бетонни керемиди, профилни керамични керемиди или дори покриви от вълнообразна ламарина.

Прозорец DAKEA FLEX

Dakea Flex - Прозорец с променлив механизъм

- ✓ Dakea Flex е проектиран да осигурява вентилация и осветление в неотопляеми помещения като магазини или гаражи; стандартно се доставя с горна панта, но може да се използва и със странична панта.
- ✓ Всички покривни прозорци Dakea Flex са подходящи за вълнообразни и плоски покрития, с наклони между 15 и 60 градуса и покрития с дебелина до 90 мм..



Рамки

Универсални уплътнителни рамки (KUF)

- ✓ Те са съвместими са с всякакъв вид покривен материал в диапазона на профила с височина 16-120 мм.
- ✓ Алюминиевата престилка (и с по-висока гънка) гарантира, че можете да ги монтирате перфектно върху керемиди с висок профил, прави керемиди или дори сламен покрив.



Щори

RHR - Дифузна светлина и уединение в комбинация с 5 минутен монтаж, 3 позиции за спиране и елегантен външен вид.

DUR - Почти 100% ефект на пълна тъмнина, съчетан с 5-минутен монтаж и широка гама от цветове.

MIR - Засенчване и терморегулация, комбинирани с допълнителна UV защита и лесен външен монтаж.

PAR - Филтрирана светлина, лесен и прост монтаж, безжична работа.





Wetterbest®

АНТИКОНДЕНЗНА МЕМБРАНА



Защита

Предпазва от влага, вятър и дори прах. Улеснява преминаването на водни пари от вътрешната топлоизолация на покрива към външната среда. По този начин се ограничава количеството вода, което се събира в покривната конструкция и се избягва образуването на конденз в покрива



Увеличава живота на покрива

Антикондензната мембрана гарантира изсъхването на всички слоеве на покрива, тогава когато е осигурена вентилация на пространството под основното покритие, като по този начин увеличава живота му.



Енергийна ефективност

Антикондензната мембрана е монтирана, за да поддържа дървената конструкция суха и вентилирана, като по този начин се избягва евентуално намаляване на ефективността на топлоизолацията.



Звукоизолация

Благодарение на структурата, от която са направени, предлагат комфорт чрез намаляване на шума от дъжд и повишаване на звукоизолацията.

Wetterbest®

АНТИКОНДЕНЗНА МЕМБРАНА

Покривната мембрана Acofort се използва за уплътняване на скосени (наклонени) покриви, които се полагат върху летви и контралетви, като покриви, покрити с: керамични керемиди, трапецовидна вълнообразна ламарина, битумни или фиброциментови плоскости, както и битумни керемиди тип шиндел и т.н. Благодарение на перфектните си свойства предпазва много добре мансардни покриви, както и мостове. Действието ѝ е двойно: предпазва конструкцията и топлоизолацията на покрива от инфилтрации и конденз, образуващ се под покритието и същевременно позволява изпаренията да излизат от покрива. Едновременно е водоустойчива и паропропусклива. Благодарение на свойствата си, повишава плътността и издръжливостта на покривите. Благодарение на добрата си паропропускливост може да се използва и за защита на стени на сгради от вятър и влага: (особено при конструкции с дървени или метални конструкции).



Качества и предимства:

- ✓ Висока и равномерна пропускливост по цялата повърхност
- ✓ Устойчивост на опъване, което улеснява монтажа
- ✓ Устойчивост на вредното въздействие на влагата

Системата за покриване Wetterbest® използва антикондензни мембрани с плътност от 90, 115, 135, 150, или 185 g/мр.

Антикондензни мембрани, монтирани под покритието, играят основна роля за доброто поведение като цяло на покрива, осигурявайки правилна вентилация на съставните му слоеве. Антикондензната мембрана защитава конструктивните елементи на покрива, топлоизолацията и вътрешното покритие на сградата, тъй като те не се влияят от водата в резултат на конденза.

Технически характеристики на продукта:

- ✓ Лесно се прилага
- ✓ Устойчив
- ✓ Устойчивост на бактерии







Wetterbest®

ИНСТРУМЕНТИ

За качествени монтаж на цялостни покривни системи Wetterbest® осигурява монтажни екипи с професионални инструменти за тенекеджийски работи. Инструментите са произведени от австрийската компания STUBAI, световен лидер в профилите, която от 1742 г. разработва инструменти и уреди за строителната индустрия.

Изработени от висококачествена, обогатена с въглерод, тенекеджийските инструменти STUBAI могат да издържат дълго време на механично износване по време на употреба.

Предоставените инструменти са подходящи за всякакъв вид операции, извършвани върху метални покрития, и не само: рязане, сгъване, огъване, фалцоване и др.

Чрез използването на инструменти, приспособления, аксесоари и работно оборудване STUBAI в конкретната дейност.

Също така, Wetterbest® може да осигури оборудване за работа на височина.

Wetterbest®

ИНСТРУМЕНТИ



Кръгъл чук



Правоъгълен чук



Чук тип перо



Призма с прагове



Закопчалка фалц,
обикновена



Закопчалка стреха



Метален трион



Конец за подравняване
на улук



Клеши прави



Клеши фалцоване
кръгли



Комбинирана ножица
лява/дясна



Ножица тип
"пеликан"



Двойна закопчалка
фалц



Ъглови клеши 45
градуса



Клеши сгъване



Ножица
Лява / дясна



Клеши с кръгла челюст



Клеши за отваряне на
фалц



Извита призма



Комплект пружини за ножици



Шаблон за маркиране с
конец



Уред за маркиране
обозначен



Защитен колан

Световно признатият сертификат ISO 37301:2021 е доказателство за силния ангажимент на Wetterbest за съответствие, етично бизнес поведение и осигуряване на качеството.

Стандартът ISO 37301:2021 определя строги критерии за организациите, за да спазват правните задължения, индустриалните стандарти и етичните практики, гарантиращи силен ангажимент за качество, прозрачност и отговорност.



Какво означава това за вас?

Надеждност:

Нашите покривни системи отговарят на всички приложими закони, като предлагат солидна гаранция за качество.

Прозрачност:

Ние сме честни и прозрачни в нашите процеси, продукти и партньорства.

Отговорност:

Този сертификат гарантира, че всеки елемент от ламарина, който получавате, е резултат от стриктни производствени процеси, като по този начин гарантира качеството на продуктите.

Етика:

ISO 37301:2021 гарантира нашите етични бизнес практики.

Също така, компанията **Wetterbest** е сертифицирана по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.



**PLANET
PASSIONATE**

Започвайки през 2021 г., **Wetterbest** прилага програмата **Planet Passionate**, която е насочена към 4 стратегически насоки по отношение на устойчивостта: потребление на възобновяема енергия, намаляване на потреблението на вода от мрежата, намаляване на въглеродния отпечатък и осигуряване на кръговрата на материалите в природата



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, препоръчваме да я изтеглите от нашия уебсайт: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или като сканирате QR кода. Този документ не предоставя никакви права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредъка или подобренията.



Wetterbest SA

Ул. Инфрънцирии № 142, Бъйкой, Област Прахова
Телефон: 0244.268.633 | Мобилен: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro