


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Профилна дъска



JIS35.207.1035

Металната ламарина с трапецовиден профил JIS35 с височина на плочата 35 mm може да се използва за облицовка на стени и покриви на промишлени халета, за разделителни работи в промишлени, търговски и жилищни зони.

Извитият ламаринен панел JIS35 има ниско специфично тегло, което не оказва отрицателно въздействие върху дълготрайността на конструкцията, не е горим и не влияе върху класа на пожароустойчивост на конструкцията.

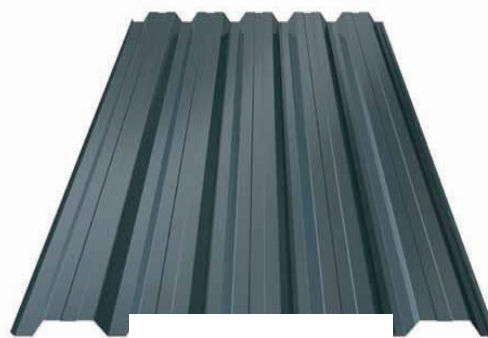

Технически данни

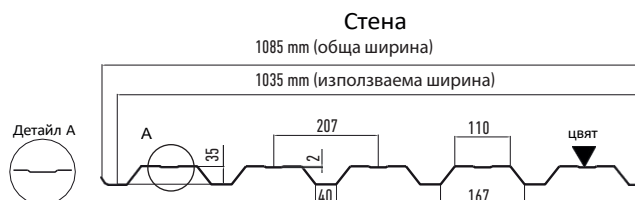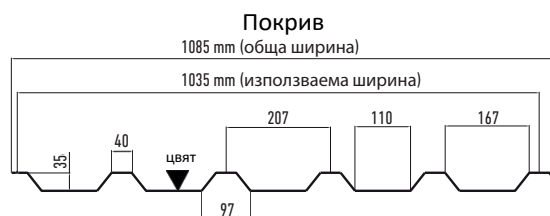

Обща ширина	Ползна ширина	Височина на профила	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон
1085 mm	1035 mm	35 mm	500 mm	13000 mm	5°

*Забележка: По избор продуктите се предлагат по поръчка със самозалепваща се антикондензна мембрана, нанесена върху вътрешната страна на продуктите.

Спецификация на материалите

Тип стомана	S250GD; S280GD;			DX51D, S250GD	
Тип слой	Z100÷Z275 ГЛАНЦ	Z100÷Z275 МАТ	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100
Дебелина на материала [mm]	0,45÷1,00	0,45-0,50	0.50	0.50	0.50-1,0
Дебелина на слоя боя отпред/отзад [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	-/-
Гаранция (корозия / цвят)[години]	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	2 /-


*Забележка: Самозалепващата се антикондензна мембрана, която се поставя по избор на вътрешната страна на продукта, има специфично тегло 95 g/m² и дебелина <1 mm.

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021
Материал	SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.