




Fém tetőlemez

WETTERBEST® W60

A Wetterbest® W60 trapéz profillal ellátott fém tetőlemez ideális ipari építmények és rejtett zsaluzati burkolatok gyártására, kettős – funkcionális és esztétikai – szereppel rendelkezik. Nem éghető és nem befolyásolja az épület tűzállósági osztályát.

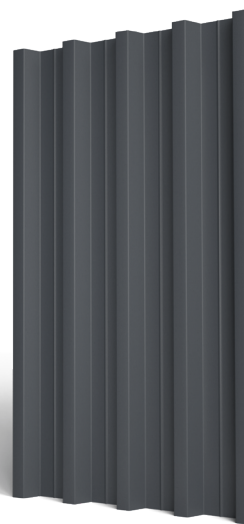

MŰSZAKI RÉSZLETEK

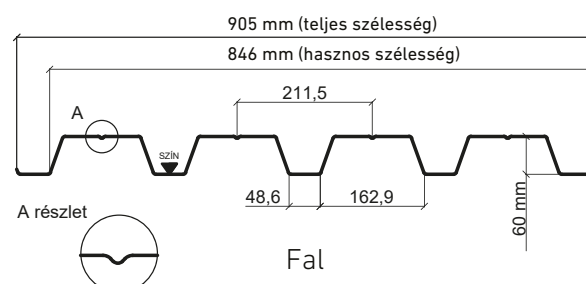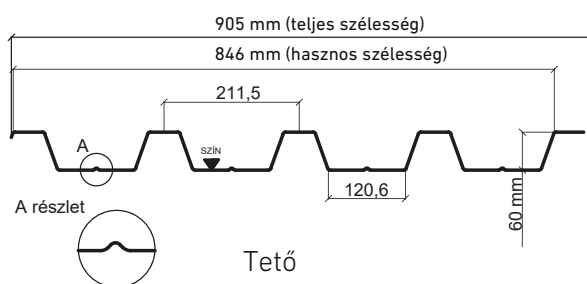

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Hullám magassága	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés	Egység eladó
905 mm	846 mm	60 mm	400 mm	12500 mm	4°	m ²

*Megjegyzés: Opcionálisan a termékek megrendelésre kaphatók önragasztó páramentesítő fóliával, amely a termékek belső oldalára van felragasztva.

ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

ACÉL TÍPUSA	S250GD;S280GD; DX51D;S250GD;				
VÉDELEM TÍPUSA	Z100÷Z275 FÉNYES	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100
Anyag vastagsága [mm]	0,50÷0,75	0,50	0,50	0,50	0,50-1,0
Elő-/hátdoldal festékréteg vastagsága [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	-/-
Korrózió/szín garancia [év]	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	2 /-

*Megjegyzés: Az opcionálisan a termék belső oldalára felvitt önragasztó páratlanító membrán fajsúlya 95 g/m², vastagsága <1 mm.

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021
Anyagok	SR EN 10143: 2006

ALAPANYAG	REFERENCIA
Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

