


# FIȘĂ TEHNICĂ

## Elemente Panou Gard Profil ranforsare gard

Profil cu geometrie specială folosit la rigidizarea lamelelor montate pe orizontal. Se folosește în cazul în care lungimea panoului de gard este mai mare de 1,5 m și acesta se dispune pe spatele lamelelor, în poziție verticală.



### Detalii tehnice

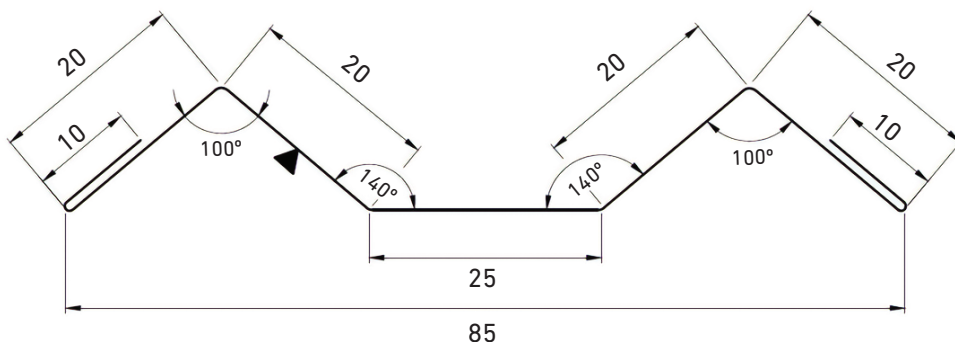

Lățime desfășurată	Unitate de vânzare	Lungime min/max
125 mm	ml	400/3000 mm

### Specificații material

Tip oțel

DX51D, DX52D, DX53D, S250GD, S280GD

Tip protecție	IMITAȚIE LEMN	IMITAȚIE LEMN DP	LUCIOS	DUBLU PREVOPSIT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Grosime material	0,40 mm-0,60 mm							
Grosime strat vopsea față/spate	35μ/7μ	35μ/7μ	25μ/7μ	35μ/35μ	35μ/7μ	60μ/12μ	50μ/12μ	-
Garanție coroziune/culoare*	2/2 ani	10/10 ani	2/2 ani	18/18 ani	2/2 ani	2/2 ani	2/2 ani	10/10 ani

\*Notă - Culori disponibile în portofoliul produsului. Material simplu prevopsit sau dublu prevopsit.

### Materiale

#### TOLERANȚE DIMENSIONALE REFERINȚĂ

Material SR EN 10143: 2006

#### MATERIA PRIMĂ REFERINȚĂ

Oțel galvanizat la cald SR EN 10346: 2015  
Oțel acoperit organic SR EN 10169: 2022