

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метална керемида

Wetterbest® Colosseum


Геометрията на металните керемиди Wetterbest® Colosseum е изящна и обширна и тези аспекти спомагат за увеличаване на устойчивостта на профила и бързото оттичане на водата от покрива.



Wetterbest® Colosseum има изрязана основа по контура, която улеснява минимално припокриване, без загуба на материал.

Със специален елегантен и същевременно здрав външен вид, металната керемида Wetterbest Colosseum е подходя особено за покриване на покриви с големи повърхности и различни геометрии.

Технически данни

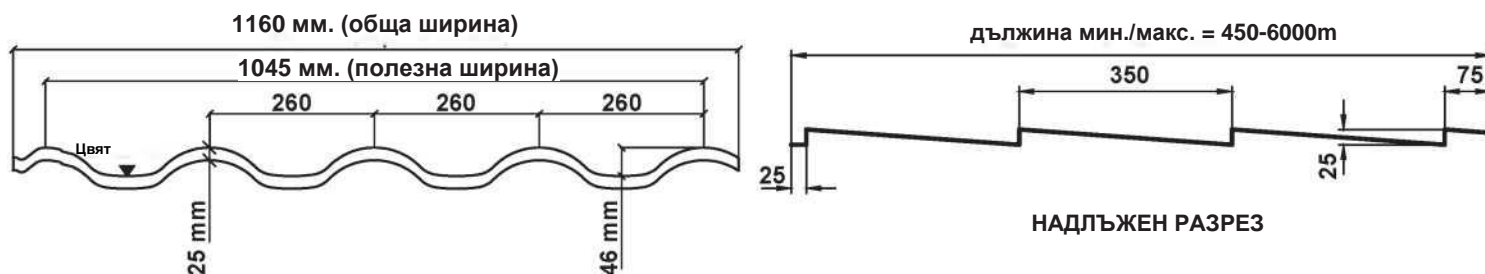

Обща ширина	Полезна ширина	Височина на вълната на керемидата	Височина на стъпката	Разстояние на оребряване	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон	Продажна Единица
1160 мм	1045 мм	46 мм	25 мм	350 мм	450 мм	6000 мм	14° (1:4)	m ²

Спецификации за материала

ТИП ЗАЩИТА	ЛЪСКАВ	МАТ	НЕОМАТ 30	SUPREM 50
Специфично тегло (кг. / м. ²)	4,45	3,98/ 4,45	4,45	4,45
Дебелина на материала (мм.)	0,50	0,45/ 0,50	0,5	0,5
Гаранция (корозия / цвят)	10 / 10 години	15 / 15 години	30/30 години	50/25 години

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021	Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 10143: 2006	Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022



SC Wetterbest SA

str. Înfrățirii, nr. 142, Baicoi, Prahova, Румъния
Телефон: 0244.268.633 | Мобилен: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro